



E



SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER E DE LIVRO / SLIDING AND FOLDING DOOR SYSTEMS / SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS Y PLEGABLES.

OS SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER NÃO SÃO APENAS SOLUÇÕES TÉCNICAS, MAS TAMBÉM ESTÉTICAS, QUE SE ADAPTAM PERFEITAMENTE AO DESIGN E ARQUITETURA DE INTERIORES.

NA BASE DO CONCEITO ESTÁ UM FUNCIONAMENTO SIMPLISTA QUE PERMITE QUE AS PORTAS ABRAM FACILMENTE DESLIZANDO HORIZONTALMENTE.

OS SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER SÃO MUITO UTILIZADAS, PRINCIPALMENTE PORQUE PERMITEM UMA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO MAIS EFICIENTE.

A GAMA DE SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER JNF PERMITEM AS MAIS DIVERSAS SOLUÇÕES, DESDE AS MANUAIS ÀS AUTOMÁTICAS, PARA PORTAS DE VIDRO, MADEIRA OU METÁLICAS, COM CALHA VISÍVEL OU INVISÍVEL, ALUMÍNIO OU INOX, COM OU SEM AMORTECIMENTO, BEM COMO DIVERSOS TIPOS DE CORES E ACABAMENTOS.

SLIDING DOOR SYSTEMS ARE NOT ONLY TECHNICAL SOLUTIONS, BUT ALSO AESTHETIC ONES, WHICH ADAPT PERFECTLY TO INTERIOR DESIGN AND ARCHITECTURE.

AT THE BASE OF THE CONCEPT IS A SIMPLISTIC OPERATION THAT ALLOWS THE DOORS TO OPEN EASILY BY SLIDING HORIZONTALLY.

SLIDING DOOR SYSTEMS ARE WIDELY USED, MAINLY BECAUSE THEY ALLOW A MORE EFFICIENT USE OF SPACE.

THE RANGE OF JNF SLIDING DOOR SYSTEMS ALLOWS THE MOST DIVERSE SOLUTIONS, FROM MANUAL TO AUTOMATIC, FOR GLASS, WOOD OR METAL DOORS, WITH VISIBLE OR INVISIBLE TRACK, ALUMINUM OR STAINLESS STEEL, WITH OR WITHOUT DAMPING, AS WELL AS DIFFERENT TYPES OF COLORS AND FINISHES.

LOS SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS NO SON SOLO SOLUCIONES TÉCNICAS, SINO TAMBIÉN ESTÉTICAS, QUE SE ADAPTAN PERFECTAMENTE AL INTERIORISMO Y LA ARQUITECTURA.

LA BASE DEL CONCEPTO ES UNA OPERACIÓN SIMPLES QUE PERMITE QUE LAS PUERTAS SE ABRA FÁCILMENTE DESLIZÁNDOSE HORIZONTALMENTE.

LOS SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS SON MUY UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE PORQUE PERMITEN UN USO MÁS EFICIENTE DEL ESPACIO.

LA GAMA DE SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS JNF PERMITE LAS MÁS DIVERSAS SOLUCIONES, DESDE MANUALES HASTA AUTOMÁTICAS, PARA PUERTAS DE CRISTAL, MADERA O METAL, CON GUÍA VISTA O INVISIBLE, DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, CON O SIN AMORTIGUACIÓN, ASÍ COMO DIFERENTES TIPOS DE COLORES Y ACABADOS.

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER /
SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS

FERRAGENS PARA PORTAS DE
CORRER E PORTAS DE LIVRO:
EN 1527


Os sistemas de correr JNF são ensaiados de acordo com a respetiva norma, a qual especifica os requisitos para os principais componentes, e são classificados de acordo com o seguinte quadro:

HARDWARE FOR SLIDING DOORS AND
FOLDING DOORS:
EN 1527

JNF sliding systems are tested in accordance with the standard, which specifies requirements for the main components and are classified according to the following table:

HERRAJES PARA PUERTAS
DESlizANTES Y PUERTAS PLEGABLES:
EN 1527

Los sistemas JNF de puertas correderas son ensayadas de acuerdo con la respectiva norma, donde especifica los requisitos para los componentes principales y se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla:

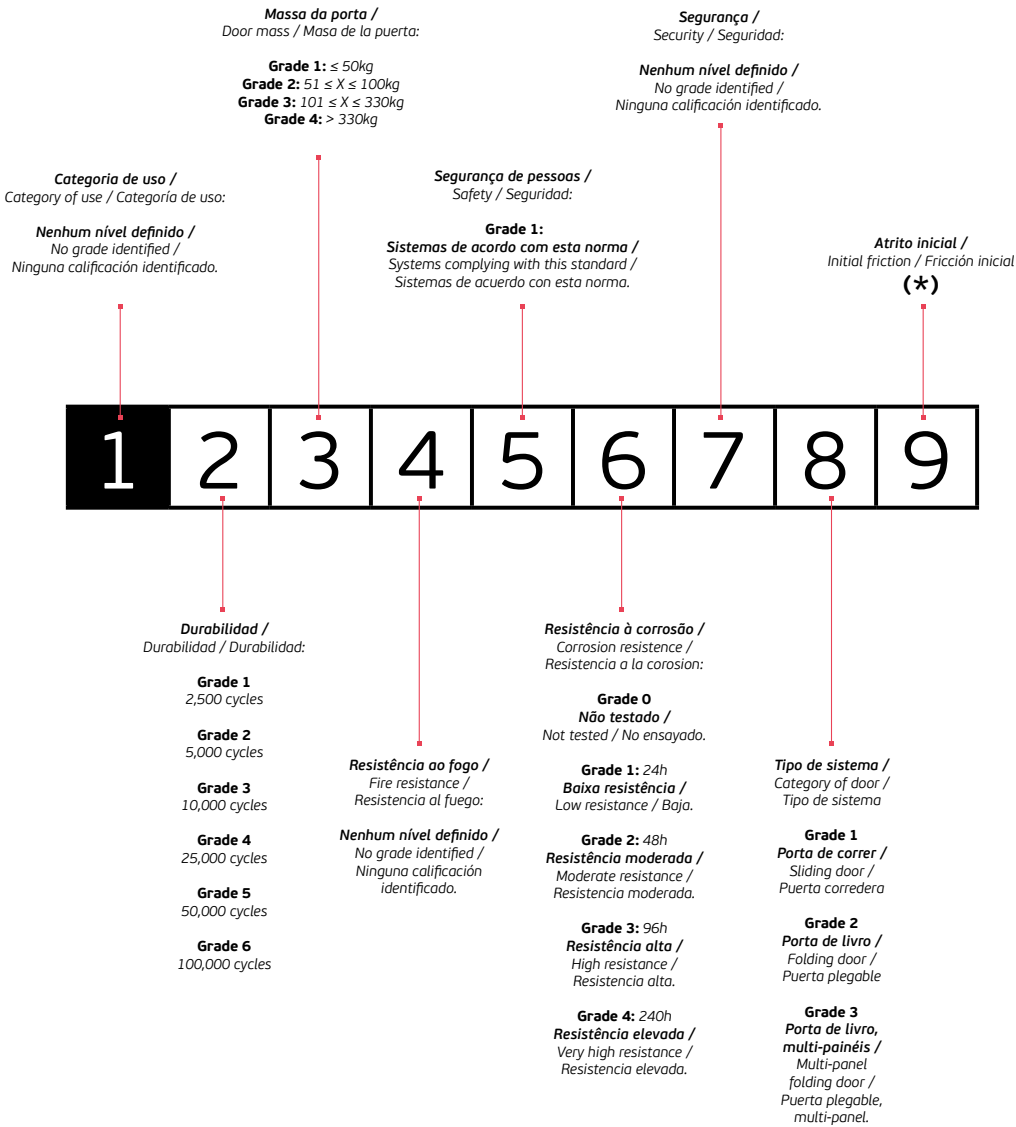

(*)

	≤ 50 Kg	51 ≤ X ≤ 100 Kg	101≤X≤330 Kg	> 330 Kg
Grade 1:	50 N	80 N	100 N	5% Mass
Grade 2:	40 N	60 N	5% Mass	50 N
Grade 3:	30 N	40 N	4 % Mass	50 N


Exemplo:
Example / Ejemplo

EN1527 62-14-12

Indica uma porta de correr com uma massa entre 51 e 100kg, onde o atrito inicial é igual ou inferior a 60N, testado com 100,000 ciclos, classificado como Grau 1 para a segurança, 240 horas de teste de nevoeiro salino (Resistência elevada).

Indicates a sliding door with a mass between 51 and 100kg, where the initial friction is equal or less than 60N, tested with 100,000 cycles, classified Grade 1 for safety, 240 hours salt spray test (High resistance).

Indica una puerta corredera con una masa entre 51 y 100 kg, donde la fricción inicial es igual o inferior a 60 N, ensayada con 100.000 ciclos, clasificada como Grado 1 de seguridad, prueba de niebla salina de 240 horas (Alta resistencia).

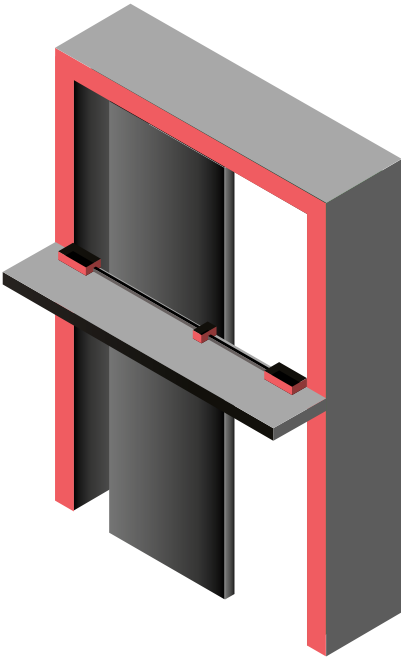

Exemplo de ensaio
durabilidade:
Example of durability test:
Ejemplo de test de durabilidad:



INDICE /
INDEX / INDICE




SISTEMA DE PORTAS DE CORRER AUTOMÁTICAS /
AUTOMATIC SLIDING
DOOR SYSTEMS /
SISTEMA DE PUERTAS
CORREDERAS AUTOMATICAS.

- 032 **LINEAR POLARIS** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 036 **LINEAR POLARIS SINCRO** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 040 **LINEAR POLARIS FIT** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 042 **MECANO ELECTRON** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 050 **K7 SYSTEM** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 060 **ACESSÓRIOS** / ACCESSORIES / ACESSORIOS



SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TOTALMENTE OCULTO /
FULLY HIDDEN SLIDING
DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTA CORREDERA
TOTALMENTE OCULTA.

- 117 **OFFSCREEN SOFT** FOR TIMBER DOORS
- 117 **OFFSCREEN** FOR TIMBER DOORS

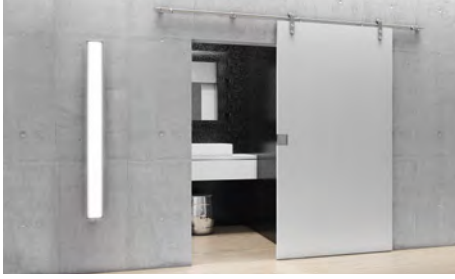

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER EM INOX Ø25MM /
STAINLESS STEEL Ø25MM
SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA PARA PUERTAS
CORREDERAS EN INOX Ø25MM.

- 134 **GRAVITY SYSTEM** FOR GLASS DOORS
- 140 **MOVIE SYSTEM** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 144 **WATCH SYSTEM** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 148 **UNO SYSTEM** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 152 **FIRST ONE SYSTEM** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 156 **BALANCE SYSTEM** FOR GLASS DOORS
- 158 **TWIN SYSTEM** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 162 **ROLLERBLADE SYSTEM** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 166 **SINCRO SYSTEM** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 170 **CLEAR SYSTEM** FOR GLASS DOORS



SISTEMA COMPLETO PARA PORTAS DE CORRER EM INOX Ø20MM /
STAINLESS STEEL Ø20MM COMPLETE
SYSTEM FOR SLIDING DOORS /
SISTEMA COMPLETO PARA PUERTAS
CORREDERAS EN INOX Ø20MM.

- 190 **TEN SQUARE** FOR GLASS DOORS
- 190 **TEN SQUARE LARGE** FOR GLASS DOORS
- 191 **TEN SQUARE** FOR TIMBER DOORS
- 191 **TEN SQUARE LARGE** FOR TIMBER DOORS
- 192 **TEN ROUND** FOR GLASS DOORS
- 192 **TEN ROUND LARGE** FOR GLASS DOORS
- 193 **TEN ROUND** FOR TIMBER DOORS
- 193 **TEN ROUND LARGE** FOR TIMBER DOORS



SISTEMA HIDRÁULICO E DESLIZANTE DE PORTAS DE FOLE /
HYDRAULIC AND SLIDING
FOLDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA HIDRÁULICO Y CORREDERO
PARA PUERTAS PLEGABLES.

- 215 **HYDRAULIC FOLDING 2000** FOR TIMBER DOORS
- 215 **HYDRAULIC FOLDING 4000** FOR TIMBER DOORS



SISTEMA DE PORTAS DE PARQUE PARA COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS /
FOLDING PARK DOOR
SYSTEM FOR SPACE COMPARTMENT /
SISTEMA DE PUERTAS DE PARK PARA
COMPARTIMENTO DE ESPACIO.

- 232 **PARK SYSTEM** FOR TIMBER DOORS



SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO/
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS
WITH ALUMINUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS
CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO.

- 070 **LINEAR STANDARD** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 078 **LINEAR SOFT** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 086 **LINEAR SINCRO** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 090 **LINEAR FIT** FOR GLASS DOORS
- 096 **MECANO AIR** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 100 **MECANO STANDARD** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 104 **MECANO SOFT** FOR GLASS / TIMBER DOORS
- 108 **MECANO SINCRO** FOR GLASS / TIMBER DOORS



SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM CARRIL EMBUTIDO /
SLIDING DOOR SYSTEM WITH
BUILT-IN TRACK /
SISTEMA DE PUERTA CORREDERA
CON GUÍA EMPOTRADA .

- 120 **HIDDEN SOFT CLOSE** FOR TIMBER DOORS
- 122 **HIDDEN STANDARD** FOR TIMBER DOORS
- 126 **TELESCOPIC ACOUSTIC** FOR TIMBER DOORS
- 128 **TELESCOPIC STANDARD** FOR TIMBER DOORS
- 130 **ACESSÓRIOS** / ACCESSORIES / ACESSORIOS



SISTEMAS PARA ESCADA DE CORRER EM INOX Ø25MM /
STAINLESS STEEL Ø25MM
SLIDING LADDER SYSTEM /
SISTEMA PARA ESCALERA
CORREDERA EN INOX Ø25MM.

- 182 **STEP SYSTEM XL** 2240mm
- 182 **STEP SYSTEM STANDARD** 2030mm
- 182 **STEP SYSTEM SPECIAL** BY REQUEST



SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER EM INOX NO PAVIMENTO /
STAINLESS STEEL FLOOR
SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS
EN INOX EN LO PAVIMENTO.

- 198 **FERROVIA** ON FLOOR FOR TIMBER DOORS
- 200 **MOVIE SOFT** ON FLOOR FOR GLASS DOORS
- 201 **MOVIE** ON FLOOR FOR GLASS DOORS
- 202 **WATCH SOFT** ON FLOOR FOR GLASS DOORS
- 203 **WATCH** ON FLOOR FOR GLASS DOORS
- 204 **CLEAR SOFT** ON FLOOR FOR GLASS DOORS
- 205 **CLEAR** ON FLOOR FOR GLASS DOORS
- 206 **FERROVIA SOFT** ON FLOOR FOR GLASS DOORS
- 207 **FERROVIA** ON FLOOR FOR GLASS DOORS
- 208 **ACESSÓRIOS** / ACCESSORIES / ACESSORIOS



SISTEMA DE PORTAS DE FOLE PARA COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS
FOLDING DOOR SYSTEM FOR
SPACE COMPARTMENT /
SISTEMA DE PUERTAS PLEGABLES
PARA COMPARTIMENTO DE ESPACIOS.

- 216 **FOLDING SYSTEM** FOR TIMBER DOORS
- 222 **FOLDING SYSTEM** FOR GLASS DOORS



COMPLEMENTOS PARA SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER /
COMPLEMENTS FOR SLIDING
DOOR SYSTEMS /
COMPLEMENTOS PARA SISTEMAS
DE PUERTAS CORREDERAS.

- 244 **CONCHAS** / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS
- 272 **ASAS DE PORTA** / PULL HANDLES / MANILLONES DE PUERTA
- 304 **FECHADURAS** / MORTISE LOCKS / CERRADURAS
- 328 **VEDANTES** / PVC SEALS / SELLOS
- 334 **VEDA PORTAS** / DROP DOWN SEALS / BURLETES

LINEAR POLARIS AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.

O sistema automático LINEAR POLARIS é um mecanismo para portas de correr sem as tradicionais correias e motor rotativo. Funciona com um motor linear que exerce o movimento ao longo de um carril magnético permanente, sendo uma das principais vantagens deste sistema o baixo ruído.

Sem as correias e todos os elementos envolventes, fomos capazes de reduzir as dimensões do carril para 60x70mm, criando um perfil muito fino, perfeitamente apropriado para uso no espaço interior.

A instalação e afinação é muito simples (plug and play). Este mecanismo permite conectar um grande número de periféricos tais como sensores de movimento, teclados numéricos, botões, controlo remoto, etc.

A tecnologia utilizada, juntamente com um firmware otimizado, permite criar um controlo total das configurações do sistema. Por exemplo, o peso automático da porta e alta sensibilidade a qualquer obstrução encontrada no percurso. Tornando o sistema muito seguro. Permite instalação em portas de duas folhas sincronizadas sem correias.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Largura da abertura desobstruída: 600-1400 mm
- Comprimento do operador: 1250-2850 mm
- Velocidade de abertura: ajustável 200 e 800mm/seg
- Velocidade de fecho: 200mm/seg
- EN16005 "Low Energy"
- Peso guia: 8-10kg

DIMENSÕES DO CARRIL:

60mm (altura) x 70mm (largura)

PESO PORTA:

Min. 5kg / Máx. 80kg

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Ruído funcionamento: <50dB
- Uso: Contínuo
- Número de ciclos: >1,000,000

The automatic LINEAR POLARIS system is a mechanism for sliding doors without the traditional belts and rotary motor. It works with a linear motor that carries the movement along a permanent magnetic rail, being one of the main advantages of this system the low noise.

Without the belts and all the surrounding elements, we were able to reduce the gutter dimensions to 60x70mm, creating a very thin profile, perfectly suited for use in the interior space.

Installation and tuning is very simple (plug and play). This mechanism allows you to connect a large number of peripherals such as motion sensors, numeric keypads, buttons, remote control, etc.

The technology used, together with an optimized firmware, allows you to create a complete control of the system settings, for example, the automatic weight of the door, high sensitivity to any obstruction found in the route, making the system very safe. Suitable for double synchronized doors without belts.

MAIN FEATURES:

- Clear opening width: 600-1400mm
- Operator length: 1250-2850mm
- Opening speed: adjustable between 200 and 800mm/sec
- Closing speed: 200mm/sec
- EN16005 "Low Energy"
- Guide weight: 8-10kg

TRACK DIMENSIONS:

60mm (height) x 70mm (width)

LEAF WEIGHT:

Min. 5kg / Max. 80kg

OTHER FEATURES:

- Operating noise: <50dB
- Use: Continuous
- Number of cycles: >1,000,000

O sistema automático LINEAR POLARIS es un mecanismo de puerta corredera sin las correas tradicionales y motor rotativo. Funciona con un motor lineal que ejerce el movimiento a lo largo de un carril magnético permanente, siendo una de las principales ventajas de este sistema el bajo ruido.

Sin las correas y todos los elementos envueltos, hemos sido capaces de reducir el tamaño del carril para 60x70mm, creando un perfil muy delgado y perfectamente adecuado para su uso en interiores.

La instalación y el ajuste es muy simples, (plug and play). Este mecanismo permite conectar un gran número de periféricos como sensores de movimiento, teclados, botones, control remoto, etc.

La tecnología utilizada junto con una firmware optimizado, permite crear un control completo de las configuraciones del sistema, por ejemplo, peso automático de la puerta, alta sensibilidad a cualquier obstáculo que se encuentra en el camino, haciendo el sistema muy seguro. Permite la instalación en puertas de dos hojas sincronizadas sin correas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Ancho de abertura clara: 600-1400mm
- Longitud del operador: 1250-2850mm
- Velocidad de apertura: ajustable entre 200 y 800mm/seg
- Velocidad de cierre: 200mm/seg
- EN16005 "Low Energy"
- Peso de la guía: 8-10kg

DIMENSIONES DEL CARRIL:


60 mm (alto) x 70 mm (ancho)

PESO PUERTA:

Min. 5kg / Max. 80kg

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Ruido de funcionamiento: <50dB
- Uso: Continuo
- Número de ciclos: >1,000,000

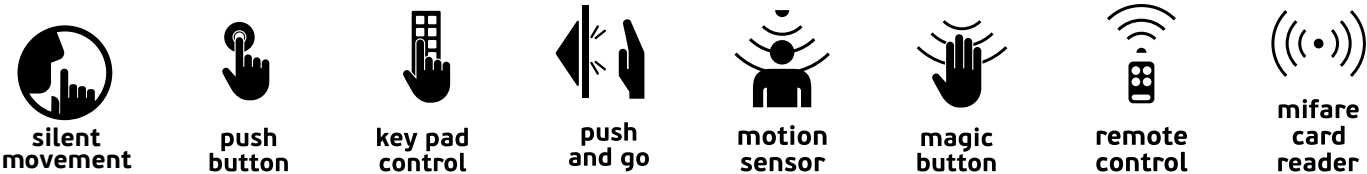

LINEAR POLARIS


AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEMS

SISTEMAS PARA PORTAS DE
CORRER AUTOMÁTICAS/
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS
AUTOMÁTICAS.

AUTOMATIC
<<< SLIDING DOOR >>>

LINEAR POLARIS AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.

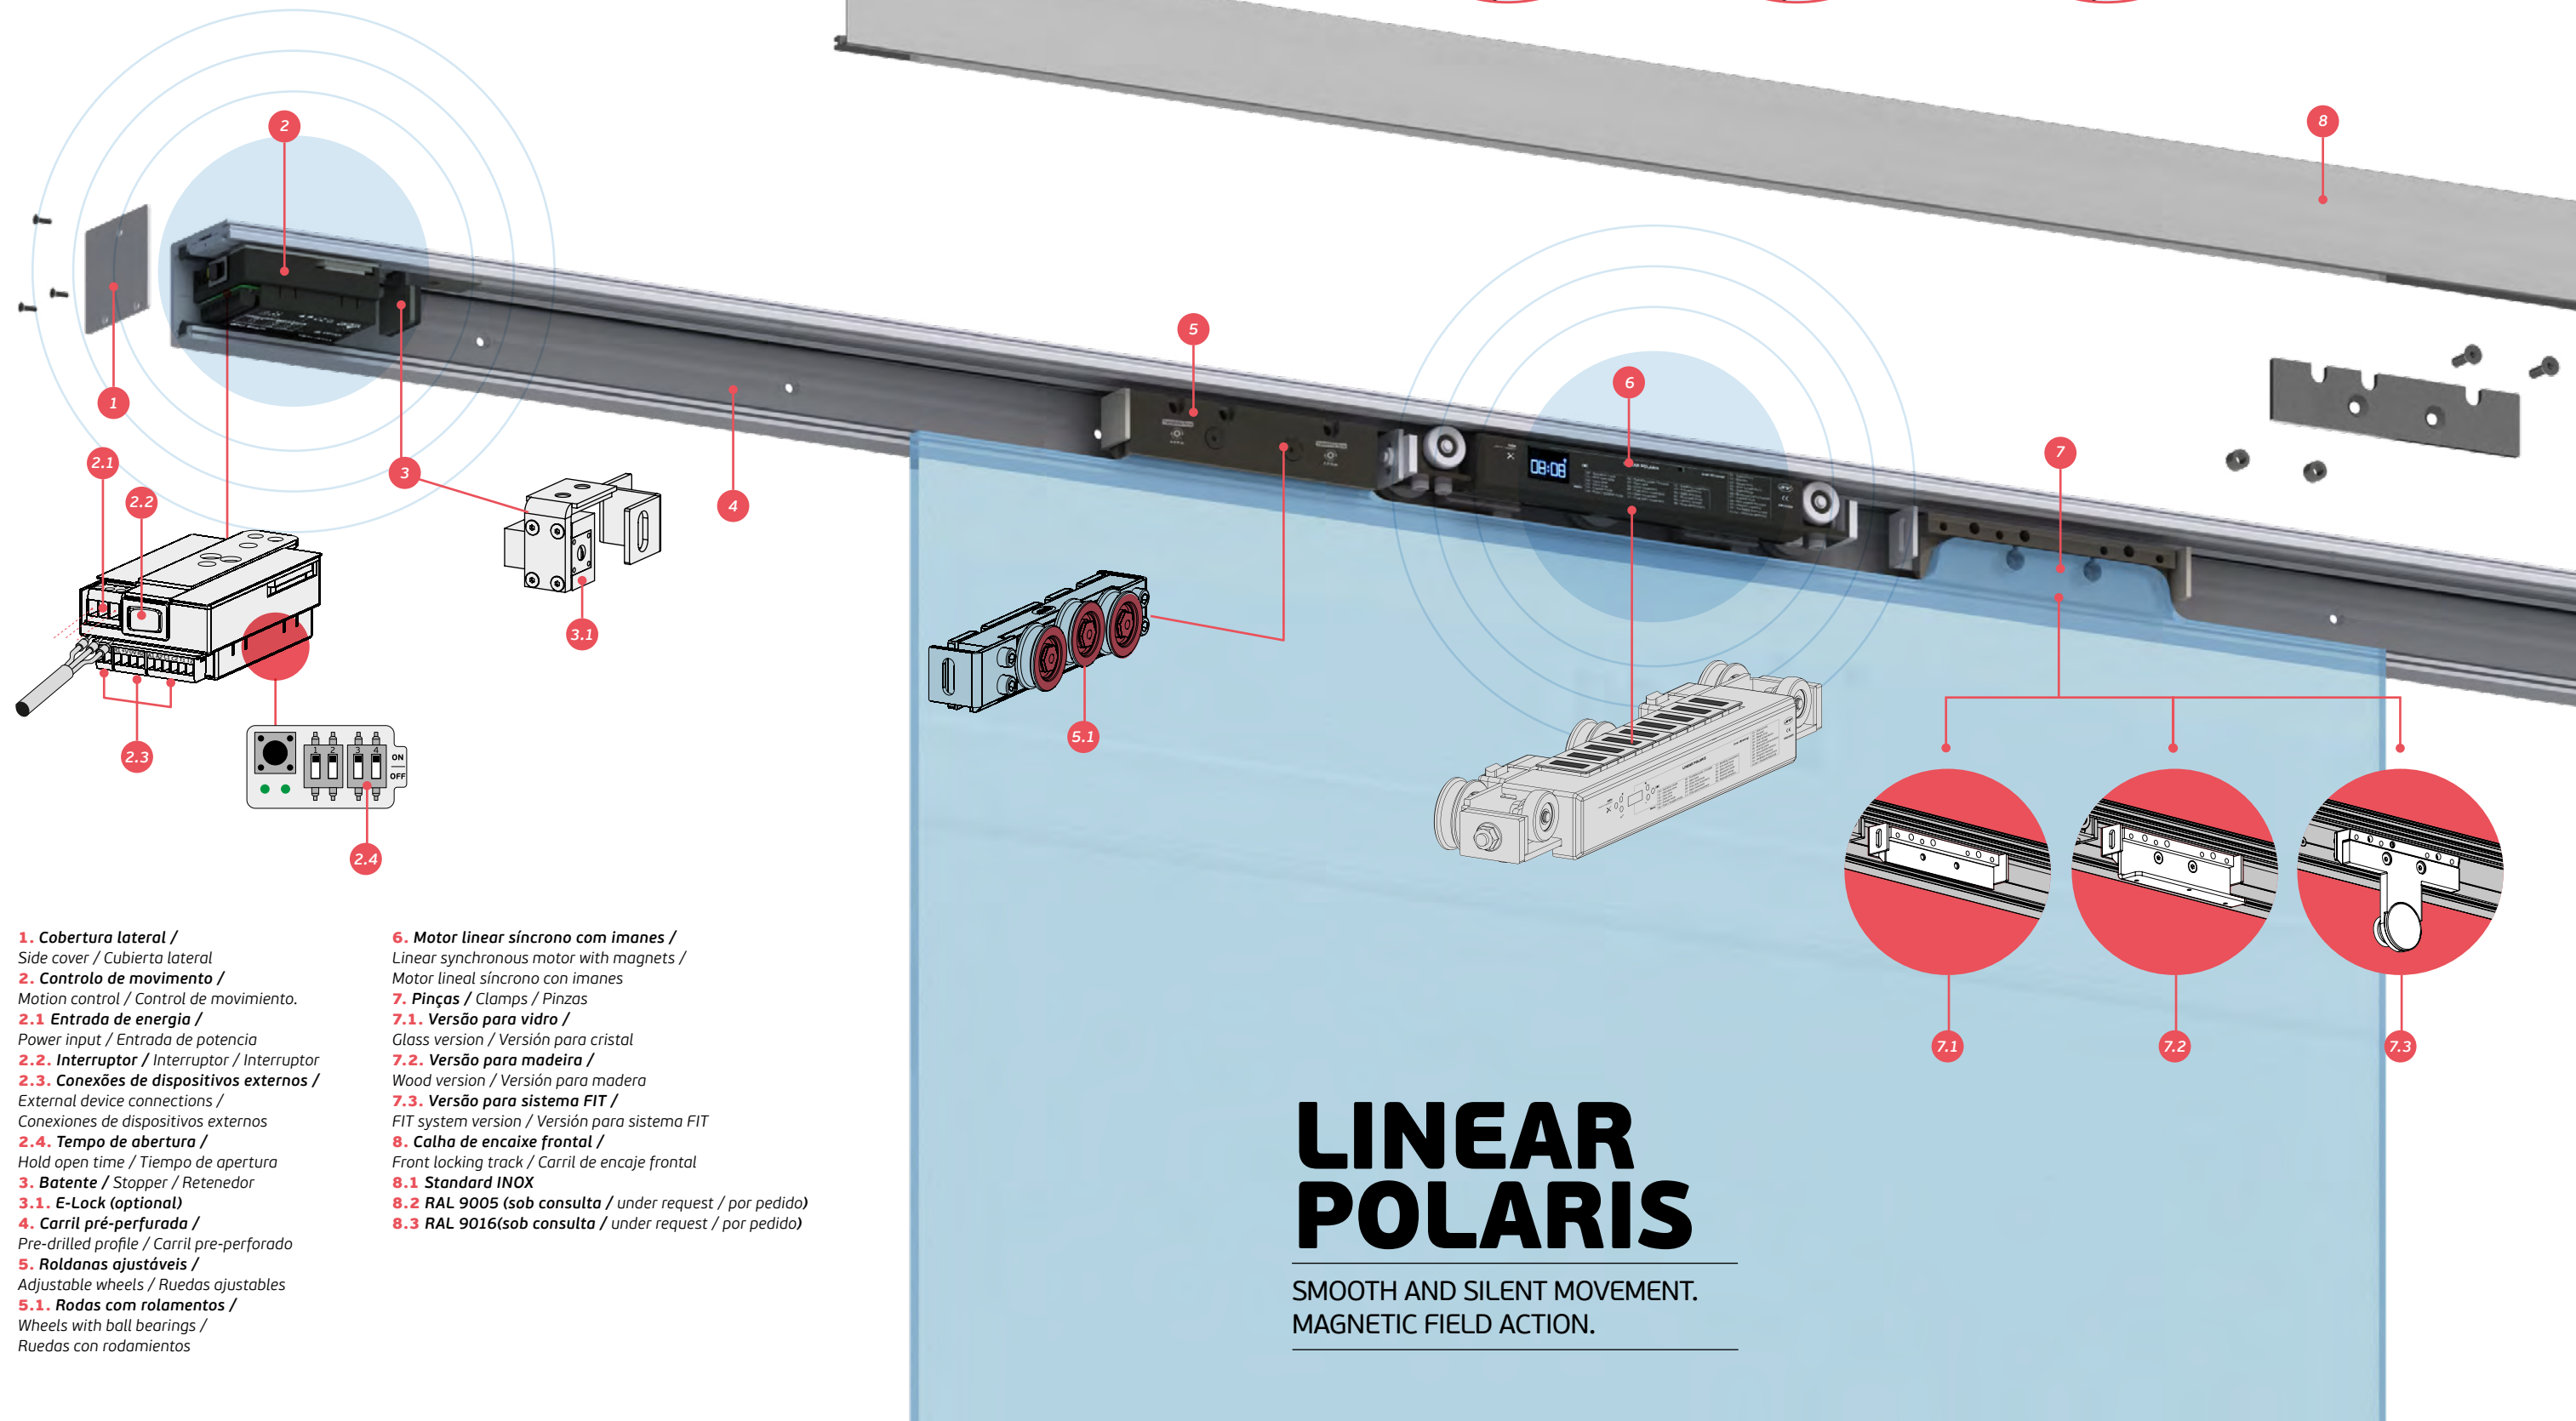

- 1. Cobertura lateral / Side cover / Cubierta lateral
- 2. Controlo de movimento / Motion control / Control de movimiento.
- 2.1 Entrada de energia / Power input / Entrada de potencia
- 2.2. Interruptor / Interruptor / Interruptor
- 2.3. Conexões de dispositivos externos / External device connections / Conexiones de dispositivos externos
- 2.4. Tempo de abertura / Hold open time / Tiempo de apertura
- 3. Batente / Stopper / Retenedor
- 3.1. E-Lock (optional)
- 4. Carril pré-perfurada / Pre-drilled profile / Carril pre-perforado
- 5. Roldanas ajustáveis / Adjustable wheels / Ruedas ajustables
- 5.1. Rodas com rolamentos / Wheels with ball bearings / Ruedas con rodamientos

- 6. Motor linear síncrono com imanes / Linear synchronous motor with magnets / Motor lineal síncrono con imanes
- 7. Pinças / Clamps / Pinzas
- 7.1. Versão para vidro / Glass version / Versión para cristal
- 7.2. Versão para madeira / Wood version / Versión para madera
- 7.3. Versão para sistema FIT / FIT system version / Versión para sistema FIT
- 8. Calha de encaixe frontal / Front locking track / Carril de encaje frontal
- 8.1 Standard INOX
- 8.2 RAL 9005 (sob consulta / under request / por pedido)
- 8.3 RAL 9016(sob consulta / under request / por pedido)

LINEAR POLARIS

SMOOTH AND SILENT MOVEMENT.
MAGNETIC FIELD ACTION.


LINEAR POLARIS AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.



FOR GLASS DOORS


ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

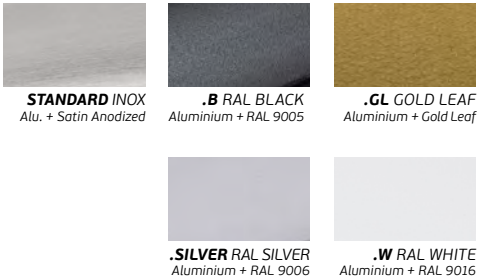

OPCIONAL
OPTIONAL / OPCIONAL:



IN.15.702.EL.
Fecho Eletromagnético
Electromagnetic lock
Cierre Electromagnético







AUTOMATIC
<<< SLIDING DOOR >>>

O sistema automático LINEAR POLARIS é um mecanismo para portas de correr sem as tradicionais correias e motor rotativo. Funciona com um motor linear que exerce o movimento ao longo de um carril magnético de baixo ruído.


The automatic LINEAR POLARIS system is a mechanism for sliding doors without the traditional belts and rotary motor. It works with a linear motor that carries the movement along a permanent magnetic rail, being one of this system the low noise.

O sistema automático linear Polaris es un mecanismo de puerta corredera sin las correas tradicionales y motor rotativo. Funciona con un motor lineal que ejerce el movimiento a lo largo de un carril magnético permanente, con bajo ruido.

AUTOMATIC LINEAR POLARIS

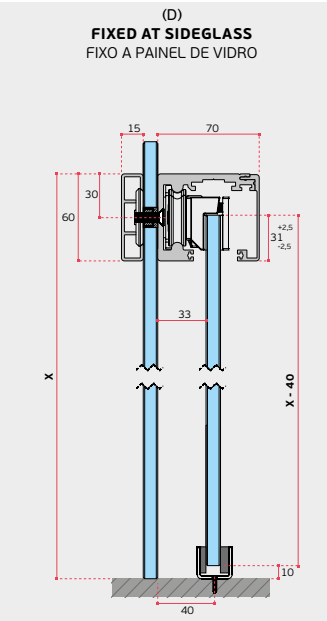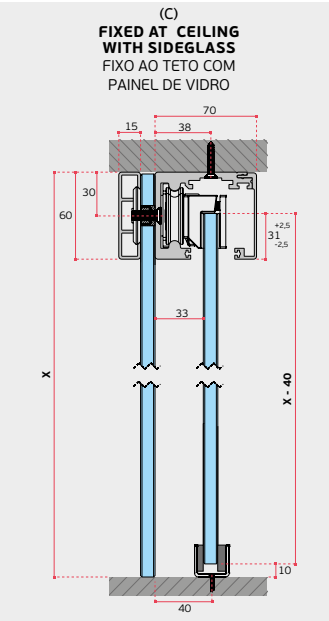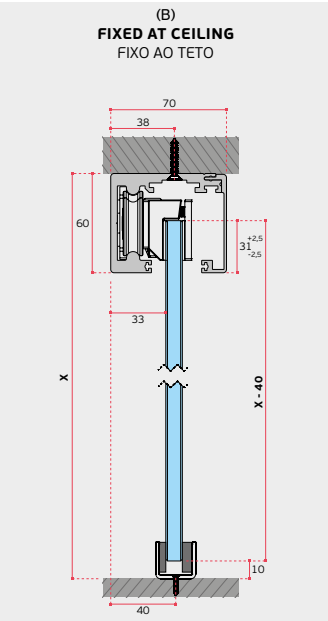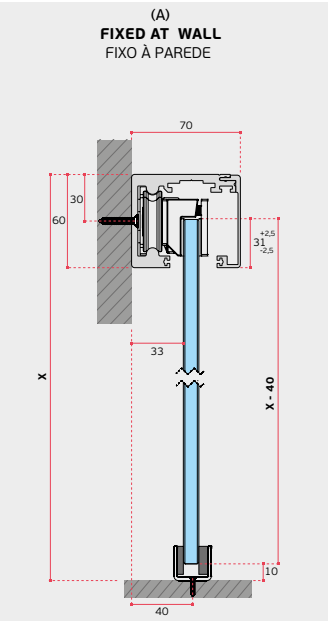

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

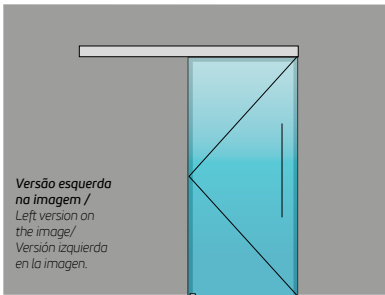


IN.15.702.2000.D
IN.15.702.2000.E

IN.15.702.3000.D
IN.15.702.3000.E

Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

.D (Direita / Right / Derecha)
.E (Esquerda / Left / Izquierda)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

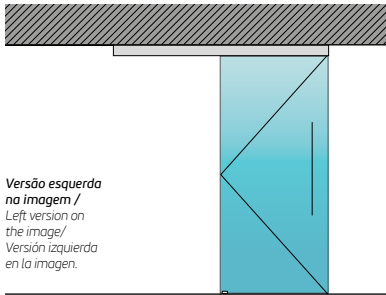


IN.15.702.2000.D
IN.15.702.2000.E

IN.15.702.3000.D
IN.15.702.3000.E

Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

.D (Direita / Right / Derecha)
.E (Esquerda / Left / Izquierda)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

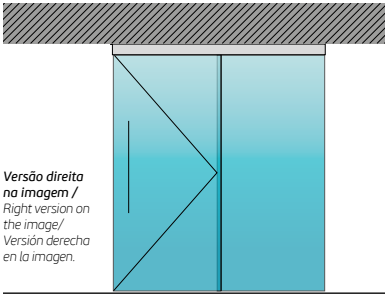


IN.15.702.2000.D
IN.15.702.2000.E

IN.15.702.3000.D
IN.15.702.3000.E

Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL.

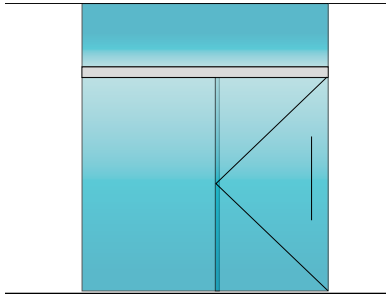

IN.15.702.2000.D
IN.15.702.2000.E

IN.15.702.3000.D
IN.15.702.3000.E

Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.




LINEAR POLARIS AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.




FOR TIMBER DOORS

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /
AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

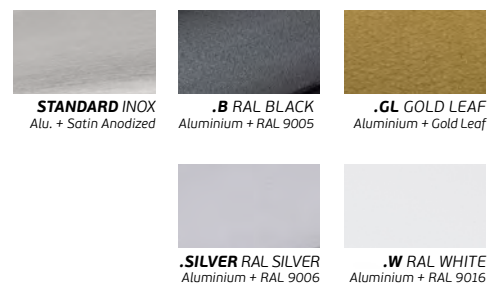

OPCIONAL
OPCIONAL / OPCIONAL:

IN.15.712.EL._____
Fecho Eletromagnético
 Electromagnetic lock
 Cierre Electromagnético




O sistema automático LINEAR POLARIS é um mecanismo para portas de correr sem as tradicionais correias e motor rotativo. Funciona com um motor linear que exerce o movimento ao longo de um carril magnético de baixo ruído.

The automatic LINEAR POLARIS system is a mechanism for sliding doors without the traditional belts and rotary motor. It works with a linear motor that carries the movement along a permanent magnetic rail, being one of this system the low noise.


*O sistema automático linear
Polaris es un mecanismo de
puerta corredera sin las correas
tradicionales y motor rotativo.
Funciona con un motor lineal que
ejerce el movimiento a lo largo de un
carril magnético permanente, con
bajo ruido.*



AUTOMATIC LINEAR POLARIS

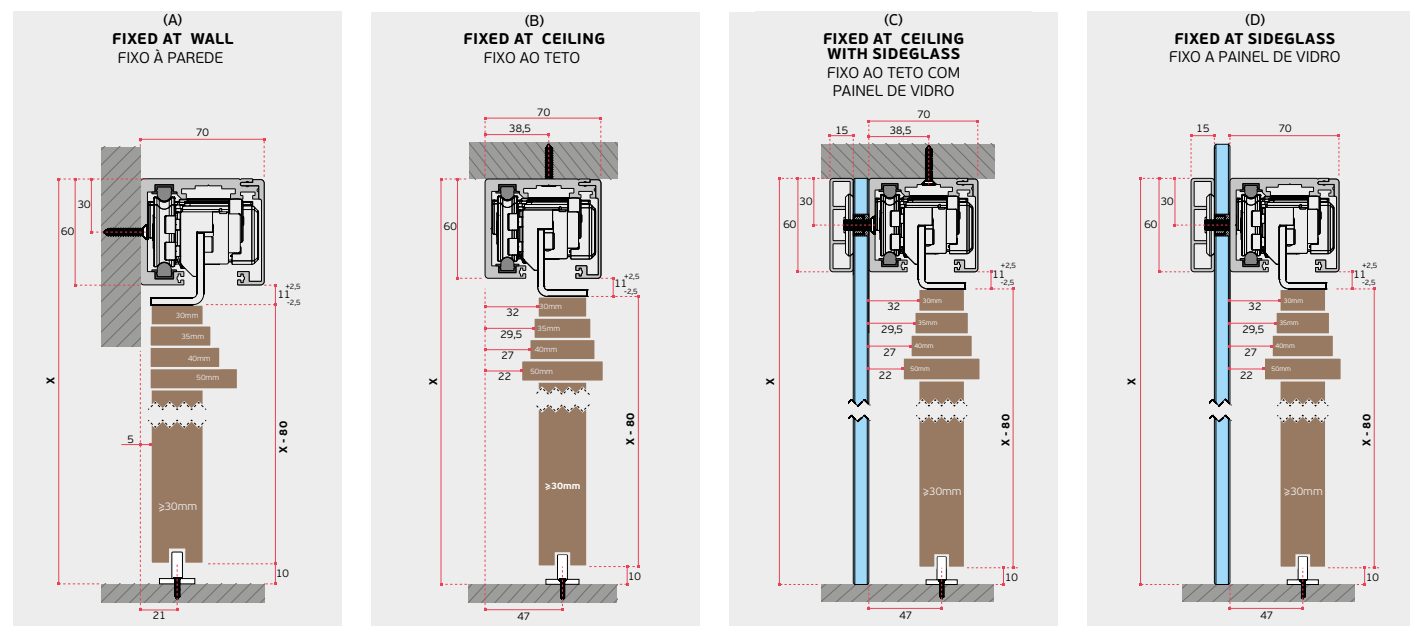

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

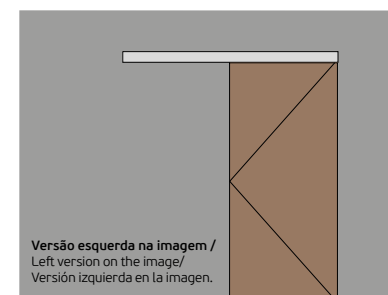


IN.15.712.2000.D
IN.15.712.2000.E

IN.15.712.3000.D
IN.15.712.3000.E

Sistema de porta de correr automático / Automatic sliding door system / Sistema automatico de puerta corredera.

.D (Direita / Right / Derecha)
.E (Esquerda / Left / Izquierda)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

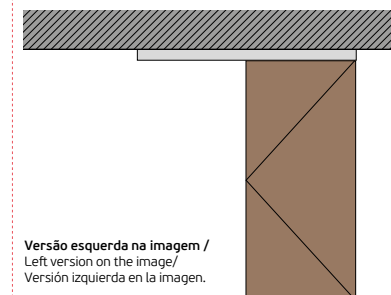


IN.15.712.2000.D
IN.15.712.2000.E

IN.15.712.3000.D
IN.15.712.3000.E

Sistema de porta de correr automático / Automatic sliding door system / Sistema automatico de puerta corredera.

.D (Direita / Right / Derecha)
.E (Esquerda / Left / Izquierda)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

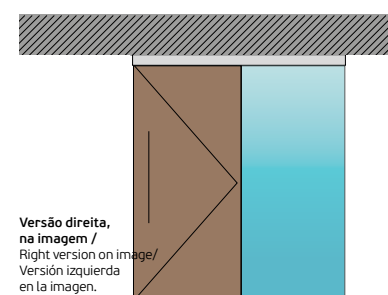


IN.15.712.2000.D
IN.15.712.2000.E

IN.15.712.3000.D
IN.15.712.3000.E

Sistema de porta de correr automático / Automatic sliding door system / Sistema automatico de puerta corredera.

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
Carril para suspensão no vidro fixo
 / Track for suspension on fixed glass /
 Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

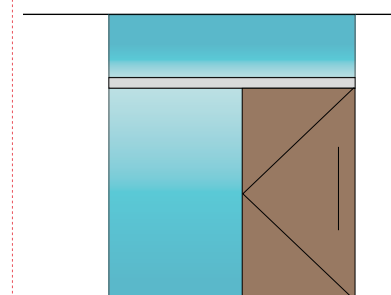

IN.15.712.2000.D
IN.15.712.2000.E

IN.15.712.3000.D
IN.15.712.3000.E

Sistema de porta de correr automático / Automatic sliding door system / Sistema automatico de puerta corredera.

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
Carril para suspensão no vidro fixo
 / Track for suspension on fixed glass /
 Carril para sujetar al cristal fijo.

LINEAR POLARIS
SINGLE DOOR
DOUBLE DOOR

**MOVIMENTO SUAVE E
SILENCIOSO - AÇÃO DE
CAMPO MAGNÉTICO.**

SMOOTH AND SILENT
MOVEMENT - MAGNETIC
FIELD ACTION.

MOVIMIENTO SUAVE Y
SILENCIOSO - ACCIÓN DE
CAMPO MAGNÉTICO.

AUTOMATIC
 <<< SLIDING DOOR >>>

LINEAR POLARIS SINCRO AUTOMATIC SYSTEM


SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.



FOR GLASS DOORS




ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /
AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

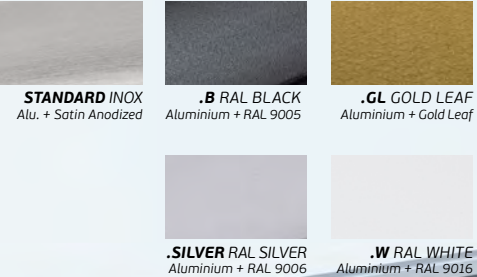

OPCIONAL
OPTIONAL / OPCIONAL:



IN.15.702.EL.
Fecho Eletromagnético
Electromagnetic lock
Cierre Electromagnético







O sistema automático LINEAR POLARIS é um mecanismo para portas de correr sem as tradicionais correias e motor rotativo. Funciona com um motor linear que exerce o movimento ao longo de um carril magnético de baixo ruído.

The automatic LINEAR POLARIS system is a mechanism for sliding doors without the traditional belts and rotary motor. It works with a linear motor that carries the movement along a permanent magnetic rail, being one of this system the low noise.


O sistema automático linear Polaris es un mecanismo de puerta corredera sin las correas tradicionales y motor rotativo. Funciona con un motor lineal que ejerce el movimiento a lo largo de un carril magnético permanente, con bajo ruido.



AUTOMATIC
LINEAR POLARIS
SINCRO

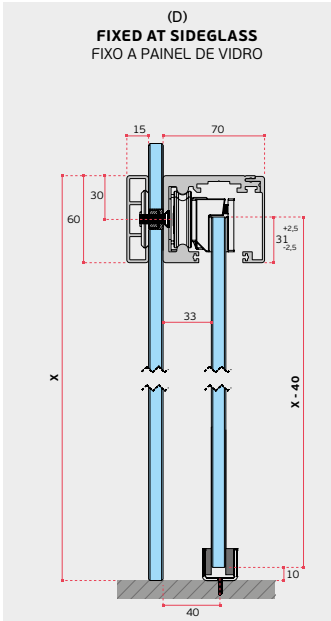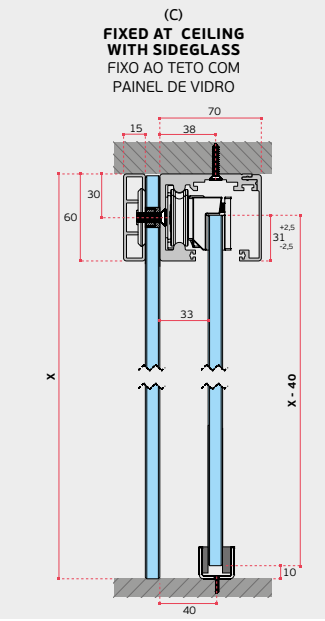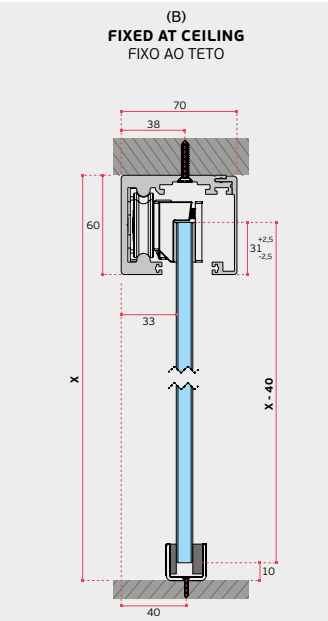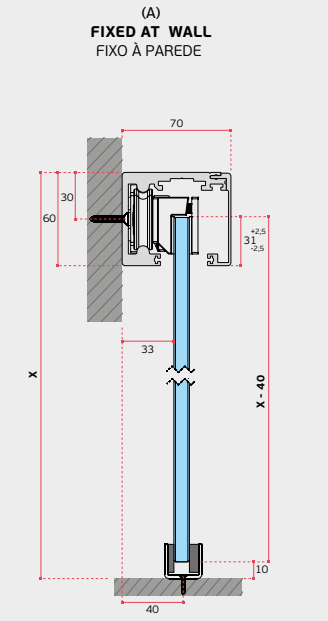


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

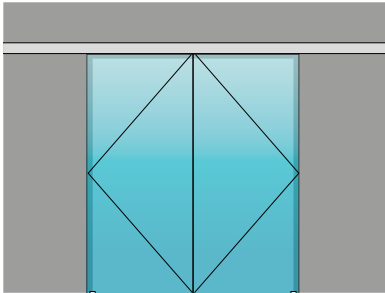

IN.15.702.4000
IN.15.702.6000

Sistema de porta de correr
automático sincronizada /
Synchronized automatic sliding
door system / Sistema de puertas
correderas automáticas sincronizadas /
(4000 / 6000mm)


(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

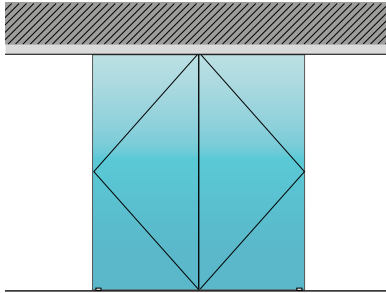

IN.15.702.4000
IN.15.702.6000

Sistema de porta de correr
automático sincronizada /
Synchronized automatic sliding
door system / Sistema de puertas
correderas automáticas sincronizadas /
(4000 / 6000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

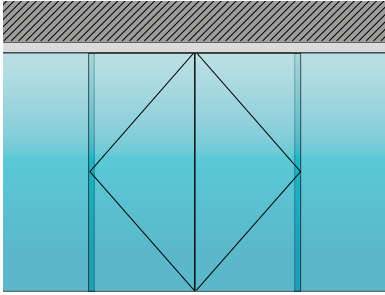


IN.15.702.4000
IN.15.702.6000

Sistema de porta de correr
automático sincronizada /
Synchronized automatic sliding
door system / Sistema de puertas
correderas automáticas sincronizadas /
(4000 / 6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL.

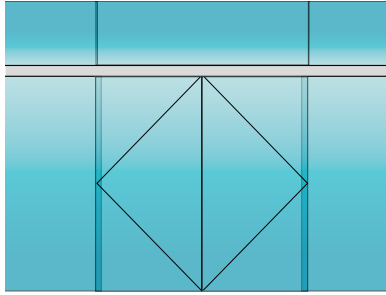

IN.15.702.4000
IN.15.702.6000

Sistema de porta de correr
automático sincronizada /
Synchronized automatic sliding
door system / Sistema de puertas
correderas automáticas sincronizadas /
(4000 / 6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

LINEAR POLARIS SINCRO
SINGLE DOOR /
DOUBLE DOOR

SINCRONIZAÇÃO TOTAL COM
PORTA DUPLA, SEM CORREIAS
NEM CABOS, APENAS POR
BLUETOOTH.

FULL SYNCHRONIZATION WITH
DOUBLE DOOR, WITHOUT BELTS OR
CABLES, JUST BY BLUETOOTH.

SINCRONIZACIÓN COMPLETA CON
PUERTA DOBLE, SIN CORREAS NI
CABLES, SOLO POR BLUETOOTH.

AUTOMATIC
<<< SLIDING DOOR >>>

AUTOMATIC
SLIDING DOOR

LINEAR POLARIS SINCRO AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.

 **MAGNETIC
LINEAR ENGINE**


 **80
kg**

 **≥30
mm**

 **DDA**

FOR TIMBER DOORS


ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

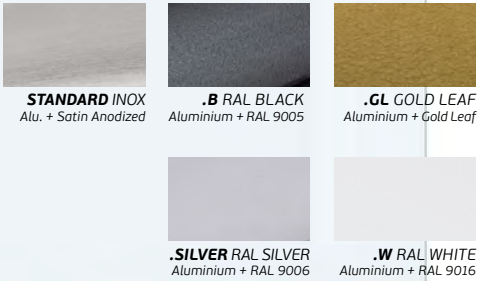

OPCIONAL
OPTIONAL / OPCIONAL:



IN.15.712.EL.
Fecho Eletromagnético
Electromagnetic lock
Cierre Electromagnético







O sistema automático LINEAR POLARIS é um mecanismo para portas de correr sem as tradicionais correias e motor rotativo. Funciona com um motor linear que exerce o movimento ao longo de um carril magnético de baixo ruído.

The automatic LINEAR POLARIS system is a mechanism for sliding doors without the traditional belts and rotary motor. It works with a linear motor that carries the movement along a permanent magnetic rail, being one of this system the low noise.

O sistema automático linear Polaris es un mecanismo de puerta corredera sin las correas tradicionales y motor rotativo. Funciona con un motor lineal que ejerce el movimiento a lo largo de un carril magnético permanente, con bajo ruido.

AUTOMATIC LINEAR POLARIS SINCRO

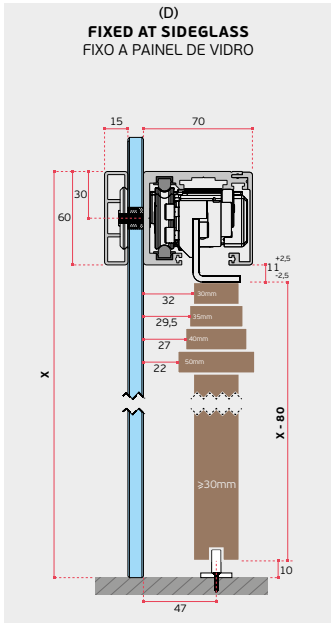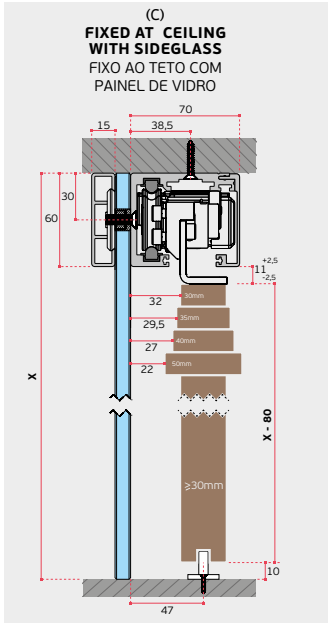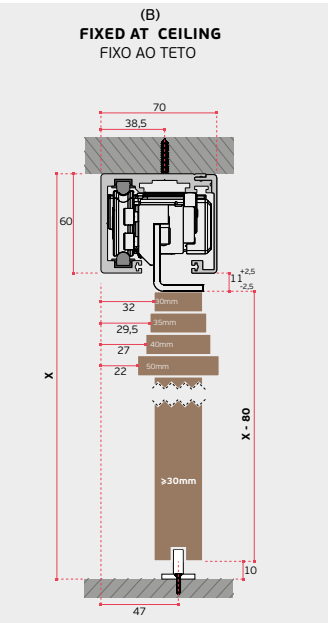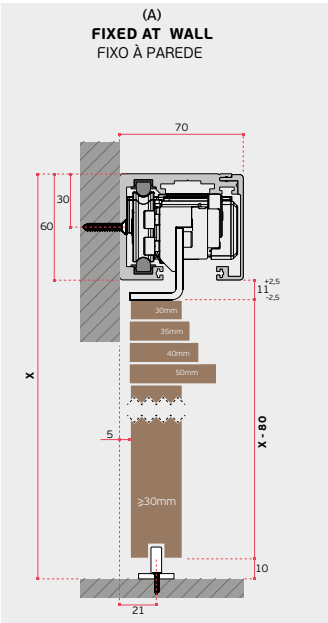

LINEAR POLARIS SINCRO SINGLE / DOUBLE DOOR

**TOTAL COMPATIBILIDADE COM
DISPOSITIVOS DE ATIVAÇÃO
E SEGURANÇA. TAMBÉM É
POSSÍVEL BLOQUEAR COM
E-LOCK (OPCIONAL).**


FULL COMPATIBILITY WITH
ACTIVATION AND SECURITY DEVICES.
ALSO POSSIBLE TO LOCK WITH
E-LOCK (OPTIONAL ELECTRO PIN
BOLT).

TOTAL COMPATIBILIDAD CON
DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN Y
SEGURIDAD. TAMBIÉN SE PUEDE
CERRAR CON E-LOCK (OPCIONAL).

AUTOMATIC
SLIDING DOOR

AUTOMATIC
<<< SLIDING DOOR >>>


(A) **FIXO À PAREDE /**
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

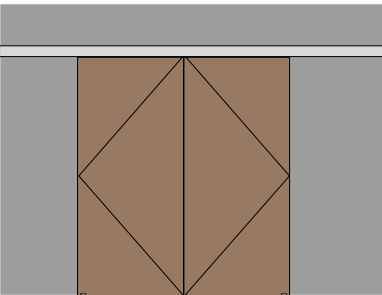

IN.15.712.4000
IN.15.712.6000

**Sistema de porta de correr
automático sincronizada /**
Synchronized automatic sliding
door system / Sistema de puertas
correderas automáticas sincronizadas /
(4000 / 6000mm)


(B) **FIXO NO TETO /**
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

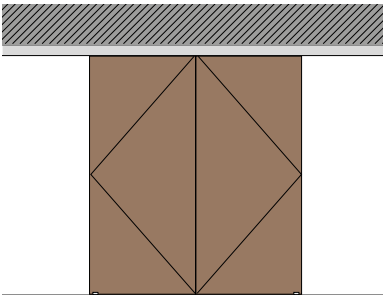

IN.15.712.4000
IN.15.712.6000

**Sistema de porta de correr
automático sincronizada /**
Synchronized automatic sliding
door system / Sistema de puertas
correderas automáticas sincronizadas /
(4000 / 6000mm)

(C) **FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /**
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

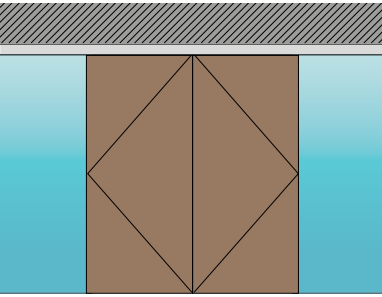


IN.15.712.4000
IN.15.712.6000

**Sistema de porta de correr
automático sincronizada /**
Synchronized automatic sliding
door system / Sistema de puertas
correderas automáticas sincronizadas /
(4000 / 6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) **FIXO NO VIDRO /**
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

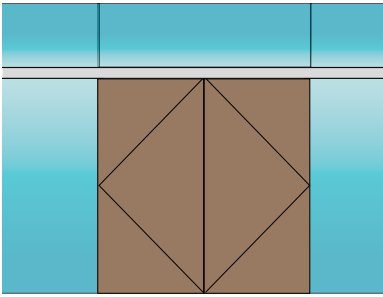

IN.15.712.4000
IN.15.712.6000

**Sistema de porta de correr
automático sincronizada /**
Synchronized automatic sliding
door system / Sistema de puertas
correderas automáticas sincronizadas /
(4000 / 6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.



AUTOMATIC LINEAR POLARIS FIT

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.



FOR GLASS DOORS

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /
AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

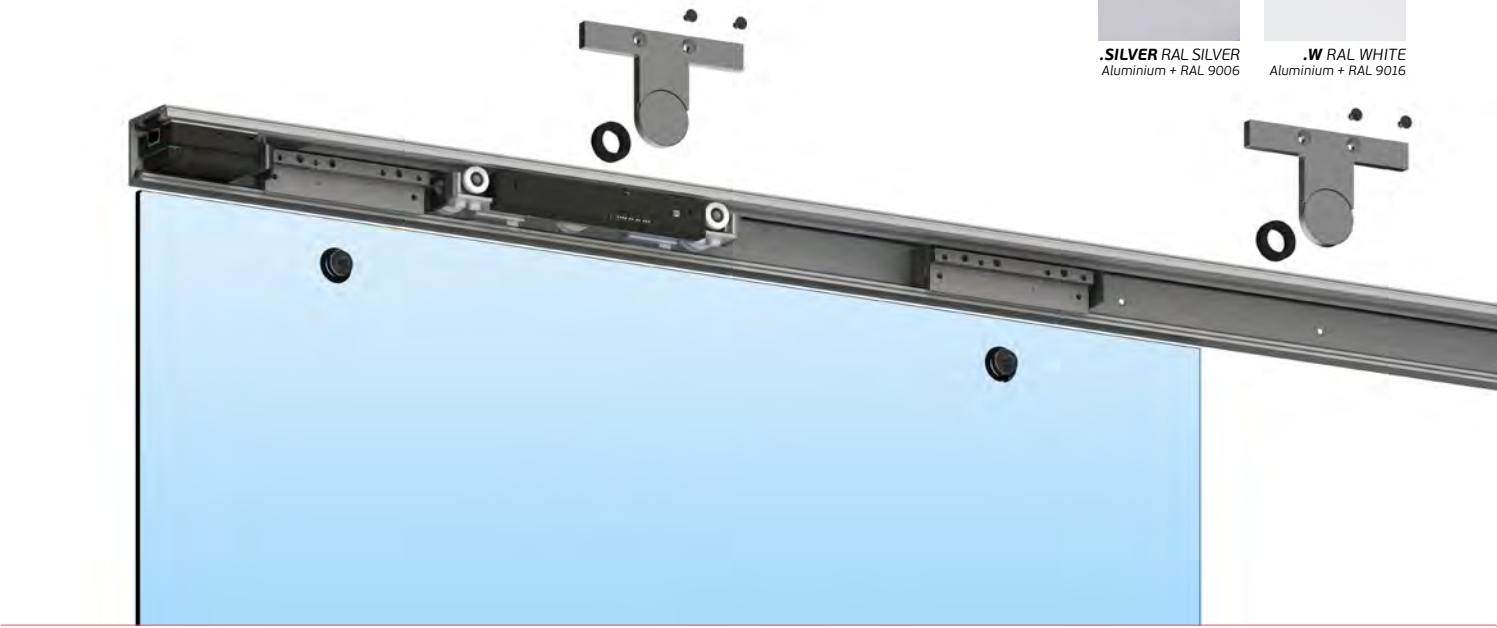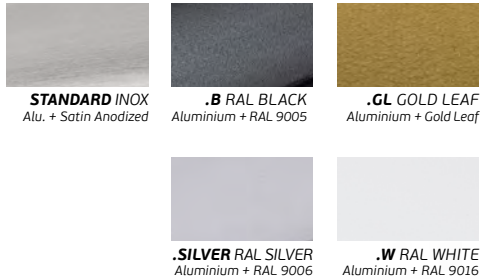





O sistema automático LINEAR POLARIS é um mecanismo para portas de correr sem as tradicionais correias e motor rotativo. Funciona com um motor linear que exerce o movimento ao longo de um carril magnético de baixo ruído.

The automatic LINEAR POLARIS system is a mechanism for sliding doors without the traditional belts and rotary motor. It works with a linear motor that carries the movement along a permanent magnetic rail, being one of this system the low noise.

O sistema automático linear Polaris es un mecanismo de puerta corredera sin las correas tradicionales y motor rotativo. Funciona con un motor lineal que ejerce el movimiento a lo largo de un carril magnético permanente, con bajo ruido.



AUTOMATIC
LINEAR POLARIS
FIT

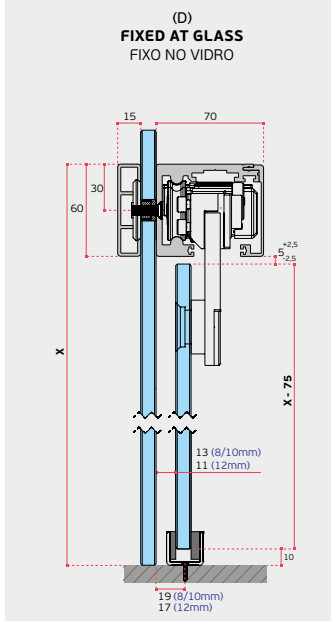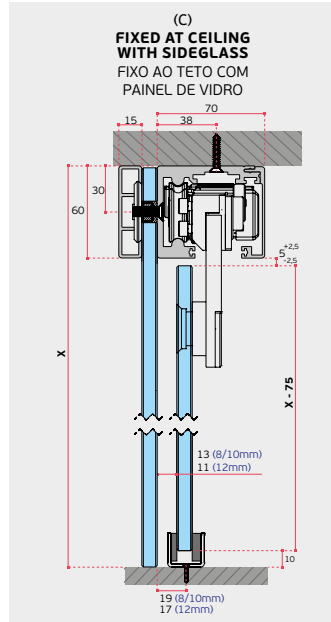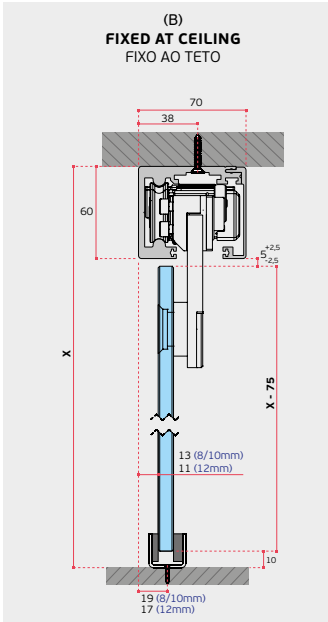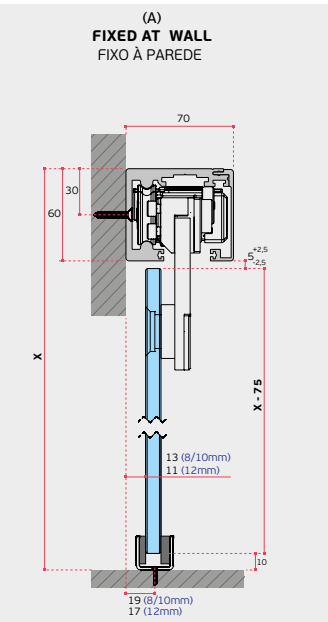


LINEAR POLARIS FIT
SINGLE / DOUBLE DOOR

O SISTEMA FIT PERMITE APROXIMAR A PORTA DA PAREDE REDUZIDO AO MÍNIMO ESTE ESPAÇO.

THE FIT SYSTEM MAKES IT POSSIBLE TO BRING THE DOOR CLOSER TO THE WALL, REDUCING THIS SPACE TO A MINIMUM.

EL SISTEMA FIT PERMITE ACERCAR LA PUERTA A LA PARED, REDUCIENDO AL MÍNIMO ESTE ESPACIO.

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

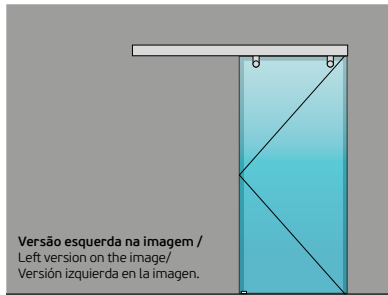


IN.15.704.2000.D
IN.15.704.2000.E

IN.15.704.3000.D
IN.15.704.3000.E

Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

.D (Direita / Right / Derecha)
.E (Esquerda / Left / Izquierda)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

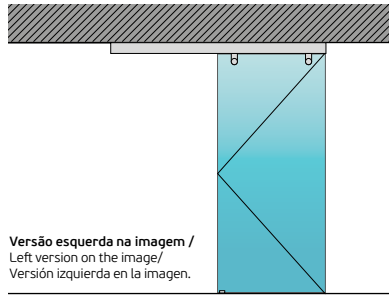


IN.15.704.2000.D
IN.15.704.2000.E

IN.15.704.3000.D
IN.15.704.3000.E

Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

.D (Direita / Right / Derecha)
.E (Esquerda / Left / Izquierda)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

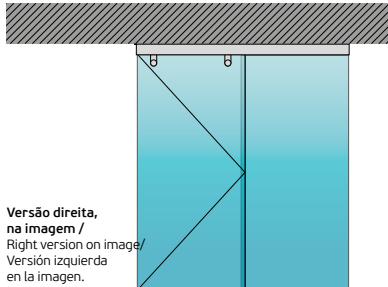

IN.15.704.2000.D
IN.15.704.2000.E

IN.15.704.3000.D
IN.15.704.3000.E


Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.



IN.15.704.EL.

Fecho Eletromagnético
Electromagnetic lock
Cierre Electromagnético



AUTOMATIC
<<< SLIDING DOOR >>>

MECANO ELECTRON AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Fácil instalação.
- Baixo ruído (máx. 55dB)
- Alta durabilidade, teste de 500.000 ciclos em porta de 80kg com baixo requerimento de manutenção.
- Movimento de porta de baixa energia.
- Alta segurança para pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, crianças e animais de estimação. A velocidade da porta é limitada e o possível contacto com o utilizador ou obstáculo é sempre inofensivo
- A força exercida para parar a porta durante qualquer ponto do percurso (A força não deve exceder 67N de acordo com EN 16005)
- Durante a falha de energia, a porta pode ser aberta manualmente.
- Push & Go: O sistema automático básico não precisa de sensor de movimento ou botão para abrir. Pode ser acionada com um ligeiro toque de dedo para abrir ou fechar a porta.
- Hit & Return: A porta recua em contato com um obstáculo, oferecendo maior segurança para idosos, pessoas com mobilidade condicionada, crianças, animais de estimação, etc.

- Ampla gama de tensão de alimentação de 100VAC~240VAC, flexível para países com fontes de alimentação instáveis.
- Baixo consumo de energia: Modo automático 40Watt
Modo de espera 5Watt
- Design elegante e contemporâneo com carril ultra pequeno de 75x77mm, para parede, teto e vidro montado, sem corte de vidro e sem ferragens visíveis por fora.

NORMAS:
EN16005:2012: Portas automáticas pedonais operadas por energia (para durabilidade, movimento de baixa energia, limitação da força de impacto, etc).

EN ISO 12100:2010: Segurança das máquinas. Avaliação do risco e redução do risco.

EN ISO 13849:2008/AC:2009: Segurança das máquinas. Peças relacionadas com a segurança dos sistemas de controlo

EN 61000-6-1/2/3/4: Compatibilidade eletromagnética EC60335-1/2;

IEC60335-2-103: Diretiva de baixa tensão. Aparelhos eletrodomésticos e análogos ROHS 2011/65/EU.

PRODUCT ADVANTAGES:

- Easy installation.
- Low noise (max. 55dB)
- High durability, 500,000 test cycles on 80kg door with low maintenance requirement.
- Low energy door movement.
- High safety for elderly, handicap, children and pets. The door is limited to travel at certain range of speed with low force when it comes in contact with an obstacle or user during door movement.
- The force to stop the doorset during the door is powered and moving at any point (the force shall not exceed 67N according to EN 16005).
- During power failure, the door can be opened easily by manual.
- Push & Go: Our basic automatic sliding system need no motion sensor or button to trigger the door to open. With slight push of finger to trigger the door to open and close.
- Hit & Return: Door retracts when it comes to contact with an obstacle, offering higher safety for elderly, handicap, children, pets, etc.

- Wide range of power voltage acceptance from 100VAC~240VAC, good for countries with unstable power supply.
- Low power consumption: Automatic mode 40Watt
Standby mode 5Watt
- Elegant and contemporary design with 75x77mm ultra small track, for wall, ceiling and glass mounted, no glass cut out and no visible hardware outside the track.

STANDARDS:
EN 16005:2012: Power operated pedestrian doorsets (for durability, low energy movement, limitation of impact force, etc).

EN ISO 12100:2010: Safety of machinery. risk assessment and risk reduction .

EN ISO 13849:2008/AC:2009: Safety of machinery. Safety-related parts of control systems.

EN 61000-6-1/2/3/4: Electromagnetic compatibility EC60335-1/2;

IEC60335-2-103: Low voltage directive. Household and similar electrical appliances ROHS 2011/65/EU.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Fácil instalación.
- Bajo ruido (máx. 55dB)
- Alta durabilidad, prueba de 500.000 ciclos en porta 80kg con baja necesidad de mantenimiento.
- Movimiento de porta de baja energía.
- Alta seguridad para adultos, minusválidos, niños y animales de compañía. La velocidad de la puerta es limitada y cualquier posible contacto con el usuario o obstáculo es siempre inofensivo.
- Fuerza ejercida para frenar la puerta en cualquier punto del percurso (a fuerza no puede exceder 67N de acuerdo con EN 16005).
- Durante un corte de energía, la puerta puede ser abierta manualmente.
- Push & Go: Lo sistema automático no necesita de sensor de movimiento o de botón para abrir. Puede abrir o cerrar con un ligero toque.
- Hit & Return: La puerta recua en contacto con un obstáculo, una mayor seguridad para personas mayores, personas con movilidad condicionada, niños, animales, etc.

- Gama de corriente de alimentación de 100VAC~240VAC, flexible para los países con fuentes de alimentación inestables.
- Bajo consumo de energía: Modo automático 40Watt
Modo de espera 5Watt
- Carril ultra pequeño de 75x77mm, para pared, teto e cristal montado, sin corte de cristal y sin herrajes visibles.

NORMATIVAS:
EN 16005:2012: Portas automáticas pedonales operadas por energía (para durabilidad, movimiento de baja energía, limitación de fuerza de impacto, etc).

EN ISO 12100:2010: Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

EN ISO 13849:2008/AC:2009: Seguridad de las máquinas. Piezas relacionadas con una seguridad de los sistemas de control

EN 61000-6-1/2/3/4: Compatibilidad electromagnética EC60335-1/2;

IEC60335-2-103: Directiva de baja tensión. Aparatos electrodomésticos y análogos ROHS 2011/65/ UE



MECANO ELECTRON

AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEMS


SISTEMAS PARA PORTAS DE
CORRER AUTOMÁTICAS/
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS
AUTOMATICAS.

MECANO ELECTRON AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.



FOR GLASS DOORS

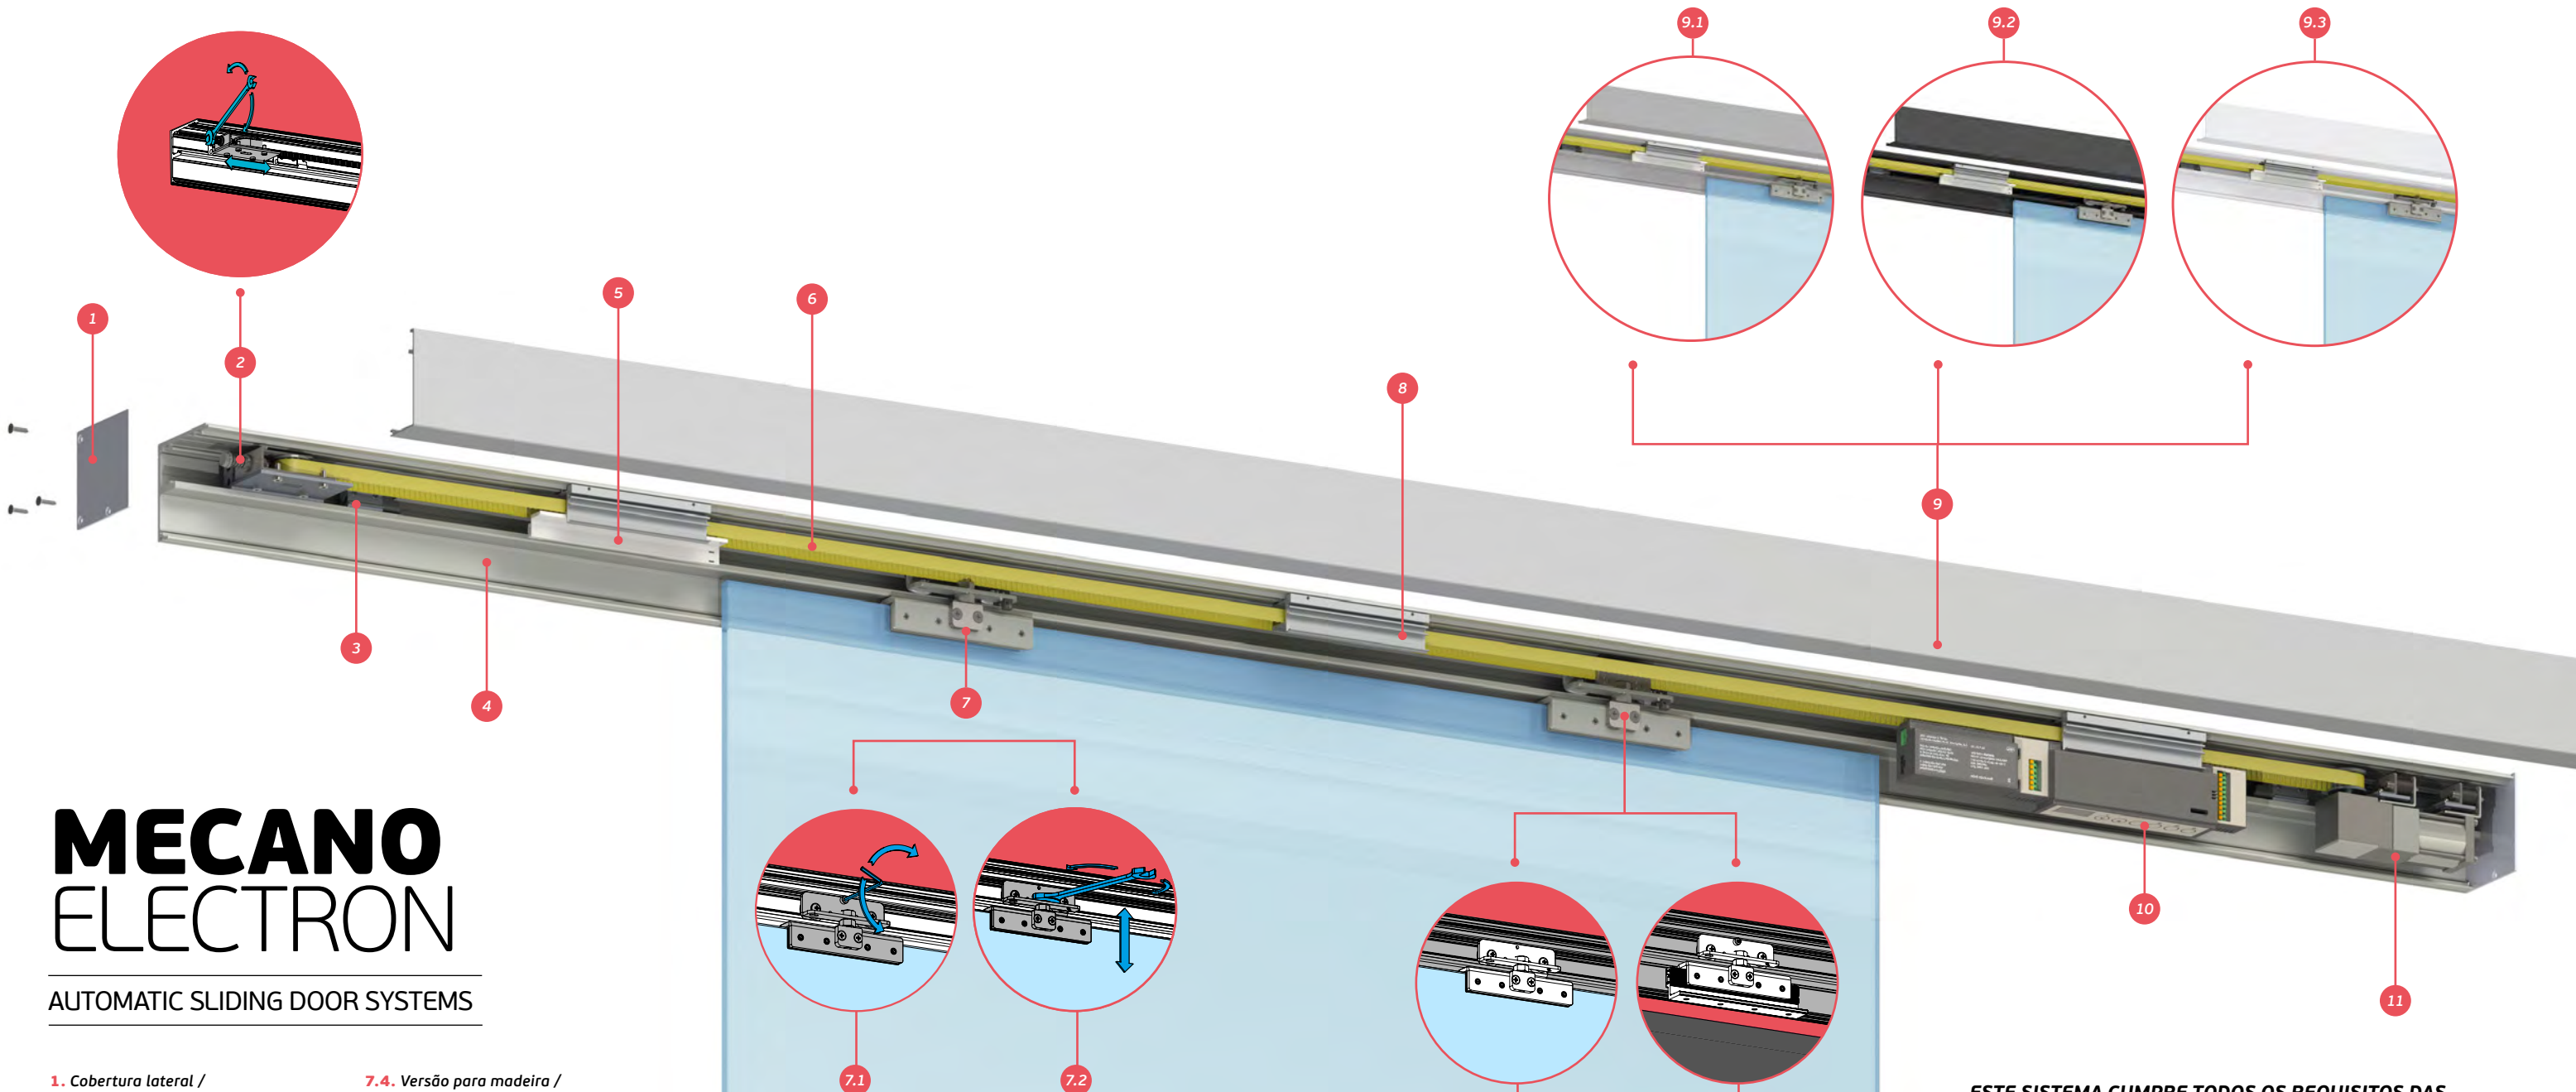

MECANO ELECTRON

AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEMS

- 1. Cobertura lateral / Side cover / Cubierta lateral.
- 2. Tensor da correia / Belt tensioner / Tensor de la correa.
- 3. Botante ajustável / Adjustable stopper / Freno ajustable.
- 4. Carril superior / Superior track / Carril superior.
- 5. Sensor fim de curso / End of travel sensor / Sensor final de carrera.
- 6. Correia / Belt / correa.
- 7. Roldanas ajustáveis / Adjustable wheels / Ruedas ajustables.
- 7.1. Parafuso anti-descarrilamento / Anti-derailment screw / Tornillo anti-descarrilamiento.
- 7.2. Ajuste em altura / Height adjustment / Ajuste en altura.
- 7.3. Versão para vidro / Glass version / Versión para cristal.

- 7.4. Versão para madeira / Wood version / Versión para madera.
- 8. Guia tensora da correia / Belt tensioning guide / Guía tensor de la correa.
- 9. Calha de encaixe frontal / Front locking track / Carril de encaje frontal.
- 9.1. Standard INOX
- 9.2. RAL 9005 - BLACK (sob consulta / under request / por pedido)
- 9.3. RAL 9016 - WHITE (sob consulta / under request / por pedido)
- 10. Controlador / Controller / Controlador.
- 11. Motor de correia / Belt engine / Motor de correa.

ESTE SISTEMA CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DAS NORMAS DE SEGURANÇA: MOVIMENTO AUTOMÁTICO, USO SEGURO E MODO DE BAIXA ENERGIA. REAGE INSTANTANEAMENTE A QUALQUER OBSTÁCULO DETECTADO, PARA E RETORNA À POSIÇÃO INICIAL.

THIS SYSTEM MEETS ALL THE STANDARDS FOR SAFETY REQUIREMENTS: AUTO MOVEMENT, SAFE USE AND LOW ENERGY MODE. IT REACTS INSTANTLY TO ANY OBSTACLE DETECTED, STOPS AND RETURNS TO START POSITION.

ESTE SISTEMA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD: MOVIMIENTO AUTOMÁTICO, USO SEGURO Y MODO DE BAJA ENERGÍA. REACCIONA INSTANTÁNEAMENTE ANTE CUALQUIER OBSTÁCULO DETECTADO, SE DETIENE Y VUELVE A LA POSICIÓN DE INICIO.

MECANO ELECTRON AUTOMATIC SYSTEM


SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.


 **BELT**
MOTOR ENGINE

 **80 kg**  **8-10 mm**  **DDA**

FOR SINGLE GLASS DOORS

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

		
STANDARD INOX Alu. + Satin Anodized	.B RAL BLACK Aluminium + RAL 9005	.GL GOLD LEAF Aluminium + Gold Leaf
		
.SILVER RAL SILVER Aluminium + RAL 9006	.W RAL WHITE Aluminium + RAL 9016	

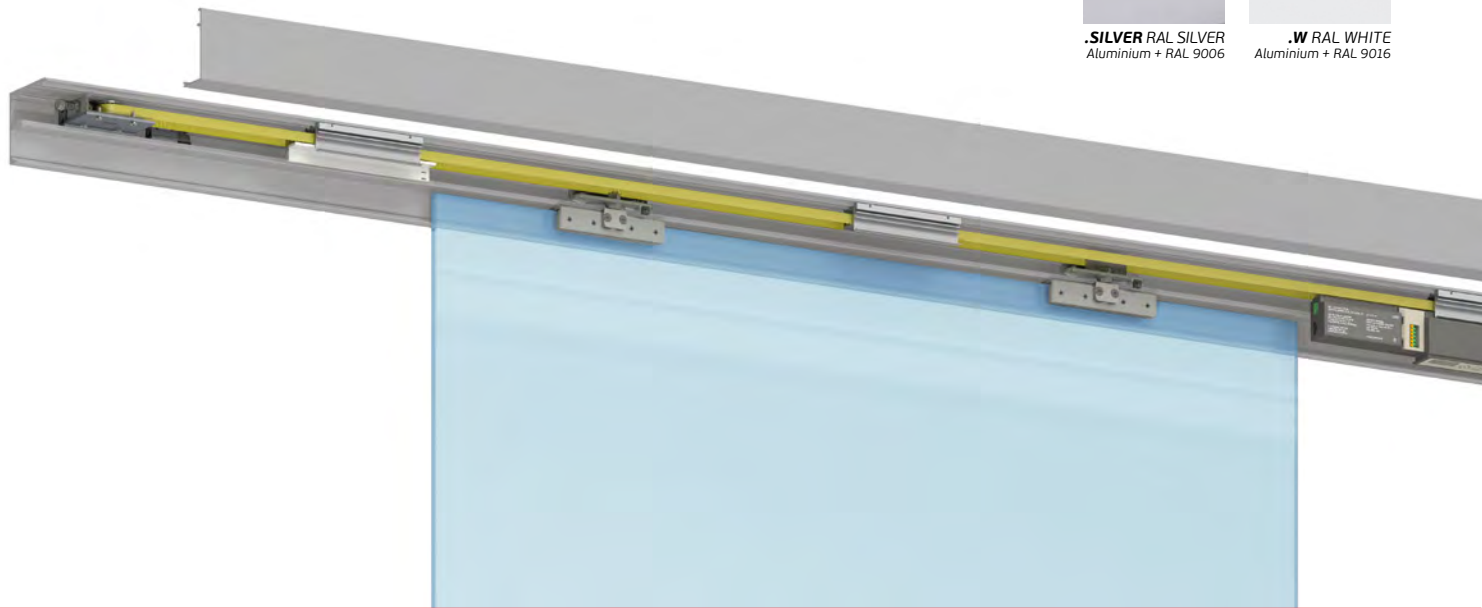

MECANO ELECTRON SINGLE DOOR

**NÃO É NECESSÁRIO NENHUM
ENTALHE PARA VIDRO.
FÁCIL DE INSTALAR E
CONFIGURAR.
OPÇÃO PUSH & GO, BASTA
TOCAR NA PORTA UMA
ABERTURA AUTOMÁTICA.**

NO GLASS CUT REQUIRED.
EASY TO INSTALL AND
CONFIGURE.
PUSH & GO OPTION,
JUST TOUCH THE DOOR AND
IT OPENS AUTOMATICALLY.




NO SE REQUIERE TALADRO.
FÁCIL DE INSTALAR Y
CONFIGURAR.
OPCIÓN PUSH & GO, SOLO
TOQUE LA PUERTA Y SE ABRE
AUTOMÁTICAMENTE.




O sistema automático básico
não precisa de sensor de
movimento ou botão para abrir.
Pode ser acionada com um ligeiro
toque de dedo para abrir ou
fechar a porta.

Basic automatic sliding system
need no motion sensor or button to
trigger the door to open. With slight
push of finger to trigger the door to
open and close.

Lo sistema automático no
necesita de sensor de movimiento
o de botón para abrir. Puede abrir o
cerrar con un ligero toque.

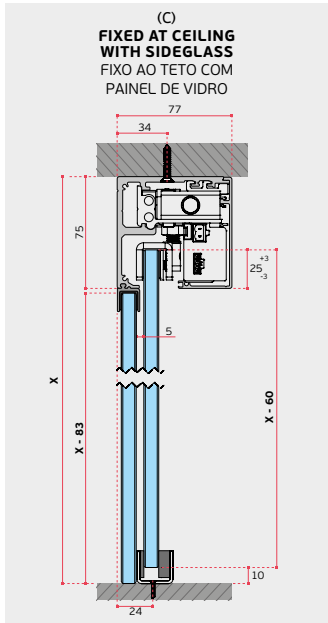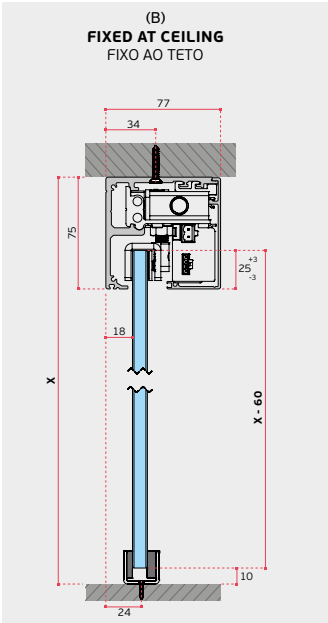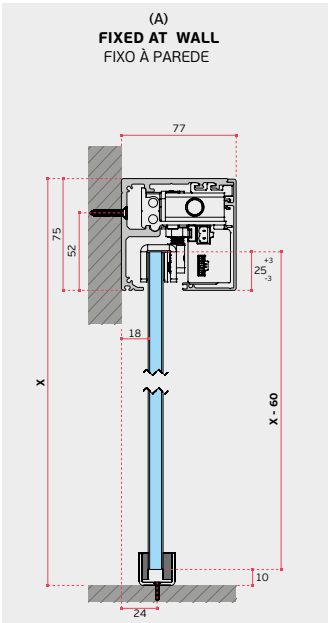


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

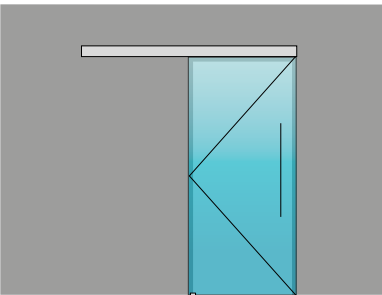


IN.15.743.2000
Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

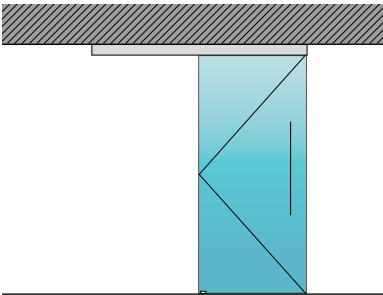

IN.15.743.2000
Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

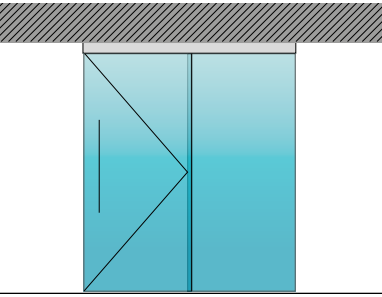

IN.15.743.2000
Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

IN.15.427.1500
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

MECANO ELECTRON AUTOMATIC SYSTEM


SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.


 **BELT
MOTOR ENGINE**



FOR SINGLE TIMBER DOORS

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

		
STANDARD INOX Alu. + Satin Anodized	.B RAL BLACK Aluminium + RAL 9005	.GL GOLD LEAF Aluminium + Gold Leaf
		
.SILVER RAL SILVER Aluminium + RAL 9006	.W RAL WHITE Aluminium + RAL 9016	



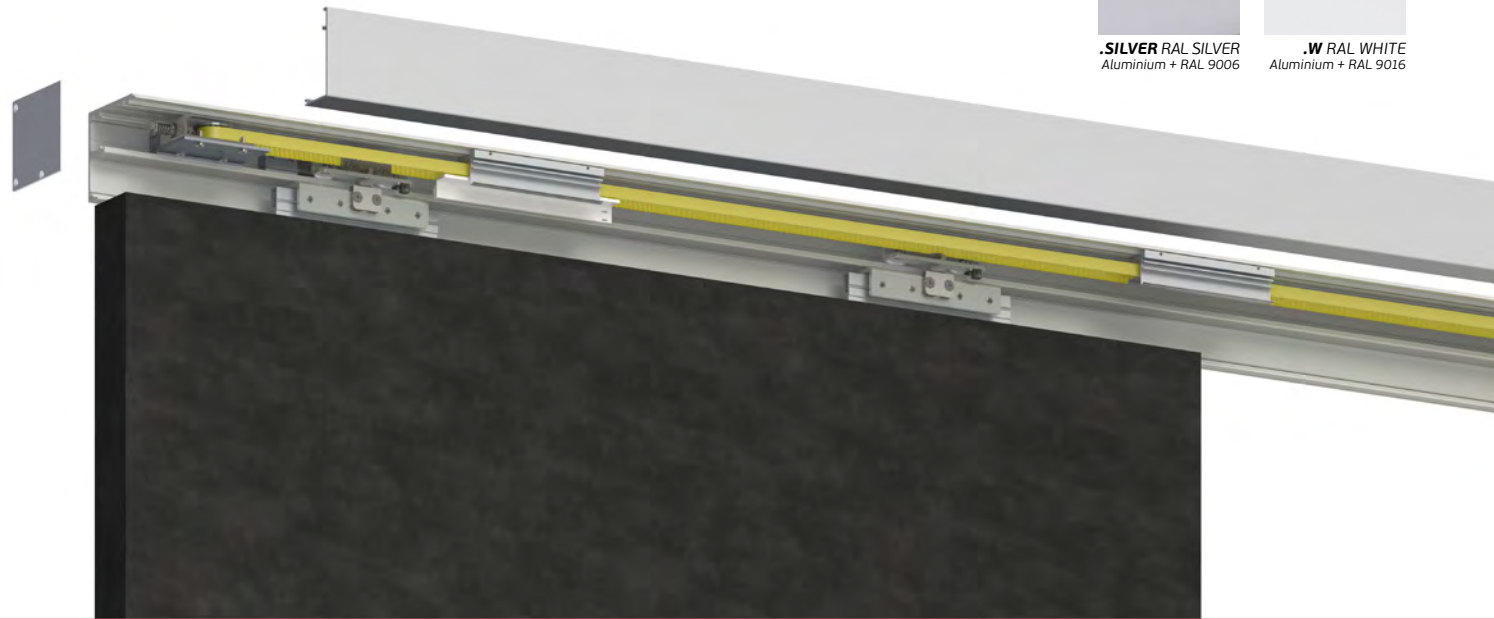


AUTOMATIC
<<< SLIDING DOOR >>>


O sistema automático básico não precisa de sensor de movimento ou botão para abrir. Pode ser acionada com um ligeiro toque de dedo para abrir ou fechar a porta.

Basic automatic sliding system need no motion sensor or button to trigger the door to open. With slight push of finger to trigger the door to open and close.

Lo sistema automático no necesita de sensor de movimiento o de botón para abrir. Puede abrir o cerrar con un ligero toque.

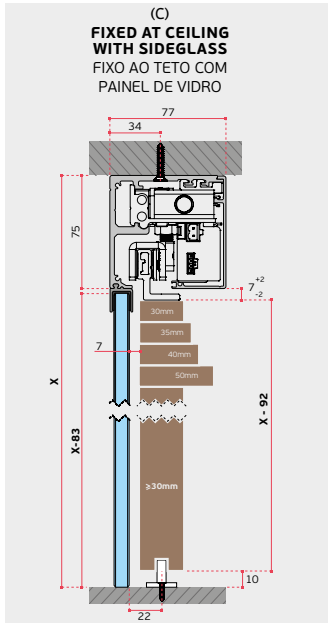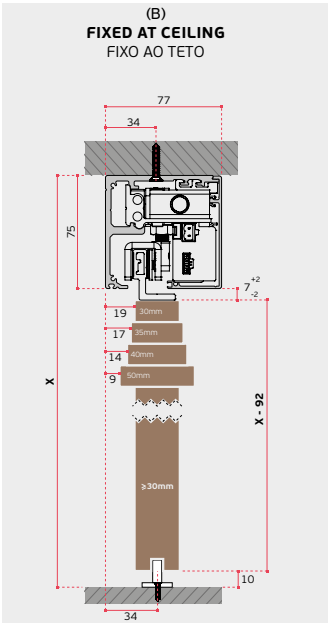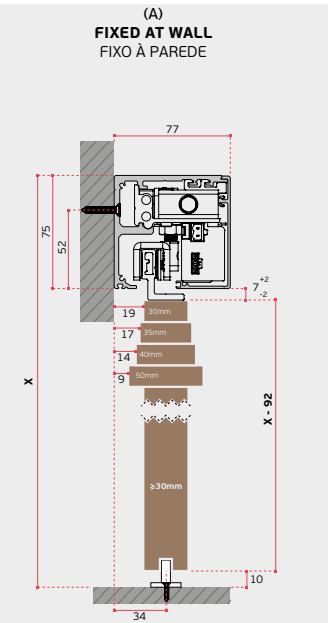


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

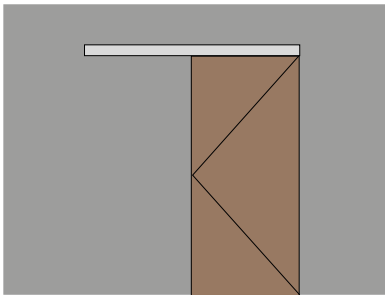


IN.15.753.2000
Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

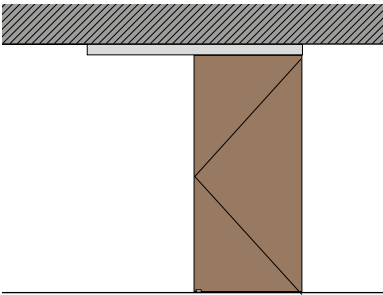

IN.15.753.2000
Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

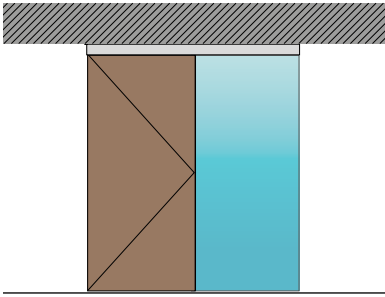

IN.15.753.2000
Sistema de porta de correr
automático / Automatic sliding
door system / Sistema automatico
de puerta corredera.

IN.15.427.1500
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

K7 AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.

A JNF desenvolveu um sistema de porta de correr automática com um microprocessador com diversas funções que comanda um motor com transmissão por correia, todos os elementos móveis foram desenhados de modo a ter um funcionamento silencioso e com reduzida manutenção, podendo ser utilizado em locais públicos.

A pequena unidade de controlo torna possível a construção de um perfil de alumínio de dimensões reduzidas simultaneamente robusto com todos os componentes ocultos.

Oferecendo uma variedade de configurações e funções, o sistema de porta de correr automática garante uma ampla gama de capacidades no sentido de garantir a sua aplicação nas mais variadas situações.

CARACTERÍSTICAS:

- Peso máx. da porta (uma folha) 150Kg
- Largura da porta 700-1300 mm
- Peso máximo da porta (duas folhas) 140Kg cada
- Velocidade de funcionamento 150-500 mm/s (ajustável)
- Velocidade de fecho 150-500mm/s (ajustável)
- Motor 24V 55W motor DC sem escovas
- Tempo de abertura 0-9 segundos (ajustável)
- Input AC 90-250V 50-60Hz
- Temperatura de operação -10 +70°C
- Função sempre aberto
- Função de aprendizagem automática
- Display com códigos de programação
- Certificação CE
- Conexão a central de alarme de incêndio
- Fornecido com sensores micro-ondas de aproximação
- Possibilidade de aplicar com portas de madeira, metálicas ou de vidro
- Pode ser aplicado com uma ou duas folhas de correr. No caso de 2 folhas trabalham sincronizadas
- Modo automático com abertura total
- Modo automático de abertura parcial (ajustável)
- O modo automático em one-way (só saída) para controlo de tráfego
- Modo Offline: a porta pode ser movida à mão
- Sensores de segurança na abertura livre da porta, impede que a porta se feche quando estão pessoas ou objetos na zona de detecção (fotocélulas) (opcional)
- Sistema de inversão de sentido automático. Se as folhas da porta são inibidas de fechar, elas reabrem automaticamente.
- Bateria de emergência: em caso de falha de energia, a bateria opcional irá executar na perfeição o funcionamento (incluindo todos os dispositivos de detecção).
- Dispositivo de fecho eletro-mecânico (opcional)
- Pode ser controlado por um sistema de controlo de acesso (opcional)
- Pode ser controlado por um botão de toque, diferentes modelos disponíveis (opcional)
- Pode ser controlado por receptor e controlo remoto (opcional)
- Pode ser controlado por teclado numérico (opcional)
- Podem ser utilizados os diversos sistemas de comando de fecho em simultâneo.

JNF develop an automatic sliding door system with a microprocessor with various functions which controls a motor with belt, all moving parts are designed to guarantee a perfect, smooth and quiet movement, also low maintenance. It can be used at public buildings.

The control unit with a small size makes it possible to build an aluminum profile with a small dimensions and strong at the same time with all the components hidden.

Offering a wide variety of settings and functions, the automatic sliding door system ensures a wide range of capabilities making it suitable for very different applications.

FEATURES:

- Max door weight (one sheet) 150Kg
- Door width 700-1300mm
- Max door weight (two sheets) 140Kg each
- Operating speed: 150-500 mm/s (adjustable)
- Closing speed: 150-500 mm/s (adjustable)
- Motor 24V 55W brushless DC motor
- Opening time 0-9 seconds (adjustable)
- Input AC 90-250V 50-60 Hz
- Operating temperature -10 +70°C
- Function always open
- Auto learning function
- Display with programming codes
- CE Certification
- Connection to fire alarm central unit
- Supplied with microwave sensors
- Possibility of applying with timber, metal or glass doors
- It can be applied with one or two sliding leaves. If two doors they work synchronized.
- Automatic mode with full width opening
- Automatic mode adjustable partial opening
- The automatic mode for one-way (one output) for traffic control
- Offline mode: door can be moved by hand
- Safety sensors in the clear opening of the door, preventing the door from closing when are people or objects in the detection zone (photocells) (optional)
- Automatic reverse direction system. If the door leaves are inhibited from closing, they will automatically reopen
- Battery Backup: In the event of power failure, the optional battery will run flawlessly functioning (including all detection devices).
- Locking device electromechanical (optional)
- Can be controlled by an access control system (optional)
- Can be controlled by a button touch, different models available (optional)
- Can be controlled by remote control and receiver (optional)
- Can be controlled by keypad (optional)
- Control of the various closure systems may be used simultaneously

Jnf ha desarrollado un sistema de puerta corredera automática con un microprocesador que controla diversas funciones en conjunto con un motor de correa, todas las partes móviles están diseñados de manera que tengo un funcionamiento silencioso y suave y un mantenimiento reducido. Recomendado para lugares públicos.

La unidad de control tiene dimensiones reducidas que hace posible la construcción de un perfil de aluminiopequeño y fuerte al mismo tiempo con todos los componentes ocultos.

Ofreciendo una amplia variedad de configuraciones y funciones, el sistema de la puerta corredera automática garantiza una amplia gama de capacidades para garantizar su aplicación en diferentes situaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Peso máximo de la puerta (una hoja) 150Kg
- Ancho de la puerta 700-1300mm
- Peso máximo de la puerta (dos hojas) 140Kg cada una
- Velocidad de funcionamiento 150-500 mm/s (ajustable)
- Velocidad de cierre 100-450 mm/s (ajustable)
- Motor motor de corriente continua sin escobillas 24V 55W
- Tiempo de apertura 0-9 segundos (ajustable)
- Entrada CA 90-250V 50-60 Hz
- Temperatura de funcionamiento -10 +70°C
- Función siempre abierto
- Función de aprendizaje automático
- Pantalla con códigos de programación
- Certificación CE
- La conexión a central de alarma de incendio
- Suministrado con sensores de microondas de aproximación
- Posibilidad de aplicar con puertas de madera, metal o cristal
- Se puede aplicar con una o dos hojas correderas. Cuando 2 hojas trabajan sincronizadas
- Modo automático con apertura de ancho completo
- Modo automático apertura parcial ajustable
- Modo automático para un solo sentido (una salida) para el control de tráfico
- Modo Offline: puerta se puede mover con la mano
- Sensores de seguridad en la apertura de la puerta, evitando que la puerta se cierre cuando hay personas o objetos en la zona de detección (fotocélulas) (opcional)
- Sistema automático de dirección inversa. Si la hoja de la puerta se bloquea en lo cierre, se reabrirá automáticamente
- Bateria de emergencia: en caso de fallo de alimentación, la batería opcional se ejecutará sin problemas el funcionamiento (incluyendo todos los dispositivos de detección).
- Dispositivo de bloqueo electromecánico (opcional)
- Puede ser controlado por un sistema de control de acceso (opcional)
- Puede ser controlado por un botón táctil, diferentes modelos disponibles (opcional)
- Puede ser controlado por el control y el receptor remoto (opcional)
- Puede ser controlado por teclado numérico (opcional)
- La conexión de los distintos sistemas de cierre puede ser utilizado simultáneamente

BELT
MOTOR ENGINE



BELT
motor engine



K7 SYSTEM


AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEMS

SISTEMAS PARA PORTAS DE
CORRER AUTOMÁTICAS/
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS
AUTOMATICAS.

AUTOMATIC
<<< SLIDING DOOR >>>

K7 AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.

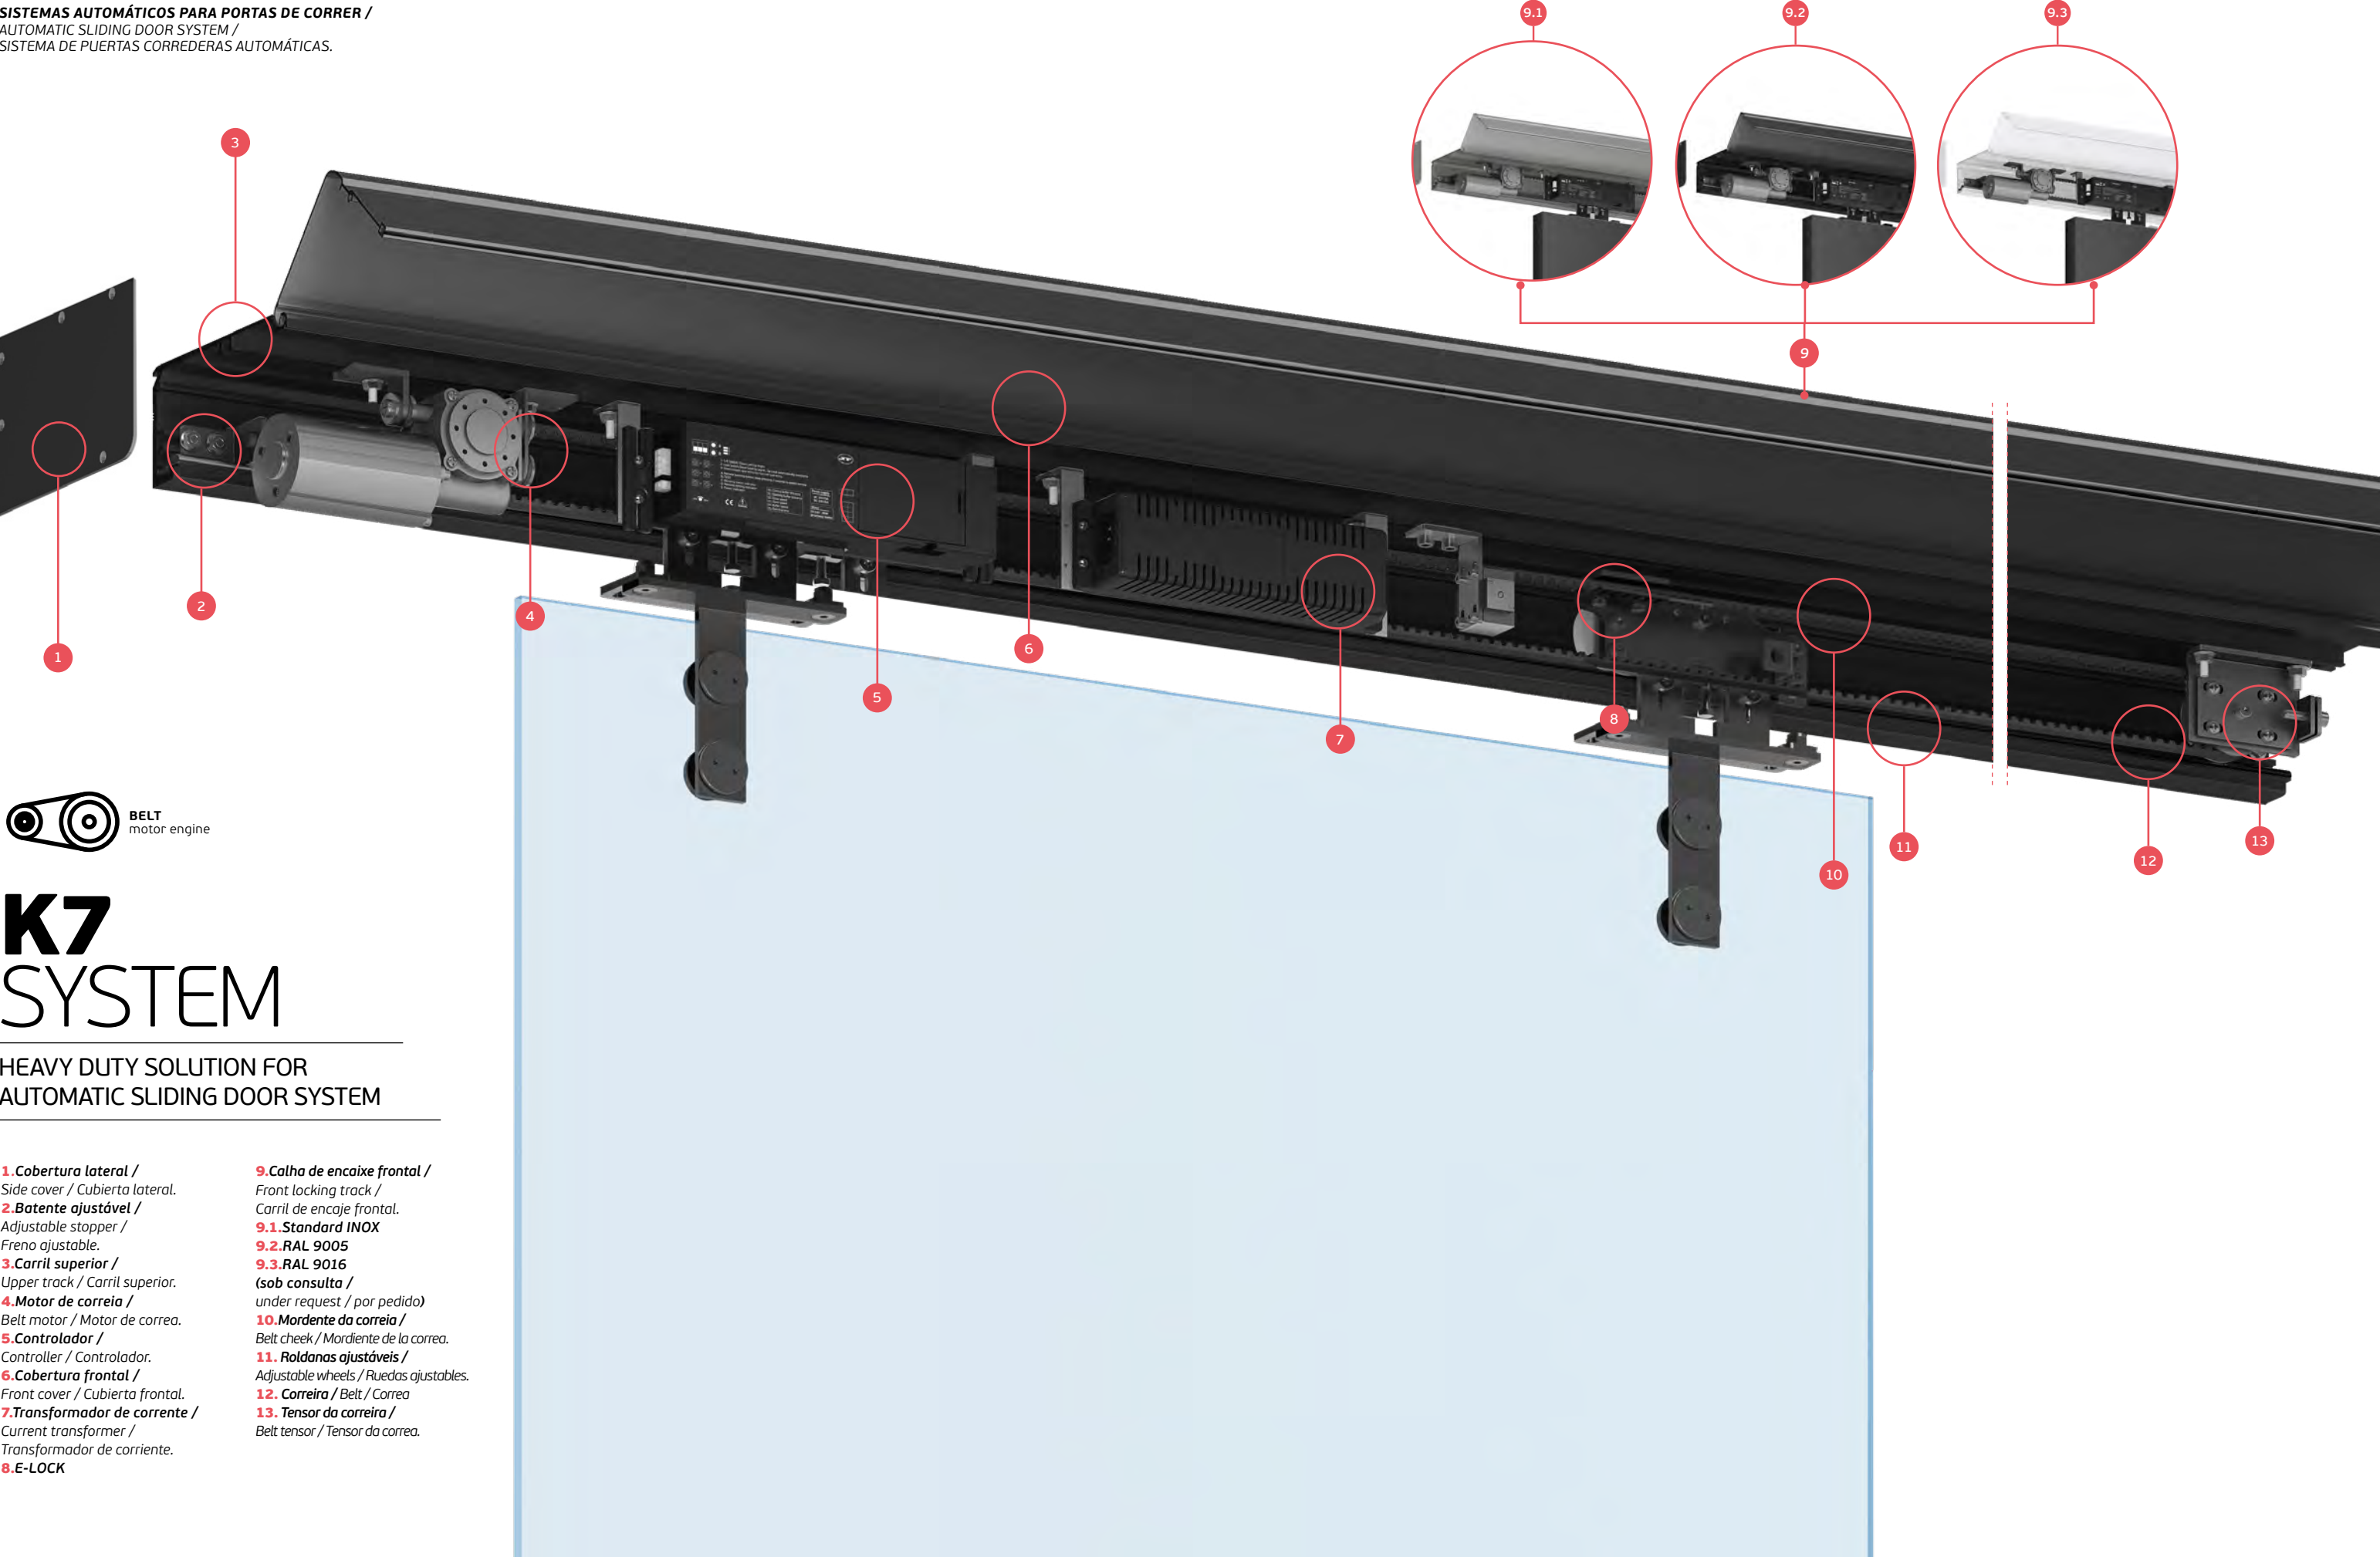

K7 SYSTEM

HEAVY DUTY SOLUTION FOR
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM

- 1. Cobertura lateral /**
Side cover / Cubierta lateral.

2. Batente ajustável /
Adjustable stopper /
Freno ajustable.

3. Carril superior /
Upper track / Carril superior.

4. Motor de correia /
Belt motor / Motor de correa.

5. Controlador /
Controller / Controlador.

6. Cobertura frontal /
Front cover / Cubierta frontal.

7. Transformador de corrente /
Current transformer /
Transformador de corriente.

8. E-LOCK
- 9. Calha de encaixe frontal /**
Front locking track /
Carril de encaje frontal.

9.1. Standard INOX

9.2. RAL 9005

9.3. RAL 9016
(sob consulta /
under request / por pedido)

10. Mordente da correia /
Belt cheek / Mordiente de la correa.

11. Roldanas ajustáveis /
Adjustable wheels / Ruedas ajustables.

12. Correia / Belt / Correa

13. Tensor da correia /
Belt tensor / Tensor da correa.

K7 AUTOMATIC SYSTEM

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.




BELT
MOTOR ENGINE

150
Kg


8-12
mm

DDA

FOR GLASS DOORS

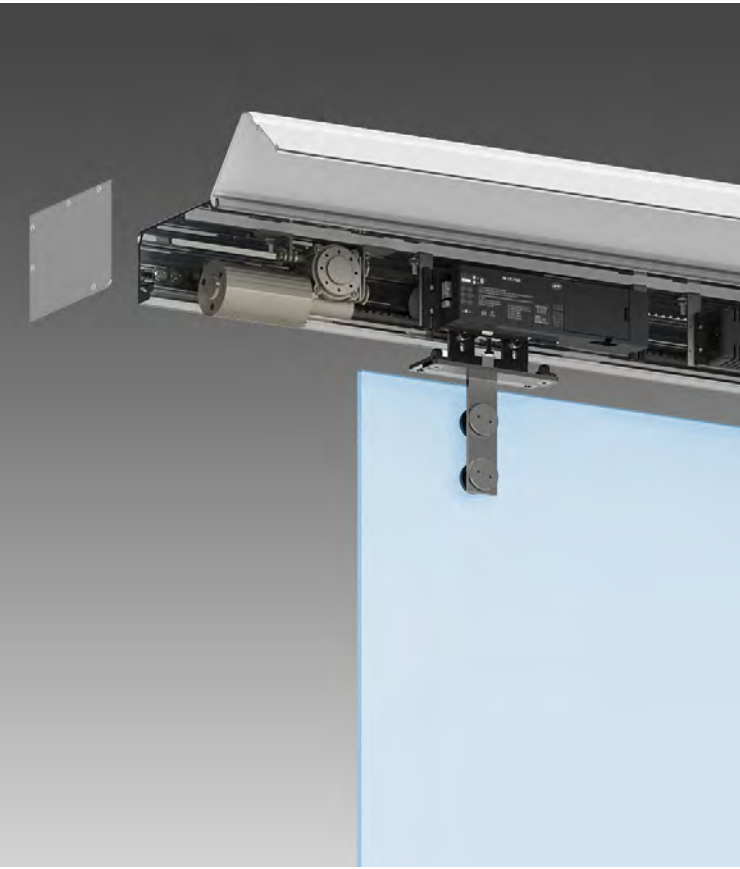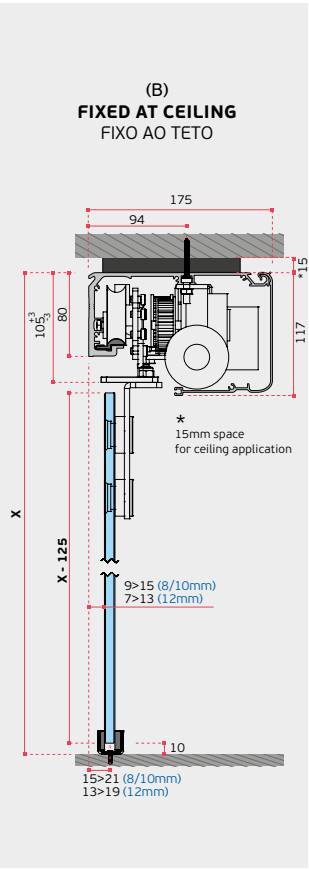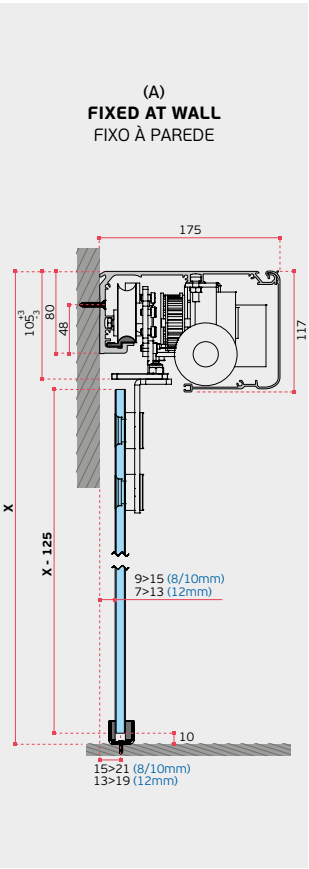


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

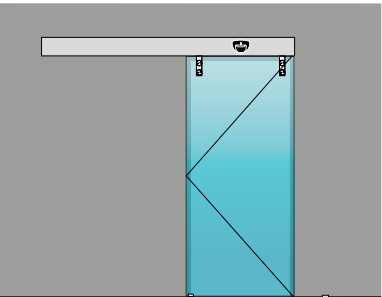

IN.15.782
2x Roldanas / Wheels / Ruedas
2x Batentes / Stoppers / Frenos
1x Guia de pavimento /
Floor guide / Guía de suelo
Componentes eletrónicos /
Electronic components /
Componentes eletrónicos.

IN.15.784.2 (2000mm)
IN.15.784.3 (3000mm)
IN.15.784.4 (4000mm)
IN.15.784.6 (6000mm)
1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
2x Tampas / Covers / Cubierta


(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

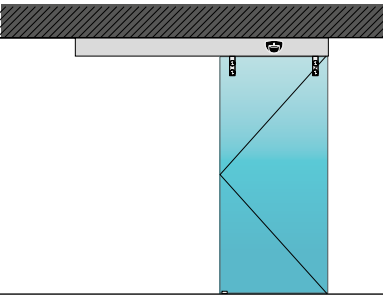

IN.15.782
2x Roldanas / Wheels / Ruedas
2x Batentes / Stoppers / Frenos
1x Guia de pavimento /
Floor guide / Guía de suelo
Componentes eletrónicos /
Electronic components /
Componentes eletrónicos.

IN.15.784.2 (2000mm)
IN.15.784.3 (3000mm)
IN.15.784.4 (4000mm)
IN.15.784.6 (6000mm)
1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
2x Tampas / Covers / Cubierta


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

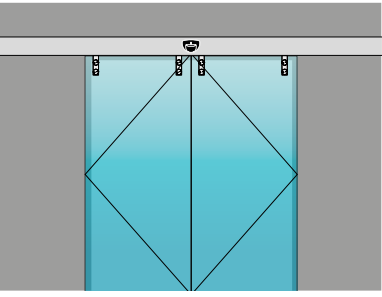

IN.15.783
4x Roldanas / Wheels / Ruedas
4x Batentes / Stoppers / Frenos
2x Guia de pavimento /
Floor guide / Guía de suelo
Componentes eletrónicos /
Electronic components /
Componentes eletrónicos.


IN.15.784.2 (2000mm)
IN.15.784.3 (3000mm)
IN.15.784.4 (4000mm)
IN.15.784.6 (6000mm)
1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
2x Tampas / Covers / Cubierta

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

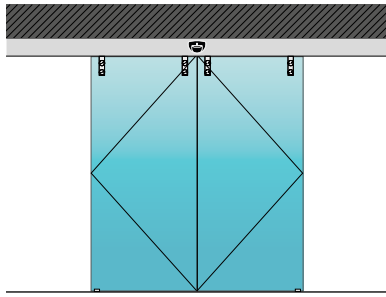

IN.15.783
4x Roldanas / Wheels / Ruedas
4x Batentes / Stoppers / Frenos
2x Guia de pavimento /
Floor guide / Guía de suelo
Componentes eletrónicos /
Electronic components /
Componentes eletrónicos.

IN.15.784.2 (2000mm)
IN.15.784.3 (3000mm)
IN.15.784.4 (4000mm)
IN.15.784.6 (6000mm)
1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
2x Tampas / Covers / Cubierta

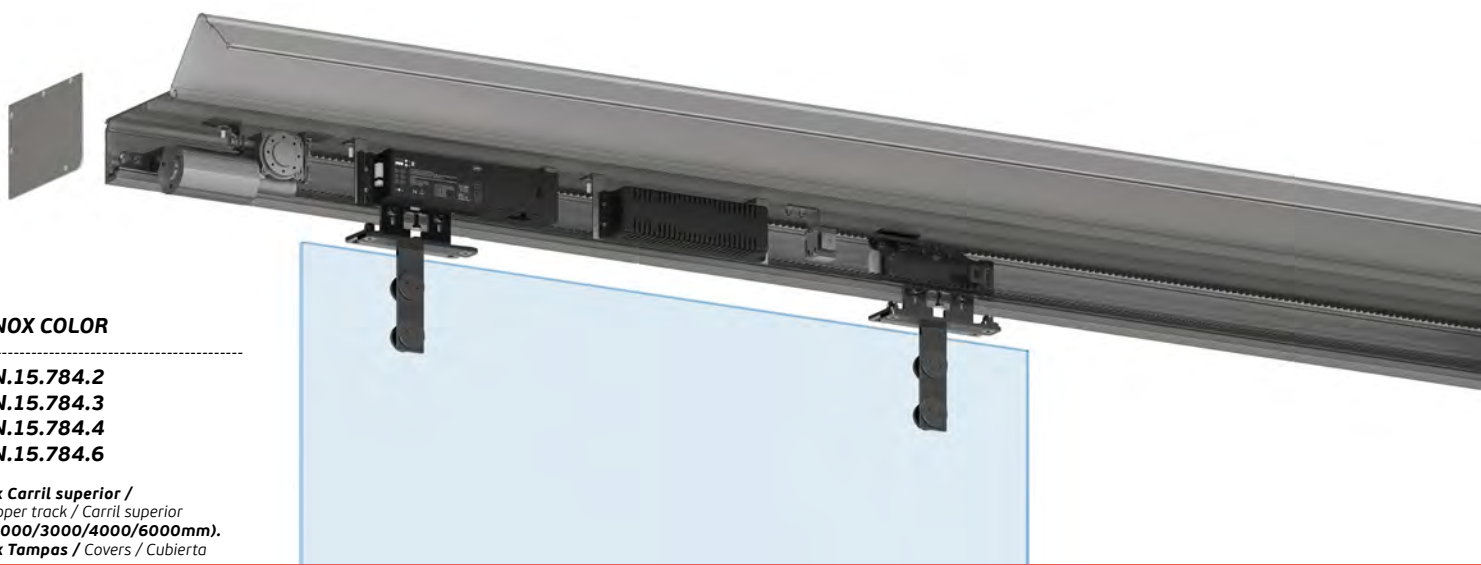

INOX COLOR

IN.15.784.2
IN.15.784.3
IN.15.784.4
IN.15.784.6


1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
(2000/3000/4000/6000mm).
2x Tampas / Covers / Cubierta



BLACK RAL 9005

IN.15.784.2.B
IN.15.784.3.B
IN.15.784.4.B
IN.15.784.6.B

1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
(2000/3000/4000/6000mm).
2x Tampas / Covers / Cubierta

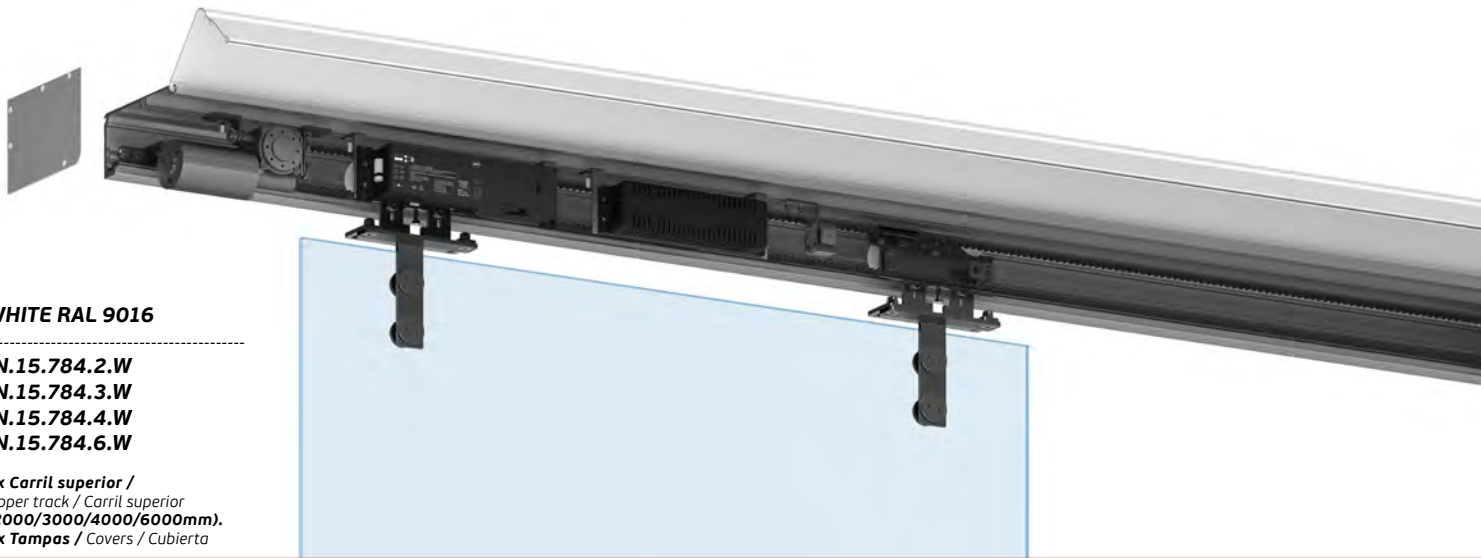

WHITE RAL 9016

IN.15.784.2.W
IN.15.784.3.W
IN.15.784.4.W
IN.15.784.6.W


1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
(2000/3000/4000/6000mm).
2x Tampas / Covers / Cubierta

K7 AUTOMATIC SYSTEM


SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.

BELT
MOTOR ENGINE

FOR TIMBER / METALLIC DOORS

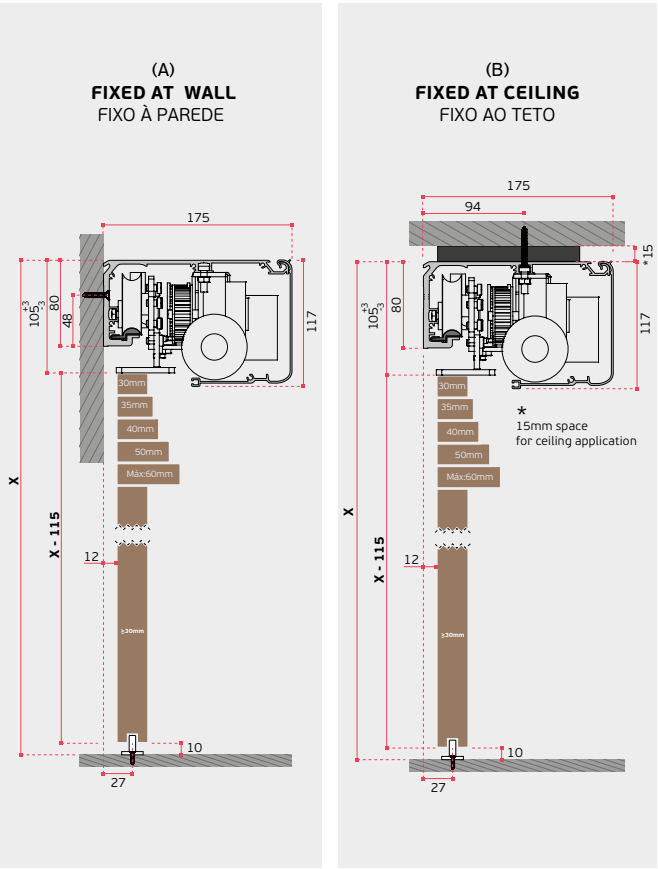


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

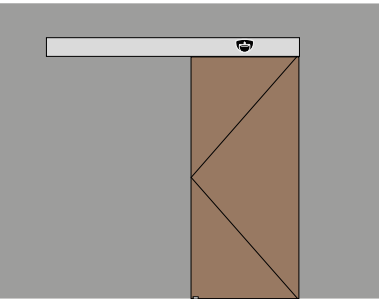

IN.15.780
2x Roldanas / Wheels / Ruedas
2x Batentes / Stoppers / Frenos
1x Guia de pavimento /
Floor guide / Guía de suelo
Componentes eletrónicos /
Electronic components /
Componentes eletrónicos.

IN.15.784.2 (2000mm)
IN.15.784.3 (3000mm)
IN.15.784.4 (4000mm)
IN.15.784.6 (6000mm)
1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
2x Tampas / Covers / Cubierta


(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

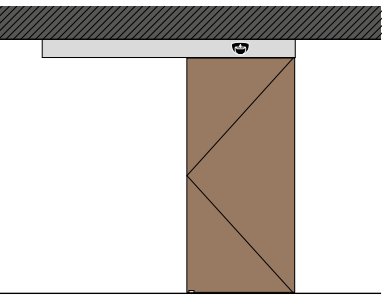

IN.15.780
2x Roldanas / Wheels / Ruedas
2x Batentes / Stoppers / Frenos
1x Guia de pavimento /
Floor guide / Guía de suelo
Componentes eletrónicos /
Electronic components /
Componentes eletrónicos.

IN.15.784.2 (2000mm)
IN.15.784.3 (3000mm)
IN.15.784.4 (4000mm)
IN.15.784.6 (6000mm)
1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
2x Tampas / Covers / Cubierta


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

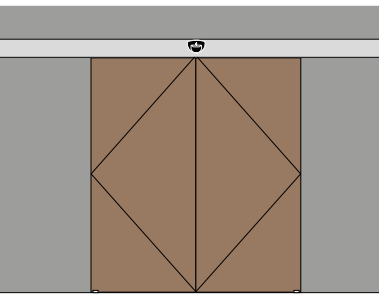

IN.15.781
4x Roldanas / Wheels / Ruedas
4x Batentes / Stoppers / Frenos
2x Guia de pavimento /
Floor guide / Guía de suelo
Componentes eletrónicos /
Electronic components /
Componentes eletrónicos.


IN.15.784.2 (2000mm)
IN.15.784.3 (3000mm)
IN.15.784.4 (4000mm)
IN.15.784.6 (6000mm)
1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
2x Tampas / Covers / Cubierta

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

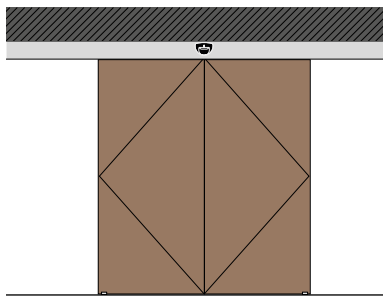

IN.15.781
4x Roldanas / Wheels / Ruedas
4x Batentes / Stoppers / Frenos
2x Guia de pavimento /
Floor guide / Guía de suelo
Componentes eletrónicos /
Electronic components /
Componentes eletrónicos.

IN.15.784.2 (2000mm)
IN.15.784.3 (3000mm)
IN.15.784.4 (4000mm)
IN.15.784.6 (6000mm)
1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
2x Tampas / Covers / Cubierta

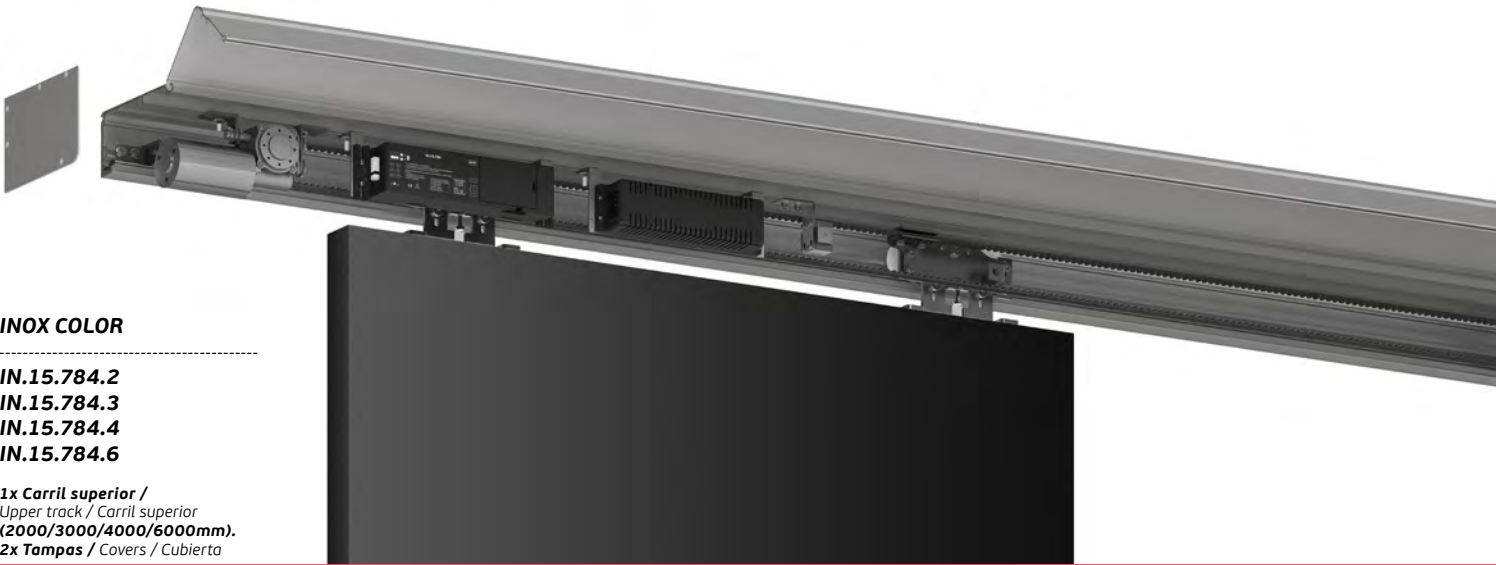

INOX COLOR

IN.15.784.2
IN.15.784.3
IN.15.784.4
IN.15.784.6


1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
(2000/3000/4000/6000mm).
2x Tampas / Covers / Cubierta



BLACK RAL 9005

IN.15.784.2.B
IN.15.784.3.B
IN.15.784.4.B
IN.15.784.6.B

1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
(2000/3000/4000/6000mm).
2x Tampas / Covers / Cubierta

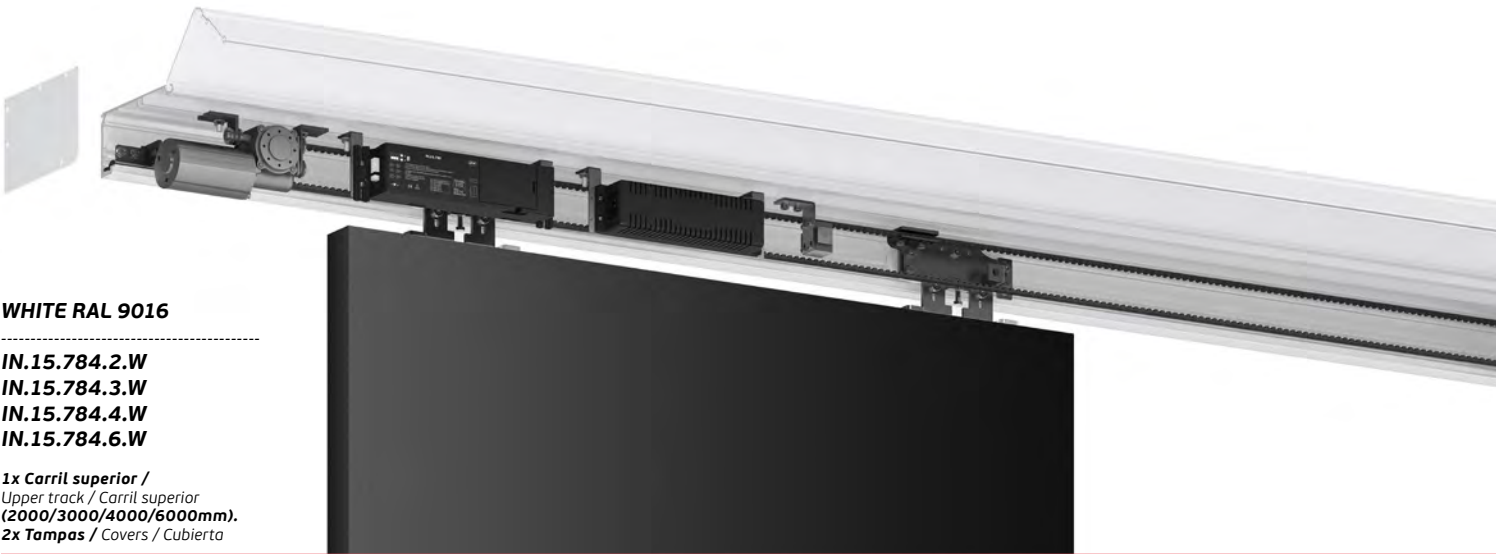

WHITE RAL 9016

IN.15.784.2.W
IN.15.784.3.W
IN.15.784.4.W
IN.15.784.6.W

1x Carril superior /
Upper track / Carril superior
(2000/3000/4000/6000mm).
2x Tampas / Covers / Cubierta

AUTOMATIC SYSTEM
LINEAR / MECANO / K7

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA PORTAS DE CORRER /
AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS.

CARACTERÍSTICAS	LINEAR POLARIS	MECANO ELECTRON	K7
Peso máximo (porta simples) Max. door weight (single door) Peso máximo (puerta simple)	Min: 5kg Max: 80kg	Min: 20kg Max: 80kg	150kg
Peso máximo (porta dupla) Max. door weight (double door) Peso máximo (puerta doble)	2x 80kg	---	2x 140kg
Largura máxima da porta (mm) Max. door width (mm) Ancho máximo de la puerta (mm)	1500	1100	1300
Largura mínima da porta (mm) Minimum door width (mm) Ancho mínimo de la puerta (mm)	950 (e-lock) 900 (standard)	---	700
Tipo de motor / tração Motor type / drive Tipo de motor / tracción	Motor linear c/ ímanes permanentes Linear motor with permanent magnets Motor lineal c/ ímanes permanentes	Motor eléctrico de correia Belt electric motor Motor eléctrico de correa	Motor eléctrico de correia Belt electric motor Motor eléctrico de correa
Nível de ruído Noise level Nivel de ruido	<50 dB	Max: 55 dB	Máx: 75 dB
Tipos de porta Door types: Tipos de puerta:	Vidro / Madeira / Metal Glass / Timber / Metal Cristal / Madera / Metal	Vidro / Madeira / Metal Glass / Timber / Metal Cristal / Madera / Metal	Vidro / Madeira / Metal Glass / Timber / Metal Cristal / Madera / Metal
Espessura de porta (mm) Door thickness (mm) Espesor de puerta (mm)	Vidro / Glass / cristal: 8-10 Madeira / Timber / Madera: >30	Vidro / Glass / cristal: 8-10 Madeira / Timber / Madera: >30	Vidro / Glass / cristal: 8-12 Madeira / Timber / Madera: 30-60
Min. espaço à parede (portas de vidro) Min. gap to wall (glass door) Min. espacio a la pared (puerta cristal)	33mm	18mm	9mm
Min. espaço à parede (porta 35mm) Min. gap to wall. (door 35mm) Min. espacio a la pared (puerta 35mm)	5mm	17mm	12mm
Opções de montagem Mounting options Opciones de montaje	Parede / teto / vidro Wall / Ceilling / Glass Pared / Techo / Cristal	Parede / teto / vidro Wall / Ceilling / Glass Pared / Techo / Cristal	Parede / teto Wall / Ceilling Pared / Techo
Fonte de energia Power supply Fuente de energía	230 VCA /100 VCA - 50/60 Hz CE	230 VCA /100 VCA - 50/60 Hz CE	230 VCA /110 VCA - 50/60 Hz CE
Dispositivos de ativação (standard) Activation devices (standard) Dispositivos de activación (standard)	Push and go / Controlo remoto Push and go / Remote control Push and go / Controlo remoto	Push and go Push and go Push and go	Controlo remoto Remote contro Controlo remoto
Dispositivos opcionais de ativação Activation optional devices Dispositivos opcionales de activación	Botão mágico / Magic button Sensor de movimento / Motion sensor Mifare Teclado numérico / Keypad Push button	Botão mágico / Magic button Sensor de movimento / Motion sensor Mifare Teclado numérico / Keypad Push button	Botão mágico / Magic button Sensor de movimento / Motion sensor Mifare Teclado numérico / Keypad Push button
Opções de segurança Security options Opciones de seguridad	Pino eletromagnético / Fotocélula Electromagnetic pin / Photocell Pin electromagnético / Célula fotoeléctrica	Fotocélula Photocell Célula fotoeléctrica	Pino eletromagnético / Fotocélula Electromagnetic pin / Photocell Pin electromagnético / Célula fotoeléctrica

CARACTERÍSTICAS	LINEAR POLARIS	MECANO ELECTRON	K7
Opções de cores Color options Opciones de color	Preto / Black / Negro: RAL 9005 Prata / Silver / Plata: RAL 9006 Branco / White / Blanco: RAL 9016 Outro / Other / Otro: RAL _ _ _ _	Preto / Black / Negro: RAL 9005 Prata / Silver / Plata: RAL 9006 Branco / White / Blanco: RAL 9016 Outro / Other / Otro: RAL _ _ _ _	Preto / Black / Negro: RAL 9005 Prata / Silver / Plata: RAL 9006 Branco / White / Blanco: RAL 9016 Outro / Other / Otro: RAL _ _ _ _
Dimensões de carril (mm) Track dimensions (mm) Dimensiones de carril (mm)	2000/3000 (single) 4000/6000 (double)	2000	2000/3000 4000/6000
Ajuste da altura da porta (mm) Door height adjustment (mm) Ajuste de la altura de la puerta (mm)	+2,5 / -2,5	+2 / -2	+3 / -3
Corrosão EN 1670 Corrosion EN 1670 Corrosión EN 1670	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Ciclos de porta Door cycles Ciclos de puerta	1.000.000	500.000	1.000.000
Certificações Certifications Certificaciones	Directive 2006/42/CE EN ISO 12100:2012 EN ISO 13857:2008 Directive 2004/108/CE (EMC) EN 61000-3-2:2006 + A1:2011 EN 61000-3-3:2008 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Directive 2004/95/CE Safety UNE EN 60335-1:2012+A11:2014	EN 16005 EN ISO 12100:2012 EN ISO 13849 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 Compatibilidade / Compatibility UNE EN 60335-1 / 2 UNE EN 60335-2 -103	EN 12100 EN 60204-1
Tipo de ajuste Adjustment type Tipo de ajuste puerta	Por números digitais By digital numbers Por números digitais	Por números digitais By digital numbers Por números digitais	Por dip switch By dip switch Por dip switch
Preparação da porta vidro Glass door preparation Preparación puerta cristal	Necessita entalhe (GC_ _) Needs cutout (GC_ _) Necesita taladro (GC_ _)	Não necessita entalhe No cutout No necesita taladro	Necessita entalhe (GC_ _) Needs cutout (GC_ _) Necesita taladro (GC_ _)
Versão síncro Synchro option Versión Synchro	Disponível Available Disponble	Não disponível Not available No disponible	Disponível Available Disponible
Indicador de modo Status indicator Indicador de modo	Sim (LED) Yes (LED) Si (LED)	Sim Yes Si	Sim Yes Si
Fecho automático Self-closing Cierre automático	Sim Yes Si	Sim Yes Si	Sim Yes Si
Perfil pré-perfurado Pre-drilled track Perfil pre-perforado	Sim Yes Si	Não No No	Não No No

ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS /
PERIPHERAL ACCESSORIES /
ACCESORIOS PERIFÉRICOS

2in1

IN.15.730

Sensor de dupla acção, radar de proximidade
microondas, barreira de protecção.
Altura montagem: 2m ~ 3,5m
IP: IP54
Saída de sinal: NO / NC
Corrente standby: 70ma (12v)
Corrente de trabalho: 78ma (12v)
Peso: 230g
Temperatura de operação: -20°C ~ +55°C
Fonte de alimentação AC/DC: 12-24v
Tempo de aprendizagem: 15 segundos
Sensor infravermelho: 850mm
Ângulo de profundidade: -6° ~ +6°
Tempo de espera de saída: 1 segundo
Tempo de resposta: <0,3 segundos
Sensor microondas: 24.125 ghz
Ângulo de profundidade: 25° ~ 45°


Double action sensor, microwave proximity radar,
protection barrier.
Assembly height: 2m ~ 3,5m
IP: IP54
Signal exit: NO / NC
Standby chain: 70mA (12V)
Working current: 78mA (12V)
Weight: 230g
Operating temperature -20°C ~ +55°C
Power supply: AC/DC 12-24v
Learning time: 15 seconds
Infrared sensor: 850mm
Depth angle: -6° ~ +6°
Exit waiting time: 1 second
Response time: <0,3 seconds
Microwave sensor: 24.125 ghz
Depth angle: 25° ~ 45°

Sensor de doble acción, radar de proximidad de
microondas, barrera de protección.
Altura de montaje: 2m ~ 3,5m
IP: IP54
Señal salida: NO / NC
Cadena de espera: 70mA (12V)
Corriente de trabajo: 78mA (12V))
Peso: 230g
Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +55°C
Fuente de alimentación: AC/DC 12-24v
Tiempo de aprender: 15 seconds
Sensor infrarojo: 850mm
Ángulo de profundidad -6° ~ +6°
Salir del tiempo de espera: 1 second
Tiempo de respuesta: <0,3 seconds
Sensor de microondas: 24.125 ghz
Ángulo de profundidad: 25° ~ 45°




BARREIRA DE PROTECÇÃO

PROTECTION BARRIER / BARRERA DE PROTECCIÓN

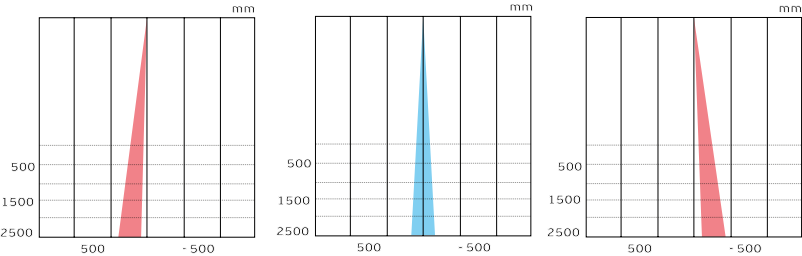

RADAR DE PROXIMIDADE

PROXIMITY RADAR / RADAR DE PROXIMIDAD

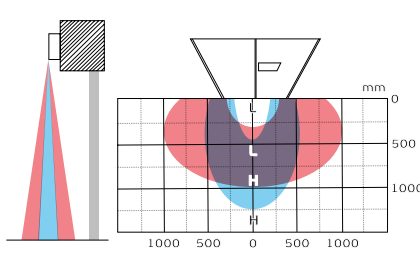

IN.15.731

Radar de proximidade microondas
Fonte de alimentação: AC / DC 12-24V
Altura de montagem: 4 Mt
Sensor de microondas: 24.125 Ghz
Ângulo profundidade: 0° ~ 60°
Ângulo lateral: 0,60 ~ 60°
Cor: Preto - RAL 9005.

Microwave proximity radar.
Power Supply: AC / DC 12-24V
Assembly height: 4 Mt
Microwave sensor: 24.125 Ghz
Deep angle: 0° ~ 60°
Side angle: .60 ~ 60°
Color: Black - RAL 9005/

Radar de proximidad de microondas
Fuente de alimentación: AC/DC 12-24V
Altura de montaje: 4 Mt
Sensor de microondas: 24.125 Ghz
Ángulo profundo: 0° ~ 60°
Ángulo lateral: .60 ~ 60°
Color: Negro - RAL 9005



IN.15.737

Sensor de topo, barreira de protecção.


Altura de montagem: 1,5m ~ 3m
IP: IP54
Método de detecção: triangulação
Ângulo de profundidade: 0° ~ +25°
Corrente de trabalho: 1,3 - 3,5W
Indicador led: sim
Temperatura de operação: -20°C ~ +55°C
Fonte de energia: AC/DC 12-24V
Tempo de resposta: < 75m / segundos
Humidade de operação: < 80%
Tempo de espera de saída: aprox. 0,5 segundos
Nível de ruído: <70 DbA
Categoria: EN ISO 13849-1
Nível de performance: EN ISO 13849-1
Certificação: EN 16005

Top scan, protection barrier.

Assembly height: 1,5m ~ 3m
IP: IP54
Detection method: triangulation
Depth angle: 0° ~ +25°
Working current: 1,3 - 3,5W
LED indicator: yes
Operating temperature: -20°C ~ +55°C
Power supply: AC/DC 12-24V
Response time: < 75m / seconds
Operation humidity: < 80%
Output hold time: aprox. 0,5 seconds
Noise level: <70 DbA
Category: EN ISO 13849-1
Performance level: EN ISO 13849-1
Certification: EN 16005

Sensor de topo, barrera de protección.

Altura de montaje: 1,5m ~ 3m
IP: IP54
Método de detección: triangulación
Ángulo de profundidad: 0° ~ +25°
Corriente de trabajo: 1,3 - 3,5W
Indicador led: si
Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +55°C
Fuente de alimentación: AC/DC 12-24V
Tiempo de respuesta: < 75 m/ segundos
Humedad de funcionamiento: < 80%
Tiempo de mantenimiento de salida: aprox. 0,5 segundos
Nivel de ruido: <70 DbA
Categoría: EN ISO 13849-1
Nivel de desempeño: EN ISO 13849-1
Certificación: EN 16005

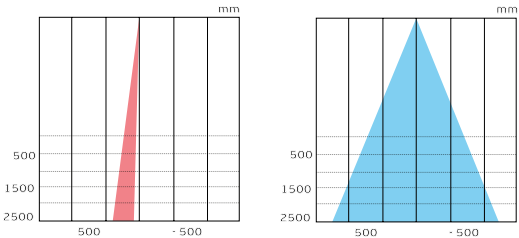

PROXIMITY
SENSORS

ELEMENTOS DE SEGURANÇA QUE GARANTEM UMA ATUAÇÃO
CORRETA DO SISTEMA QUANDO ALGUÉM SE APROXIMA.
SECURITY ELEMENTS THAT GUARANTEE A CORRECT ACTION OF
THE SYSTEM WHEN SOMEONE IS APPROACHING.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE GARANTIZAN UNA CORRECTA
ACTUACIÓN DEL SISTEMA CUANDO ALGUIEN SE ACERCA.

ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS /
PERIPHERAL ACCESSORIES /
ACCESORIOS PERIFÉRICOS



TOUCHLESS
SWITCH

O INTERRUPTOR SEM TOQUE É IDEAL PARA
ÁREAS ONDE OS REQUISITOS SANITÁRIOS
SÃO IMPORTANTES,
COMO HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.
THE TOUCHLESS SWITCH IS IDEAL FOR AREAS
WHERE SANITARY REQUIREMENTS ARE
CRITICAL SUCH AS HOSPITALS AND HEALTH
CARE FACILITIES.
EL INTERRUPTOR SIN CONTACTO ES IDEAL
PARA ÁREAS DONDE LOS REQUISITOS
SANITARIOS SON IMPORTANTES, COMO
HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA.



IN.28.108

Controlo de acesso
autónomo com teclado
numérico.
Auto-programável
Corrente de entrada 12 VDC.
Saída para diferentes
periféricos NC/NO.
Parafusos de segurança,
Caixa estanque; IP65
Configuração de vários
usuários.
Max input 60mA
Standby input 25mA /
145x43x10mm /



IN.28.108.B

Standalone access control
with number keypad.
Self programing system.
Power input 12VDC.
Output to different
peripherals NC/NO.
Security screws.
Waterproof box; IP65
Possible to install different
users.
Max input 60mA
Standby input 25mA/
145x43x10mm /

IN.28.108.S
Parafusos de
segurança /
Security
screws /
Tornillos de
seguridad.



IN.28.109


Controlo de acesso
autónomo com teclado
numérico.
Auto-programável.
Corrente de entrada 12 VDC.
Saída para diferentes
periféricos NC/NO.
Parafusos de segurança.
Caixa estanque; IP65
Configuração de vários
usuários. Ligação de sensor
de porta. Saída auxiliar para
alarme. Com luz LED.
Max input 85mA
Standby input 25mA
120x80x25mm

Standalone access control
with number keypad.
Self programing system.
Power input 12VDC.
Output to different peripherals
NC/NO.
Security screws.
Waterproof box; IP65
Possible to install different
users.
Doors status.
Output to alarm.
LED light
Max input 85mA
Standby input 25mA
120x80x25mm


Controlo de acessos
autonomo con teclado
numerico. Autoprogramable.
Corriente de entrada 12VDC.
Salida para distintos
perifericos NC/NO.
Tornillos de seguridad.
Caja contra la intemperie.
Posible de configurar distintos
usuarios.
Sensor de puerta.
Salida para alarma.
Luz LED
Max input 85mA
Standby input 25mA
120x80x25mm



IN.21.910
Interruptor TOUCHLESS com cabo /
TOUCHLESS switch with cable /
Interruptor TOUCHLESS con cable





IN.21.910.WL
Interruptor TOUCHLESS sem fios /
Wireless TOUCHLESS switch /
Interruptor TOUCHLESS sin cable




ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS /
PERIPHERAL ACCESSORIES /
ACCESORIOS PERIFÉRICOS


IN.15.732
Botão wireless /
Wireless button /
Botón wireless

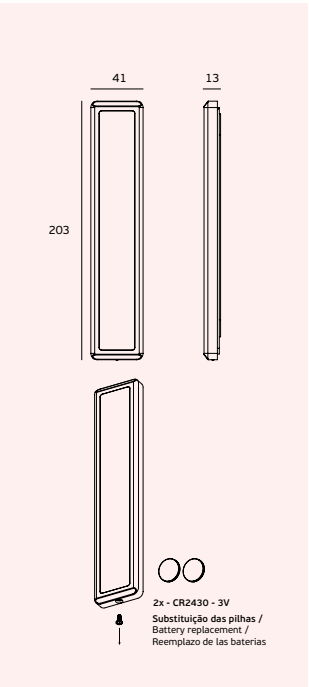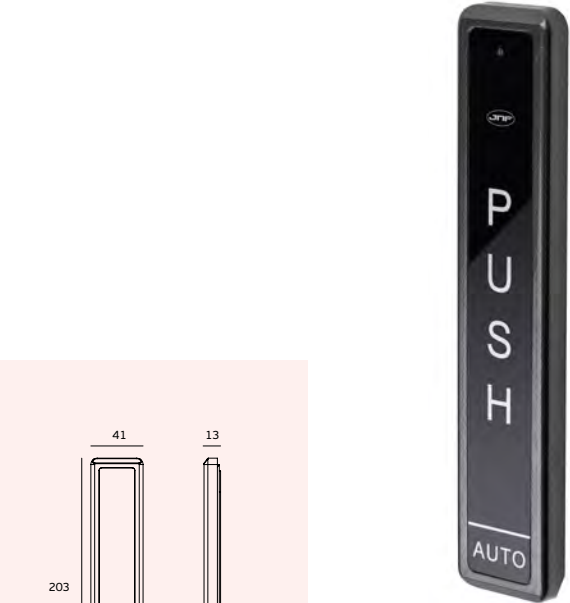

IN.15.734
Fecho eletromagnético /
Electromagnetic lock /
Cierre electromagnético.

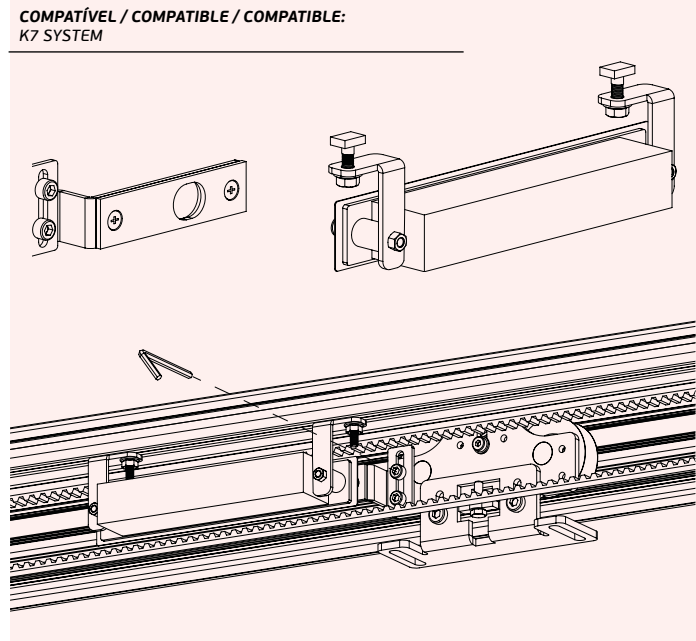


IN.21.910.RC
Receptor para IN.21.910.WL
e IN.15.732 /
Receiver for IN.21.910.WL
and IN.15.732 /
Receptor para IN.21.910.WL
y IN.15.732




Fonte de alimentação / Power supply Fuente de alimentación	AC/DC 12 ~ 36V
Consumo energia / Power consumption Consumo de energía	15 mA
Corrente / Power current Corriente	80 mA (DC 12V)
Capacidade relay / Relay contact capacity Capacidad relay	20 A 14 VDC


IN.15.733
Kit fotocélulas /
Photocell kit /
Kit de fotocélula.

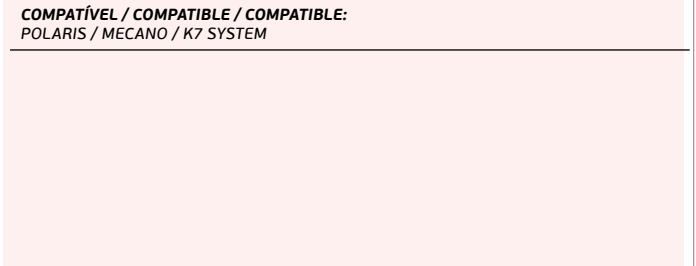


IN.24.201
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

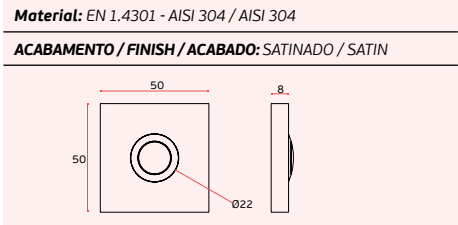


IN.24.204
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

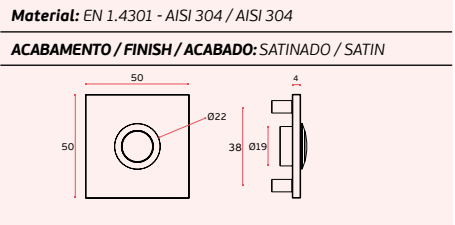


IN.24.205
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

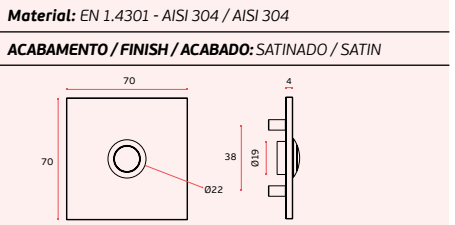


IN.24.203
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

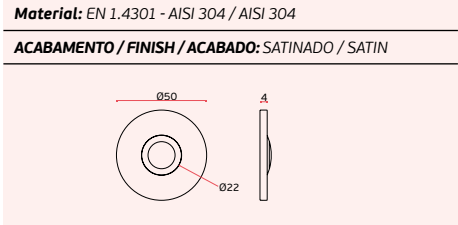


IN.24.207
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

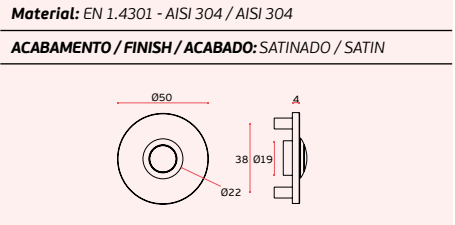


IN.24.208
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

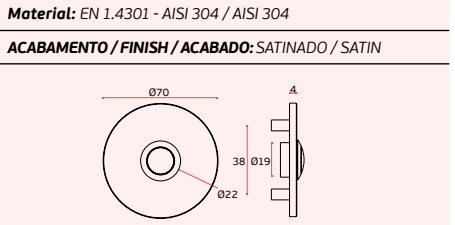


IN.24.202
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

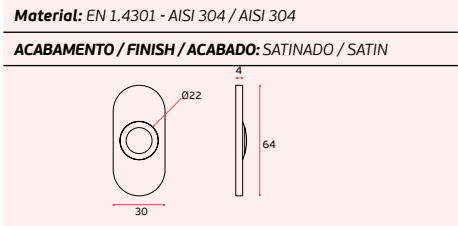

IN.24.206
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

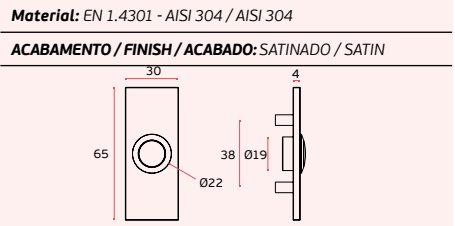

IN.24.209
Interruptor / Switch / Interruptor. MÁX: 12 VOLTS

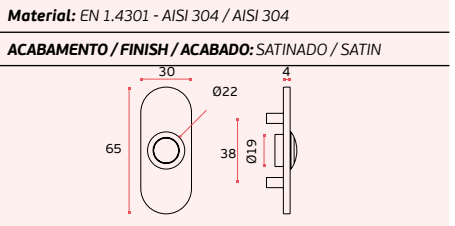

LINEAR MANUAL SYSTEM

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

LINEAR SYSTEM

MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE
CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH
ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS
CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO.



LINEAR MANUAL SYSTEM

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

Sistema inovador para portas de correr, elegante e compacto, de rápida e fácil instalação. Movimento silencioso e suave.

Desenhado especificamente para portas interiores. Com menos elementos mecânicos, logo, de fácil manutenção. Seguro e durável.

Pode ser aplicado em portas duplas ou simples de vidro, madeira ou metal, até um peso máx. de 150kg/ porta.

O desenho do carril permite diversos tipos de fixação. Ajustações frontais. Várias cores disponíveis.

Cumpr e norma EN1527:2013 100.000 ciclos de teste.

Innovative sliding door system, elegant and compact, quick and easy to install. With silent and smooth movement.

Designed specifically for interior doors. With less mechanical elements and, easy maintenance. Safe and durable.

Can be applied on double or single glass, wood or metal doors, up to max. 150kg/door.

The rail design allows for various types of fixing ways. Front adjustments. Various colors available.

Complies with EN1527: 2013 100.000 test cycles.






Sistema innovador para puertas correderas, elegante y compacto, de rápida y fácil instalación. Con movimiento silencioso y suave.

Diseñado específicamente para puertas interiores. Con menos elementos mecánicos, por lo tanto, de fácil mantenimiento. Seguro y durable.

Puede ser aplicado en puertas dobles o simples de cristal, madera o metal, hasta un peso máx. de 150kg/puerta.

El diseño de carril permite diversos tipos de fijación. Ajustaciones frontales. Varios colores disponibles.

Cumple la norma EN1527: 2013 100.000 ciclos de prueba.

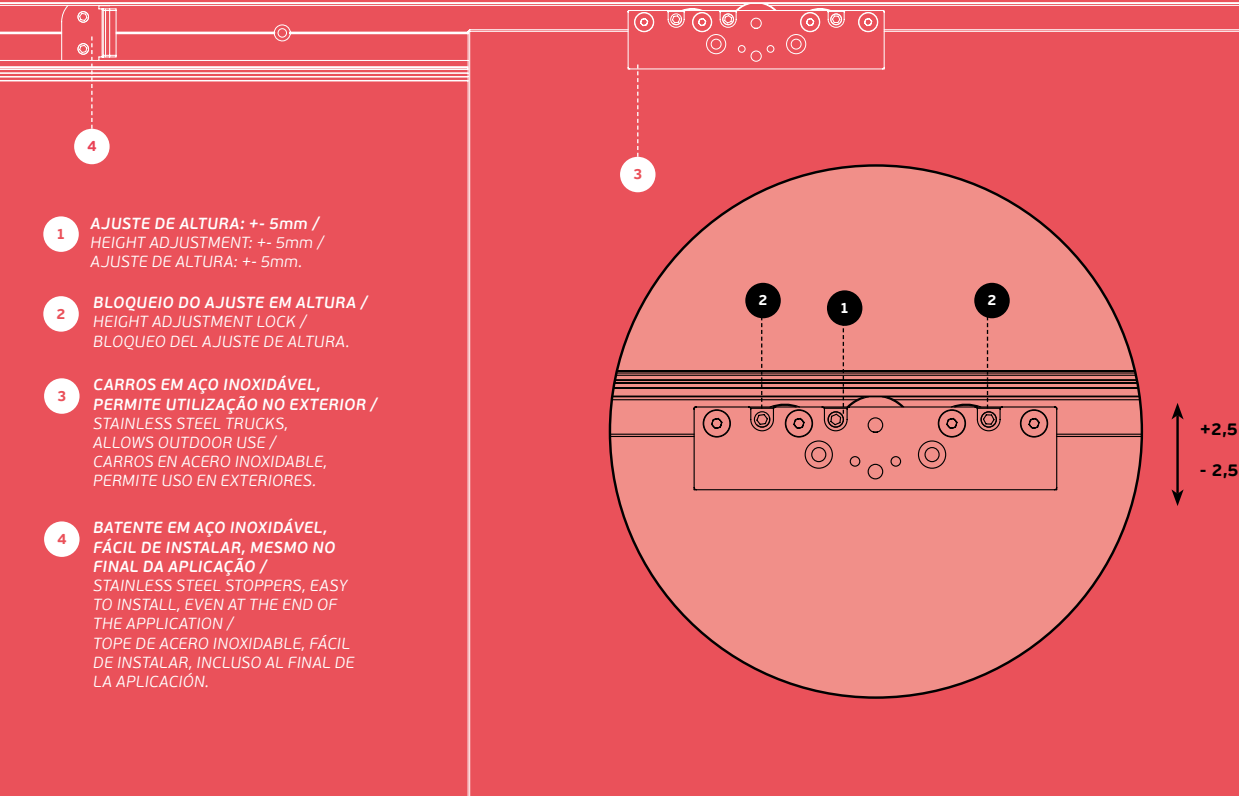

LINEAR STANDARD

Sistema standard manual. Pode ser aplicado com portas duplas ou simples de vidro, madeira ou metal, até um peso máx. de 150kg por porta. A porta não necessita de entalhes.

Manual standard system. It can be applied with double or single doors made of glass, wood or metal up to max.150kg/door. The door does not require cutouts

Sistema estándar manual. Puede ser aplicado con puertas dobles o simples de cristal, madera o metal, hasta un peso máx.150kg/puerta. La puerta no necesita taladros.



LINEAR SOFT

Sistema manual com fecho suave. Pode ser aplicado em portas simples ou duplas de vidro, madeira ou metal, até um peso máx. de 80kg por porta. Não são necessários entalhes. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final.

Manual system with soft closing. It can be applied to single or double glass, wood or metal doors, up to a max. weight. 80kg/door. No cutouts are required. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure.

Sistema manual con cierre suave. Puede ser aplicado en puertas simples o dobles de cristal, madera o metal, hasta un peso máx. de 80kg/puerta. No se necesitan taladros. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final.



LINEAR SINCRO

Sistema manual para portas sincronizadas. Indicado para vãos de grandes dimensões. Pode ser aplicado em portas duplas de vidro, madeira ou metal, até um peso máx. de 150kg por porta. Não são necessários entalhes.

Manual system for synchronized doors. Suitable for large spans. Can be applied to double glass, wood or metal doors, up to max. of 150kg/door. No cutouts are required.

Sistema manual para puertas sincronizadas. Indicado para grandes vanos. Puede ser aplicado en puertas dobles de cristal, madera o metal, hasta un peso máx. de 150kg/puerta. No se necesitan taladros.



LINEAR FIT

Sistema manual com suportes em aço inox que permitem uma distância do vidro à parede de apenas 12mm. Pode ser aplicado em portas de vidro simples até um máx. de 150kg/ porta. Neste modelo, a porta requer furação.

Manual system with stainless steel brackets that allows a distance of glass to the wall of only 12mm. Can be applied on single glass doors up to max. of 150kg/door. In this model, the door needs cutouts.

Sistema manual con soportes de acero inoxidable que permiten un alejamiento del cristal a la pared de apenas 12mm. Puede ser aplicado en puertas simples de cristal hasta un peso máx. de 150kg/puerta. En este modelo, la puerta necesita de taladros.

LINEAR STANDARD SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)
3. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.


4. Ajuste de altura +- 5mm / Height adjustment +- 5mm / Ajuste de altura +- 5mm.

5. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura
6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior / Stainless steel trucks, allows outdoor use / Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores.

7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Stainless steel stopper, easy to install, even at the end of the application / Tope de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.
8. Vidro laminado ou temperado de 8 a 12mm de espessura com peso máximo de 150kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 12mm thick with a maximum weight of 150kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 12mm de espesor con un peso máximo de 150kg sin necesidad de taladros.

9. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /
AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

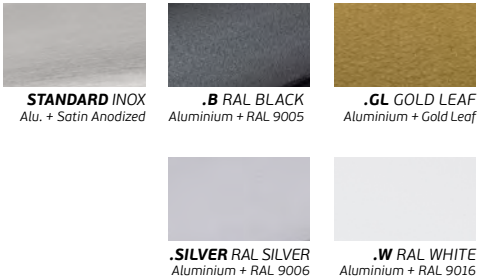

LINEAR STANDARD
SINGLE DOOR

A SIMPLICIDADE DE UM
SISTEMA DE PORTA DE
CORRER COM CARGA
MÁXIMA DE 150KG, COM A
VANTAGEM DO VIDRO NÃO
TER ENTALHES.

THE SIMPLICITY OF A SLIDING
DOOR SYSTEM WITH A MAXIMUM
LOAD OF 150KG, WITH THE
ADVANTAGE OF THE GLASS
WITHOUT CUTOUTS.

LA SIMPLICIDAD DE UN SISTEMA
DE PUERTAS CORREDERAS CON
UNA CARGA MÁXIMA DE 150KG,
CON LA VENTAJA DEL CRISTAL
SIN TALADROS.







Sistema standard manual.
Pode ser aplicado com portas
duplas ou simples de vidro,
madeira ou metal, até um peso
máximo de 150kg por porta.
A porta não necessita de
entalhes.

Manual standard system.
It can be applied with double or
single doors made of glass, wood
or metal up to a maximum weight
of 150kg per door. The door does
not require cutouts.


Sistema estándar manual.
Puede ser aplicado con puertas
dobles o simples de cristal, madera
o metal, hasta un peso máximo
de 150kg por puerta. La puerta no
necesita taladros.



LINEAR
STANDARD

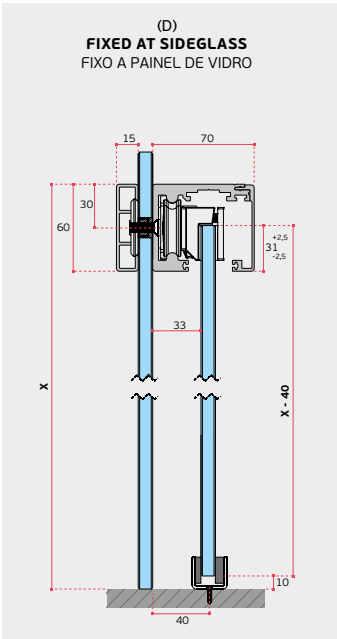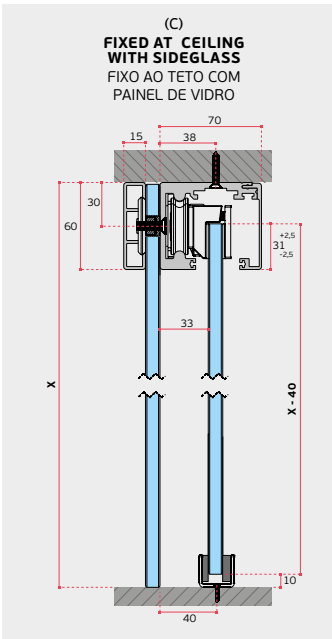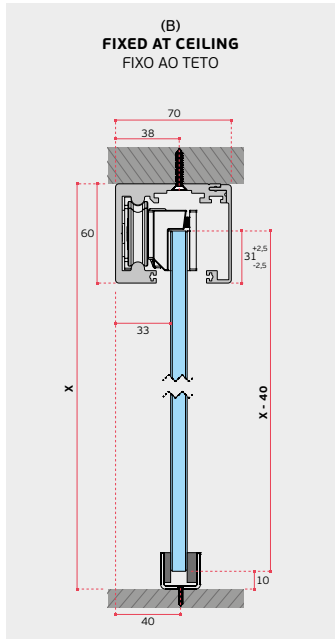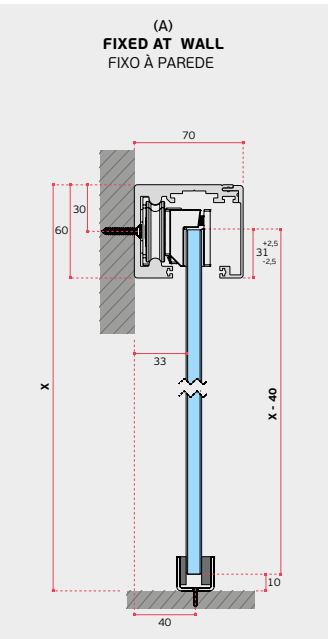


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

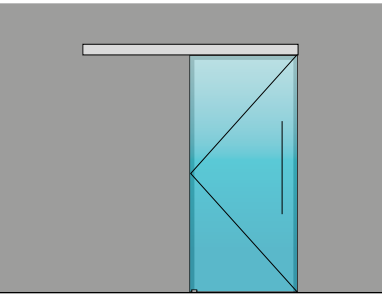


IN.15.700.2000
IN.15.700.3000
IN.15.700.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

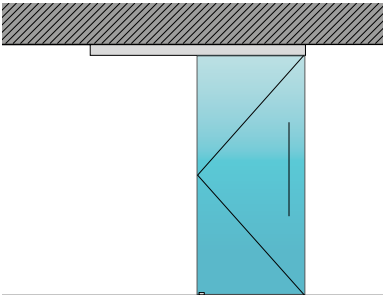

IN.15.700.2000
IN.15.700.3000
IN.15.700.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

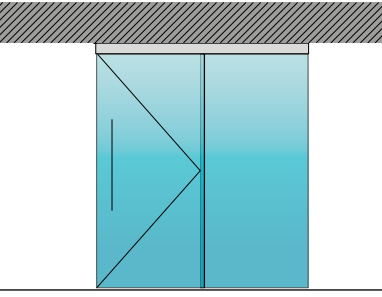

IN.15.700.2000
IN.15.700.3000
IN.15.700.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

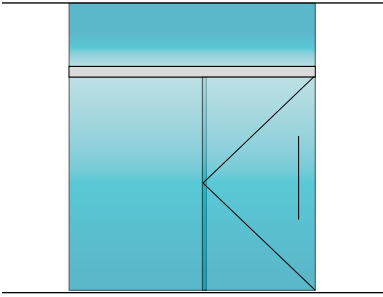

IN.15.700.2000
IN.15.700.3000
IN.15.700.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

EN1527 - 6 3 - 1 2 - 1 3

LINEAR STANDARD SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox /**
Upper track in aluminium anodized color inox /
Carril superior en aluminio anodizado color inox.
(2000/3000/4000mm)

2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox /
Front cover in aluminium anodized color inox /
Tapa frontal en aluminio anodizado color inox.
(2000/3000/4000mm)
- 3. Tampa lateral em aço inoxidável /**
Side cover in stainless steel /
Tapa lateral en acero inoxidable.

4. Ajuste de altura +- 5mm /
Height adjustment +- 5mm /
Ajuste de altura +- 5mm.

5. Bloqueio do ajuste em altura /
Height adjustment lock /
Bloqueo del ajuste de altura
- 6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior /**
Stainless steel trucks, allows outdoor use /
Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores

7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação /
Stainless steel stopper, easy to install, even at the end of the application /
Tope de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.
- 8. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 30mm. Peso máximo de 150kg /**
Timber or metal doors thicker than 30mm. Max weight 150kg /
Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 150 kg.
- ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /**
AVAILABLE FINISHINGS /
ACABADOS DISPONIBLES.


STANDARD INOX
Alu. + Satin Anodized

.B RAL BLACK
Aluminium + RAL 9005

.GL GOLD LEAF
Aluminium + Gold Leaf

.SILVER RAL SILVER
Aluminium + RAL 9006

.W RAL WHITE
Aluminium + RAL 9016

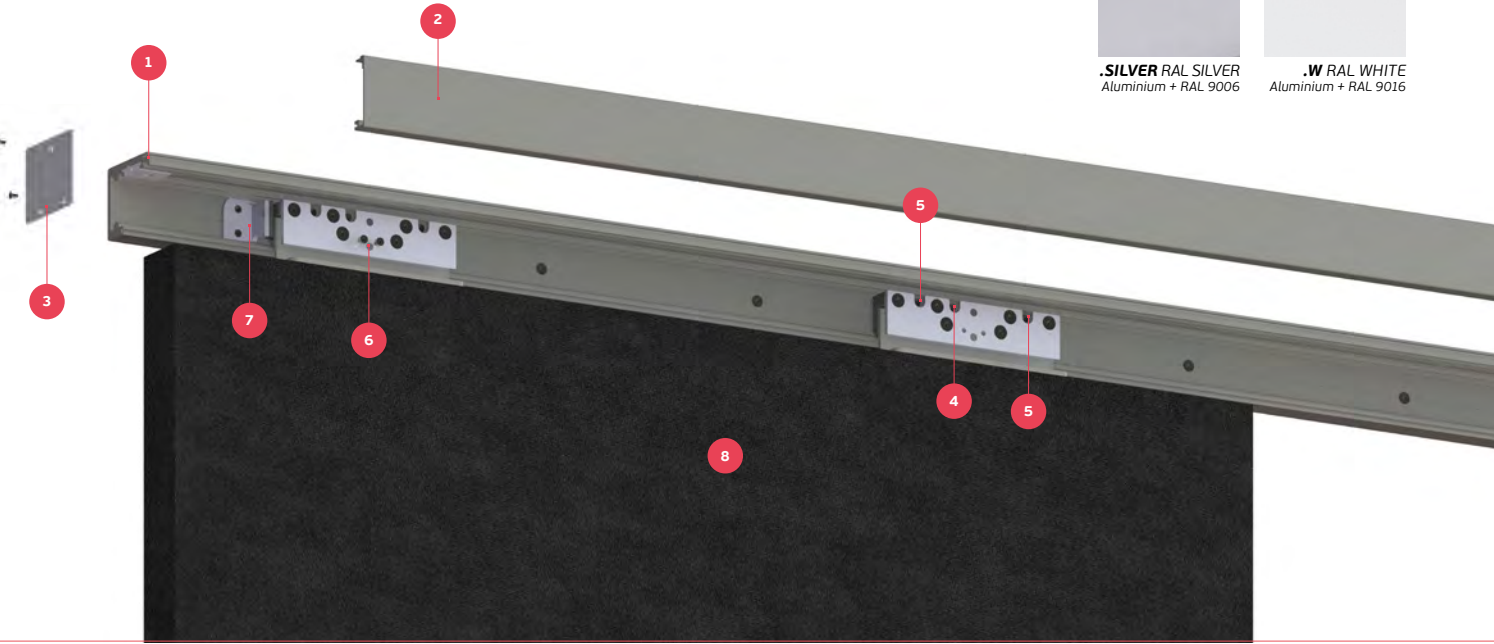

LINEAR STANDARD SINGLE DOOR

A SIMPLICIDADE DE UM SISTEMA DE PORTA DE CORRER COM CARGA MÁXIMA DE 150KG.

THE SIMPLICITY OF A SLIDING DOOR SYSTEM WITH A MAXIMUM LOAD OF 150KG.

LA SIMPLICIDAD DE UN SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS CON UNA CARGA MÁXIMA DE 150KG.



LINEAR STANDARD



FOR TIMBER OR METALLIC DOORS





Sistema standard manual.
Pode ser aplicado com portas duplas ou simples de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 150kg por porta. A porta não necessita de entalhes.

Manual standard system.
It can be applied with double or single doors made of glass, wood or metal up to a maximum weight of 150kg per door. The door does not require cutouts.

Sistema estándar manual.
Puede ser aplicado con puertas dobles o simples de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 150kg por puerta. La puerta no necesita taladros.




LINEAR STANDARD

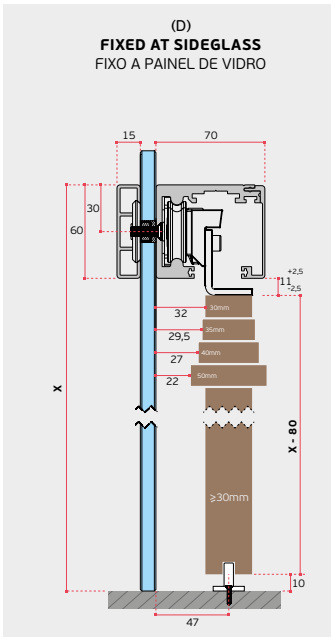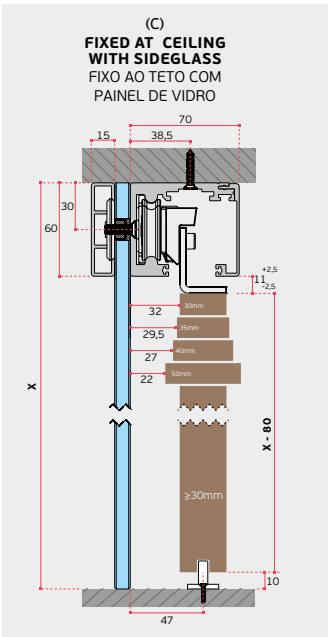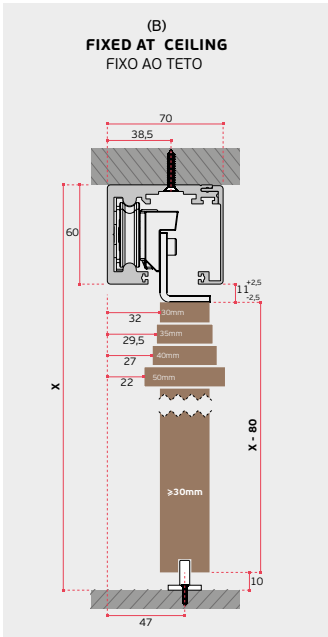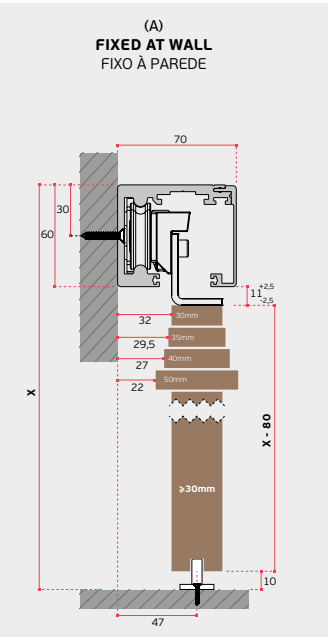


EN1527 - 63 - 12 - 13

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

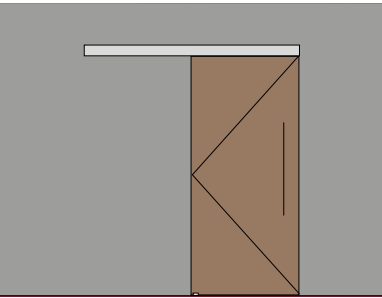


IN.15.710.2000
IN.15.710.3000
IN.15.710.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

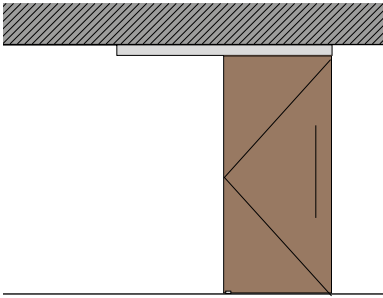

IN.15.710.2000
IN.15.710.3000
IN.15.710.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

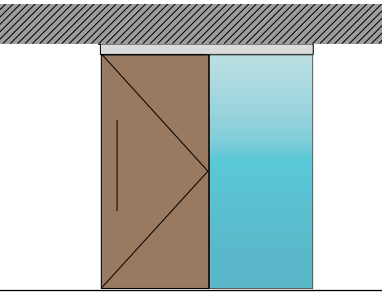

IN.15.710.2000
IN.15.710.3000
IN.15.710.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo /
Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

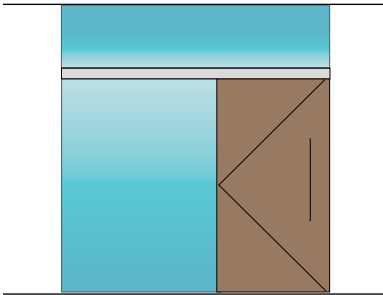

IN.15.710.2000
IN.15.710.3000
IN.15.710.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo /
Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

LINEAR STANDARD DOUBLE DOORS

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox /**
Upper track in aluminium anodized color inox /
Carril superior en aluminio anodizado color inox.
(4000 / 6000mm)

2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox /
Front cover in aluminium anodized color inox /
Tapa frontal en aluminio anodizado color inox.
(4000 / 6000mm)
- 3. Tampa lateral em aço inoxidável /**
Side cover in stainless steel /
Tapa lateral en acero inoxidable.



4. Ajuste de altura +- 5mm /
Height adjustment +- 5mm /
Ajuste de altura +- 5mm.

5. Bloqueio do ajuste em altura /
Height adjustment lock /
Bloqueo del ajuste de altura.
- 6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior /**
Stainless steel trucks, allows outdoor use /
Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores

7. Botente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação /
Stainless steel stopper, easy to install, even at the end of the application /
Tape de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.
- 8. Vidro laminado ou temperado de 8 a 12mm de espessura com peso máximo de 150kg sem necessidade de entalhes /**
Laminated or tempered glass from 8 to 12mm thick with a maximum weight of 150kg without the need for cutouts /
Cristal laminado o templado de 8 a 12mm de espesor con un peso máximo de 150kg sin necesidad de taladros.

9. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável /
Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel /
Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

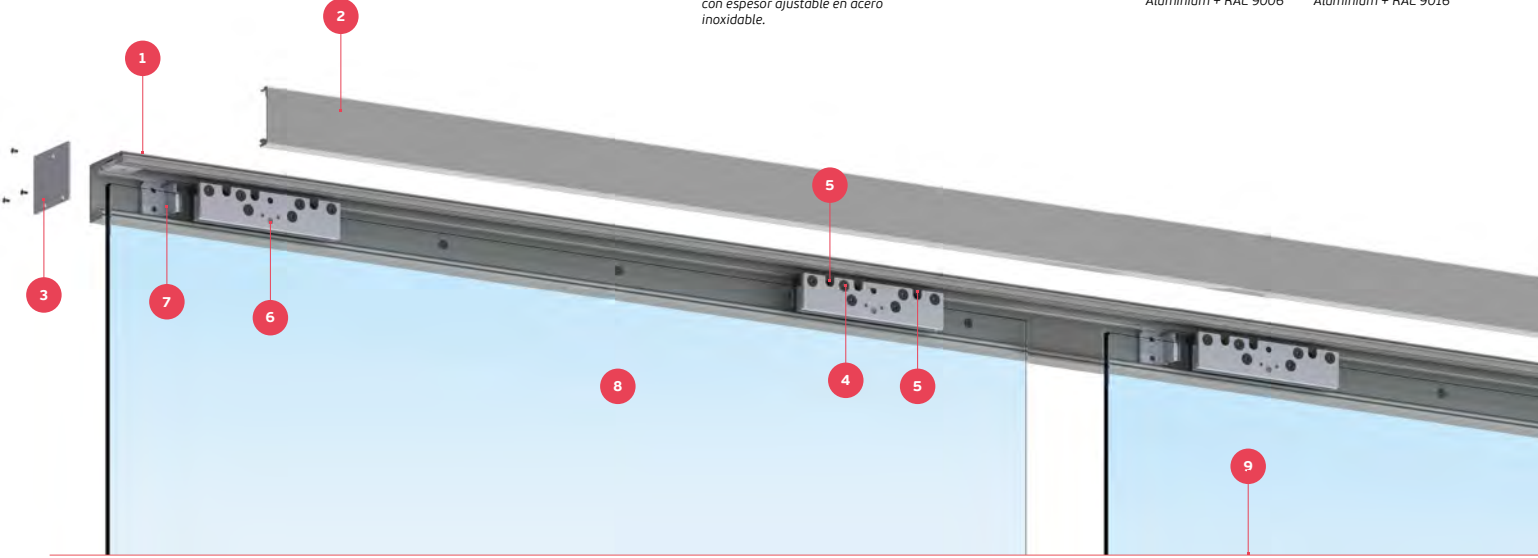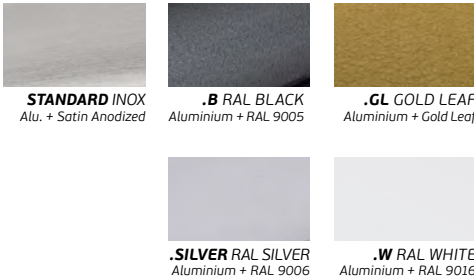





Sistema standard manual.
Pode ser aplicado com portas duplas ou simples de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 150kg por porta. A porta não necessita de entalhes.

Manual standard system.
It can be applied with double or single doors made of glass, wood or metal up to a maximum weight of 150kg per door. The door does not require cutouts.


Sistema estándar manual.
Puede ser aplicado con puertas dobles o simples de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 150kg por puerta. La puerta no necesita taladros.



LINEAR
STANDARD

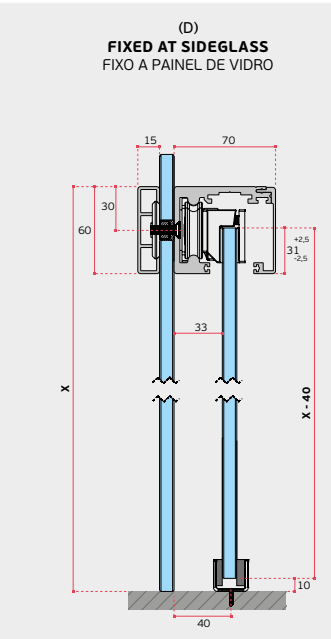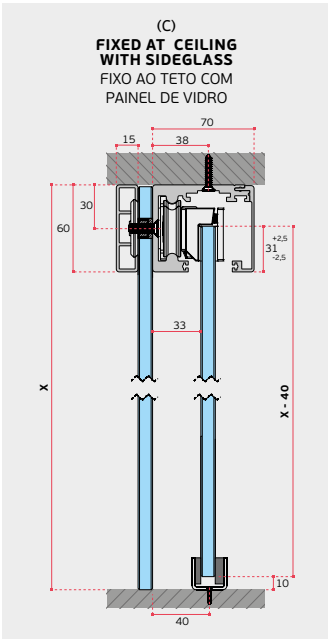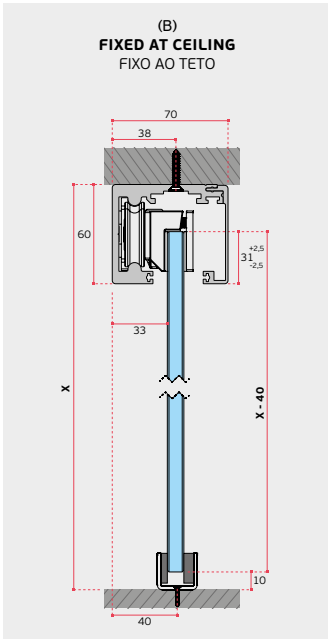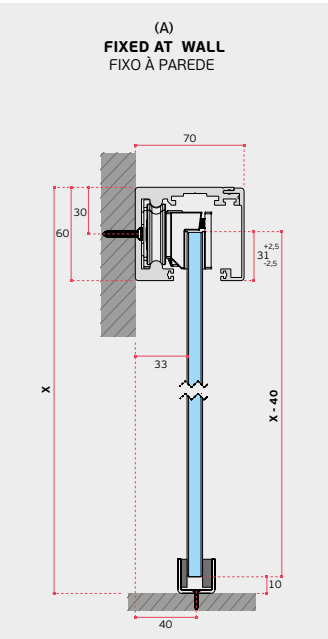


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

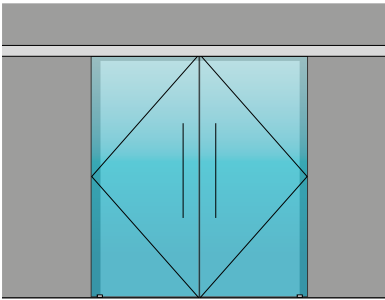


IN.15.703.4000
IN.15.703.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

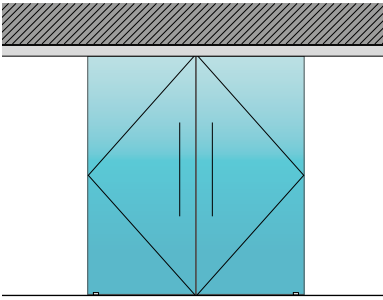

IN.15.703.4000
IN.15.703.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

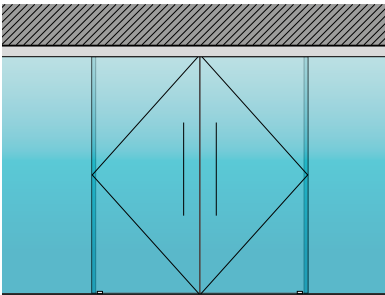

IN.15.703.4000
IN.15.703.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo /
Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

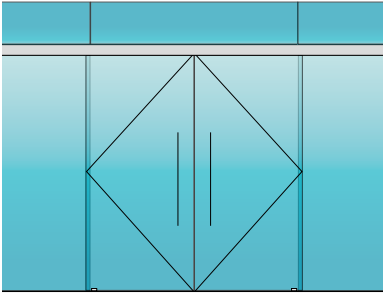

IN.15.703.4000
IN.15.703.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo /
Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

EN1527 - 63 - 12 - 13


LINEAR STANDARD DOUBLE DOORS

A SIMPLICIDADE DE UM
SISTEMA DE PORTA DE CORRER
COM CARGA MÁXIMA DE 300KG,
(150 Kg POR PORTA) COM A
VANTAGEM DO VIDRO NÃO
NECESSITAR DE ENTALHES.

THE SIMPLICITY OF A SLIDING
DOOR SYSTEM WITH A MAXIMUM
LOAD OF 300KG, (150 KG PER
DOOR) WITH THE ADVANTAGE
THAT THE GLASS DOES NOT
REQUIRE CUTOUTS.

LA SIMPLICIDAD DE UN SISTEMA
DE PUERTAS CORREDERAS CON
UNA CARGA MÁXIMA DE 300KG,
(150 KG POR PUERTA) CON LA
VENTAJA DE QUE EL CRISTAL NO
REQUIERE TALADROS.

LINEAR
STANDARD



FOR DOUBLE GLASS DOORS

LINEAR STANDARD DOUBLE DOORS

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox /**
Upper track in aluminium anodized color inox /
Carril superior em alumínio anodizado color inox.
(4000 / 6000mm)



2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox /
Front cover in aluminium anodized color inox /
Tapa frontal en aluminio anodizado color inox.
(4000 / 6000mm)
- 3. Tampa lateral em aço inoxidável /**
Side cover in stainless steel /
Tapa lateral en acero inoxidable.

4. Ajuste de altura +- 5mm /
Height adjustment +- 5mm /
Ajuste de altura +- 5mm.

5. Bloqueio do ajuste em altura /
Height adjustment lock /
Bloqueo del ajuste de altura.
- 6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior /**
Stainless steel trucks, allows outdoor use /
Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores

7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação /
Stainless steel stoppers, easy to install, even at the end of the application /
Tope de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.
- 8. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 30mm. Peso máximo de 150kg /**
Timber or metal doors thicker than 30mm. Max weight 150kg /
Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 150 kg.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /
AVAILABLE FINISHINGS /
ACABADOS DISPONIBLES.

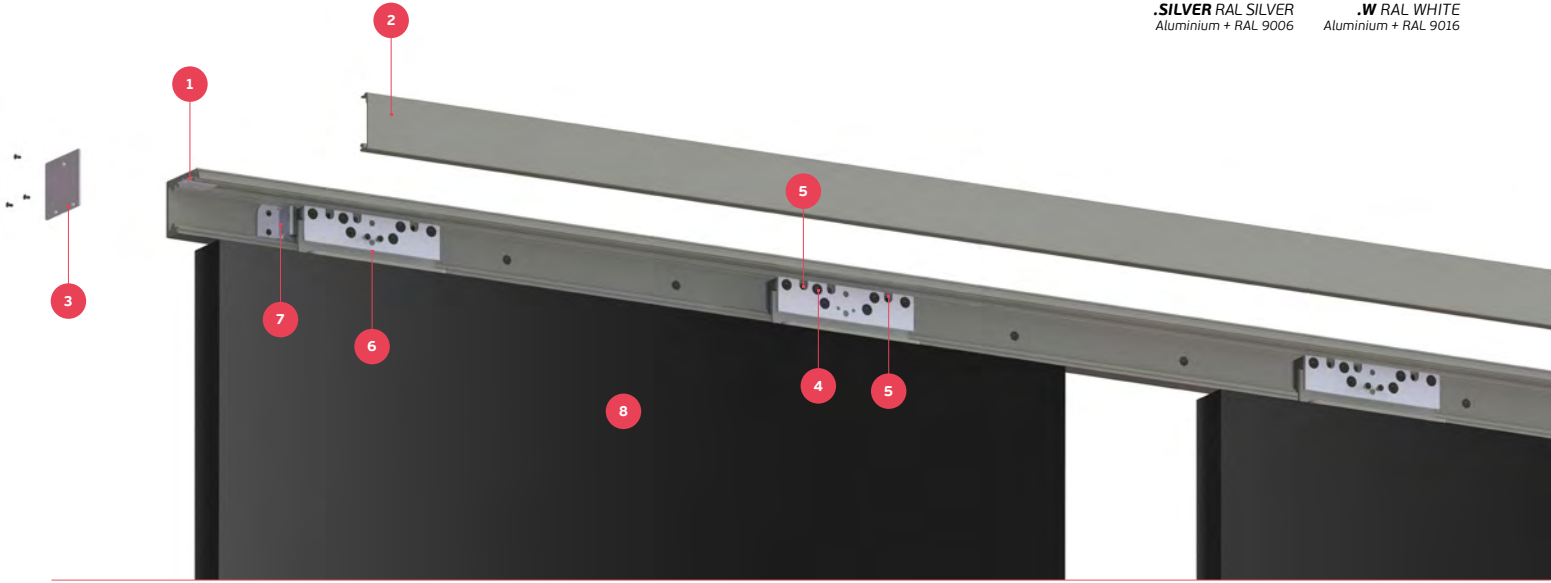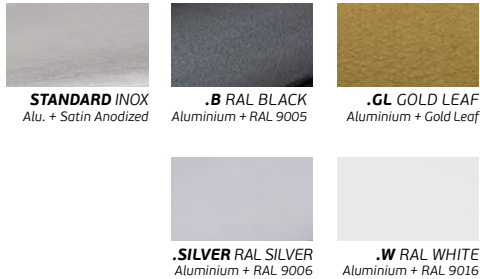





Sistema standard manual.
Pode ser aplicado com portas duplas ou simples de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 150kg por porta. A porta não necessita de entalhes.

Manual standard system.
It can be applied with double or single doors made of glass, wood or metal up to a maximum weight of 150kg per door. The door does not require cutouts.


Sistema estándar manual.
Puede ser aplicado con puertas dobles o simples de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 150kg por puerta. La puerta no necesita taladros.



LINEAR
STANDARD

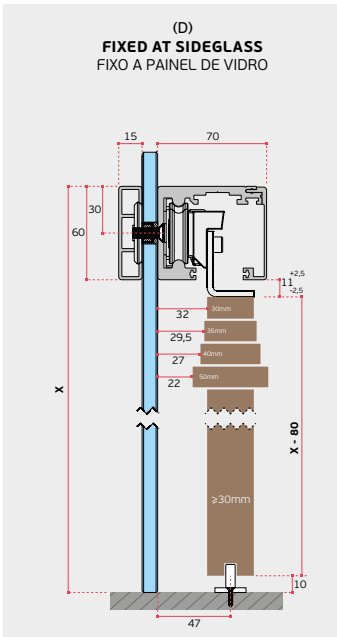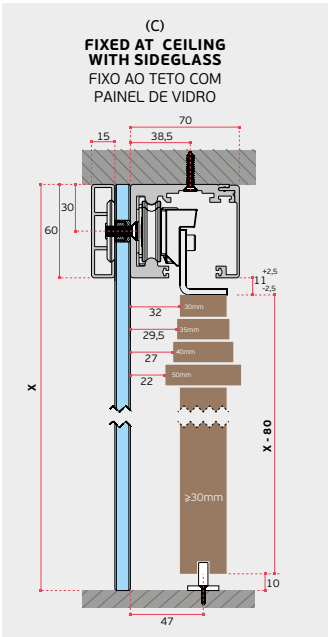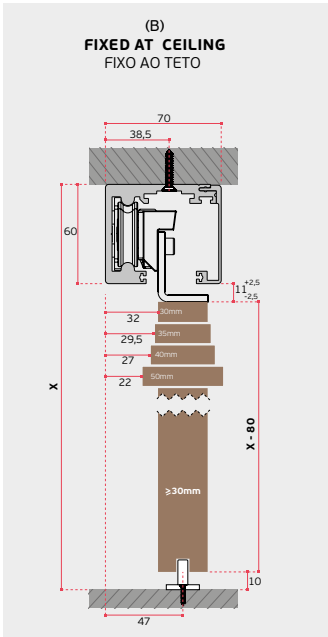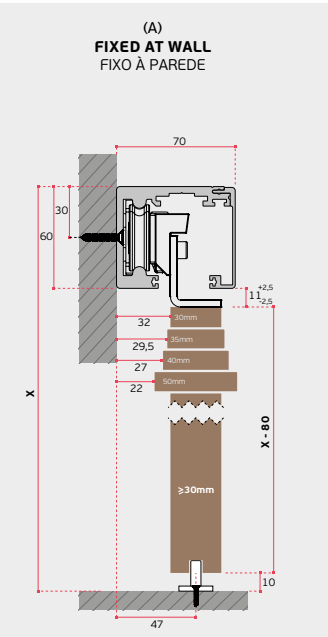


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL /
FIJADO A LA PARED.

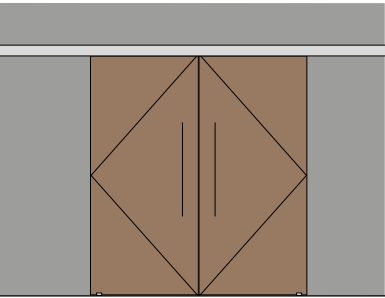


IN.15.713.4000
IN.15.713.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING /
FIJADO EN EL TECHO.

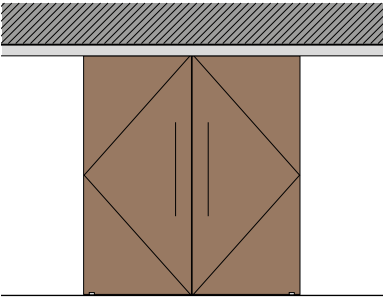

IN.15.713.4000
IN.15.713.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

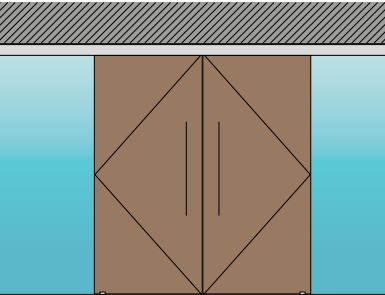

IN.15.713.4000
IN.15.713.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo /
Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

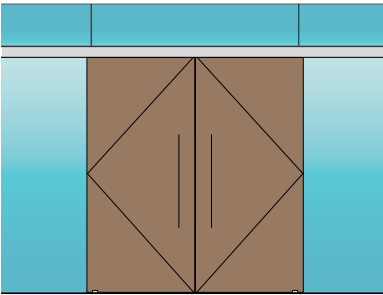

IN.15.713.4000
IN.15.713.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo /
Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

LINEAR
STANDARD
DOUBLE DOORS

A SIMPLICIDADE DE UM
SISTEMA DE PORTA DE
CORRER COM CARGA
MÁXIMA DE 150KG.

THE SIMPLICITY OF A
SLIDING DOOR SYSTEM
WITH A MAXIMUM LOAD OF
150KG.

LA SIMPLICIDAD DE UN
SISTEMA DE PUERTAS
CORREDERAS CON UNA
CARGA MÁXIMA DE 150KG.

LINEAR
STANDARD



FOR TIMBER OR METALLIC DOORS

EN1527 - 6 3 - 1 2 - 1 3

LINEAR SOFT SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**

2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

3. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable


4. Ajuste de altura +- 5mm / Height adjustment +- 5mm / Ajuste de altura +- 5mm.
- 5. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.**

6. Carras em aço inoxidável, permite utilização no exterior / Stainless steel trucks, allows outdoor use / Carras en acero inoxidable, permite uso en exteriores.

7. Botante em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Stainless steel stopper, easy to install, even at the end of the application / Tape de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.
- 8. Vidro laminado ou temperado de 8 a 12mm de espessura com peso máximo de 80kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 12mm thick with a maximum weight of 80kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 12mm de espesor con un peso máximo de 80kg sin necesidad de taladros.**

9. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.
- 10. Sistema de fecho suave com amortecedor de ar para portas até 80kg. Curso de 100mm e caixa metálica / Soft close system with air damper for 80kg doors. Stroke of 100mm and metallic case / Sistema de cierre suave con amortiguador de aire para puertas hasta 80kg. Carrera de 100 mm y caja metálica.**

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

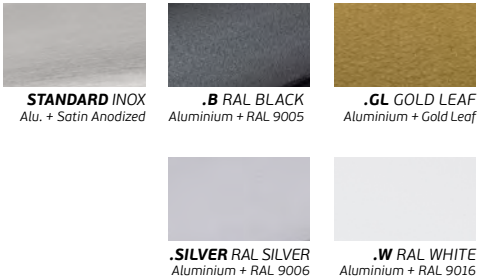


LINEAR SOFT SINGLE DOOR

A SUAVIDADE E AUSÊNCIA DE RUÍDO DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO, INSTALADO NUM SISTEMA DE PORTAS DE CORRER, O LINEAR SOFT PERMITE PORTAS ATÉ 80KG. O SISTEMA DE FECHO SUAVE COM AMORTECEDOR A AR TORNA O FECHO PRECISO E CONSISTENTE.

THE SMOOTHNESS AND NO NOISE OF THE DAMPING SYSTEM, IN A SLIDING DOOR SYSTEM THE LINEAR SOFT ALLOWS DOORS TILL 80KG. THE SOFT CLOSE SYSTEM WITH AIR DUMPER MAKES RELIABLE AND CONSISTENT CLOSING.

LA SUAVIDAD Y AUSENCIA DE RUÍDO DEL SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN, INSTALADO EN UN SISTEMA DE PUERTA CORREDERA, EL LINEAR SOFT PERMITE PUERTAS HASTA 80KG. EL SISTEMA DE CIERRE SUAVE AMORTIGUADO POR AIRE HACE QUE EL CIERRE SEA PRECISO Y UNIFORME.



FOR SINGLE GLASS DOOR





Sistema manual com fecho suave. Pode ser aplicado em portas simples ou duplas de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 80kg por porta. Não são necessários entalhes. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final.

Manual system with soft closing. It can be applied to single or double glass, wood or metal doors, up to a maximum weight of 80kg per door. No cutouts are required. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure.


Sistema manual con cierre suave. Puede ser aplicado en puertas simples o dobles de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 80kg por puerta. No se necesitan taladros. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final.



LINEAR
SOFT

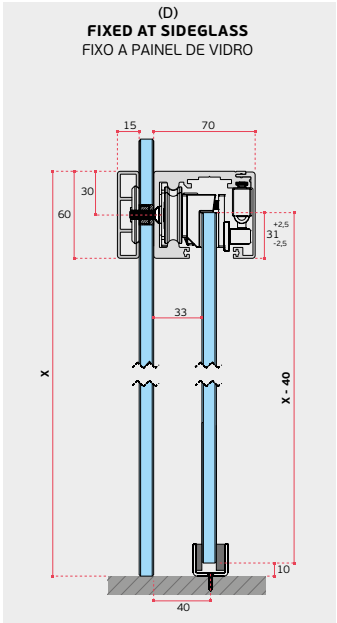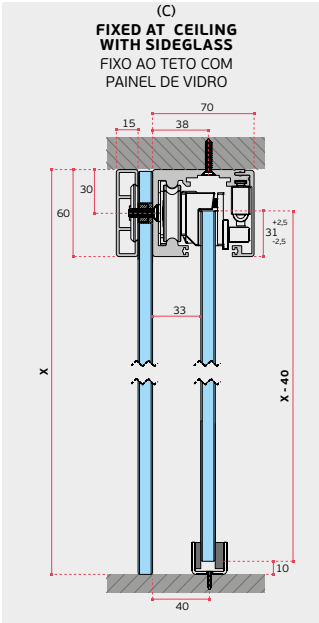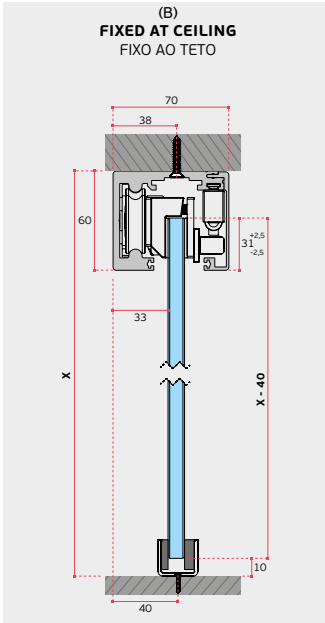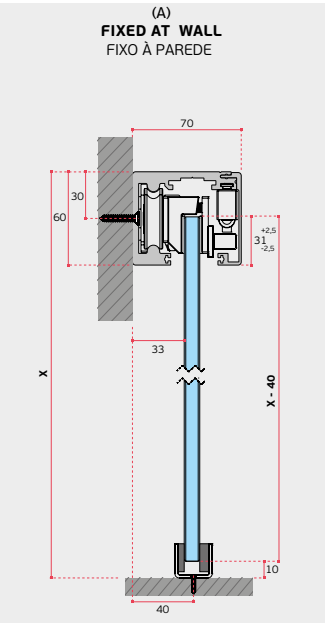


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

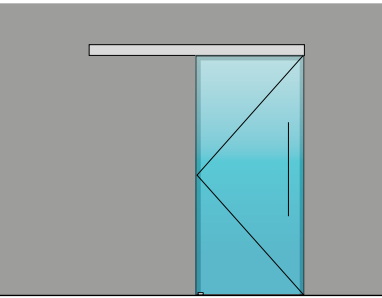


IN.15.700.S.2000
IN.15.700.S.3000
IN.15.700.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

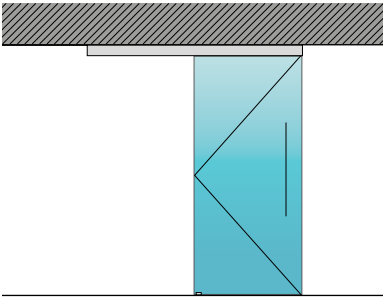

IN.15.700.S.2000
IN.15.700.S.3000
IN.15.700.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

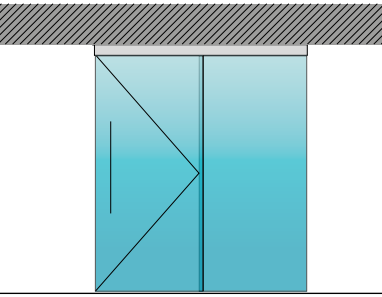

IN.15.700.S.2000
IN.15.700.S.3000
IN.15.700.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

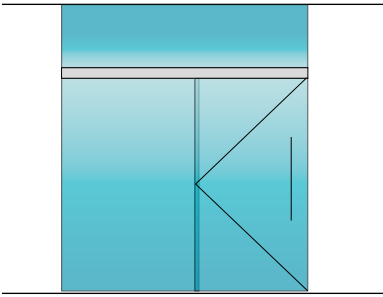

IN.15.700.S.2000
IN.15.700.S.3000
IN.15.700.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

LINEAR SOFT SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**

2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

3. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.
- 4. Ajuste de altura +- 5mm / Height adjustment +- 5mm / Ajuste de altura +- 5mm.**


5. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.

6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior / Stainless steel trucks, allows outdoor use / Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores
- 7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Stainless steel stopper, easy to install, even at the end of the application / Tape de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.**

8. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 30mm. Peso máximo de 80kg/ Timber or metal doors thicker than 30mm. Max weight 80kg / Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 80 kg.

9. Sistema de fecho suave com amortecedor de ar para portas até 80kg. Curso de 100mm e caixa metálica / Soft close system with air damper for 80 kg doors. Stroke of 100mm and metallic case / Sistema de cierre suave con amortiguador de aire para puertas hasta 80kg. Carrera de 100 mm y caja metálica.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

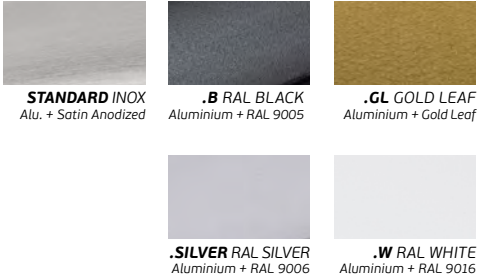


LINEAR SOFT SINGLE DOOR

A SUAVIDADE E AUSÊNCIA DE RUÍDO DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO, INSTALADO NUM SISTEMA DE PORTAS DE CORRER, O LINEAR SOFT PERMITE PORTAS ATÉ 80KG. O SISTEMA DE FECHO SUAVE COM AMORTECEDOR A AR TORNA O FECHO PRECISO E CONSISTENTE.

THE SMOOTHNESS AND NO NOISE OF THE DAMPING SYSTEM, IN A SLIDING DOOR SYSTEM THE LINEAR SOFT ALLOWS DOORS TILL 80KG. THE SOFT CLOSE SYSTEM WITH AIR DUMPER MAKES RELIABLE AND CONSISTENT CLOSING.

LA SUAVIDAD Y AUSENCIA DE RUÍDO DEL SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN, INSTALADO EN UN SISTEMA DE PUERTA CORREDERA, EL LINEAR SOFT PERMITE PUERTAS HASTA 80KG. EL SISTEMA DE CIERRE SUAVE AMORTIGUADO POR AIRE HACE QUE EL CIERRE SEA PRECISO Y UNIFORME.

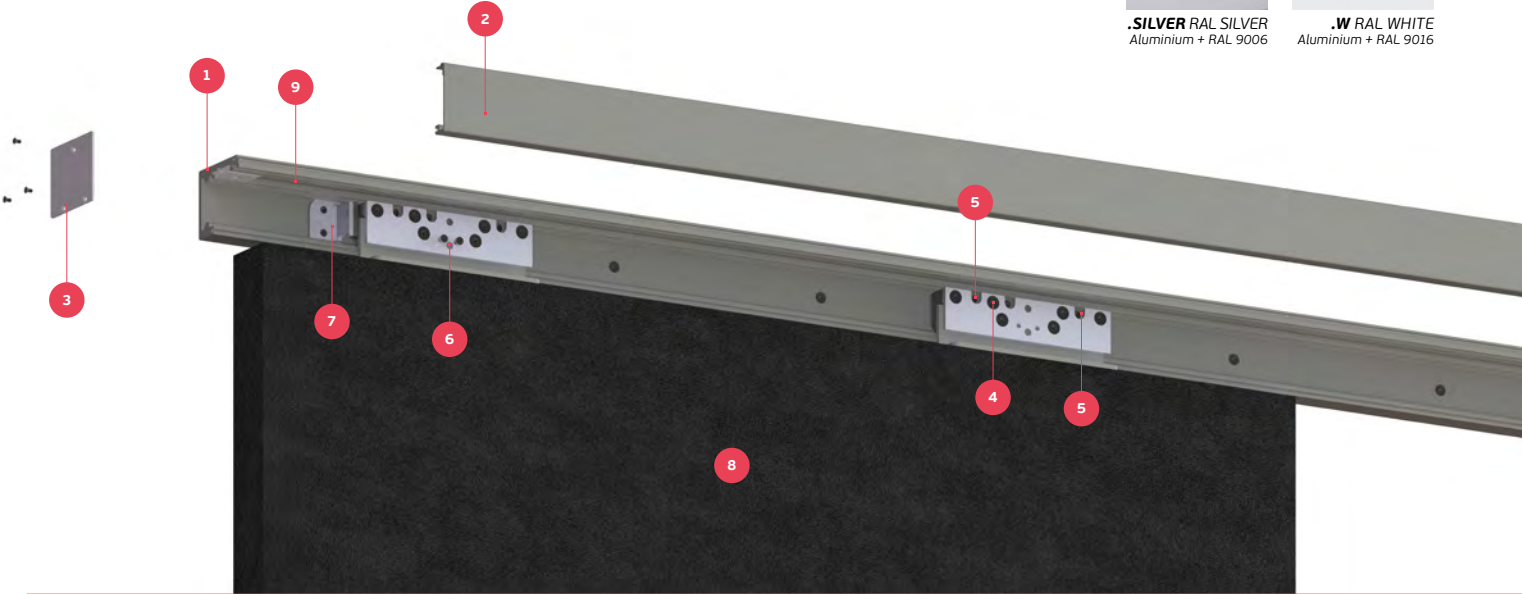





Sistema manual com fecho suave. Pode ser aplicado em portas simples ou duplas de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 80kg por porta. Não são necessários entalhes. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final.

Manual system with soft closing. It can be applied to single or double glass, wood or metal doors, up to a maximum weight of 80kg per door. No cutouts are required. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure.


Sistema manual con cierre suave. Puede ser aplicado en puertas simples o dobles de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 80kg por puerta. No se necesitan taladros. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final.



LINEAR
SOFT

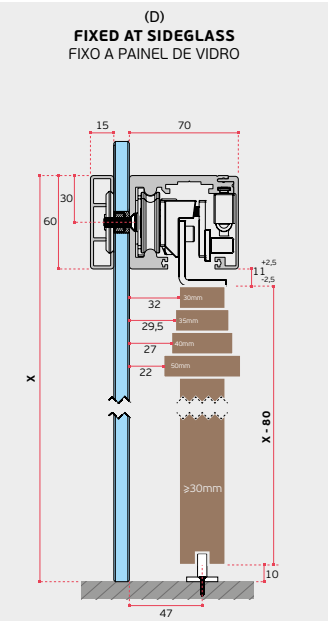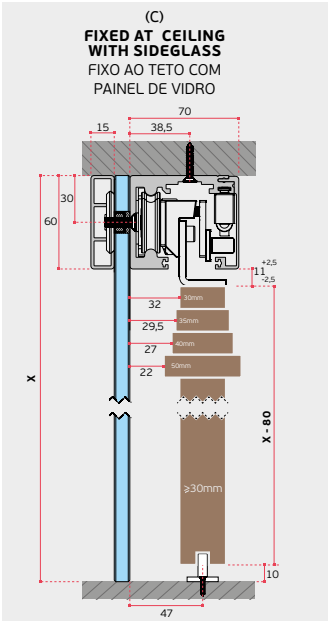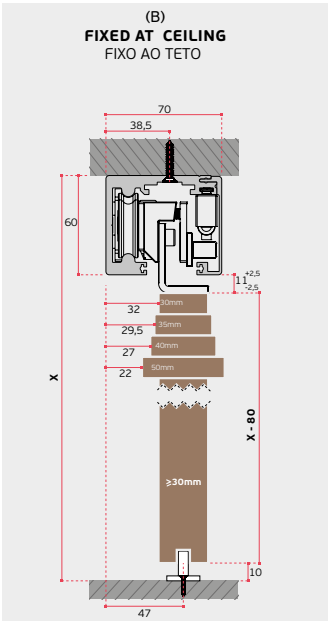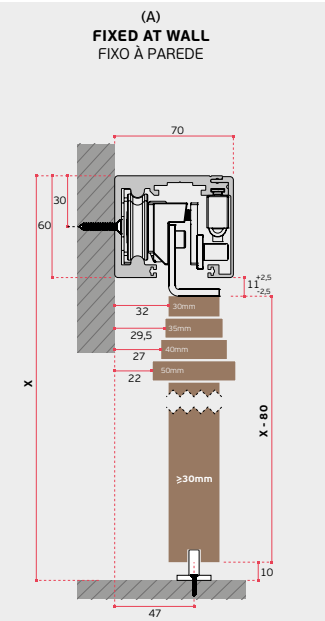


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

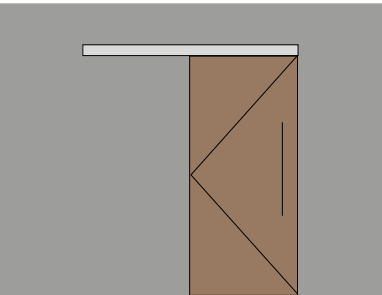


IN.15.710.S.2000
IN.15.710.S.3000
IN.15.710.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

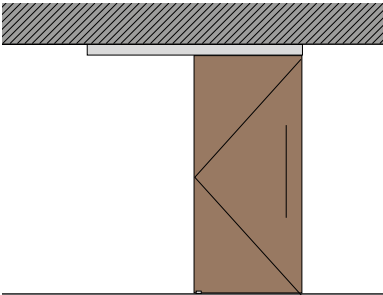

IN.15.710.S.2000
IN.15.710.S.3000
IN.15.710.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

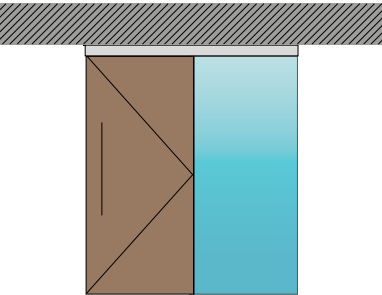

IN.15.710.S.2000
IN.15.710.S.3000
IN.15.710.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

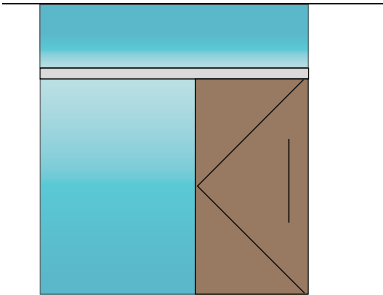

IN.15.710.S.2000
IN.15.710.S.3000
IN.15.710.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

FOR TIMBER OR METALLIC DOORS

LINEAR SOFT DOUBLE DOORS

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (4000 / 6000mm)**

2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (4000 / 6000mm)

3. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.

4. Ajuste de altura +- 5mm / Height adjustment +- 5mm / Ajuste de altura +- 5mm.

5. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura

6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior / Stainless steel trucks, allows outdoor use / Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores.


7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Stainless steel stoppers, easy to install, even at the end of the application / Tapa de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.

8. Vidro laminado ou temperado de 8 a 12mm de espessura com peso máximo de 80kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 12mm thick with a maximum weight of 80kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 12mm de espesor con un peso máximo de 80kg sin necesidad de taladros.

9. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.

10. Sistema de fecho suave com amortecedor de ar para portas até 80kg. Curso de 100mm e caixa metálica / Soft close system with air damper for 80kg doors. Stroke of 100mm and metallic case / Sistema de cierre suave con amortiguador de aire para puertas hasta 80kg. Carrera de 100 mm y caja metálica.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

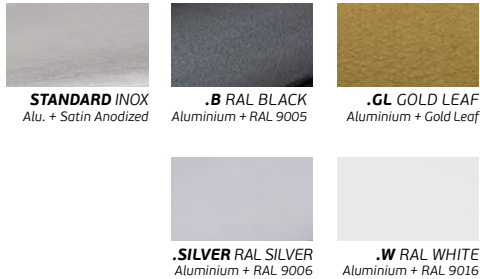


LINEAR SOFT DOUBLE DOOR

O SISTEMA DE PORTA DUPLA PERMITE CRIAR COMPARTIMENTAÇÕES EM VÃOS DE GRANDES DIMENSÕES, ASSOCIADO AO SISTEMA DE FECHO SUAVE COM AMORTECEDOR A AR QUE TORNA O FECHO PRECISO E CONSISTENTE.

THE DOUBLE DOOR SYSTEM MAKES IT POSSIBLE TO CREATE COMPARTMENTS IN LARGE SPANS, ASSOCIATED WITH THE SOFT CLOSING SYSTEM WITH AIR DAMPER THAT MAKES THE CLOSING PRECISE AND CONSISTENT.

LO SISTEMA DE DOBLE PUERTA PERMITE CREAR COMPARTIMENTACION EN GRANDES VANOS, ASOCIADO AL SISTEMA DE CIERRE SUAVE CON AMORTIGUADOR DE AIRE QUE HACE QUE EL CIERRE SEA PRECISO Y CONSISTENTE.



FOR DOUBLE GLASS DOORS





Sistema manual com fecho suave. Pode ser aplicado em portas simples ou duplas de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 80kg por porta. Não são necessários entalhes. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final.

Manual system with soft closing. It can be applied to single or double glass, wood or metal doors, up to a maximum weight of 80kg per door. No cutouts are required. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure.


Sistema manual con cierre suave. Puede ser aplicado en puertas simples o dobles de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 80kg por puerta. No se necesitan taladros. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final.



LINEAR
SOFT

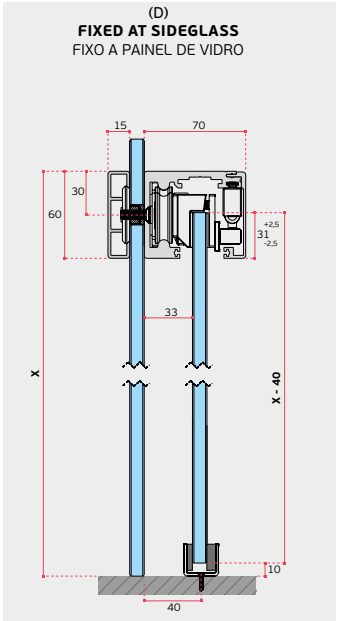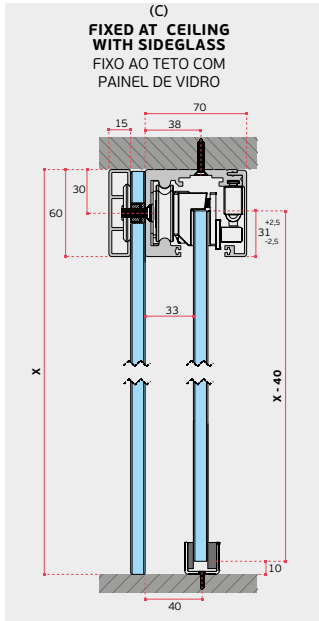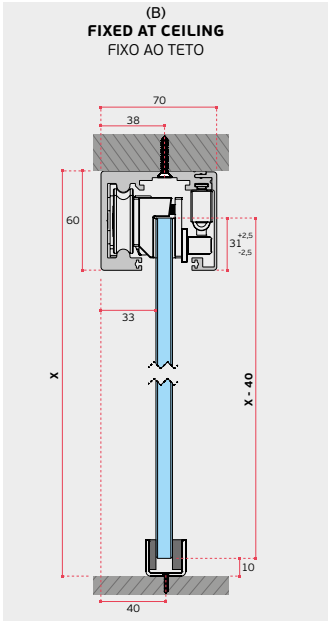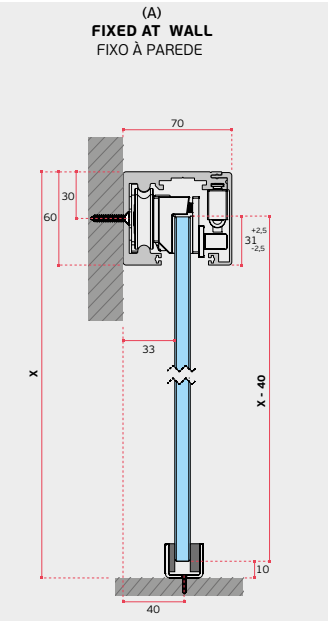


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

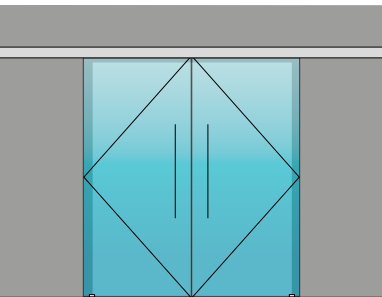


IN.15.703.S.4000
IN.15.703.S.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

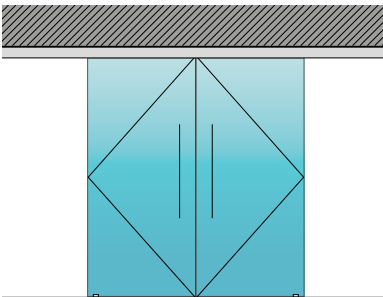

IN.15.703.S.4000
IN.15.703.S.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

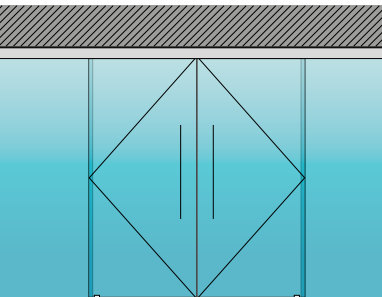

IN.15.703.S.4000
IN.15.703.S.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

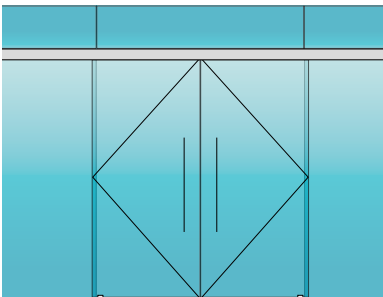

IN.15.703.S.4000
IN.15.703.S.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

EN1527 - 63 - 12 - 12

LINEAR SOFT DOUBLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (4000 / 6000mm)**

2. Tapa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (4000 / 6000mm)

3. Tapa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.
- 4. Ajuste de altura +- 5mm / Height adjustment +- 5mm / Ajuste de altura +- 5mm.**


5. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.

6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior / Stainless steel trucks, allows outdoor use / Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores.
- 7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Stainless steel stoppers, easy to install, even at the end of the application / Tope de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.**

8. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 30mm. Peso máximo de 80kg/ Timber or metal doors thicker than 30mm. Max weight 80kg / Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 80 kg.

9. Sistema de fecho suave com amortecedor de ar para portas até 80kg, curso de 100mm e caixa metálica / Soft close system with air damper for 80kg doors, stroke of 100mm and metallic case / Sistema de cierre suave con amortiguador de aire para puertas hasta 80kg, carrera de 100mm y caja metálica.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

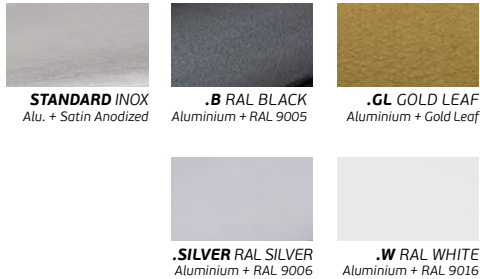


LINEAR SOFT DOUBLE DOOR

O SISTEMA DE PORTA DUPLA PERMITE CRIAR COMPARTIMENTAÇÕES EM VÃOS DE GRANDES DIMENSÕES, ASSOCIADO AO SISTEMA DE FECHO SUAVE COM AMORTECEDOR A AR QUE TORNA O FECHO PRECISO E CONSISTENTE.

THE DOUBLE DOOR SYSTEM MAKES IT POSSIBLE TO CREATE COMPARTMENTS IN LARGE SPANS, ASSOCIATED WITH THE SOFT CLOSING SYSTEM WITH AIR DAMPER THAT MAKES THE CLOSING PRECISE AND CONSISTENT.

LO SISTEMA DE DOBLE PUERTA PERMITE CREAR COMPARTIMENTACION EN GRANDES VANOS, ASOCIADO AL SISTEMA DE CIERRE SUAVE CON AMORTIGUADOR DE AIRE QUE HACE QUE EL CIERRE SEA PRECISO Y CONSISTENTE.



FOR TIMBER OR METALLIC DOORS





Sistema manual com fecho suave. Pode ser aplicado em portas simples ou duplas de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 80kg por porta. Não são necessários entalhes. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final.

Manual system with soft closing. It can be applied to single or double glass, wood or metal doors, up to a maximum weight of 80kg per door. No cutouts are required. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure.


Sistema manual con cierre suave. Puede ser aplicado en puertas simples o dobles de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 80kg por puerta. No se necesitan taladros. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final.



LINEAR
SOFT

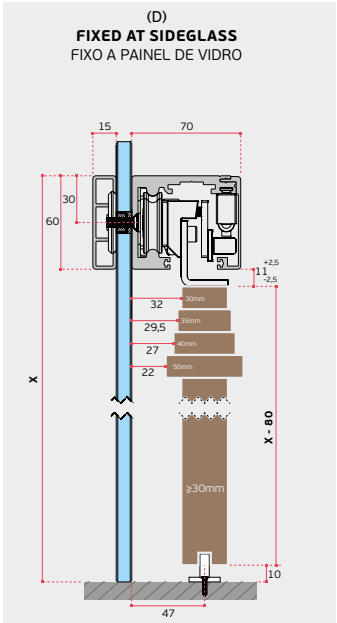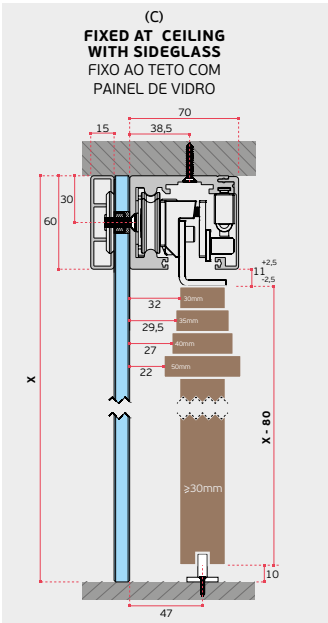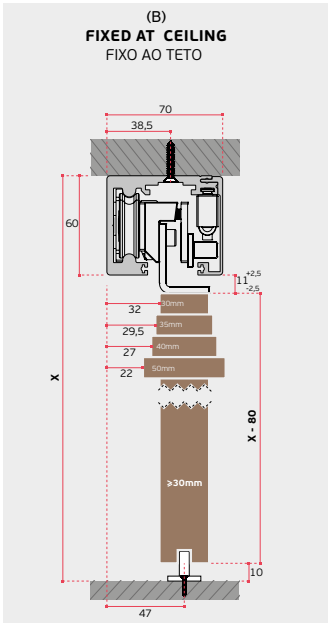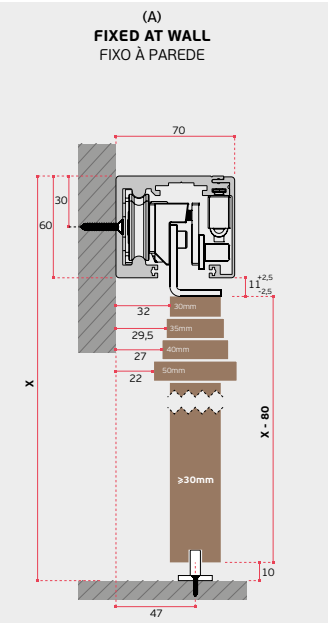


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

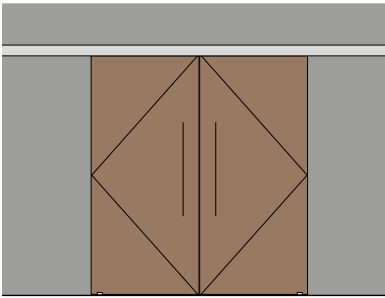


IN.15.713.S.4000
IN.15.713.S.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

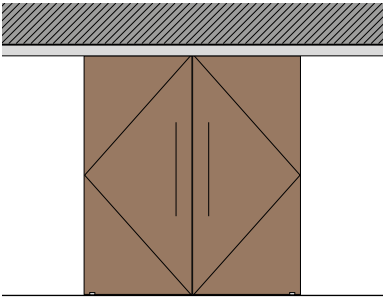

IN.15.713.S.4000
IN.15.713.S.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

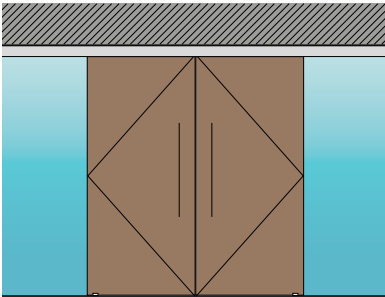

IN.15.713.S.4000
IN.15.713.S.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

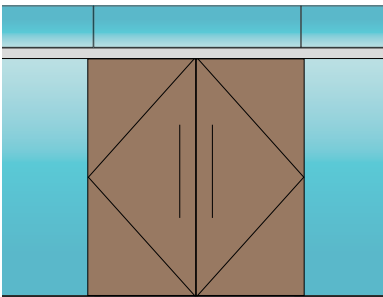

IN.15.713.S.4000
IN.15.713.S.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

EN1527 - 63 - 12 - 12

LINEAR SINCRO DOUBLE DOORS

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (4000 / 6000mm)**

2. Tapa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (4000 / 6000mm)

3. Tapa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.

4. Ajuste de altura +- 5mm / Height adjustment +- 5mm / Ajuste de altura +- 5mm.

5. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.

6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior / Stainless steel trucks, allows outdoor use / Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores.

7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Stainless steel stopper, easy to install, even at the end of the application / Tapa de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.


8. Vidro laminado ou temperado de 8 a 12mm de espessura com peso máximo de 150kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 12mm thick with a maximum weight of 150kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 12mm de espesor con un peso máximo de 150kg sin necesidad de taladros.

9. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.

10. Sistema de roldanas que sincronizam o movimento de ambas as portas / Pulley system that synchronizes the movement of both doors / Sistema de poleas que sincroniza el movimiento de ambas puertas.

11. O cabo de aço é o elemento responsável pela transmissão do movimento / The steel cable is the element responsible for transmitting the movement / El cable de acero es el elemento encargado de transmitir el movimiento.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

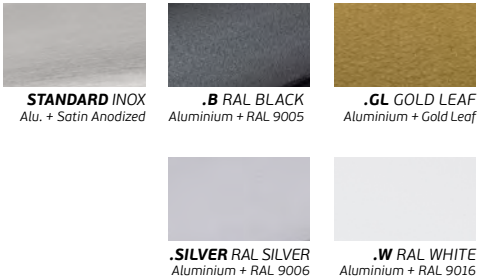


LINEAR SINCRO DOUBLE DOOR

NO SISTEMA DE PORTA DUPLA SINCROONIZADA AS PORTAS ABREM E FECHAM SIMULTÂNEAMENTE SENDO OPERADAS MANUALMENTE. UM CABO DE AÇO ENCARREGA-SE DA TRANSMISSÃO DE MOVIMENTOS. O DESLIZE DAS PORTAS É SUAVE E CRIA UMA SENSACÃO DE MOVIMENTO TRANSPARENTE.

IN THE SYNCHRONIZED DOUBLE DOOR SYSTEM THE DOORS OPEN AND CLOSE SIMULTANEOUSLY BEING MANUALLY OPERATED. A STAINLESS STEEL CABLE IS RESPONSIBLE FOR TRANSMITTING MOVEMENTS. THE SLIDING OF THE DOORS IS SMOOTH AND CREATES A SENSATION OF TRANSPARENT MOVEMENT.

EN EL SISTEMA DE DOBLE PUERTA SINCROONIZADA LAS PUERTAS SE ABREN Y CIERRAN SIMULTÂNEAMENTE SIENDO ACCIONADAS MANUALMENTE. UN CABLE DE ACERO ES EL ENCARGADO DE TRANSMITIR LOS MOVIMIENTOS. EL DESLIZAMIENTO DE LAS PUERTAS ES SUAVE Y CREA UNA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO TRANSPARENTE.

LINEAR
SINCRO



FOR DOUBLE GLASS DOORS

Sistema manual para portas sincronizadas. Indicado para vãos de grandes dimensões. Pode ser aplicado em portas duplas de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 150kg por porta. Não são necessários entalhes.





Manual system for synchronized doors. Suitable for large spans. It can be applied to double glass, timber or metal doors, up to a maximum weight of 150kg per door. No cutouts are required.

Sistema manual para puertas sincronizadas. Indicado para grandes vanos. Puede ser aplicado en puertas dobles de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 150kg por puerta. No se necesitan taladros.




LINEAR
SINCRO

EN1527 - 63 - 12 - 11

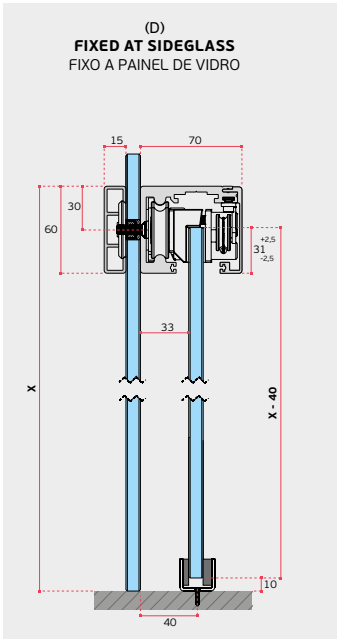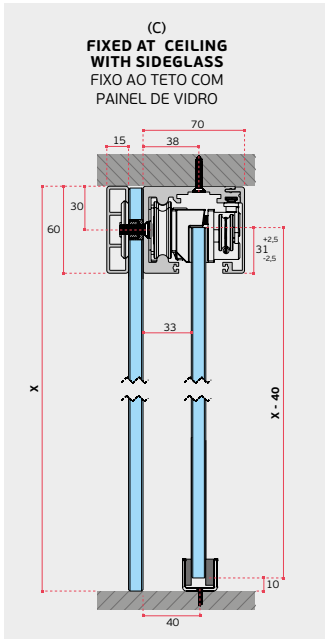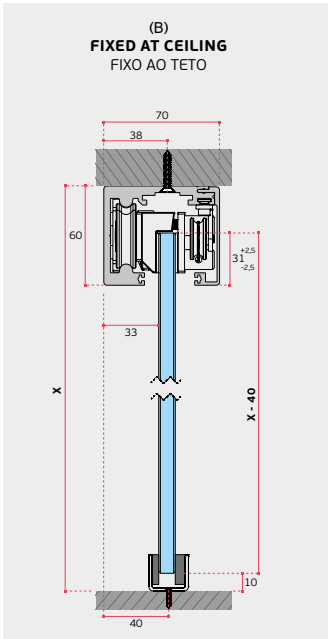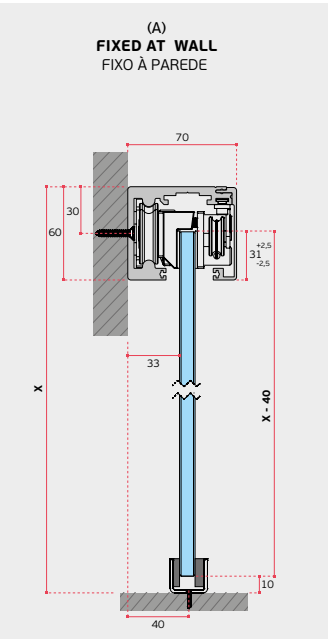


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

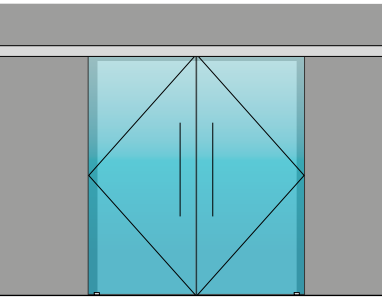


IN.15.708.4000
IN.15.708.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

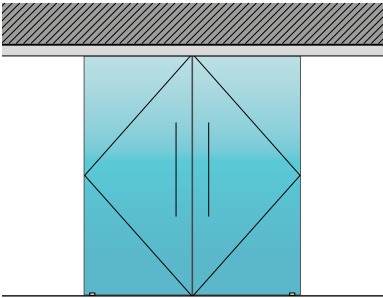

IN.15.708.4000
IN.15.708.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

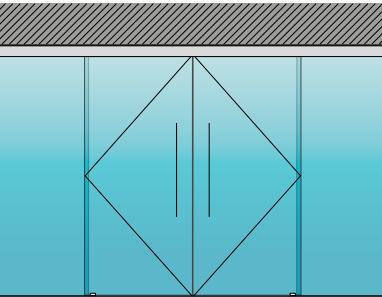

IN.15.708.4000
IN.15.708.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

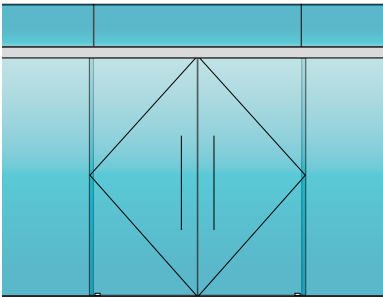

IN.15.708.4000
IN.15.708.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

LINEAR SINCRO DOUBLE DOORS

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (4000 / 6000mm)**

2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (4000 / 6000mm)

3. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.

4. Ajuste de altura +- 5mm / Height adjustment +- 5mm / Ajuste de altura +- 5mm.

5. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.

6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior / Stainless steel trucks, allows outdoor use / Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores.



7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Stainless steel stopper, easy to install, even at the end of the application / Tapa de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.

8. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 30mm. Peso máximo de 150kg / Timber or metal doors thicker than 30mm. Max weight 150kg / Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 150 kg.

9. Sistema de roldanas que sincronizam o movimento de ambas as portas / Pulley system that synchronizes the movement of both doors / Sistema de poleas que sincroniza el movimiento de ambas puertas

10. O cabo de aço é o elemento responsável pela transmissão do movimento / The steel cable is the element responsible for transmitting the movement / El cable de acero es el elemento encargado de transmitir el movimiento.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /
AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

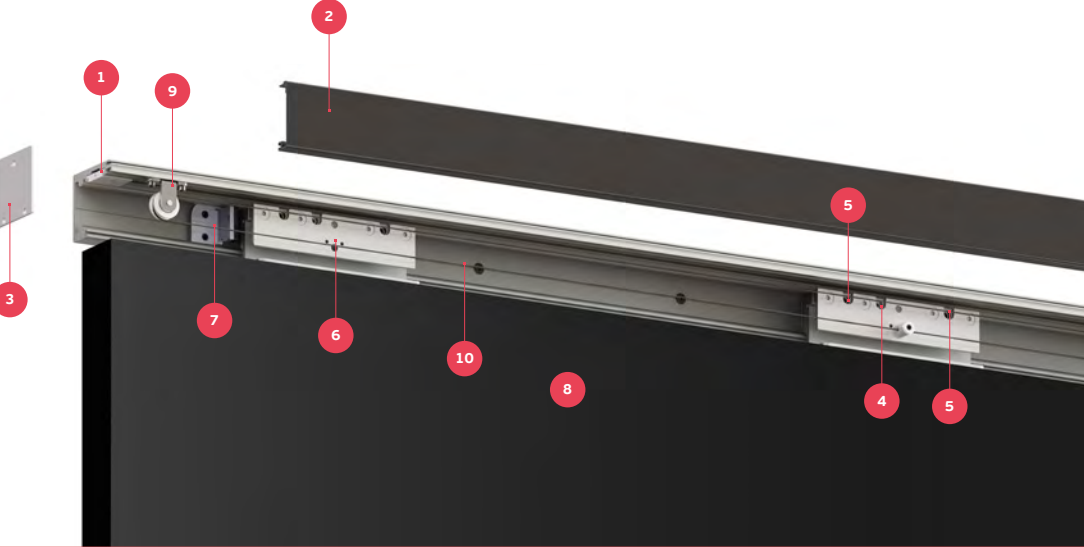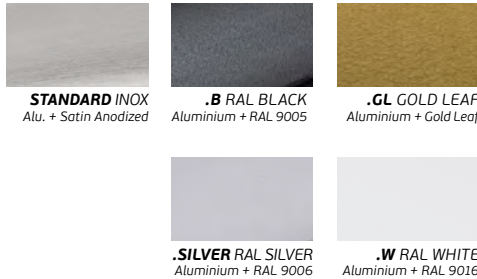


LINEAR SINCRO
DOUBLE DOOR

NO SISTEMA DE PORTA DUPLA SINCRONIZADA AS PORTAS ABREM E FECHAM SIMULTÂNEAMENTE SENDO OPERADAS MANUALMENTE. UM CABO DE AÇO ENCARRREGA-SE DA TRANSMISSÃO DE MOVIMENTOS. O DESLIZE DAS PORTAS É SUAVE E CRIA UMA SENSÇÃO DE MOVIMENTO.

IN THE SYNCHRONIZED DOUBLE DOOR SYSTEM THE DOORS OPEN AND CLOSE SIMULTANEOUSLY BEING MANUALLY OPERATED. A STAINLESS STEEL CABLE IS RESPONSIBLE FOR TRANSMITTING MOVEMENTS. THE SLIDING OF THE DOORS IS SMOOTH AND CREATES A SENSATION OF MOVEMENT.

EN EL SISTEMA DE DOBLE PUERTA SINCRONIZADA LAS PUERTAS SE ABREN Y CIERRAN SIMULTÁNEAMENTE SIENDO ACCIONADAS MANUALMENTE. UN CABLE DE ACERO ES EL ENCARGADO DE TRANSMITIR LOS MOVIMIENTOS. EL DESLIZAMIENTO DE LAS PUERTAS ES SUAVE Y CREA UNA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO.

LINEAR
SINCRO



FOR TIMBER OR METALLIC DOORS

Sistema manual para portas sincronizadas. Indicado para vãos de grandes dimensões. Pode ser aplicado em portas duplas de vidro, madeira ou metal, até um peso máximo de 150kg por porta. Não são necessários entalhes.





Manual system for synchronized doors. Suitable for large spans. It can be applied to double glass, timber or metal doors, up to a maximum weight of 150kg per door. No cutouts are required.

Sistema manual para puertas sincronizadas. Indicado para grandes vanos. Puede ser aplicado en puertas dobles de cristal, madera o metal, hasta un peso máximo de 150kg por puerta. No se necesitan taladros.




LINEAR
SINCRO

EN1527 - 6 3 - 1 2 - 1 1

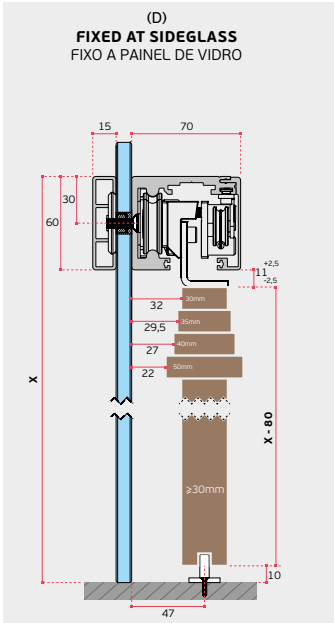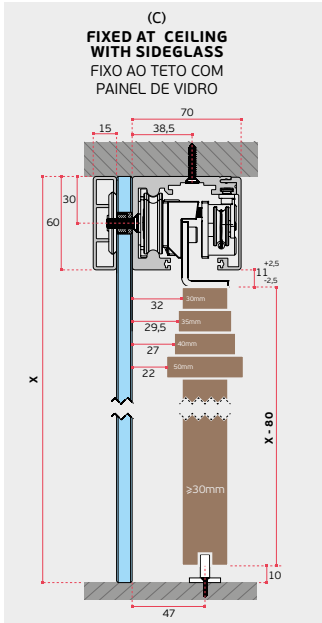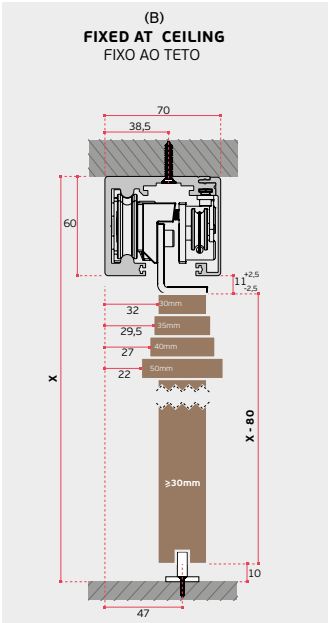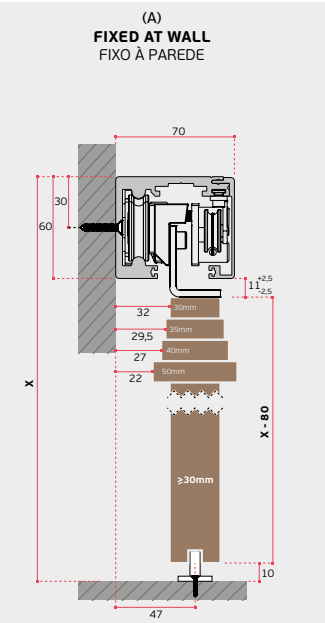


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

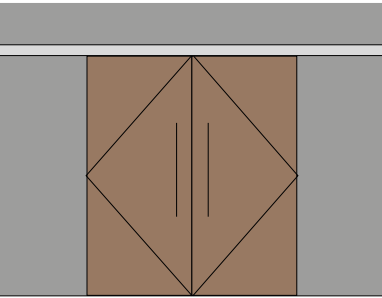


IN.15.718.4000
IN.15.718.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

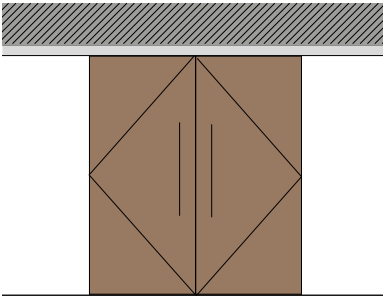

IN.15.718.4000
IN.15.718.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

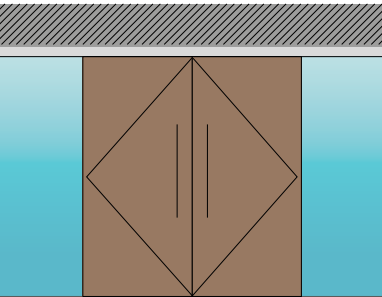

IN.15.718.4000
IN.15.718.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

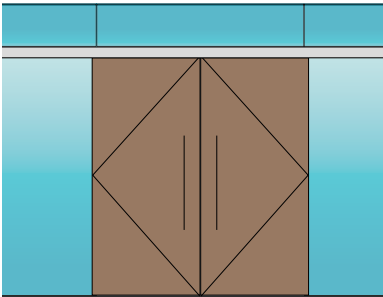

IN.15.718.4000
IN.15.718.6000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000/6000mm)

IN.15.707.4000
IN.15.707.6000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

LINEAR FIT SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**

2. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

3. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.

4. Ajuste de altura +- 5mm / Height adjustment +- 5mm / Ajuste de altura +- 5mm.

5. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.


6. Carros em aço inoxidável, permite utilização no exterior / Stainless steel trucks, allows outdoor use / Carros en acero inoxidable, permite uso en exteriores.

7. Batente em aço inoxidável, fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Stainless steel stoppers, easy to install, even at the end of the application / Tapa de acero inoxidable, fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.

8. Vidro laminado ou temperado de 8 a 12mm de espessura com peso máximo de 150kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 12mm thick with a maximum weight of 150kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 12mm de espesor con un peso máximo de 150kg sin necesidad de taladros.

9. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.

10. As pinças FIT foram desenvolvidas para reduzir a folga do vidro à parede ao mínimo possível / FIT clamps were developed to reduce the gap between the glass and the wall to the minimum possible / Las pinzas FIT se desarrollaron para reducir al mínimo posible el espacio entre el cristal y la pared.
- ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /**
AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.





 STANDARD INOX Alu. + Satin Anodized	 .B RAL BLACK Aluminium + RAL 9005	 .GL GOLD LEAF Aluminium + Gold Leaf
 .SILVER RAL SILVER Aluminium + RAL 9006	 .W RAL WHITE Aluminium + RAL 9016	




Sistema manual com suportes em aço inoxidável que permitem um afastamento do vidro à parede de apenas 12mm. Pode ser aplicada em portas simples de vidro até um peso máximo de 150kg por porta. Neste modelo, a porta necessita de entalhes.

Manual system with stainless steel brackets that allows the distance of the glass to the wall of only 12mm. It can be applied on single glass doors up to a maximum weight of 150kg per door. In this model, the door needs cutouts.

Sistema manual con soportes de acero inoxidable que permiten un alejamiento del cristal a la pared de apenas 12mm. Puede ser aplicado en puertas simples de cristal hasta un peso máximo de 150kg por puerta. En este modelo, la puerta necesita de taladros.

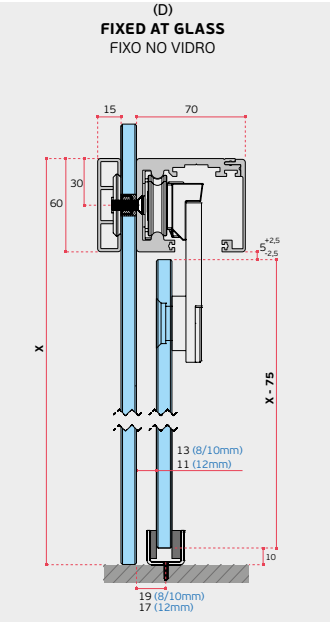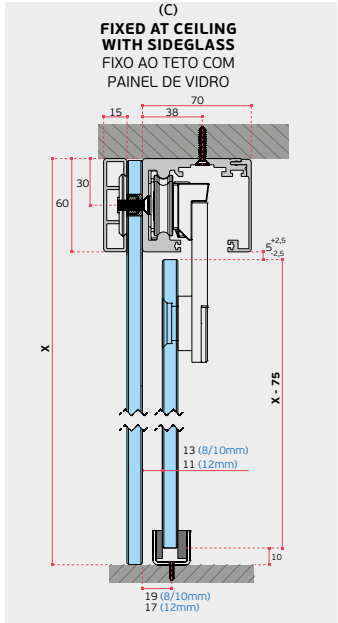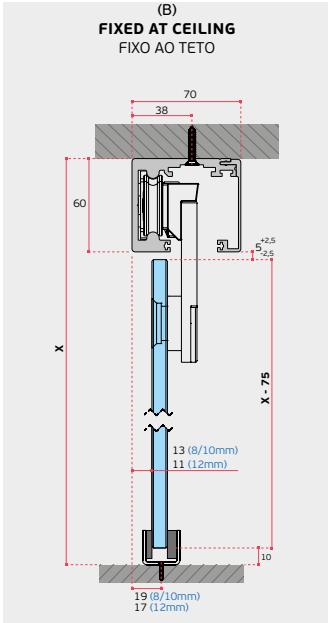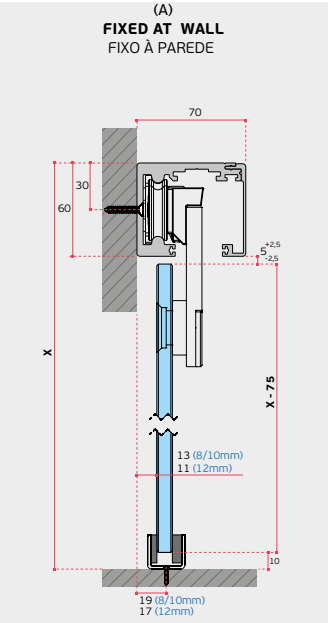


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

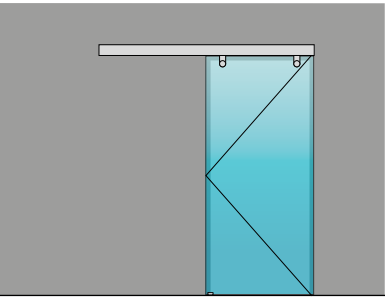


IN.15.709.2000
IN.15.709.3000
IN.15.709.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

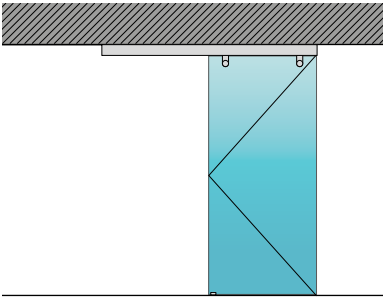

IN.15.709.2000
IN.15.709.3000
IN.15.709.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)


(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

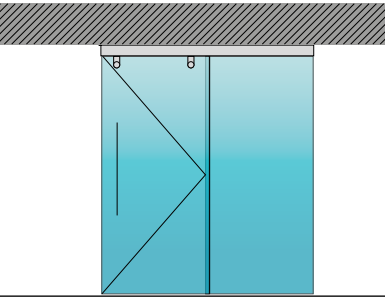

IN.15.709.2000
IN.15.709.3000
IN.15.709.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

(D) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

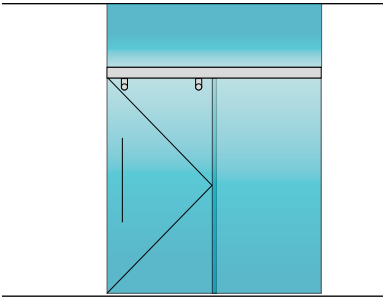

IN.15.709.2000
IN.15.709.3000
IN.15.709.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000/3000/4000mm)

IN.15.707.2000
IN.15.707.3000
IN.15.707.4000
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.


EN1527 - 6 3 - 1 2 - 1 3

LINEAR FIT
SINGLE DOOR

A PERFEITA COMBINAÇÃO
DAS ROLDANAS EM AÇO
INOXIDÁVEL COM O
SISTEMA DE PERFIL DE
ALUMÍNIO

THE PERFECT COMBINATION
OF STAINLESS STEEL ROLLERS
WITH THE ALUMINUM PROFILE
SYSTEM.

LA COMBINACIÓN PERFECTA
DE POLEAS DE ACERO
INOXIDABLE CON EL SISTEMA
DE PERFILES DE ALUMINIO



FOR SINGLE GLASS DOOR

MECANO MANUAL SYSTEM

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

MECANO SYSTEM

MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS

**SISTEMA PARA PORTAS DE
CORRER, DE FÁCIL INSTALAÇÃO
QUE NÃO NECESSITA DE ENTALHES
NA PORTA**

SYSTEM FOR SLIDING DOORS, EASY
INSTALLATION THAT DOES NOT
REQUIRE NOTCHES IN THE DOOR.

SISTEMA PARA PUERTAS
CORREDERAS, DE FÁCIL
INSTALACIÓN QUE NO NECESITA DE
TALADROS EN LA PUERTA.

MECANO MANUAL SYSTEM

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

Sistema para portas de correr, de fácil instalação que não necessita de entalhes na porta.

Com altura ajustável (6mm), pode ser aplicado com portas duplas ou simples de vidro, madeira e metal, até um peso máximo de 80kg por porta.

O carril, com afinações frontais e, com 75mm de altura, permite que o sistema seja fixo à parede e ao teto.

- Opção de fecho com amortecedor (SOFT);
- Possibilidade de fecho automático (AIR);
- Opção de portas sincronizadas (SINCRO);
- Várias cores disponíveis;
- EN 1527:2013;
- 100.000 ciclos de teste;

System for sliding doors, easy installation that does not require notches in the door.

With adjustable height (6mm), it can be applied with double or single doors of glass, wood and metal, up to a maximum weight of 80kg per door.

The track, with frontal adjustments and, at 75mm height, allows the system to be fixed to the wall and ceiling.


- Locking option with shock absorber (SOFT);
- Possibility of automatic closing (AIR);
- Synchronized doors option (SINCRO);
- Various colors available;
- EN 1527:2013;
- 100.000 test cycles;

Sistema para puertas correderas, de fácil instalación que no necesita de taladros en la puerta.

Con altura ajustable (6 mm), se puede aplicar con puertas dobles o simples de cristal, madera y metal, hasta un peso máximo de 80kg por puerta.

El carril, con afinaciones frontales y, con 75mm de altura, permite que el sistema sea fijo a la pared y al techo.

- Opción de cierre con amortiguador (SOFT);
- Posibilidad de cierre automático (AIR);
- Opción de puertos sincronizados (SINCRO);
- Diversos colores disponibles;
- EN 1527:2013;
- 100.000 ciclos de prueba;

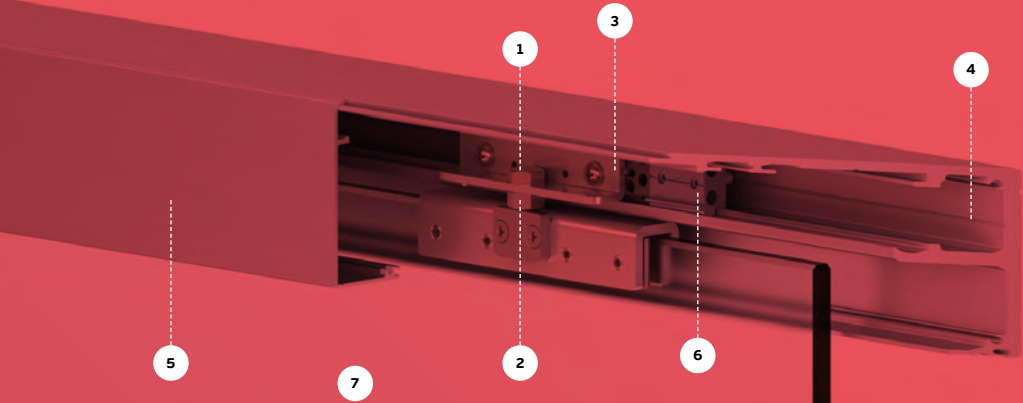

1. Ajuste de altura +/- 6mm /
Height adjustment +/- 6mm /
Ajuste de altura +/- 6mm.

2. Bloqueio do ajuste em altura /
Height adjustment lock /
Bloqueo del ajuste de altura

3. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.

4. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

5. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox/ Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

6. Botante em alumínio com borracha para amortecimento. fácil de instalar, mesmo na final da aplicação / Aluminum stopper with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Topes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.

7. Vidro laminado ou temperado de 8 a 10mm de espessura com peso máximo de 80kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 10mm thick with a maximum weight of 80kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 10mm de espesor con un peso máximo de 80kg sin necesidad de taladros.



easy to install





soft closing



no glass cutout



height adjustment



MECANO
AIR

Sistema manual com fecho automático silencioso. Pode ser aplicado em portas simples até um peso máximo de 80kg por porta.

Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final. O fecho é efectuado sem ruído.

Manual system with silent automatic closing. It can be applied on single doors up to a maximum weight of 80kg per door. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure. The closing is effected without noise.

Sistema manual con cierre automático silencioso. Puede ser aplicado en puertas simples hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final. El cierre se realiza sin ruido.





MECANO
STANDARD

Sistema standard manual para portas simples de vidro ou madeira até um peso máximo de 80kg por porta.

Manual standard system for single glass or timber doors up to a maximum weight of 80kg per door.

Sistema estándar manual para puertas simples de cristal o madera hasta un peso máximo de 80kg por puerta.





MECANO
SOFT

Sistema manual com fecho suave. Pode ser aplicado em portas simples de vidro ou madeira até um peso máximo de 80kg por porta. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final. O fecho é efectuado sem ruído.

Manual system with soft closing. It can be applied on single glass or timber doors up to a maximum weight of 80kg per door. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure. The closing is effected without noise.

Sistema manual con cierre suave. Puede ser aplicado en puertas simples de cristal o madera hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final. El cierre se realiza sin ruido.



MECANO
SINCRO

Sistema manual para portas sincronizadas. Pode ser aplicado em portas duplas de vidro ou madeira até um peso máximo de 80kg por porta. Indicado para vãos de grandes dimensões.

Manual system for synchronized doors. It can be applied on double glass or timber doors up to a maximum weight of 80kg per door. Suitable for large spans.

Sistema manual para puertas sincronizadas. Puede ser aplicado en puertas dobles de cristal o madera hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Indicado para grandes vanos.

MECANO AIR SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000mm)

2. Ajuste de altura +- 6mm / Height adjustment +- 6mm / Ajuste de altura +- 6mm.


3. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.
4. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.


5. Botente em alumínio com borracha para amortecimento. fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Aluminum stopper with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Topes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.
6. Vidro laminado ou temperado de 8 a 10mm de espessura com peso máximo de 80kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 10mm thick with a maximum weight of 80kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 10mm de espesor con un peso máximo de 80kg sin necesidad de taladros.

7. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.
8. Sistema de fecho automático com um pistão telescópico pneumático / Automatic closing system with a pneumatic telescopic piston / Sistema de cierre automático con pistón telescópico neumático.

9. Sistema magnético de retenção na abertura (opcional) / Magnetic retention system in the opening (optional) / Sistema de retención magnética en la apertura (opcional).

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

		
STANDARD INOX Alu. + Satin Anodized	.B RAL BLACK Aluminium + RAL 9005	.GL GOLD LEAF Aluminium + Gold Leaf
		
.SILVER RAL SILVER Aluminium + RAL 9006	.W RAL WHITE Aluminium + RAL 9016	

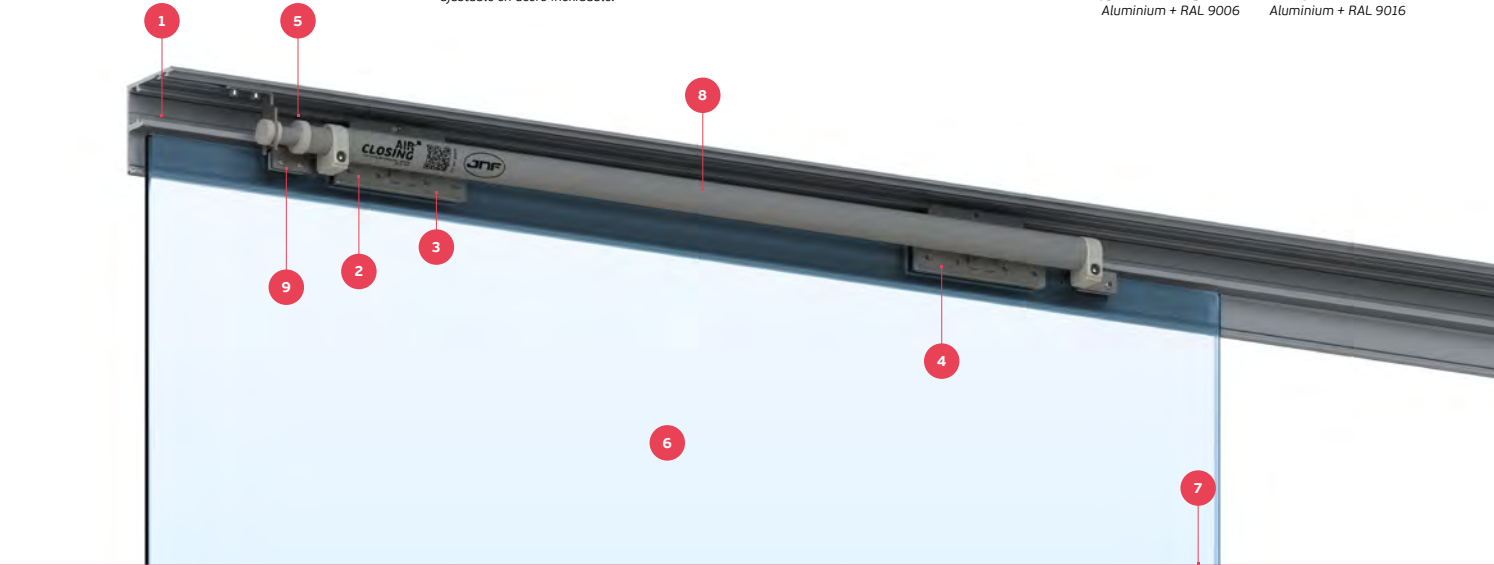





Sistema manual com fecho automático silencioso. Pode ser aplicado em portas simples até um peso máximo de 80kg por porta. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final. O fecho é efectuado sem ruído.

Manual system with silent automatic closing. It can be applied on single doors up to a maximum weight of 80kg per door. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure. The closing is effected without noise.


Sistema manual con cierre automático silencioso. Puede ser aplicado en puertas simples hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final. El cierre se realiza sin ruido.



MECANO
AIR

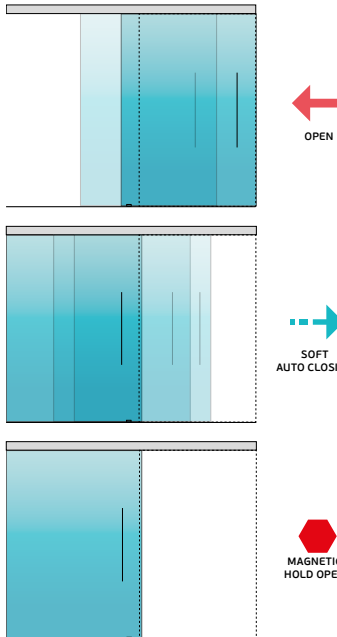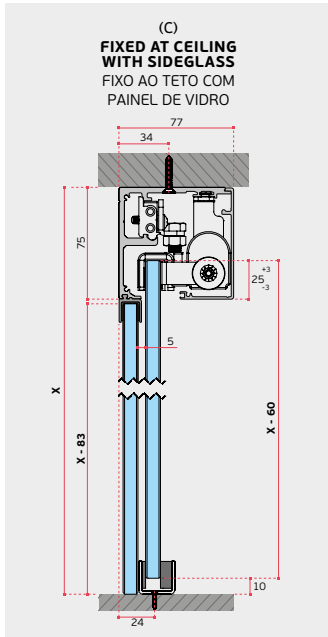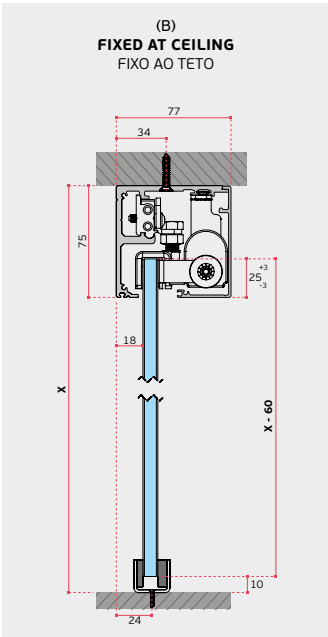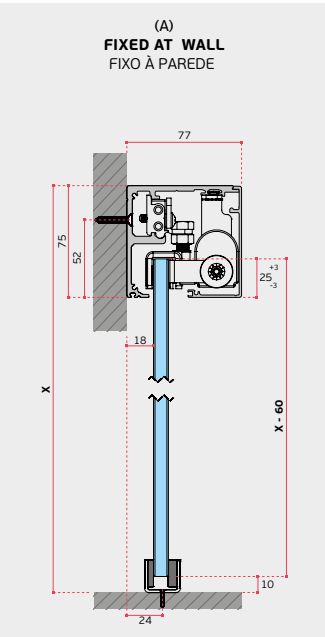


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

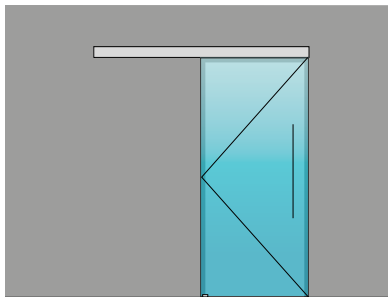


IN.15.742.2000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

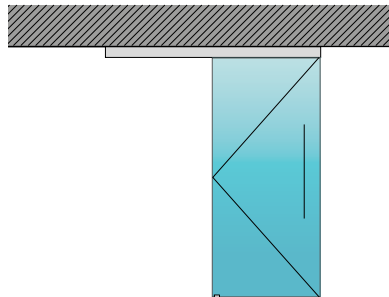

IN.15.742.2000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

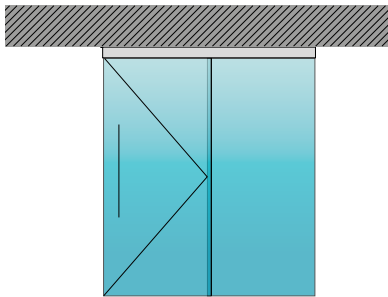

IN.15.742.2000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000mm)

IN.15.427.1500
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

AIR
CLOSING
self closing for sliding door systems

EN1527 - 62 - 12 - 12

MECANO AIR SINGLE DOOR

SISTEMA DE FECHO AUTOMÁTICO COM UM PISTÃO TELESCÓPICO PNEUMÁTICO.

AUTOMATIC CLOSING
SYSTEM WITH A
PNEUMATIC TELESCOPIC
PISTON.

SISTEMA DE CIERRE
AUTOMÁTICO CON PISTÓN
TELESCÓPICO NEUMÁTICO.

MECANO
AIR

80
KG

8-10
mm

FOR SINGLE GLASS DOOR

MECANO AIR SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO /

1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000mm)

2. Ajuste de altura +- 6mm / Height adjustment +- 6mm / Ajuste de altura +- 6mm.


3. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.
4. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.

5. Botente em alumínio com borracha para amortecimento. fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Aluminium stopper with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Topes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.
6. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 30mm. Peso máximo de 80kg/ Timber or metal doors thicker than 30mm. Max weight 80kg / Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 80 kg.

7. Sistema de fecho automático com um pistão telescópico pneumático / Automatic closing system with a pneumatic telescopic piston / Sistema de cierre automático con pistón telescópico neumático.

8. Sistema magnético de retenção na abertura (opcional) / Magnetic retention system in the opening (optional) / Sistema de retención magnética en la apertura (opcional).

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /
AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

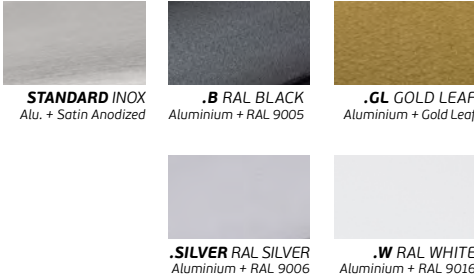

MECANO AIR
SINGLE DOOR

SISTEMA DE FECHO
AUTOMÁTICO COM UM
PISTÃO TELESCÓPICO
PNEUMÁTICO.

AUTOMATIC
CLOSING SYSTEM
WITH A PNEUMATIC
TELESCOPIC PISTON.

SISTEMA DE CIERRE
AUTOMÁTICO CON
PISTÓN TELESCÓPICO
NEUMÁTICO.



FOR SINGLE TIMBER DOOR





Sistema manual com fecho automático silencioso. Pode ser aplicado em portas simples até um peso máximo de 80kg por porta. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final. O fecho é efectuado sem ruído.

Manual system with silent automatic closing. It can be applied on single doors up to a maximum weight of 80kg per door. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure. The closing is effected without noise.


Sistema manual con cierre automático silencioso. Puede ser aplicado en puertas simples hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final. El cierre se realiza sin ruido.



MECANO
AIR

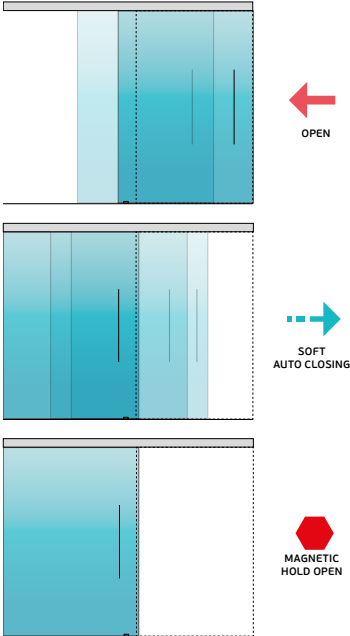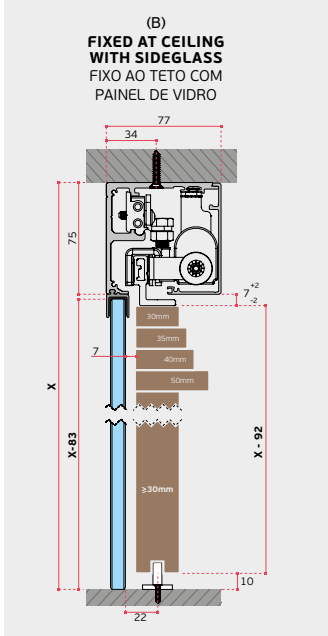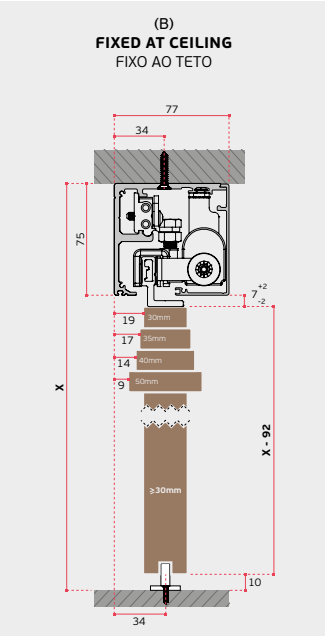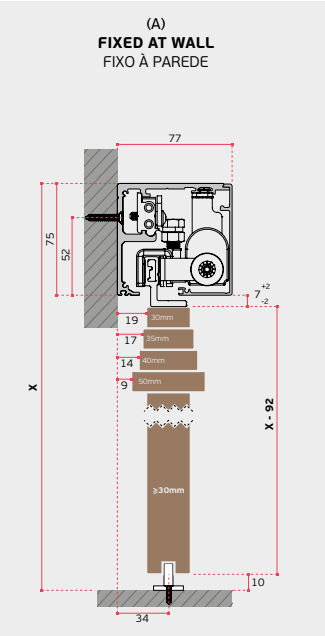


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

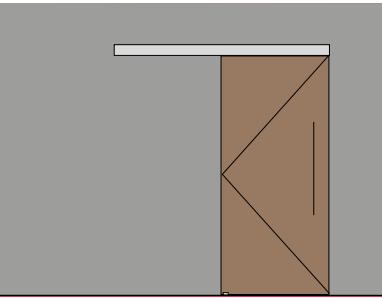


IN.15.752.2000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

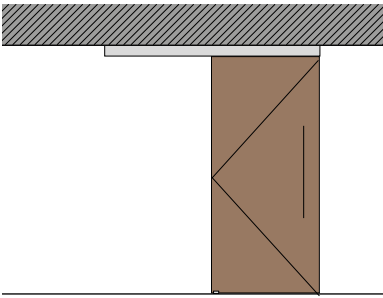

IN.15.752.2000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

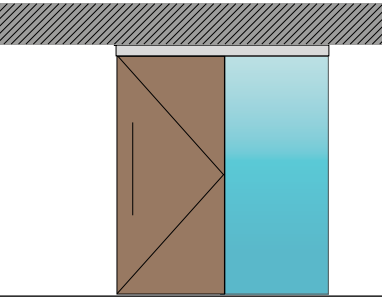

IN.15.752.2000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000mm)

IN.15.427.1500
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

AIR
CLOSING
self closing for sliding door systems

EN1527 - 6 2 - 1 2 - 1 2

MECANO STANDARD SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS.

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**

2. Ajuste de altura +- 6mm / Height adjustment +- 6mm / Ajuste de altura +- 6mm.

3. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.

4. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.
- 5. Batente em alumínio com borracha para amortecimento. Fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Aluminum stoppers with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Tapes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.**


6. Vidro laminado ou temperado de 8 a 10mm de espessura com peso máximo de 80kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 10mm thick with a maximum weight of 80kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 10mm de espesor con un peso máximo de 80kg sin necesidad de taladros.

7. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.

8. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

9. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

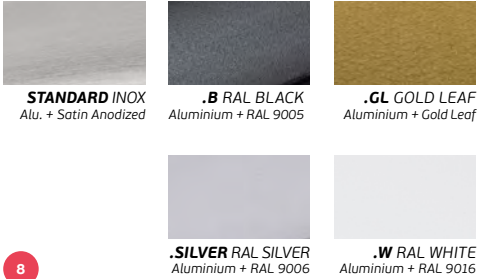

MECANO STANDARD SINGLE DOOR

A SIMPLICIDADE DE UM
SISTEMA DE PORTA DE
CORRER COM CARGA MÁXIMA
DE 80KG , COM A VANTAGEM
DO VIDRO NÃO TER
ENTALHES.

THE SIMPLICITY OF A SLIDING
DOOR SYSTEM WITH A MAXIMUM
LOAD OF 80KG, WITH THE
ADVANTAGE OF THE GLASS
WITHOUT CUTOUTS.

LA SIMPLICIDAD DE UN SISTEMA
DE PUERTAS CORREDERAS CON
UNA CARGA MÁXIMA DE 80 KG,
CON LA VENTAJA DEL CRISTAL
SIN TALADROS.

MECANO
STANDARD



80
KG

8-10
mm



FOR GLASS DOORS

Sistema standard manual para
portas simples de vidro ou
madeira até um peso máximo de
80kg por porta.




Manual standard system for single
glass or timber doors up to a
maximum weight of 80kg per door.

Sistema estándar manual para
puertas simples de cristal o madera
hasta un peso máximo de 80kg por
puerta.




MECANO
STANDARD

EN1527 - 6 2 - 1 2 - 1 3

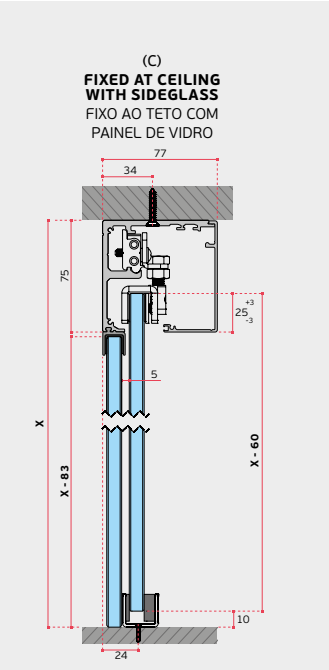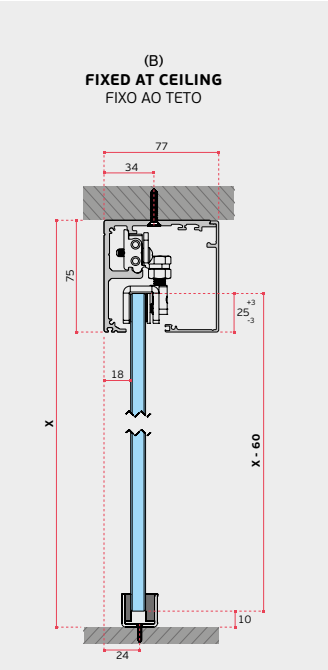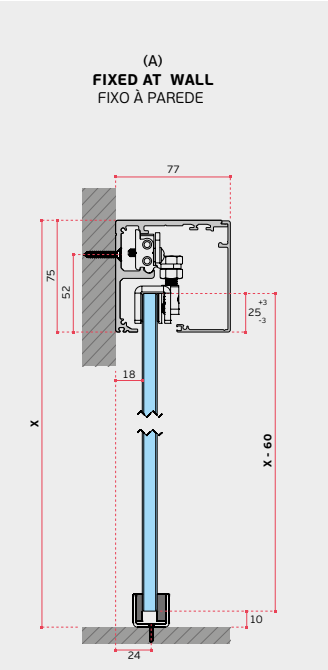


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

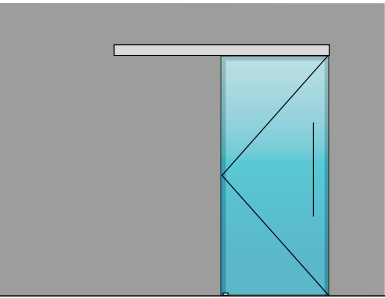


IN.15.740.2000
IN.15.740.3000
IN.15.740.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

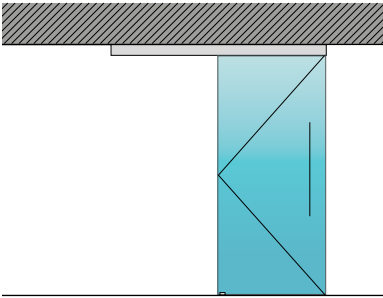

IN.15.740.2000
IN.15.740.3000
IN.15.740.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

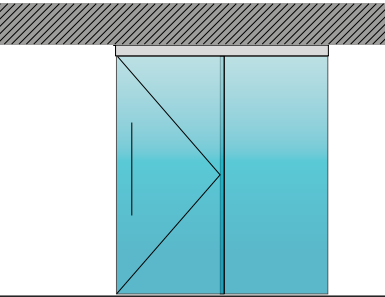

IN.15.740.2000
IN.15.740.3000
IN.15.740.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)


IN.15.427.1500
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

MECANO STANDARD SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS.

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**
 - 2. Ajuste de altura +- 6mm / Height adjustment +- 6mm / Ajuste de altura +- 6mm.**
 - 3. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.**
 - 4. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.**
 - 5. Batente em alumínio com borracha para amortecimento. fácil de instalar, mesmo na final da aplicação / Aluminum stopper with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Topes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.**
 - 6. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 80mm. Peso máximo de 80kg. Timber or metal doors thicker than 30mm. Max weight 80kg / Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 80 kg.**
 - 7. Tampo frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS /
AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

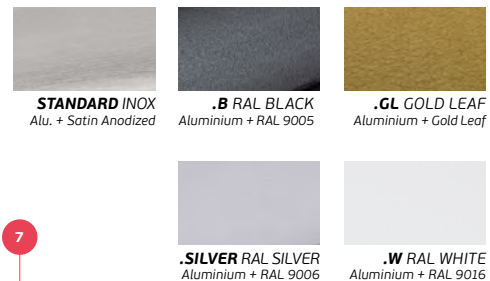


Sistema standard manual para portas simples de vidro ou madeira até um peso máximo de 80kg por porta.

Manual standard system for single glass or timber doors up to a maximum of 80kg per door.

Sistema estándar manual para
puertas simples de cristal o
madera hasta un peso máximo de
80kg por puerta.



**MECANO
STANDARD**

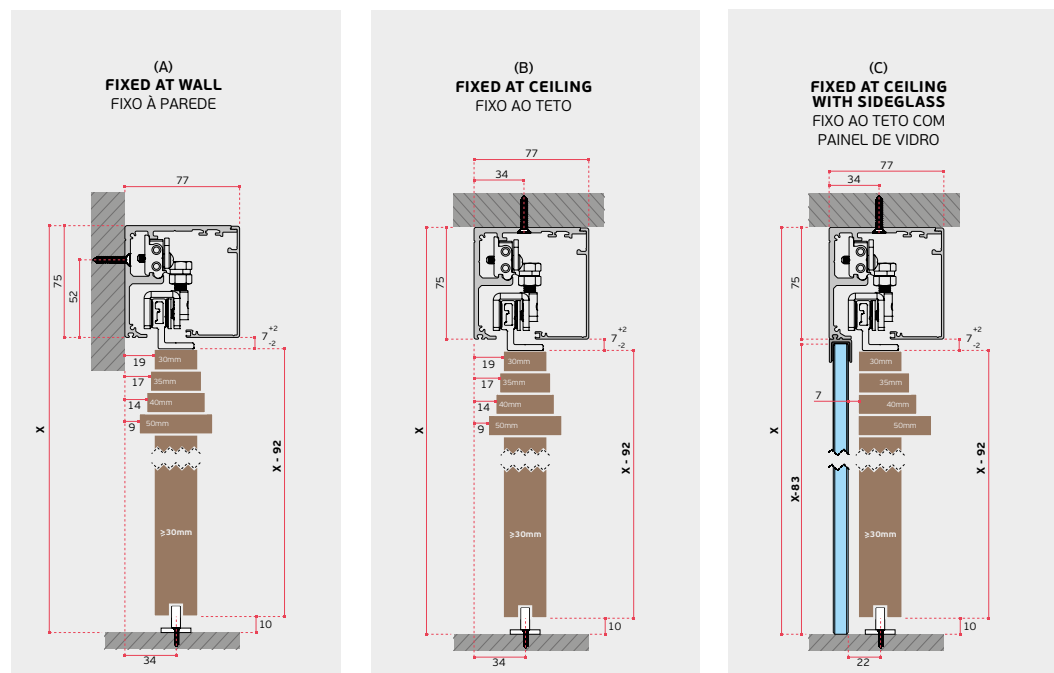

MECANO STANDARD SINGLE DOOR

**A SIMPLICIDADE DE UM
SISTEMA DE PORTA DE
CORRER COM CARGA MÁXIMA
DE 80KG .**


THE SIMPLICITY OF A SLIDING
DOOR SYSTEM WITH A MAXIMUM
LOAD OF 80KG.

LA SIMPLICIDAD DE UN SISTEMA
DE PUERTAS CORREDERAS CON
UNA CARGA MÁXIMA DE 80 KG.




EN1527 - 6 2 - 1 2 - 1 3

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

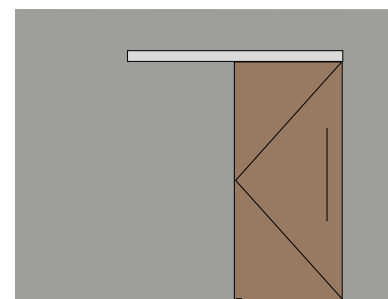


IN.15.750.2000
IN.15.750.3000
IN.15.750.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

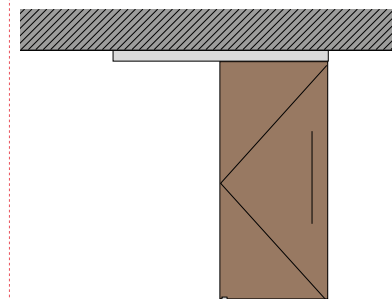

IN.15.750.2000
IN.15.750.3000
IN.15.750.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

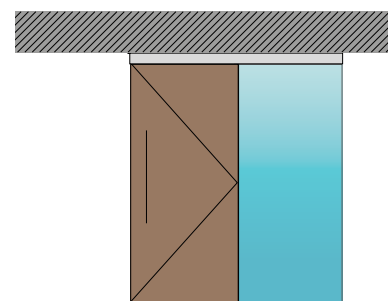

IN.15.750.2000
IN.15.750.3000
IN.15.750.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

IN.15.427.1500
Carril para suspensão no vidro fixo
 / Track for suspension on fixed glass /
 Carril para sujetar al cristal fijo.

MECANO SOFT SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS.

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**


2. Ajuste de altura +- 6mm / Height adjustment +- 6mm / Ajuste de altura +- 6mm.

3. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura
- 4. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.**

5. Botante em alumínio com borracha para amortecimento. Fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Aluminium stopper with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Topes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.
- 6. Vidro laminado ou temperado de 8 a 10mm de espessura com peso máximo de 80kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 10mm thick with a maximum weight of 80kg without the need for cutouts / Cristal laminado o templado de 8 a 10mm de espesor con un peso máximo de 80kg sin necesidad de taladros.**

7. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

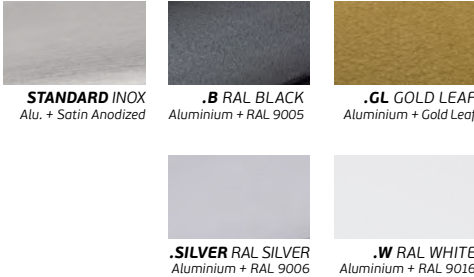

8. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

9. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.

10. Sistema de fecho suave com amortecedor de ar para portas até 80kg. Curso de 100mm e caixa metálica / Soft close system with air damper for 80kg doors. Stroke of 100mm and metallic case / Sistema de cierre suave con amortiguador de aire para puertas hasta 80kg. Carrera de 100mm y caja metálica.






Sistema manual com fecho suave. Pode ser aplicado em portas simples de vidro ou madeira até um peso máximo de 80kg por porta. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final. O fecho é efectuado sem ruído.

Manual system with soft closing. It can be applied on single glass or timber doors up to a maximum weight of 80kg per door. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure. The closing is effected without noise.

Sistema manual con cierre suave. Puede ser aplicado en puertas simples de cristal o madera hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final. El cierre se realiza sin ruido.



MECANO
SOFT

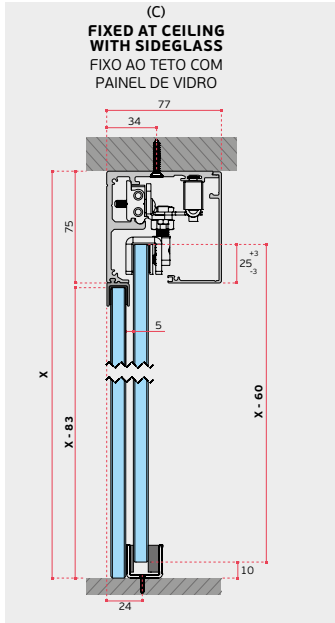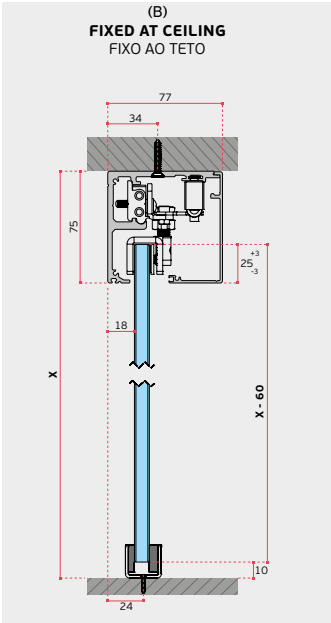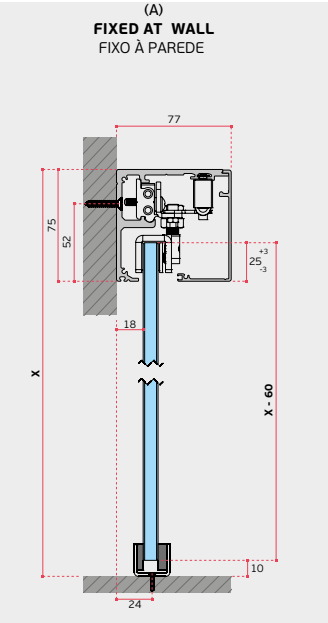

MECANO SOFT SINGLE DOOR

A SUAVIDADE E AUSÊNCIA DE RUÍDO DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO, INSTALADO NUM SISTEMA DE PORTAS DE CORRER, O MECANO SOFT PERMITE PORTAS ATÉ 80KG.

THE SMOOTHNESS AND NO NOISE OF THE DAMPING SYSTEM, IN A SLIDING DOOR SYSTEM THE MECANO SOFT ALLOWS DOORS TILL 80KG.


LA SUAVIDAD Y AUSENCIA DE RUÍDO DEL SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN, INSTALADO EN UN SISTEMA DE PUERTA CORREDERA, EL MECANO SOFT PERMITE PUERTAS HASTA 80KG.



FOR GLASS DOORS


EN1527 - 6 2 - 1 2 - 1 2

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

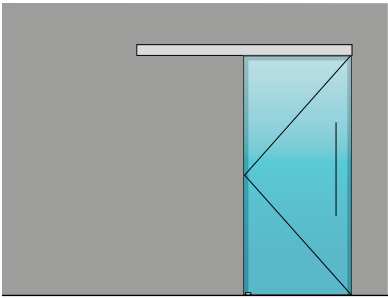


**IN.15.740.S.2000
IN.15.740.S.3000
IN.15.740.S.4000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

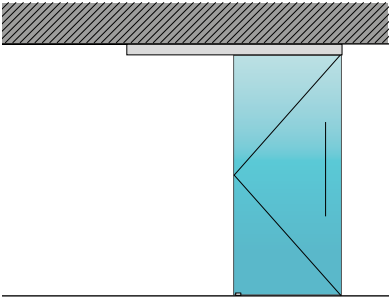

**IN.15.740.S.2000
IN.15.740.S.3000
IN.15.740.S.4000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

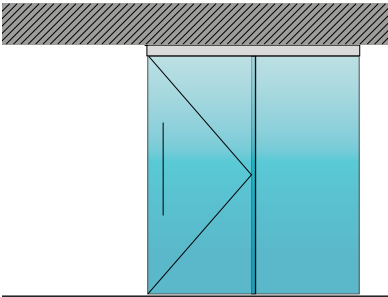

**IN.15.740.S.2000
IN.15.740.S.3000
IN.15.740.S.4000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

IN.15.427.1500
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

MECANO SOFT SINGLE DOOR

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS.

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**

2. Ajuste de altura +- 6mm / Height adjustment +- 6mm / Ajuste de altura +- 6mm.

3. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura

4. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.
- 5. Batente em alumínio com borracha para amortecimento. Fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Aluminium stopper with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Topes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.**



6. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 30mm. Peso máximo de 80kg/ Timber or metal doors thicker than 30mm.
- Max weight 80kg / Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 80 kg.

8. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

9. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.

10. Sistema de fecho suave com amortecedor de ar para portas até 80kg. Curso de 100mm e caixa metálica / Soft close system with air damper for 80kg doors. Stroke of 100mm and metallic case / Sistema de cierre suave con amortiguador de aire para puertas hasta 80kg. Carrera de 100mm y caja metálica.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

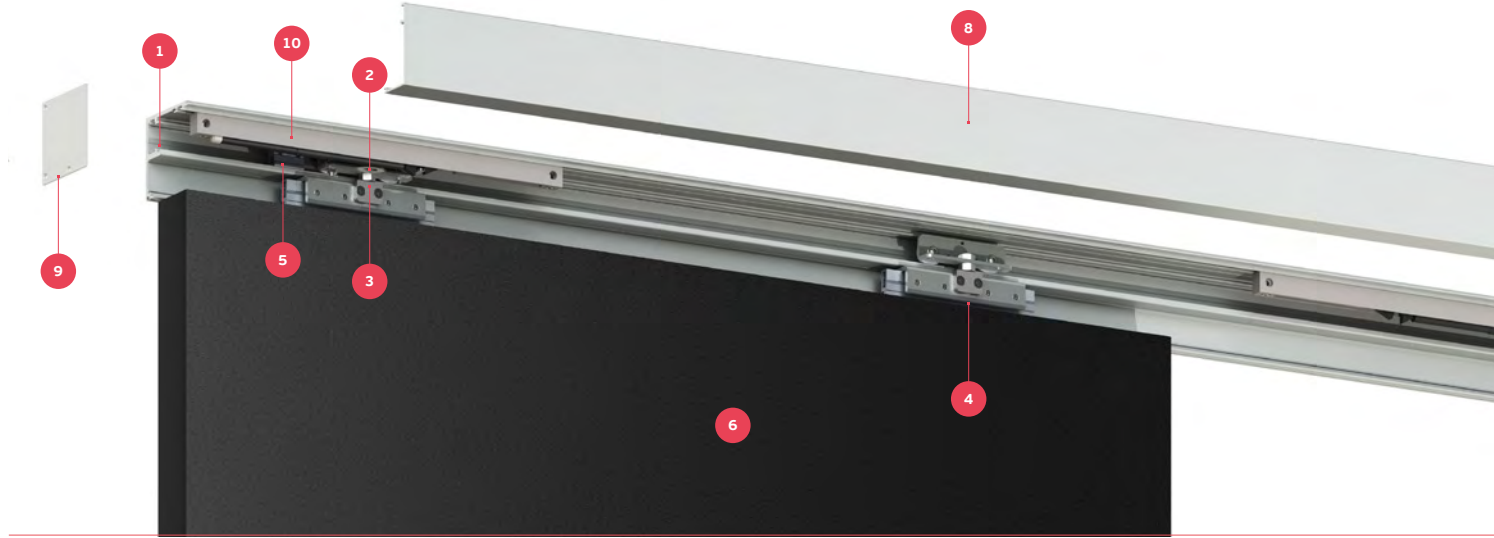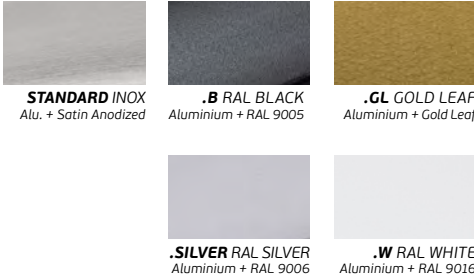




Sistema manual com fecho suave. Pode ser aplicado em portas simples de vidro ou madeira até um peso máximo de 80kg por porta. Fecho silencioso com amortecedor, que reduz a velocidade da porta no fecho final. O fecho é efectuado sem ruído.

Manual system with soft closing. It can be applied on single glass or timber doors up to a maximum weight of 80kg per door. Silent closure with damper, which reduces the speed of the door in the final closure. The closing is effected without noise.

Sistema manual con cierre suave. Puede ser aplicado en puertas simples de cristal o madera hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Cierre silencioso con amortiguador, que reduce la velocidad de la puerta en el cierre final. El cierre se realiza sin ruido.



MECANO
SOFT

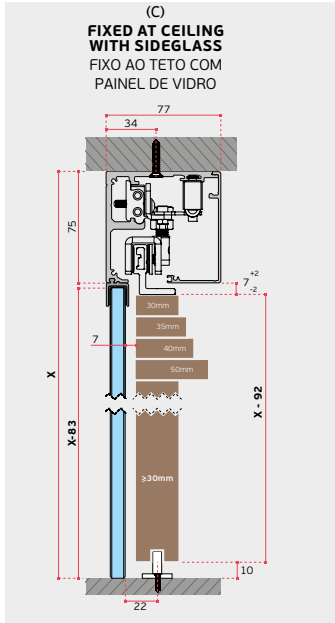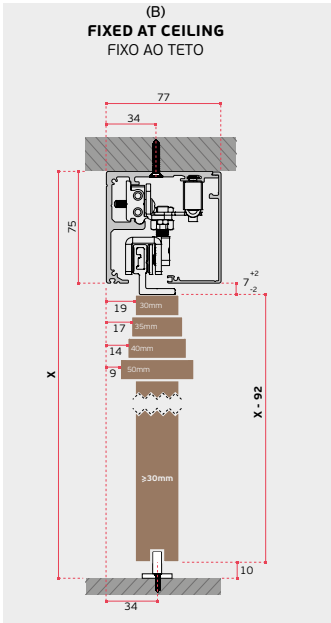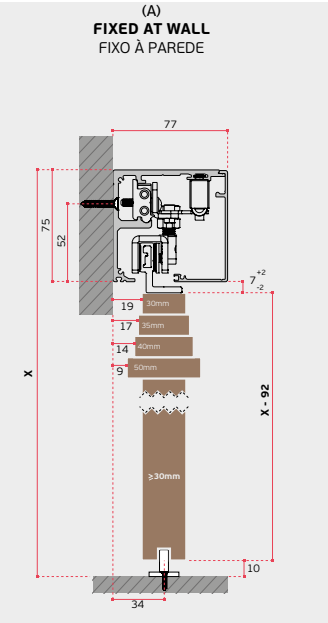

MECANO SOFT SINGLE DOOR

A SUAVIDADE E AUSÊNCIA
DE RUÍDO DO SISTEMA
DE AMORTECIMENTO,
INSTALADO NUM SISTEMA
DE PORTAS DE CORRER, O
MECANO SOFT PERMITE
PORTAS ATÉ 80KG.

THE SMOOTHNESS AND NO
NOISE OF THE DAMPING
SYSTEM, IN A SLIDING DOOR
SYSTEM THE MECANO SOFT
ALLOWS DOORS TILL 80KG.


LA SUAVIDAD Y AUSENCIA
DE RUÍDO DEL SISTEMA DE
AMORTIGUACIÓN, INSTALADO
EN UN SISTEMA DE PUERTA
CORREDERA, EL MECANO
SOFT PERMITE PUERTAS
HASTA 80KG.



FOR TIMBER DOORS


EN1527 - 6 2 - 1 2 - 1 2

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

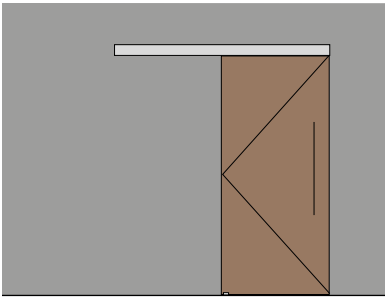


IN.15.750.S.2000
IN.15.750.S.3000
IN.15.750.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

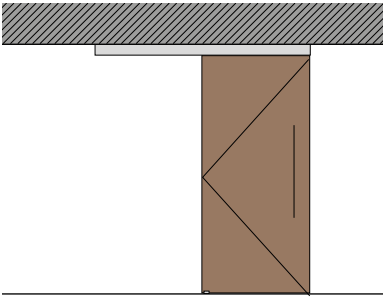

IN.15.750.S.2000
IN.15.750.S.3000
IN.15.750.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

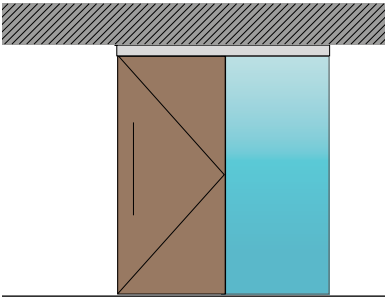

IN.15.750.S.2000
IN.15.750.S.3000
IN.15.750.S.4000
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(2000 / 3000 / 4000mm)

IN.15.427.1500
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

MECANO SINCRO DOUBLE DOORS

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS.

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**

2. Ajuste de altura +- 6mm / Height adjustment +- 6mm / Ajuste de altura +- 6mm.

3. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.

4. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.
- 5. Botante em alumínio com borracha para amortecimento. fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Aluminum stoppers with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Tapes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.**



6. Vidro laminado ou temperado de 8 a 10mm de espessura com peso máximo de 80kg sem necessidade de entalhes / Laminated or tempered glass from 8 to 10mm thick with a maximum weight of 80kg without the need for cutouts / Cristal laminado o
- 7. Guia de pavimento para vidro com espessura ajustável em aço inoxidável / Floor guide for glass with adjustable thickness in stainless steel / Guía de piso para cristal con espesor ajustable en acero inoxidable.**

8. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)
- 9. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.**

10. Sistema de roldanas que sincronizam o movimento de ambas as portas / Pulley system that synchronizes the movement of both doors / Sistema de poleas que sincroniza el movimiento de ambas puertas

11. O cabo de aço é o elemento responsável pela transmissão do movimento / The steel cable is the element responsible for transmitting the movement / El cable de acero es el elemento encargado de transmitir el movimiento.




ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.

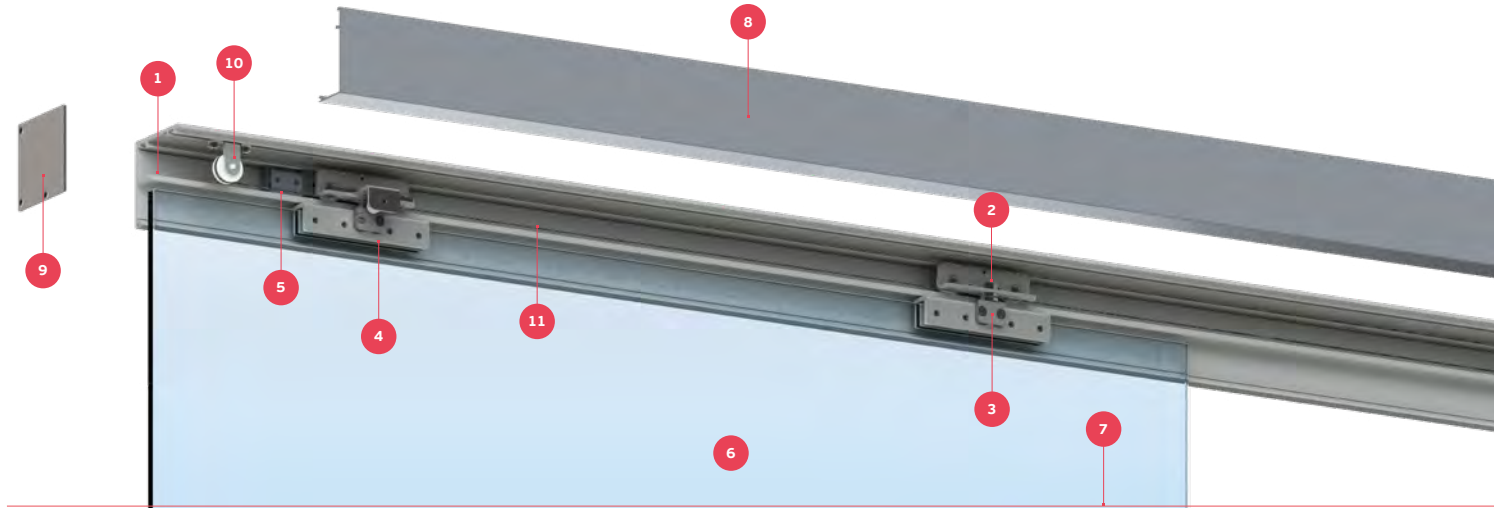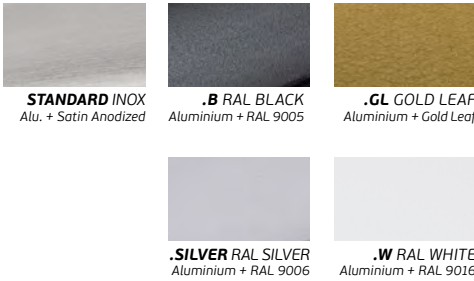

Sistema manual para portas sincronizadas. Pode ser aplicado em portas duplas de vidro ou madeira até um peso máximo de 80kg por porta. Indicado para vãos de grandes dimensões.

Manual system for synchronized doors. It can be applied on double glass or timber doors up to maximum weight of 80kg per door. Suitable for large spans.

Sistema manual para puertas sincronizadas. Puede ser aplicado en puertas dobles de cristal o madera hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Indicado para grandes vanos.

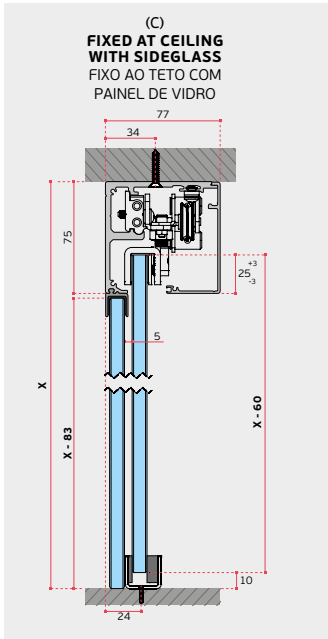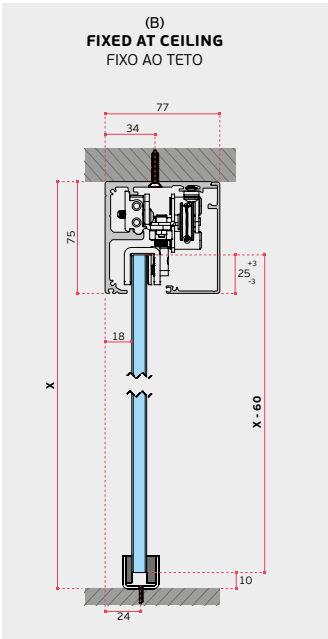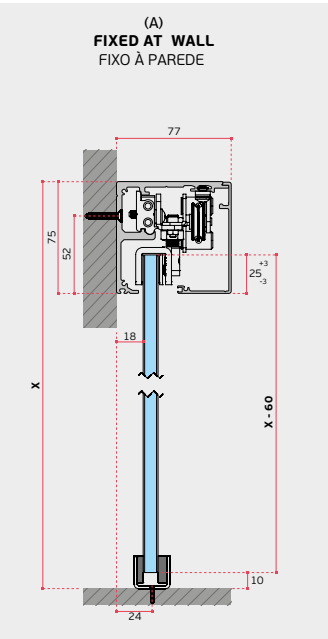

MECANO SINCRO DOUBLE DOOR

NO SISTEMA DE PORTA DUPLA
SINCRONIZADA AS PORTAS ABREM
E FECHAM SIMULTANEAMENTE
SENDO OPERADAS MANUALMENTE.
UM CABO DE AÇO ENCARREGA-SE
DA TRANSMISSÃO DE MOVIMENTOS.

IN THE SYNCHRONIZED DOUBLE DOOR
SYSTEM THE DOORS OPEN AND CLOSE
SIMULTANEOUSLY BEING MANUALLY
OPERATED. A STAINLESS STEEL CABLE
IS RESPONSIBLE FOR TRANSMITTING
MOVEMENTS.


EN EL SISTEMA DE DOBLE PUERTA
SINCRONIZADA LAS PUERTAS SE
ABREN Y CIERRAN SIMULTÁNEAMENTE
SIENDO ACCIONADAS MANUALMENTE.
UN CABLE DE ACERO ES EL
ENCARGADO DE TRANSMITIR LOS
MOVIMIENTOS.



FOR DOUBLE GLASS DOORS


EN1527 - 62-112-111

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

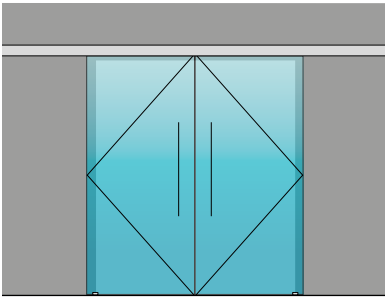


**IN.15.741.4000
IN.15.741.6000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000 / 6000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

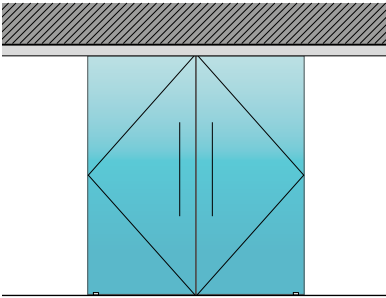

**IN.15.741.4000
IN.15.741.6000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000 / 6000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

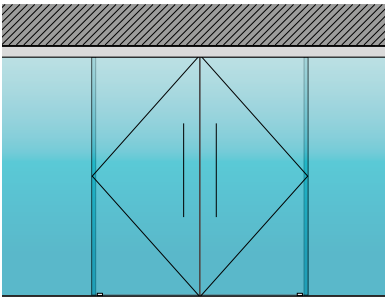

**IN.15.741.4000
IN.15.741.6000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000 / 6000mm)

**IN.15.707.4000
IN.15.707.6000**
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

MECANO SINCRO DOUBLE DOORS

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER /
MANUAL SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS.

- 1. Carril superior em alumínio anodizado cor inox / Upper track in aluminium anodized color inox / Carril superior en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)**

2. Ajuste de altura +- 6mm / Height adjustment +- 6mm / Ajuste de altura +- 6mm.

3. Bloqueio do ajuste em altura / Height adjustment lock / Bloqueo del ajuste de altura.

4. Carros com dupla roda de "POM" com rolamentos de esferas / "POM" double wheel trucks with ball bearings / Carros con rueda doble "POM" con rodamientos de bolas.

5. Batente em alumínio com borracha para amortecimento. Fácil de instalar, mesmo no final da aplicação / Aluminum stopper with rubber for cushioning. Easy to install, even at the end of the application / Tapes de aluminio con goma para amortiguación. Fácil de instalar, incluso al final de la aplicación.

6. Portas de madeira ou metálicas com espessura superior a 30mm. Peso máximo de 80kg/ Timber or metal doors thicker than 30mm. Max weight 80kg / Puertas de madera o metal de más de 30 mm de espesor. Peso máximo 80 kg..

8. Tampa frontal em alumínio anodizado cor inox / Front cover in aluminium anodized color inox / Tapa frontal en aluminio anodizado color inox. (2000/3000/4000mm)

9. Tampa lateral em aço inoxidável / Side cover in stainless steel / Tapa lateral en acero inoxidable.

10. Sistema de roldanas que sincronizam o movimento de ambas as portas / Pulley system that synchronizes the movement of both doors / Sistema de poleas que sincroniza el movimiento de ambas puertas

11. O cabo de aço é o elemento responsável pela transmissão do movimento / The steel cable is the element responsible for transmitting the movement / El cable de acero es el elemento encargado de transmitir el movimiento.
- ACABAMENTOS DISPONÍVEIS / AVAILABLE FINISHINGS / ACABADOS DISPONIBLES.**



STANDARD INOX
Alu. + Satin Anodized




.B RAL BLACK
Aluminium + RAL 9005




.GL GOLD LEAF
Aluminium + Gold Leaf



.SILVER RAL SILVER
Aluminium + RAL 9006






.W RAL WHITE
Aluminium + RAL 9016

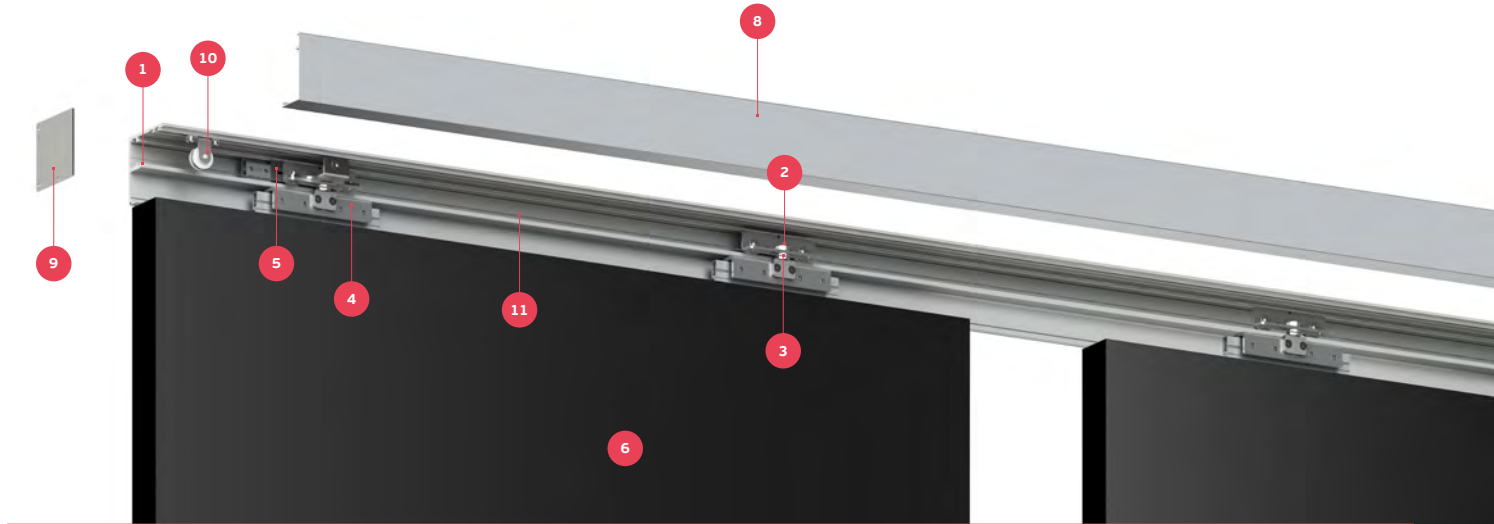

Sistema manual para portas sincronizadas. Pode ser aplicado em portas duplas de vidro ou madeira até um peso máximo de 80kg por porta. Indicado para vãos de grandes dimensões.

Manual system for synchronized doors. It can be applied on double glass or timber doors up to maximum weight of 80kg per door. Suitable for large spans.

Sistema manual para puertas sincronizadas. Puede ser aplicado en puertas dobles de cristal o madera hasta un peso máximo de 80kg por puerta. Indicado para grandes vanos.

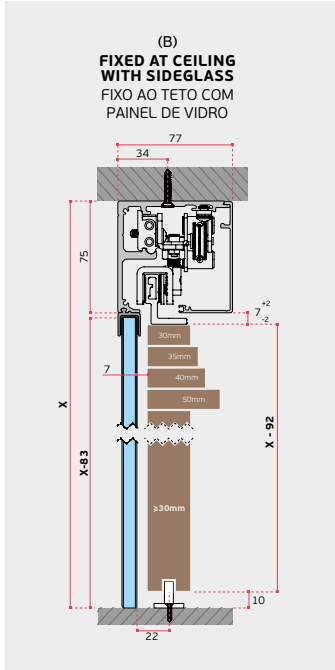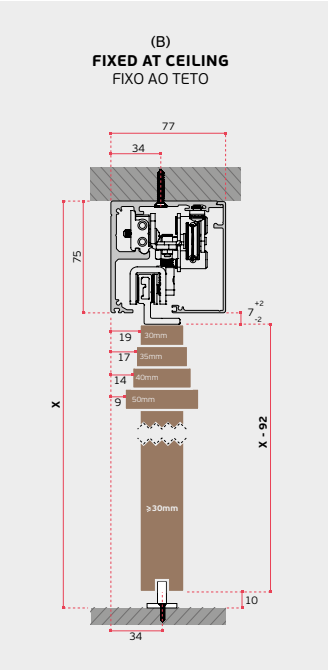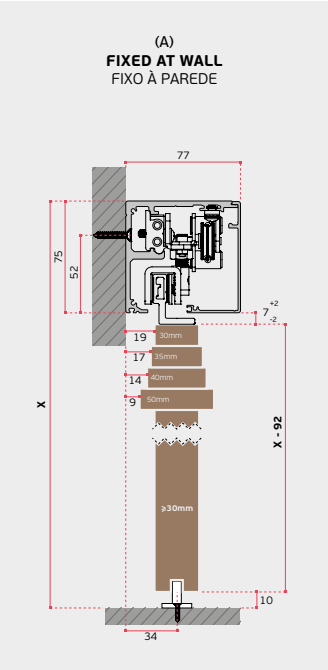

JNF

SLIDING DOOR
SYSTEMS

Sistemas para portas de correr /
Sliding doors systems /
Sistemas para puertas correderas.

MECANO SINCRO
DOUBLE DOORS

WWW.JNF.PT

E/111

MECANO SINCRO DOUBLE DOOR

NO SISTEMA DE PORTA DUPLA SINCRONIZADA AS PORTAS ABREM E FECHAM SIMULTANEAMENTE SENDO OPERADAS MANUALMENTE. UM CABO DE AÇO ENCARREGA-SE DA TRANSMISSÃO DE MOVIMENTOS.

IN THE SYNCHRONIZED DOUBLE DOOR SYSTEM THE DOORS OPEN AND CLOSE SIMULTANEOUSLY BEING MANUALLY OPERATED. A STAINLESS STEEL CABLE IS RESPONSIBLE FOR TRANSMITTING MOVEMENTS.

EN EL SISTEMA DE DOBLE PUERTA SINCRONIZADA LAS PUERTAS SE ABREN Y CIERRAN SIMULTÁNEAMENTE SIENDO ACCIONADAS MANUALMENTE. UN CABLE DE ACERO ES EL ENCARGADO DE TRANSMITIR LOS MOVIMIENTOS.




MECANO SINCRO

80 KG 8-10 mm

FOR DOUBLE TIMBER DOORS


EN1527 - 6 2 - 1 2 - 1 1

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED AT WALL / FIJADO A LA PARED.

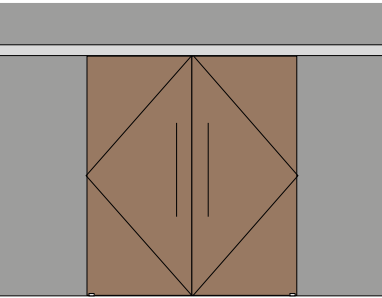


**IN.15.751.4000
IN.15.751.6000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000 / 6000mm)

(B) FIXO NO TETO /
FIXED ON THE CEILING / FIJADO EN EL TECHO.

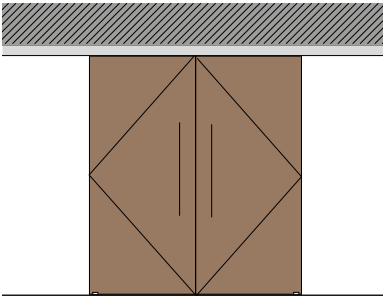

**IN.15.751.4000
IN.15.751.6000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000 / 6000mm)

(C) FIXO AO TETO COM PAINEL DE VIDRO /
FIXED TO THE CEILING WITH GLASS PANEL /
FIJACIÓN AL TECHO CON PANEL DE CRISTAL.

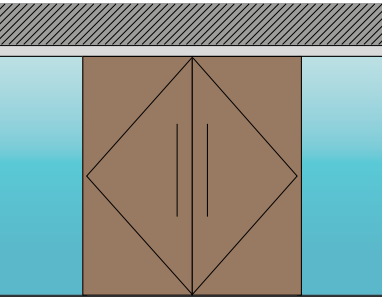

**IN.15.751.4000
IN.15.751.6000**
Sistema de porta de correr /
Sliding door system /
Sistema de puerta corredera.
(4000 / 6000mm)

**IN.15.707.4000
IN.15.707.6000**
Carril para suspensão no vidro fixo
/ Track for suspension on fixed glass /
Carril para sujetar al cristal fijo.

OFFSCREEN SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TOTALMENTE OCULTO /
FULLY HIDDEN SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS TOTALMENTE OCULTO.

OFFSCREEN SYSTEM

Sistema de portas de correr totalmente oculto, com porta completamente suspensa. A porta não toca no solo, por este motivo, qualquer tipo de pavimento é viável, desde alcatifa até pedra irregular, piso muito estriado ou madeira reguada. Peso de porta desde 100kg para largura de 1000mm ou 60kg para porta com largura máxima de 1500mm. Parede de suporte deve ser em material monolítico.

Sliding doors system totally hidden with fully suspended door. The door does not touch the ground, for this reason, any type of floor is feasible, from carpet to uneven stone, very fluted floor or board wood. Door weight from 100kg to 1000mm width or 60kg for door with a maximum width of 1500mm. Support wall should be in monolithic material.

Sistema de puertas correderas totalmente oculto con puerta totalmente suspendida. La puerta no toca el suelo, por esta razón, cualquier tipo de piso es factible, desde la alfombra hasta la piedra irregular, el suelo muy acanalado o la madera de tablero. Peso de la puerta hasta 100kg para 1000mm de ancho o 60kg para puerta con una anchura máxima de 1500mm. La pared de soporte debe ser en material monolítico.

OFFSCREEN SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TOTALMENTE OCULTO /
FULLY HIDDEN SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS TOTALMENTE OCULTO.




10 rolamentos de alta precisão
com caixa blindada e exterior
com meia cana em aço
temperado / 10 high precision ball
bearings armored with outer box in
hardened steel / 10 rodamientos de
alta precisión con la caja blindada y
exterior de acero templado.

Sistema de ajuste para
nivelar a porta de correr /
Adjustment system to level
the sliding door /
Sistema de ajuste para
nivelación de la puerta
corredera.

Fornecido com 6 parafusos
DIN 7991 M8 para fixação à
parede / Supplied with 6 bolts M8
DIN 7991 for fixing on the wall / Se
suministra con 6 tornillos M8 DIN 7991
para la fijación en la pared.

Base sólida e resistente garante o
funcionamento de portas até 60kg /
Solid and strong base ensures the
functioning of doors up to 60kg /
Base sólida y robusta garantiza el
funcionamiento de puertas hasta 60kg.

Barras em aço temperado
calibrado para obter um
movimento suave e silencioso /
Calibrated hardened steel bars for a
smooth and silent movement /
Barras de acero endurecido
calibrados para un movimiento
suave y silencioso.

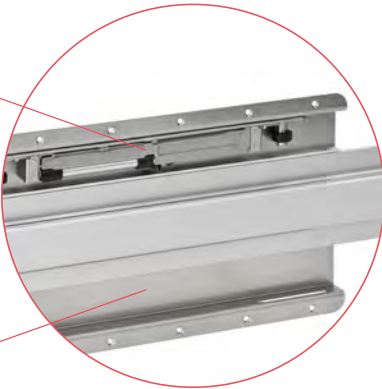

Sistema de amortecimento
e fecho suave /
Shock absorber and soft closing
system / Amortiguación y el
sistema de cierre suave.

Base em aço inoxidável
de fixação na parte
posterior da porta /
Stainless steel base to fastern
in the back of the door /
Base de acero inoxidable que
sujetan la parte trasera
de la puerta.

Barra em alumínio anodizado para
portas até 1500mm de largura.
Permite ser cortado para portas
com medida inferior /
Bar in anodized aluminum for doors up
to 1500mm wide. Allows to be cutted
to a smaller door /
Barra en aluminio anodizado para
puertas hasta 1500mm de ancho.
Permite ser cortada en menor medida
para puertas menos anchas.




EN1527 - 52 - 10 - 11



OFFSCREEN SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TOTALMENTE OCULTO /
FULLY HIDDEN SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS TOTALMENTE OCULTO.

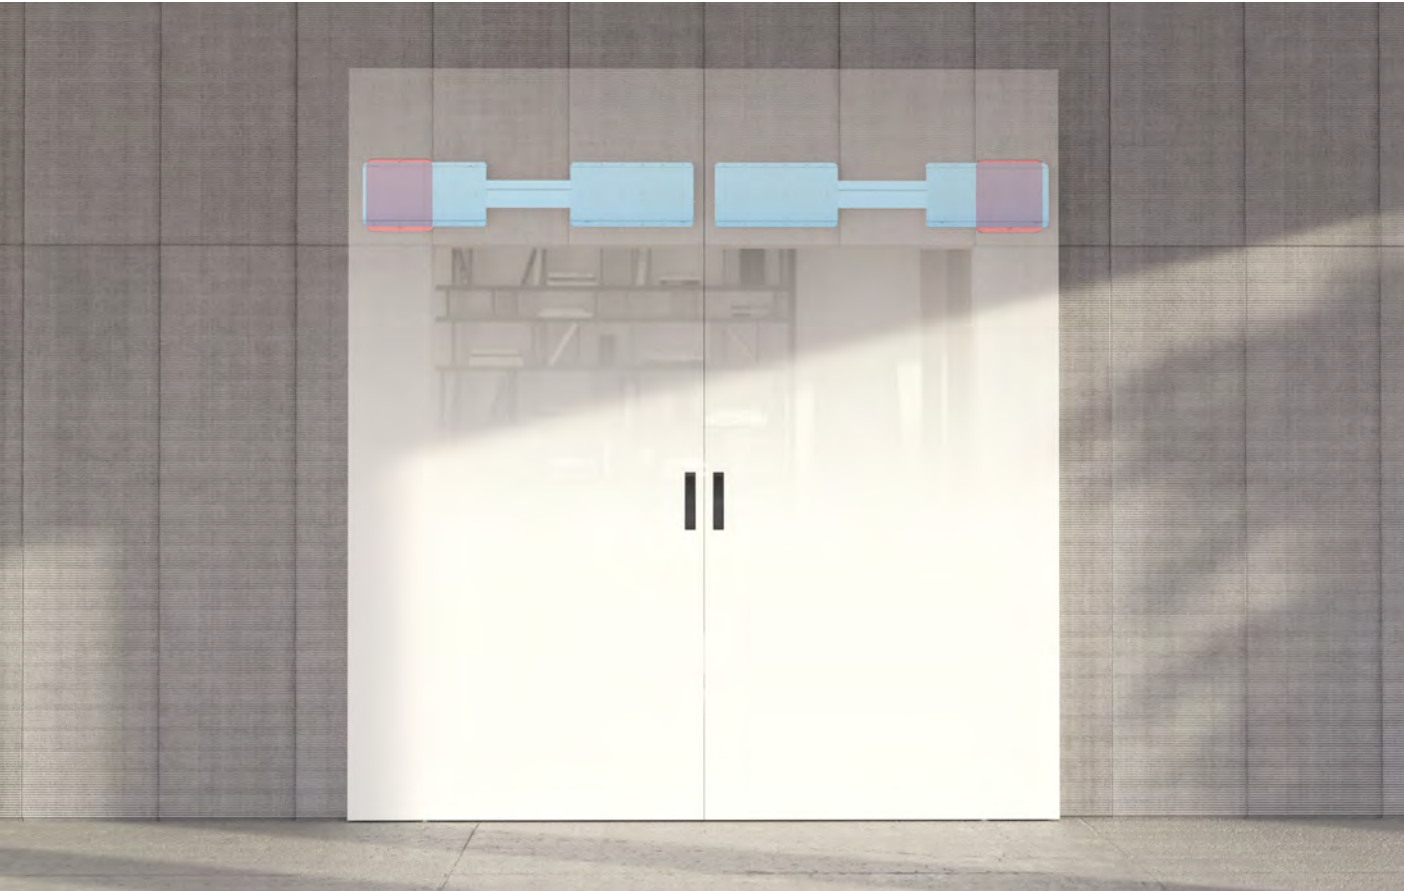

NEW

OFFSCREEN SOFT Sliding System



IN.15.450

x1 - Kit de correr oculto com amortecedores ajustáveis para ambos os lados.


x1 - Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 60kg
Largura de porta: 910 - 1500mm
Espessura de porta: min.35mm (mínimo)

x1 - Hidden sliding kit with adjustable shock absorber for both sides.

x1 - Floor guide
Maximum load: 60kg
Door width: 910 - 1500mm
Door thickness: min. 35mm

x1 - Kit corredera oculta con topes regulables en ambos lados.

x1 - Guía de suelo
Peso máximo de la puerta: 60 kg
Ancho de la puerta: 910 - 1500mm
Espesor de la puerta: min.35mm

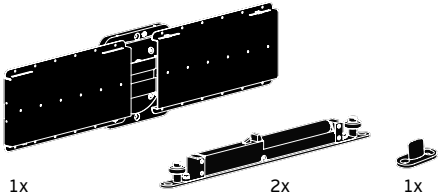

EN1527 - 52-10-11



OFFSCREEN Sliding System

IN.15.451

x1 - Kit de correr oculto com batentes ajustáveis para ambos os lados.


x1 - Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 60kg
Largura de porta: 910 - 1500mm
Espessura de porta: min.35mm

x1 - Hidden sliding kit with adjustable stoppers for both sides.


x1 - Floor guide
Maximum load: 60kg
Door width: 910 - 1500mm
Door thickness: min. 35mm

x1 - Kit corredera oculta con topes regulables para ambos lados.

x1 - Guía de suelo
Peso máximo de la puerta: 60kg
Ancho de la puerta: 910 - 1500mm
Espesor de la puerta: min.35mm

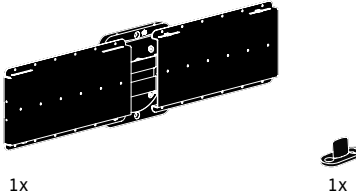

EN1527 - 62-10-12

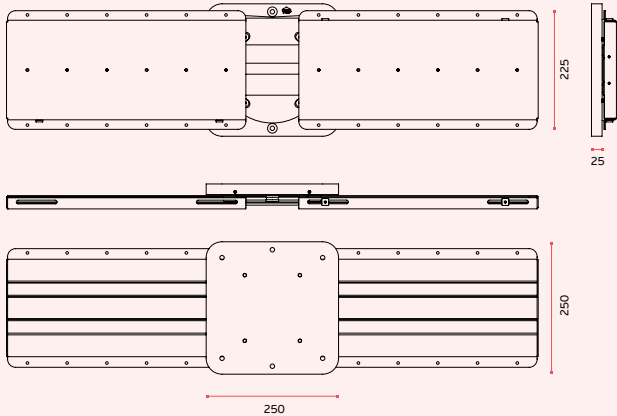

HIDDEN SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM CARRIL /
SLIDING DOOR SYSTEM WITH TRACK /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL.

HIDDEN SLIDING SYSTEM


Sistema de correr compacto para portas de madeira, desenvolvido para aplicação em tetos falsos (quase invisíveis) ou calha visível. Este sistema permite ajustar a folga ao tecto até 1mm, de forma a que a porta fique integrada com o tecto. A tecnologia dos amortecedores permite um fecho automático e gradual da porta, este sistema integrado de fecho suave retarda o movimento da porta na última secção, evitando situações perigosas. Não altera a estética da porta porque é oculto no interior da calha.

Compact sliding system for timber doors, developed to fit in false ceilings (almost invisible) or visible track. This system allows to adjust the gap to the ceiling till 1mm, so the door looks integrated with ceiling. The technology of the dumpers allows an automatic and gradual closing of the door, this integrated soft close system slows the movement of the door in the last section, avoiding dangerous situation. It does not modify the door's aesthetics because it is concealed inside the track.

Sistema de puerta corredera compacto para puertas de madera, desarrollado para encajar en falsos techos (casi invisibles) o carril visto. Este sistema permite ajustar la distancia al techo hasta 1 mm, para que la puerta luzca integrada con el techo. La tecnología de los amortiguadores permite un cierre automático y gradual de la puerta, este sistema integrado de cierre suave frena el movimiento de la puerta en el último tramo, evitando situaciones de peligro. No modifica la estética de la puerta porque oculto en interior de lo carril.

HIDDEN SLIDING SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM CARRIL /
SLIDING DOOR SYSTEM WITH TRACK /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL.

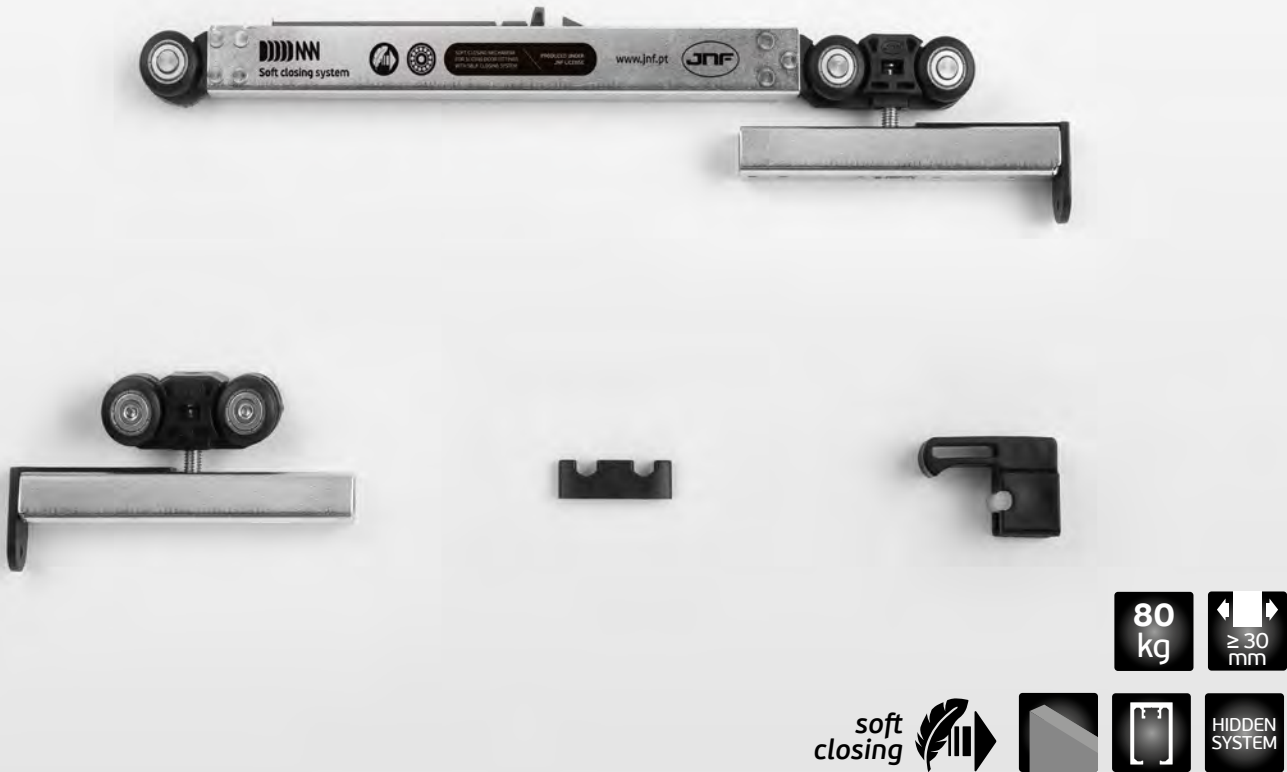

HIDDEN SOFT SYSTEM FOR TIMBER DOORS

NEW

IN.15.950
1x Roldana simples
com suporte ajustável
1x Batente com retentor
1x Guia de pavimento
1x Travão para amortecedor
1x Roldana com amortecedor
e suporte ajustável
Peso máximo de porta: 80kg
Espessura mínima: 30mm

IN.15.950
1x Simple wheel
with adjustable support
1x Stopper with retainer
1x Floor guide
1x Shock absorber stopper
1x Wheel with shock absorber
and adjustable support
Maximum load: 80kg
Minimum thickness: 30mm

IN.15.950
1x Rueda sencilla
con soporte ajustable
1x Freno con retenedor
1x Guia de suelo
1x Freno para amortiguador
1x Rueda con amortiguador y
soporte ajustable
Peso maximo: 80kg
Espesor minino: 30mm



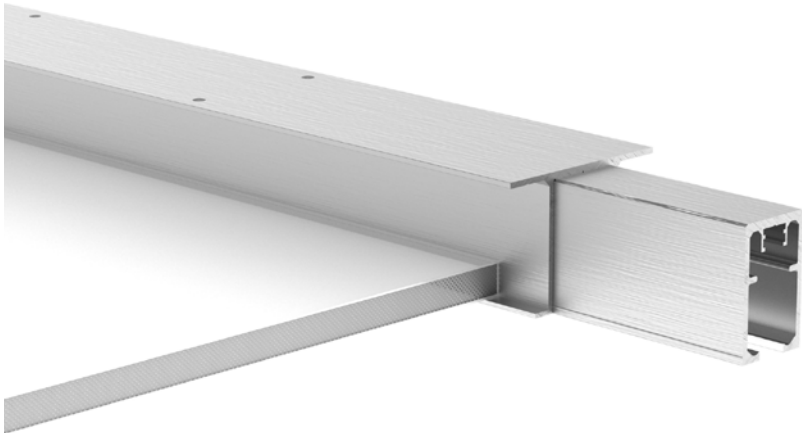


Imagem /
Image / Imagen:
IN.15.950 + IN.15.954 + IN.15.953

Entalhe na porta /
Door cutout /
Taladro en la puerta.

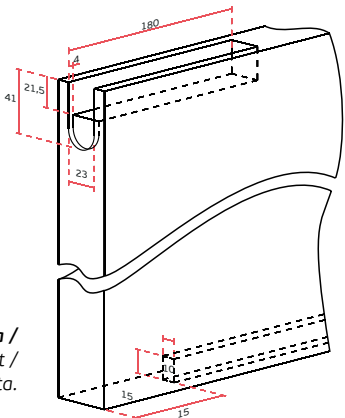

EN1527 - 52-13-12


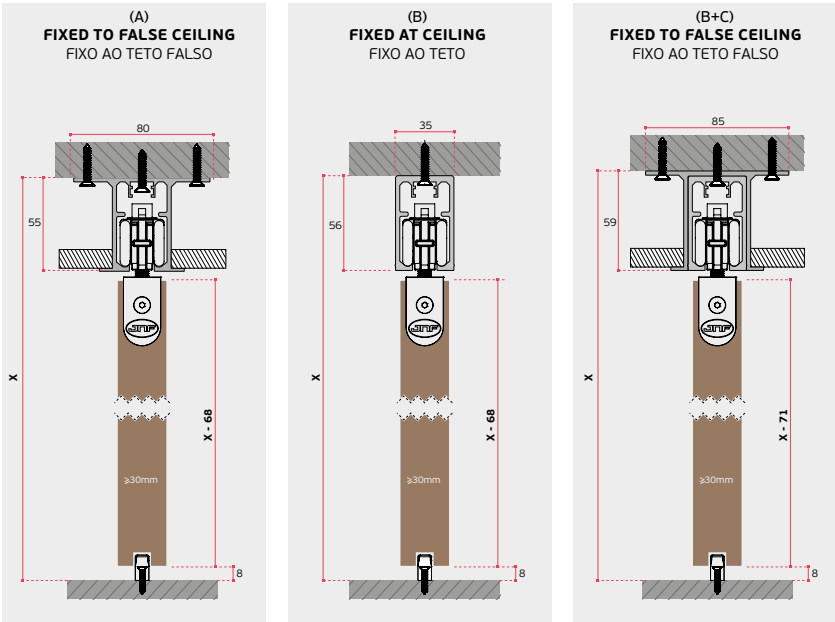


Imagem /
Image / Imagen:
IN.15.950 + IN.15.954 + IN.15.953


(A) FIXAÇÃO AO TECTO FALSO /
FIXED TO FALSE CEILING /
FIJADO AL TECTO FALSO

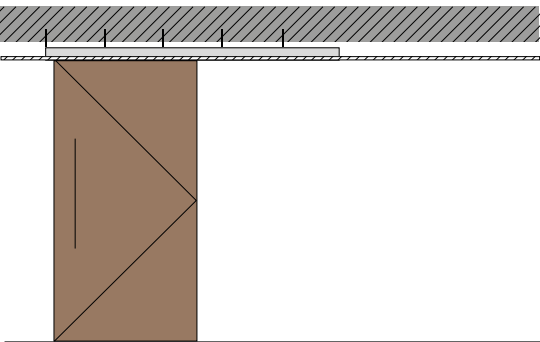

1x - IN.15.950
Roldanas / Wheels / Ruedas
Roldana com amortecedor /
Wheels with shock absorber / Ruedas con amortiguador.
Batentes / Stoppers / Frenos
Guia de pavimento / Floor guide / Guia de suelo

1x - IN.15.952(*)
Carril superior / Upper track / Carril superior 1900/2900/5800mm.

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECTO

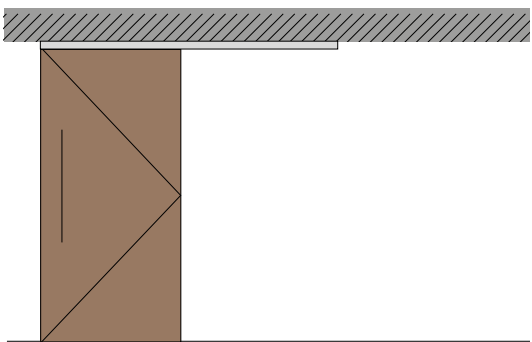


1x - IN.15.950
Roldanas / Wheels / Ruedas
Roldana com amortecedor /
Wheels with shock absorber / Ruedas con amortiguador.
Batentes / Stoppers / Frenos
Guia de pavimento / Floor guide / Guia de suelo

1x - IN.15.953(*)
Carril superior / Upper track / Carril superior 1900/2900/5800mm.


(*)
Esquema com exemplo
de carril, este sistema é
compatível com outros
carris assim como diferentes
medidas. Consultar acessórios /

Diagram with rail example, this
system is compatible with other
rails as well as different sizes.
Consult accessories /

Diagrama con ejemplo de riel, este
sistema es compatible con otros
rieles así como con diferentes
tamaños. Consultar accesorios /

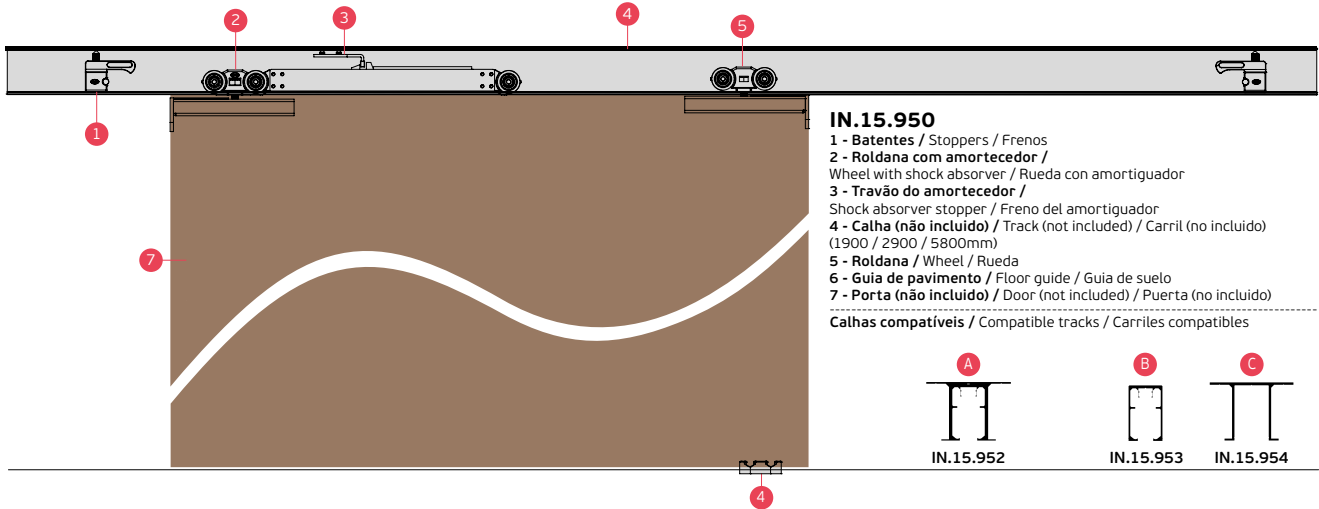


IN.15.950
1 - Batentes / Stoppers / Frenos
2 - Roldana com amortecedor /
Wheel with shock absorber / Rueda con amortiguador
3 - Travão do amortecedor /
Shock absorber stopper / Freno del amortiguador
4 - Calha (não incluído) / Track (not included) / Carril (no incluido)
(1900 / 2900 / 5800mm)
5 - Roldana / Wheel / Rueda
6 - Guia de pavimento / Floor guide / Guia de suelo
7 - Porta (não incluído) / Door (not included) / Puerta (no incluido)
Calhas compatíveis / Compatible tracks / Carriles compatibles



HIDDEN SLIDING SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM CARRIL /
SLIDING DOOR SYSTEM WITH TRACK /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL.

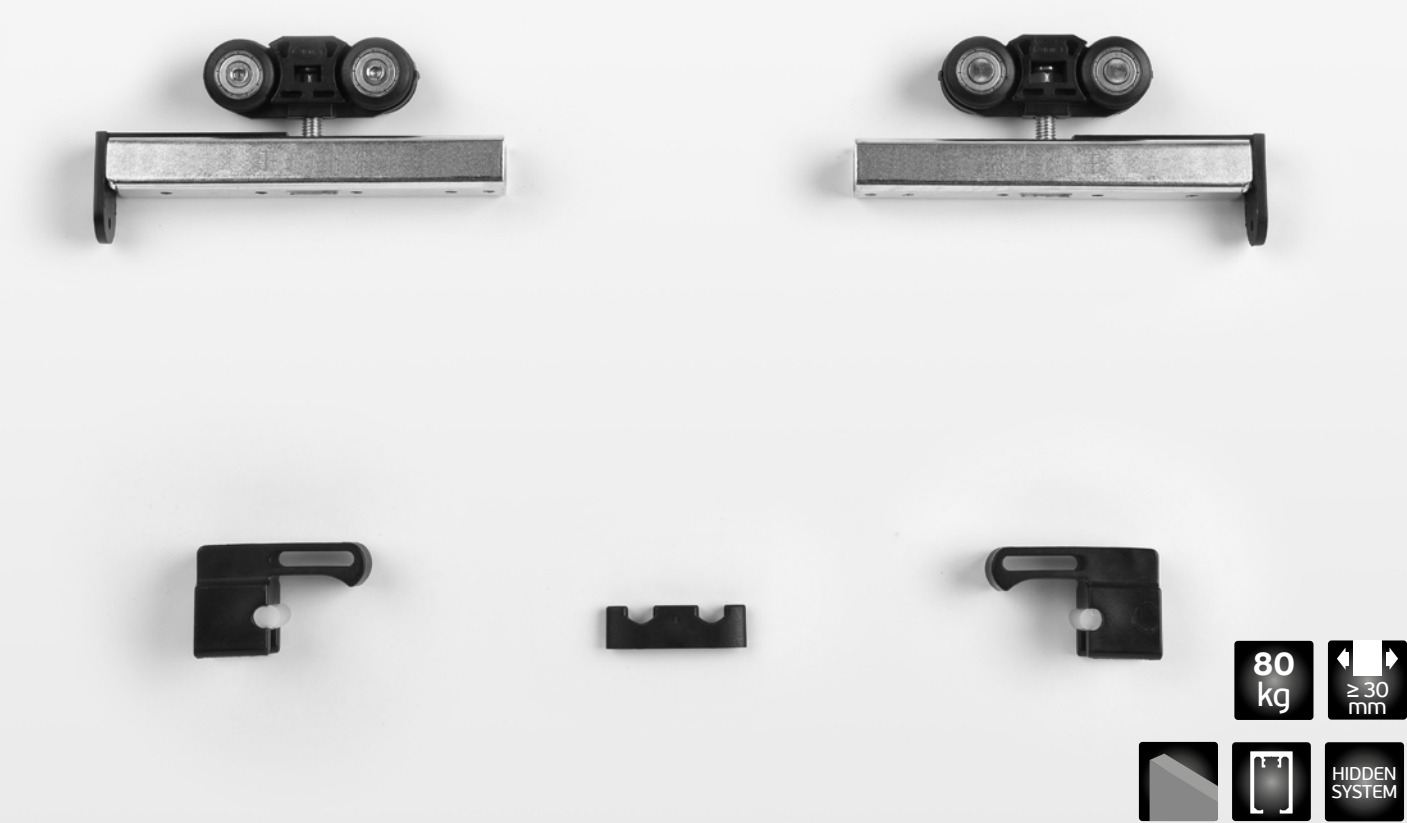



HIDDEN SYSTEM FOR TIMBER DOORS

NEW

IN.15.951
2x Roldanas simples
com suporte ajustável
2x Batentes com retentor
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 80kg
Espessura mínima: 30mm

IN.15.951
2x Simple wheels with
adjustable support
2x Stoppers with retainer
1x Floor guide
Maximum load: 80kg
Thickness minimum: 30mm

IN.15.951
2x Ruedas sencillas
con soporte ajustable
2x Frenos con retenedor
1x Guía de suelo
Peso máximo: 80kg
Espesor mínimo: 30mm

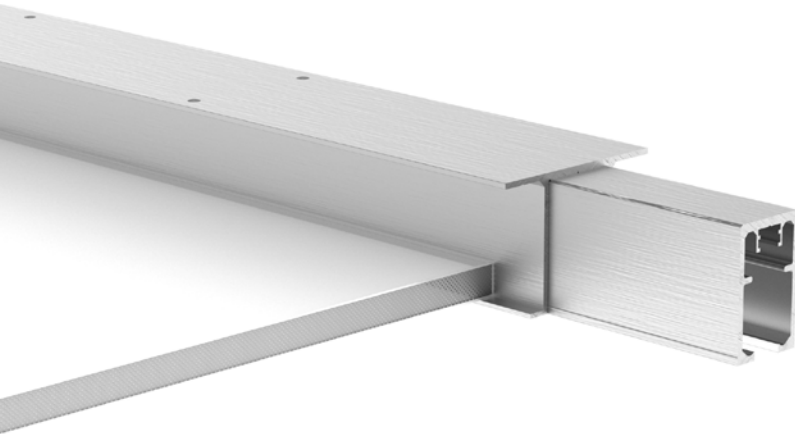

Entalhe na porta /
Door cut /
Taladro en la puerta.



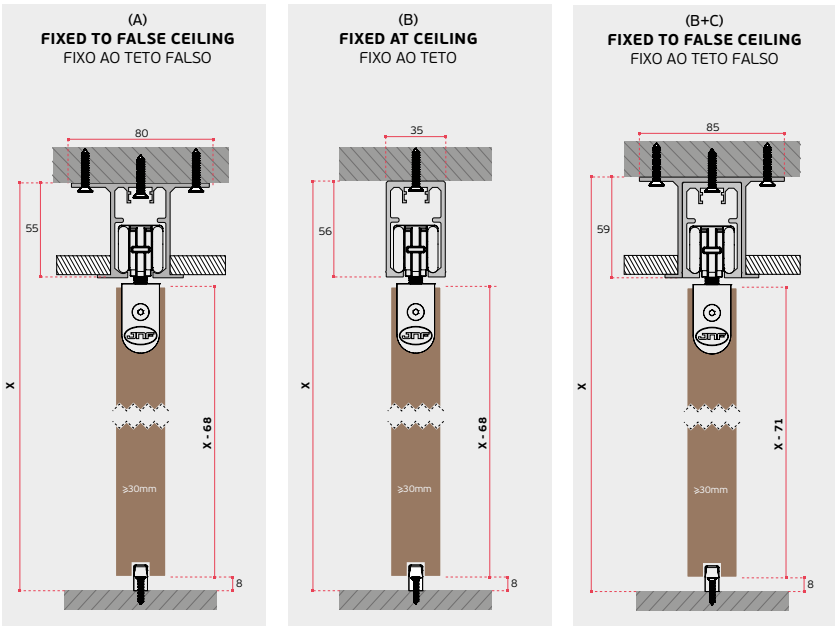


Imagem /
Image / Imagen:
IN.15.951 + IN.15.953


(A) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

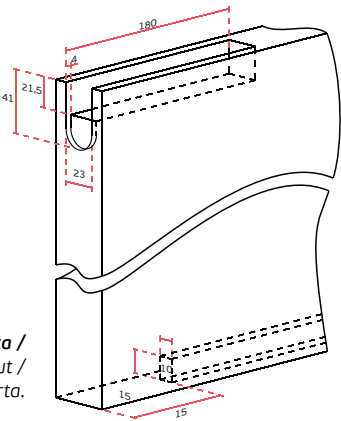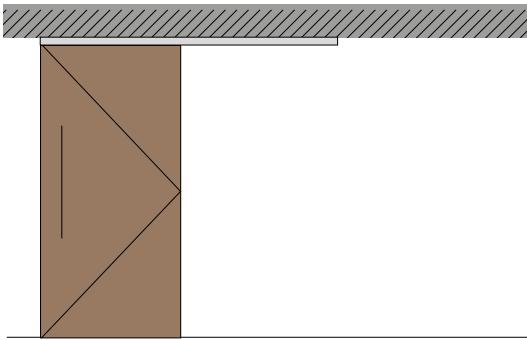

1x - IN.15.951
Roldanas / Wheels / Ruedas
Batentes / Stoppers / Frenos
Guia de pavimento / Floor guide / Guía de suelo

1x - IN.15.953(*)
Carril superior / Upper track / Carril superior 1900/2900/5800mm.

(B) FIXAÇÃO AO TECTO FALSO /
FIXED TO FALSE CEILING /
FIJADO AL TECHO FALSO

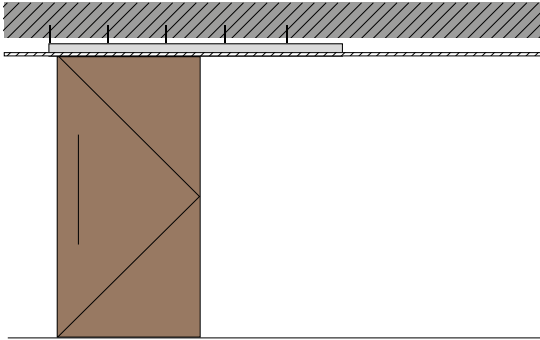


1x - IN.15.951
Roldanas / Wheels / Ruedas
Batentes / Stoppers / Frenos
Guia de pavimento / Floor guide / Guía de suelo

1x - IN.15.952(*)
Carril superior / Upper track / Carril superior 1900/2900/5800mm.


(*)
Esquema com exemplo
de carril, este sistema é
compatível com outros
carris assim como diferentes
medidas. Consultar acessórios /

Diagram with rail example, this
system is compatible with other
rails as well as different sizes.
Consult accessories /

Diagrama con ejemplo de riel, este
sistema es compatible con otros
rieles así como con diferentes
tamaños. Consultar accesorios /

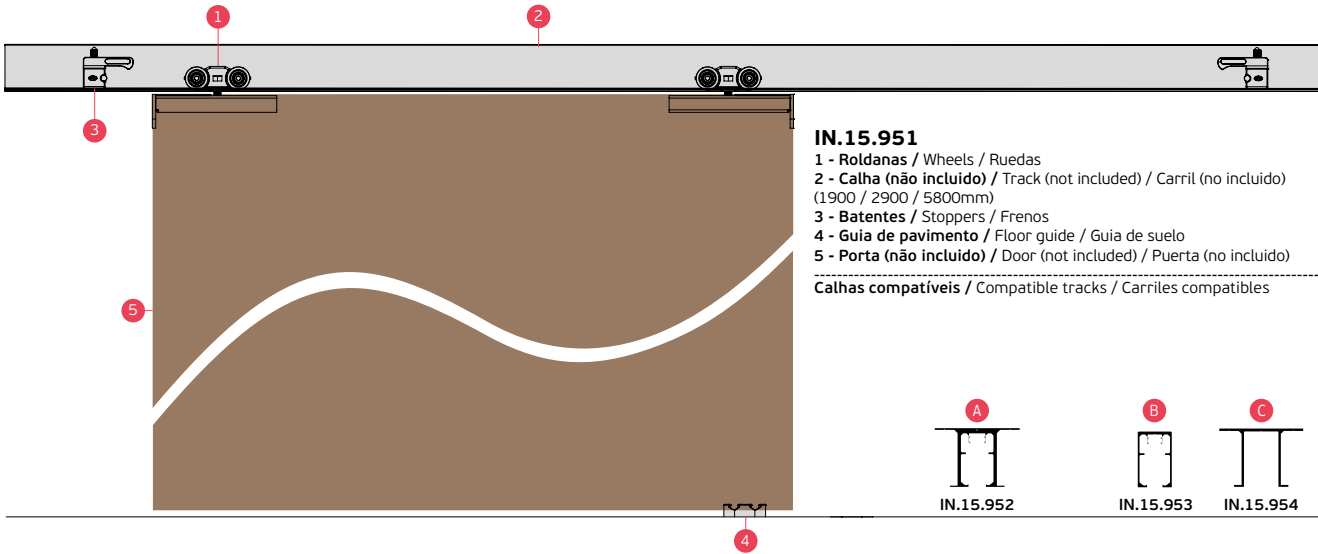

IN.15.951
1 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2 - Calha (não incluído) / Track (not included) / Carril (no incluido)
(1900 / 2900 / 5800mm)
3 - Batentes / Stoppers / Frenos
4 - Guia de pavimento / Floor guide / Guía de suelo
5 - Porta (não incluído) / Door (not included) / Puerta (no incluido)
Calhas compatíveis / Compatible tracks / Carriles compatibles



TELESCOPIC SLIDING DOOR SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TElescÓPICAS /
TELESCOPIC SLIDING DOORS SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS TElescÓPICAS

OS KITS DE PORTAS DE CORRER TElescÓPICAS JNF SÃO OPERADOS MANUALMENTE PARA DUAS, TRÊS OU QUATRO FOLHAS, O QUE É IDEAL PARA ESPAÇOS OU VÃOS PEQUENOS.

Obtem-se a largura de abertura máxima possível, o sistema telescópico permite operar algumas portas facilmente e simultaneamente.

No pavimento da passagem não existem guias, deixando esta passagem completamente livre.

A JNF pode fornecer diferentes vedantes para controlar o ruído e o fluxo de ar através das folgas que normalmente existem nos sistemas de porta de correr.

JNF TELESCOPIC SLIDING DOOR KITS ARE MANUAL OPERATED FOR TWO,THREE OR FOUR LEAF, WHICH IS IDEAL FOR SMALLER SPACES, WALL CAVITIES AND POCKETS.

Delivering the maximum opening width possible, Telescopic system enables to operate some doors easily at same.

On the floor in the passage there aren't any guides, leaving this passage completely clear.

JNF can suply diferent gaskets and selants in order to control sound and air flow thrOUGH the gaps that usually exist in the slinding systems

LOS KITS DE PUERTAS CORREDERAS TElescÓPICAS JNF SON DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA DOS, TRES O CUATRO HOJAS, LO QUE ES IDEAL PARA ESPACIOS O LUCES PEQUEÑAS.

Se obtiene el máximo ancho de apertura posible, el sistema telescópico permite accionar algunas puertas de manera fácil y simultánea.

No hay guías en el suelo del pasaje, quedando este pasaje completamente libre.

JNF puede suministrar diferentes sellos para controlar el ruido y el flujo de aire a través de los espacios que normalmente existen en los sistemas de puertas corredizas.



Architecture: VENTURA + PARTNERS > Architect Manuel Ventura > Essenza Building



TELESCOPIC SLIDING DOOR SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TElescÓPICAS /
TELESCOPIC SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTA CORREDERA TElescÓPICA /


Imagem /
Image / Imagen:
1x IN.16.312 > 3x - IN.15.953 + 3x - IN.15.951 +
2x -IN.15.951.GS + 3x - IN.15.951.VGI + 3x - IN.15.951.VML

Architecture: VENTURA + PARTNERS > Architect Manuel Ventura > Essenza Building

TELESCOPIC SLIDING DOOR ACOUSTIC



SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TELESCÓPICAS /
TELESCOPIC SLIDING DOORS SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS TELESCÓPICAS




NEW


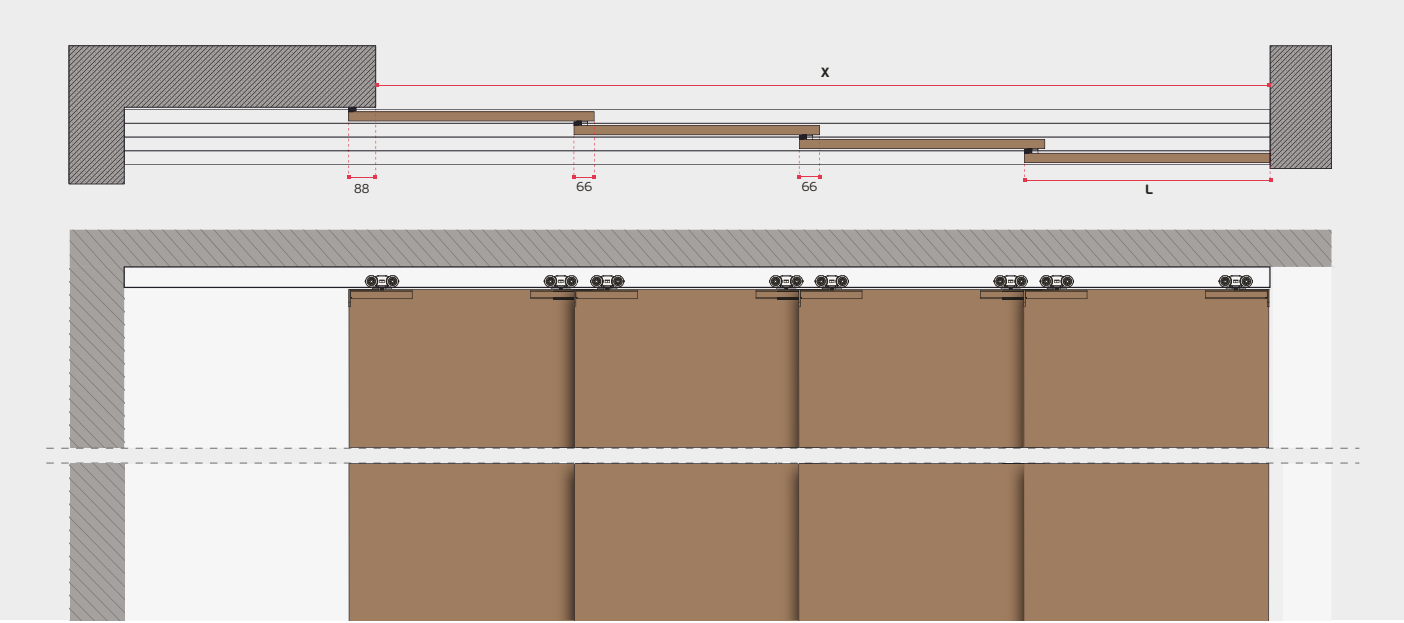


(B) FORMULA DE CÁLCULO DE DIMENSÃO DAS PORTAS /
DOOR DIMENSION CALCULATION FORMULA /
FÓRMULA DE CÁLCULO DE LA DIMENSIÓN DE LA PUERTA

2 PORTAS / DOORS / PUERTAS: $L = (X + 88 + 66) / 2$
3 PORTAS / DOORS / PUERTAS: $L = (X + 88 + 132) / 3$
4 PORTAS / DOORS / PUERTAS: $L = (X + 88 + 198) / 4$

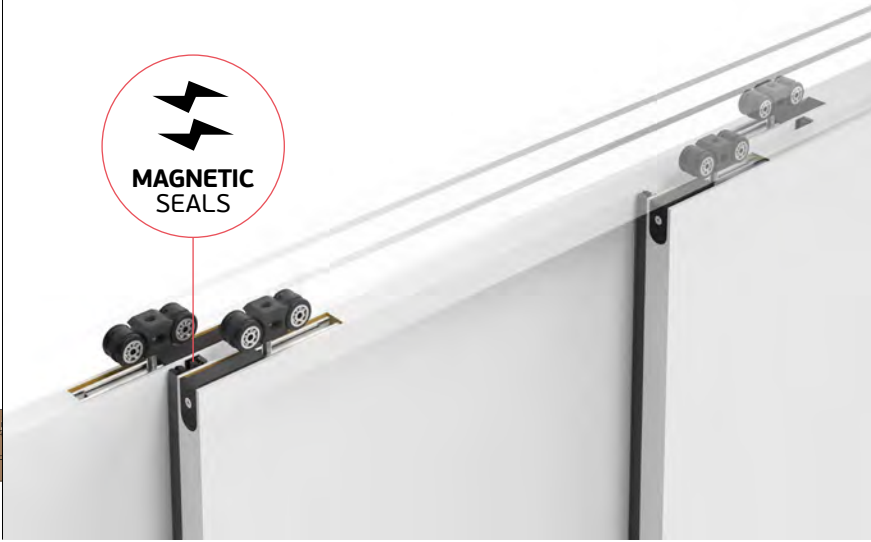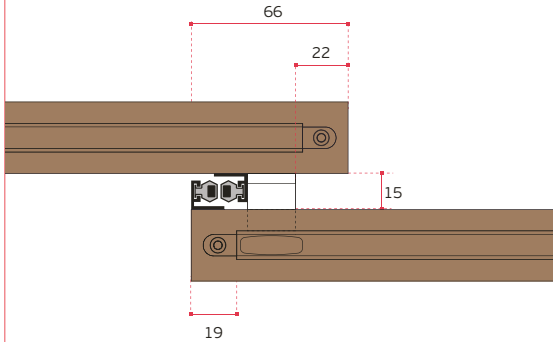

					 MAGNETIC SEALS
Portas / Doors / Puertas	Perfil superior / Upper profile / Carril superior	Set roldanas / Wheels set / Set ruedas	Guia de sincronização Sync guide / Guía de sincronización	Vedante / Guia inferior Seal / Bottom guide Sello / Guía inferior	Vedante magnético lateral / Side magnetic seal / Sello magnético lateral /
2	2x - IN.15.953 (1900 / 2900 / 5800 mm)	2x - IN.15.951	1x - IN.15.951.GS	2x - IN.15.951.VGI	2x - IN.15.951.VML
3	3x - IN.15.953 (1900 / 2900 / 5800 mm)	3x - IN.15.951	2x - IN.15.951.GS	3x - IN.15.951.VGI	3x - IN.15.951.VML
4	4x - IN.15.953 (1900 / 2900 / 5800 mm)	4x - IN.15.951	3x - IN.15.951.GS	4x - IN.15.951.VGI	4x - IN.15.951.VML

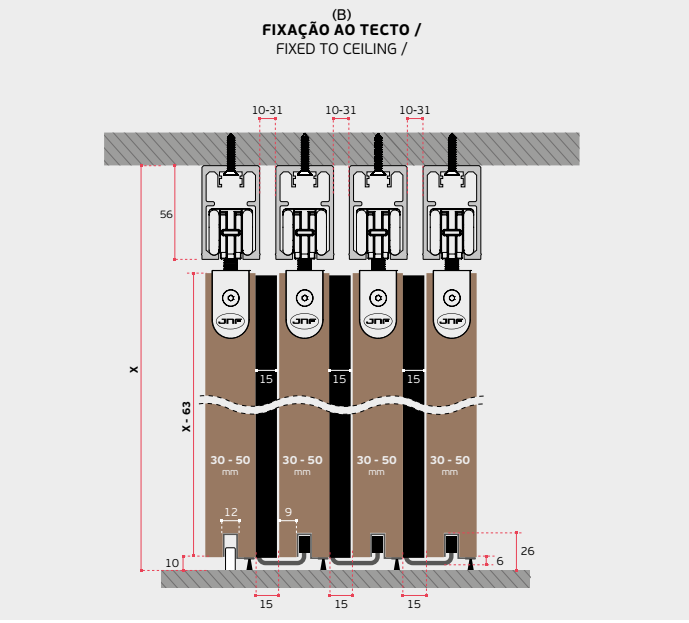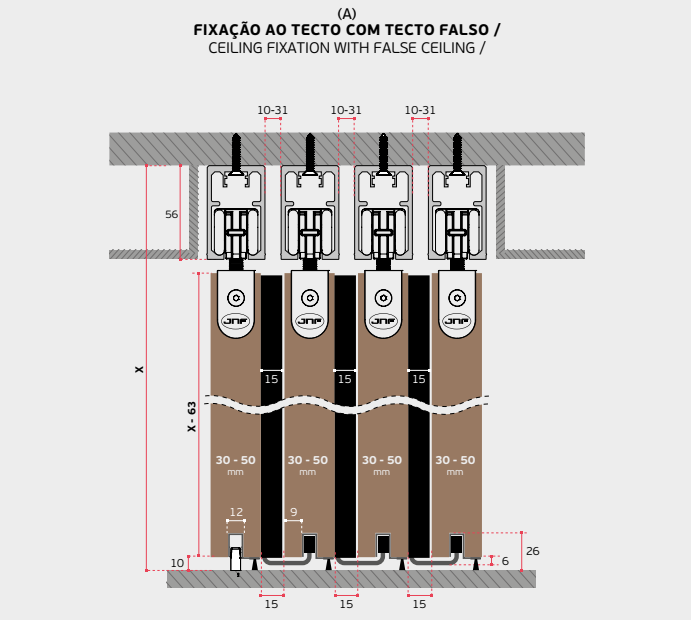

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER
TELESCÓPICAS, COM ISOLAMENTO
ACÚSTICO.

Vedantes entre portas e ao pavimento para
controlar o ruído e o fluxo de ar através das folgas
que normalmente existem nos sistemas de porta
de correr. O sistema de vedação entre portas usa
magnéticos a toda a altura das portas, para garantir
total isolamento e simultaneamente ajuda no
manuseamento das mesmas.

TELESCOPIC SLIDING
DOOR SYSTEM, WITH SOUND
INSULATION.

Sealants between doors and to the floor to control
noise and air flow through the gaps that normally
exist in sliding door systems. The sealing system
between doors uses magnets along the entire height of
the doors, to guarantee complete isolation and at the
same time help with their handling.

SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS
TELESCÓPICAS, CON AISLAMIENTO
ACÚSTICO.


Selladores entre puertas y al piso para controlar el
ruido y el flujo de aire a través de los espacios que
normalmente existen en los sistemas de puertas
correderas. El sistema de estanqueidad entre puertas
utiliza imanes a lo largo de toda la altura de las
puertas, para garantizar un completo aislamiento y al
mismo tiempo facilitar su manipulación.



TELESCOPIC SLIDING DOOR STANDARD


SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TELESCÓPICAS /
TELESCOPIC SLIDING DOORS SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS TELESCÓPICAS



NEW


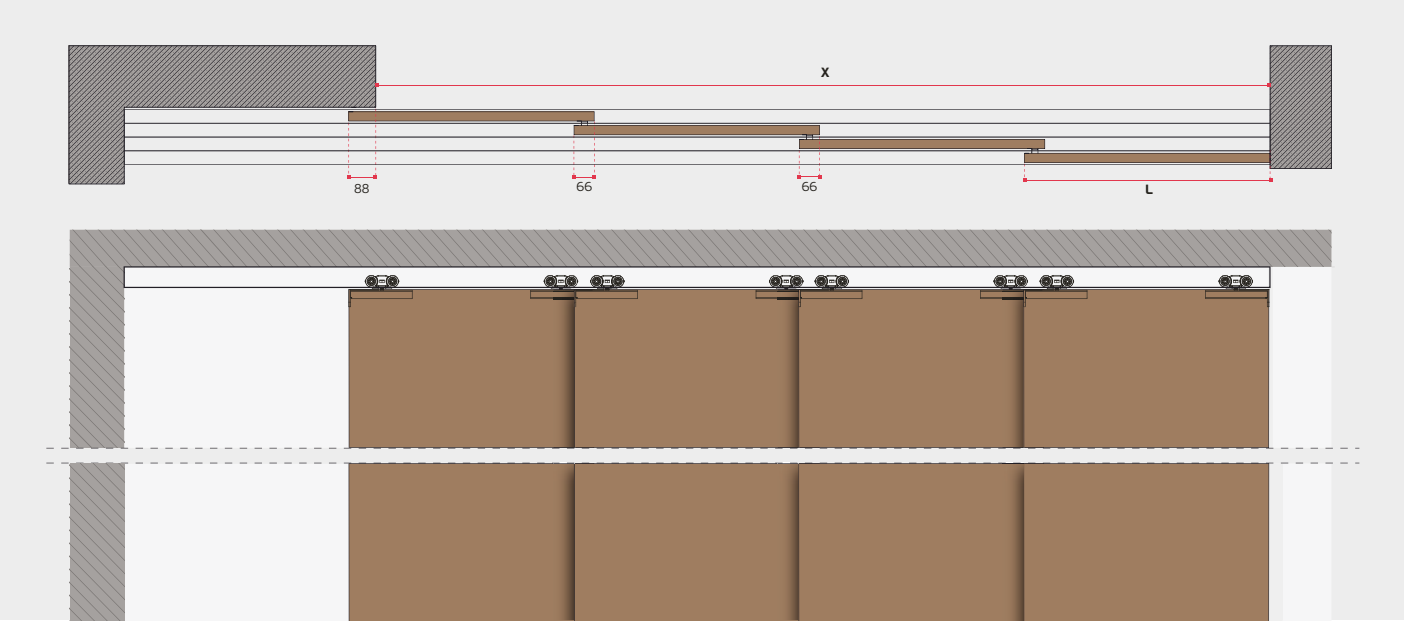


(B) FORMULA DE CÁLCULO DE DIMENSÃO DAS PORTAS /
DOOR DIMENSION CALCULATION FORMULA /
FÓRMULA DE CÁLCULO DE LA DIMENSIÓN DE LA PUERTA

2 PORTAS / DOORS / PUERTAS: $L = (X + 88 + 66) / 2$
3 PORTAS / DOORS / PUERTAS: $L = (X + 88 + 132) / 3$
4 PORTAS / DOORS / PUERTAS: $L = (X + 88 + 198) / 4$

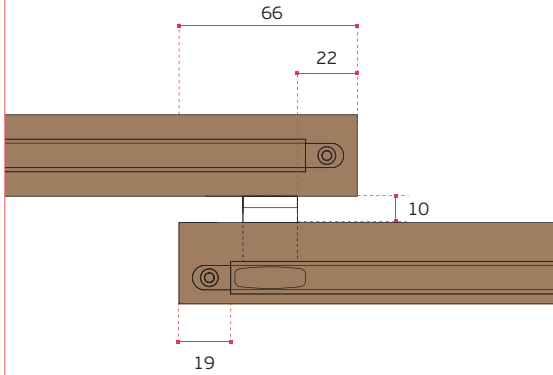

			
Portas / Doors / Puertas	Perfil superior / Upper Profile / Carril superior	Set roldanas / Wheels set / Set ruedas	Guia de sincronização Sync guide / Guía de sincronización
2	2x - IN.15.953 (1900 / 2900 / 5800 mm)	2x - IN.15.951	1x - IN.15.951.GS
3	3x - IN.15.953 (1900 / 2900 / 5800 mm)	3x - IN.15.951	2x - IN.15.951.GS
4	4x - IN.15.953 (1900 / 2900 / 5800 mm)	4x - IN.15.951	3x - IN.15.951.GS

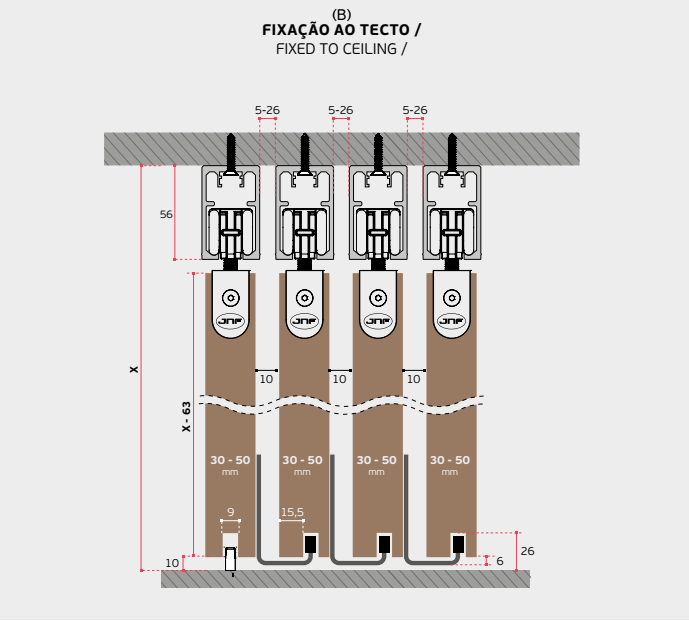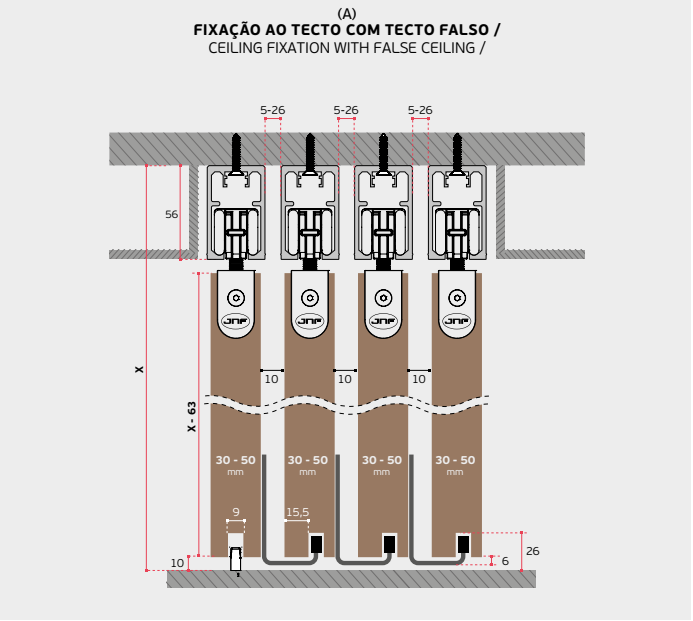

A



Acessórios para sistema oculto para portas de correr em madeira /
Accessories for hidden timber sliding doors system /
Accesorios para sistema oculto para puertas correderas en madera.



IN.15.952.1900
IN.15.952.2900
IN.15.952.5800

Carril superior de fixação ao tecto falso / Upper track for suspended ceiling support / Carril superior con fijación al techo falso.


Material: Alumínio /
Aluminium / Aluminio

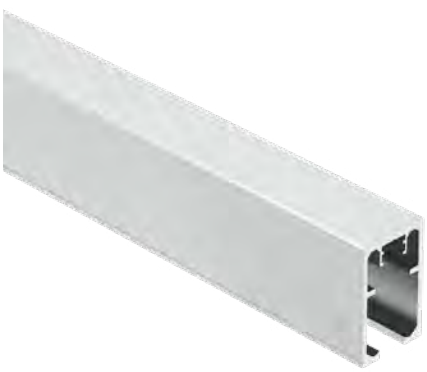

IN.15.953.1900
IN.15.953.2900
IN.15.953.5800




Carril superior de fixação ao tecto / Upper track for ceiling support / Carril superior con fijación al techo.

Material: Alumínio /
Aluminium / Aluminio




IN.15.954.1900
IN.15.954.2900
IN.15.954.5800

Carril superior de fixação ao tecto falso. Tem de ser aplicado em conjunto com IN.15.953 / Upper track for suspended ceiling support. Must be installed along with IN.15.953 / Carril superior con fijación al techo falso. Debe ser instalado en conjunto con IN.15.953.
Material: Alumínio /
Aluminium / Aluminio

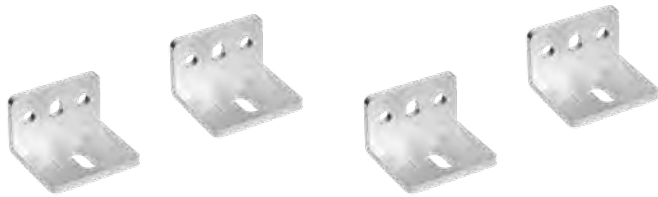

IN.15.255.2
Suporte de parede /
Wall support / Soporte de pared.
Material: EN 1.4301 - AISI 304




IN.15.257.2
Suporte de parede lateral /
Wall lateral support / Soporte de pared lateral.
Material: Aluminium

**MAGNETIC
SEALS**



NEW

IN.15.951.VML
Vedante magnético / limitador entre portas /
Magnetic seal / stopper between doors /
Sello magnético / tapón entre puertas.



NEW

IN.15.951.VGI
Vedante / guia inferior para pavimento /
Floor seal / bottom guide /
Sellador de piso/guía inferior.



NEW

IN.15.990.60
Amortecedor com soft close para 60Kg /
Soft close damper for 60Kg /
Amortiguador con cierre suave para 60kg



NEW

IN.15.990.80
Amortecedor com soft close para 80Kg /
Soft close damper for 80Kg /
Amortiguador con cierre suave para 80kg



NEW

IN.15.990.100
Amortecedor com soft close para 100Kg /
Soft close damper for 100Kg /
Amortiguador con cierre suave para 100kg



NEW

IN.15.990.120
Amortecedor com soft close para 120Kg /
Soft close damper for 120Kg /
Amortiguador con cierre suave para 120kg

SISTEMA PARA PORTAS TRADICIONAIS / SYSTEM FOR TRADITIONAL DOORS / SISTEMA PARA PUERTAS TRADICIONALES.


A BUSCA DE SISTEMAS ANTIGOS PARA PORTAS DE CORRER INSPIRARAM ESTAS NOVAS LINHAS DE ROLDANAS RE-ESTILIZADAS. CRIARAM-SE SOLUÇÕES QUE ASSUMEM A FORMA MECÂNICA ORIGINAL MAS COM PEÇAS DE ELEVADA SOFISTICAÇÃO. OS MATERIAIS UTILIZADOS SÃO O AÇO ESCOVADO OU POLIDO E O ALUMÍNIO MECANIZADOS COM CENTROS DE CONTROLO NUMÉRICO OBTENDO-SE PEÇAS COM FORMAS PERFEITAS E FUNCIONAMENTO PRECISO.

THE RESEARCH FOR OLD SYSTEMS FOR SLIDING DOORS INSPIRED THESE NEW LINES OF RE-STYLIZED HARDWARE. THE NEW SOLUTIONS TAKES THE ORIGINAL FORM WITH EVIDENT MECHANICAL PARTS, BUT WITH HIGH SOPHISTICATION.

THE USED MATERIALS ARE THE STAINLESS STEEL OR ALUMINIUM BRUSHED OR POLISHED FINISH MECHANIZED WITH CNC CENTERS, RESULTING PARTS WITH PERFECT SHAPE AND PRECISE FUNCTION.

LA BUSQUEDA DE SISTEMAS ANTIGUOS PARA PUERTAS CORREDERAS HA INSPIRADO LA CREACIÓN DE ESTAS NUEVAS LÍNEAS RE-ESTILIZADAS DE HERRAJES.

FUERAN DESARROLLADAS SOLUCIONES QUE ADAPTAN LA FORMA ORIGINAL PERO CON PIEZAS MECANICAS ASUMIDAS DE ALTA SOFISTICACIÓN. LOS MATERIALES UTILIZADOS SON EL ACERO INOXIDABLE Y EL ALUMÍNIO CEPILLADO O PULIDO MECANIZADO CON CENTROS DE CONTROL NUMERICO, LO QUE RESULTA EN PIEZAS CON FORMAS PERFECTAS Y PRECISAS EN EL FUNCIONAMIENTO.

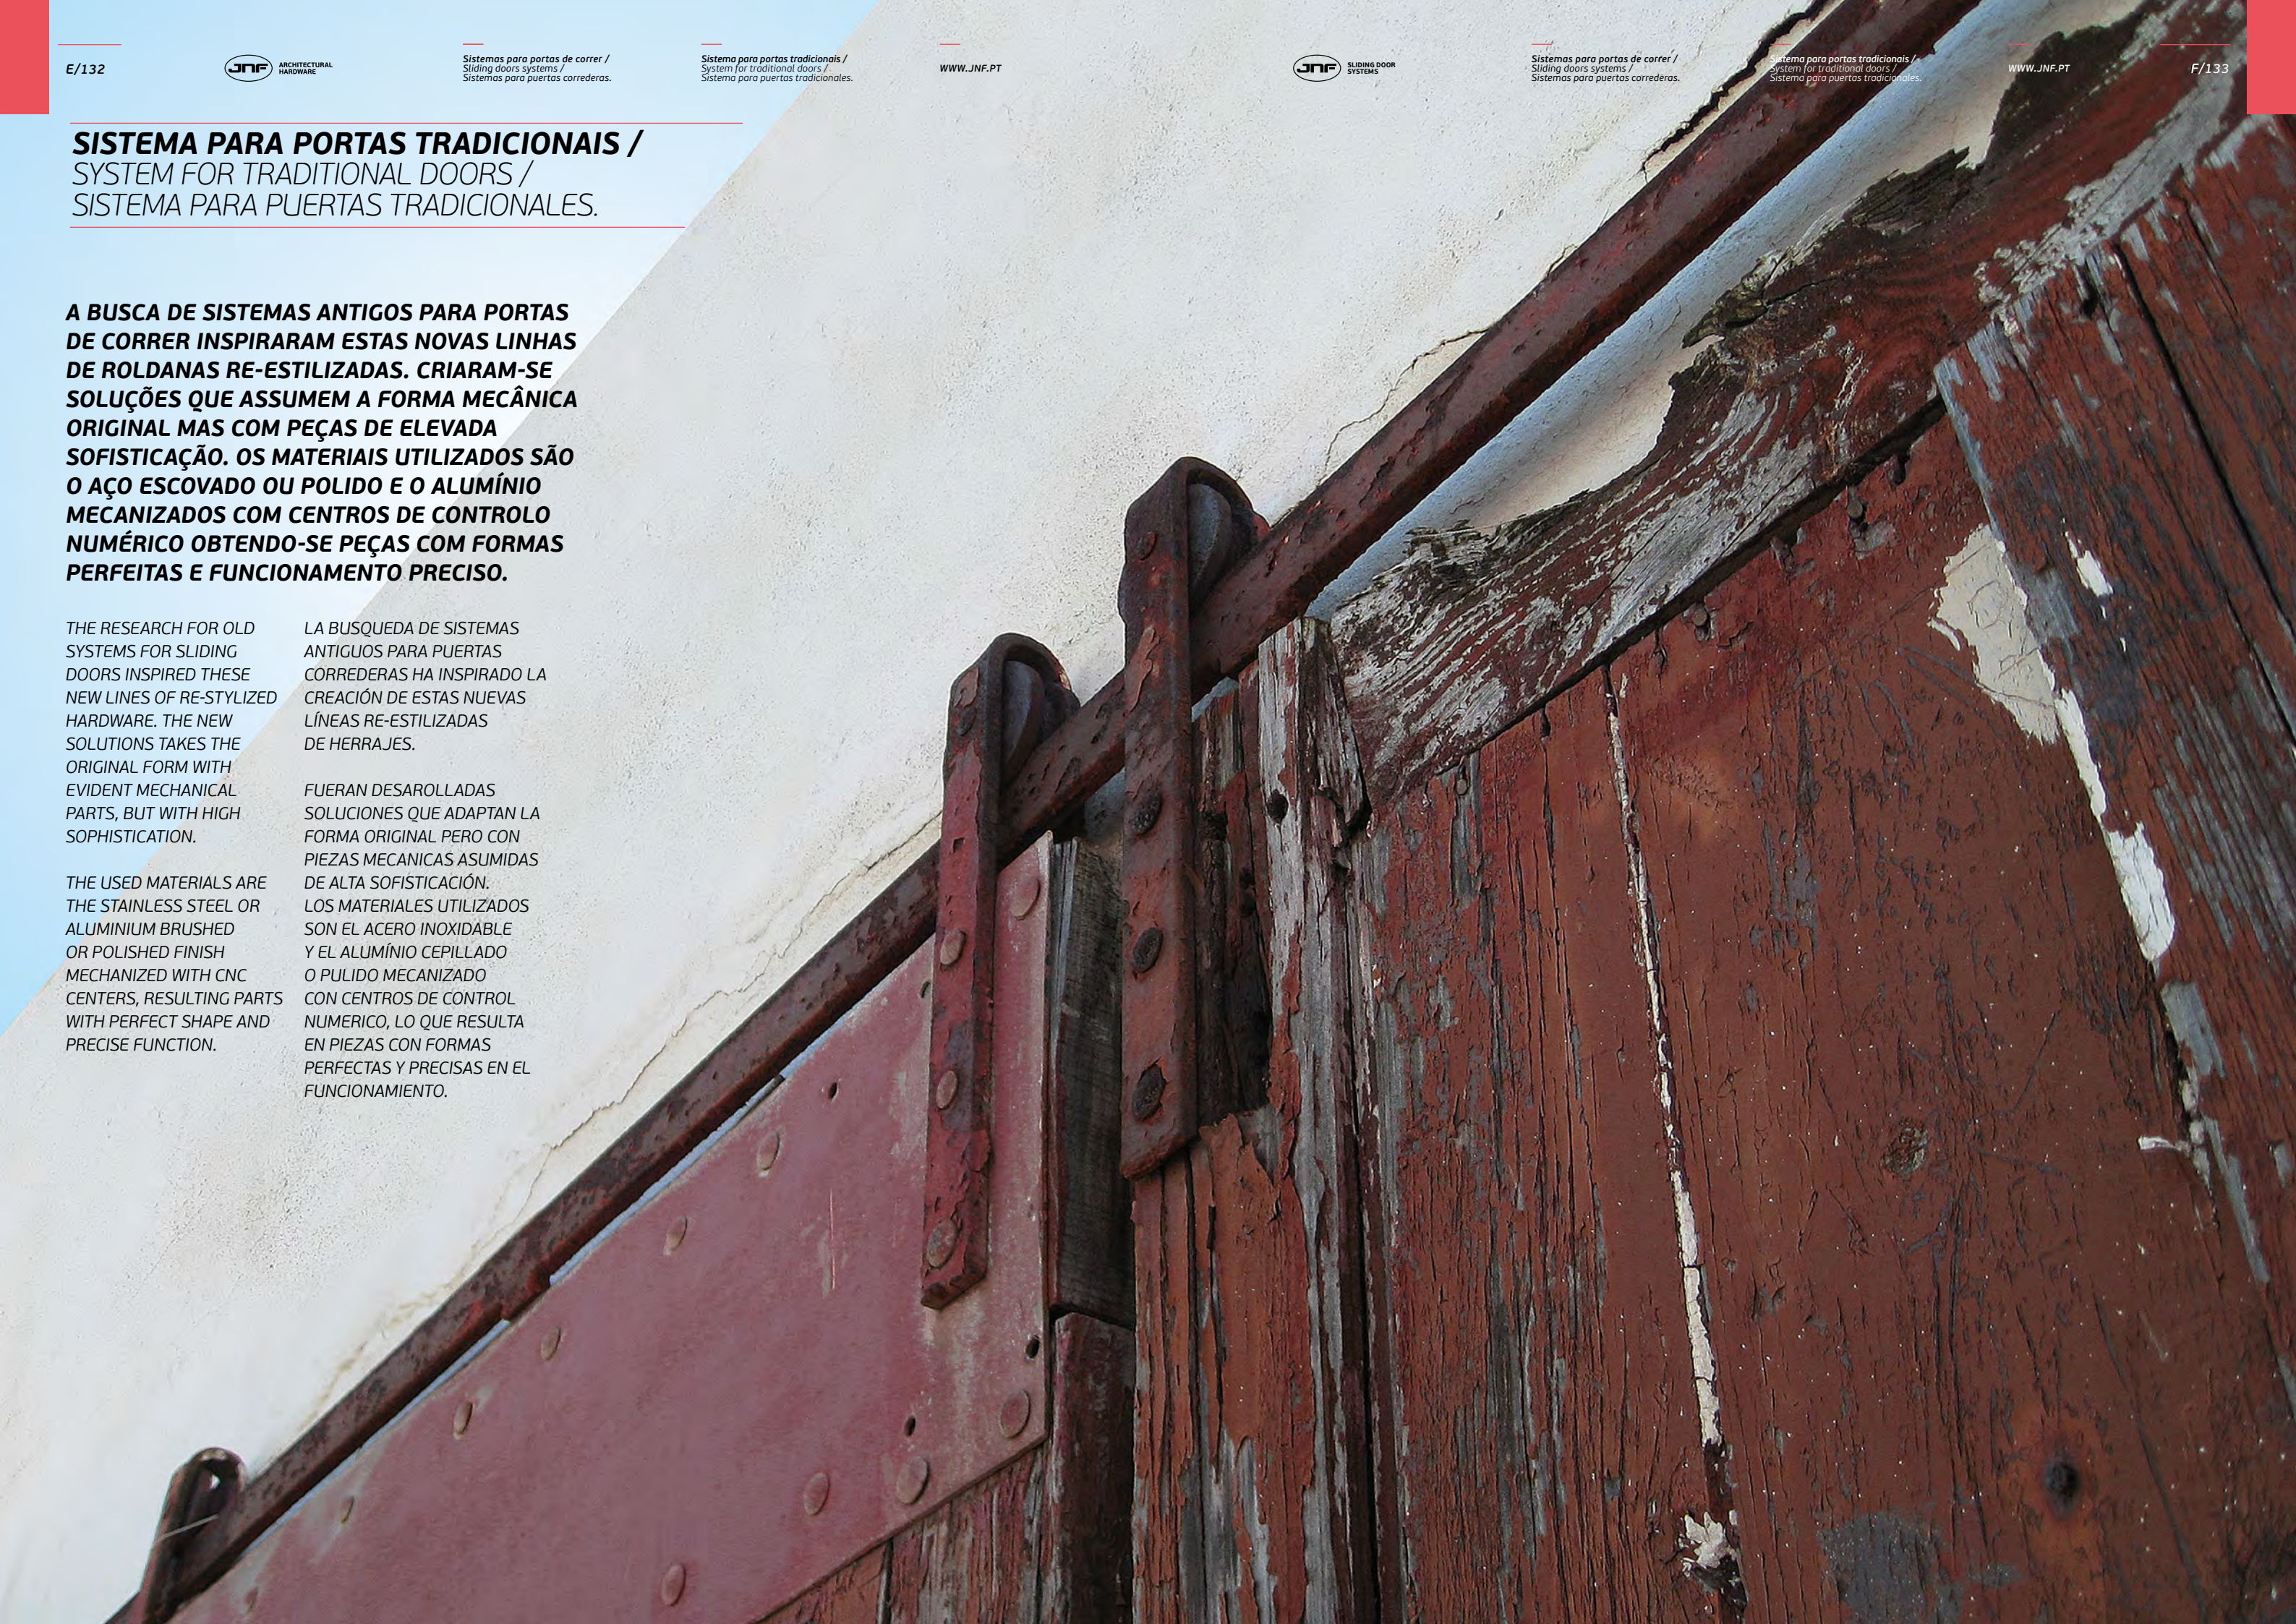

GRAVITY SYSTEM

SISTEMA PARA PORTAS TRADICIONAIS /
SYSTEM FOR TRADITIONAL DOORS /
SISTEMA PARA PUERTAS TRADICIONALES.

O fascínio de um sistema mecânico que funciona por gravidade! Aqui tudo é aparente, funcionando sem segredos, um cabo de aço encarrega-se da transmissão de movimentos, mas associa um pêndulo que se encarrega do fecho automático da porta.

O movimento de abertura da porta origina a elevação dum peso. Ao soltar a porta, esta inicia um movimento de fecho suave com amortecimento final.

Todo o processo envolve a subida dum pêndulo e a sua posterior descida arrastando a porta e criando uma harmonia mecânica de movimentos que é impossível não impressionar o observador!

Verdadeiramente um sistema intemporal e perpétuo. A porta abre operada manualmente e fecha por gravidade.

The fascination of a mechanical system that works by gravity! Here everything is running without apparent secrets, a steel cable is responsible for the transmission of movements, but combines a pendulum that is in charge of the automatic closing of the door.

The movement of the door opening produce the lifting of an weight. Releasing the door, it starts a movement of closing with a soft final damp.

The whole process involves the rise of a pendulum and its subsequent fall dragging the door and creating a line of mechanical movements that it is impossible not impress the observer!



Truly a timeless and eternal system. The door opens and closes manually operated by gravity.

La fascinacion de un sistema mecanico que funciona por gravedad! Aqui todo está funcionando sin aparente secretos, un cable de acero es el responsable de la transmision de movimientos, pero combina un pendulo que es encargado del cierre automatico de la puerta.


El movimiento de la abertura de la puerta produce la elevación de un peso. Para liberar la puerta, comienza un movimiento de cierre con un final suave amortiguado.

Todo el proceso implica la subida de un pendulo y su posterior descenso arrastrando la puerta y la creación de una serie de movimientos mecanicos que es imposible no impresionar al observador!


Verdaderamente un sistema atemporal y perpetuo. La puerta se abre y se cierra manualmente operado por la gravedad.

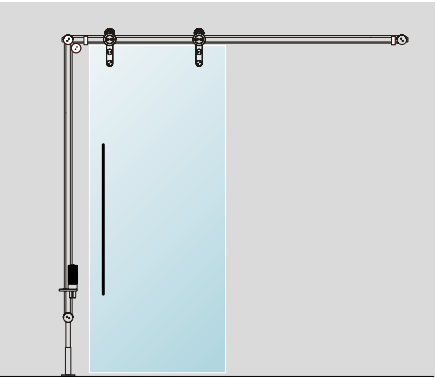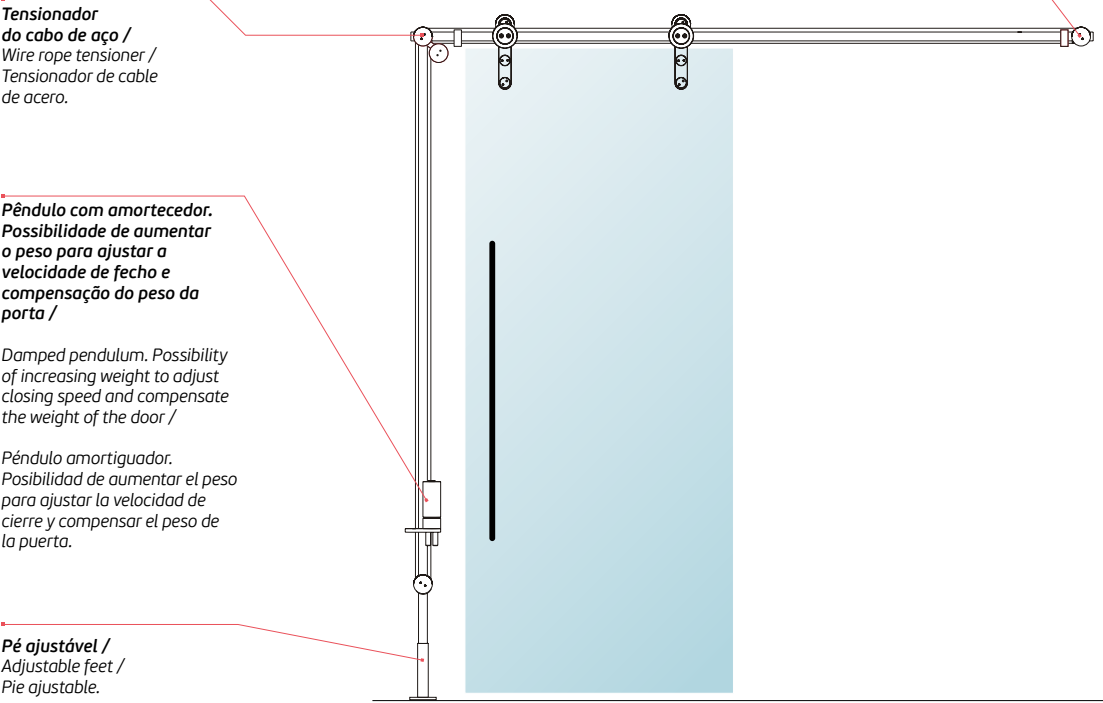

STAGE 1
Porta fechada /
Closed door /
Puerta cerrada.

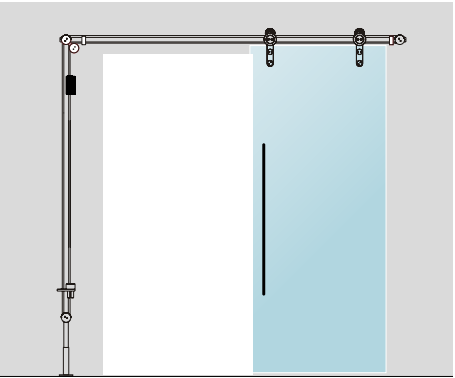

STAGE 2
Porta aberta, o contrapeso sobe /
Door open, counterweight goes up /
Puerta abierta, contrapeso sube.

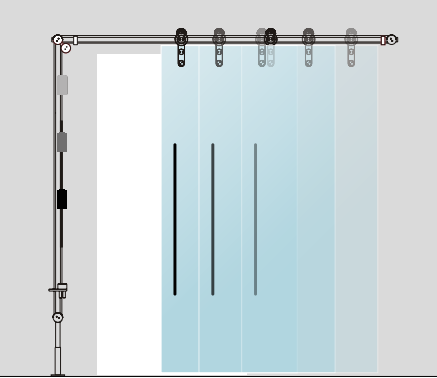

STAGE 3
A porta fecha automaticamente usando a gravidade. O contrapeso ao chegar ao fim de curso é amortecido /
The door closes automatically using gravity. The counterweight upon reaching the end of the course is damped /
La puerta se cierra automáticamente por gravedad. El contrapeso al llegar al final del recorrido se amortigua.

GRAVITY SYSTEM

SISTEMA PARA PORTAS TRADICIONAIS /
SYSTEM FOR TRADITIONAL DOORS /
SISTEMA PARA PUERTAS TRADICIONALES.



Ø 25mm

GRAVITY SYSTEM FOR GLASS

IN.15.302
Conjunto completo para porta de vidro
com largura de 800 a 1000mm.


Peso máximo de porta: 120kg
Espessura da porta de vidro: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304
(porta não incluída)

IN.15.302
Complete set for glass doors
with a width of 800 to 1000mm.


Maximum door weight: 120kg
Glass door thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304
(door not included)

IN.15.302
Juego completo para puerta de cristal
con ancho de 800 a 1000mm.


Peso máximo de la puerta: 120kg
Espesor de la puerta de cristal: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304
(puerta no incluida)

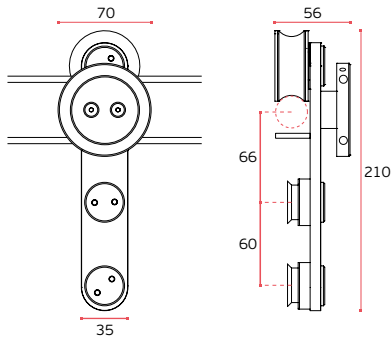


VIDRO / GLASS / CRISTAL	X
8mm	18mm
10mm	16mm
12mm	14mm



Medidas dos furos a efectuar no vidro /
Dimensions of the holes to be made in the glass /
Medidas de los taladros a realizar en el cristal

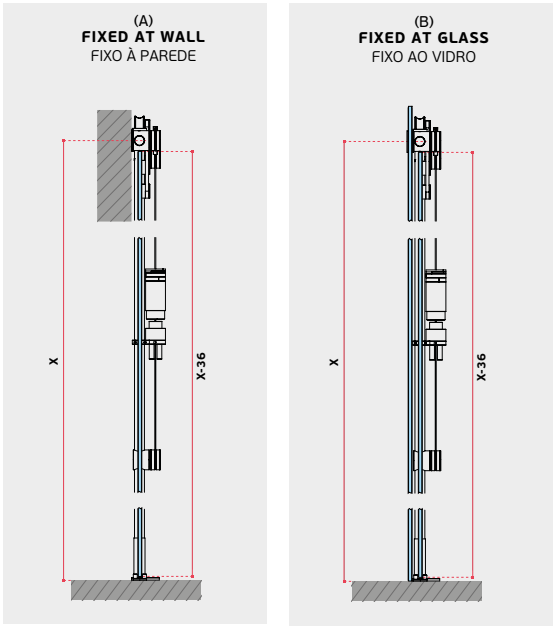


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL / FIJADO A LA PARED

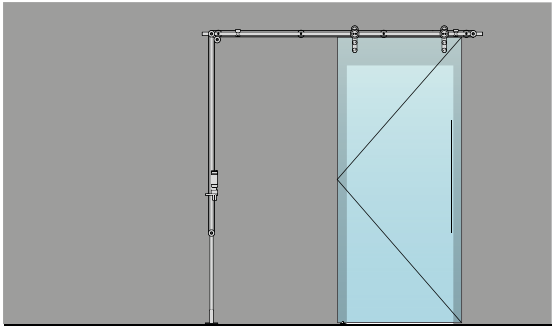

1x IN.15.302
Conjunto completo para porta de vidro /
Complete set for glass sliding door /
Conjunto completo para puertas correderas.

(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS / FIJADO EN EL CRISTAL

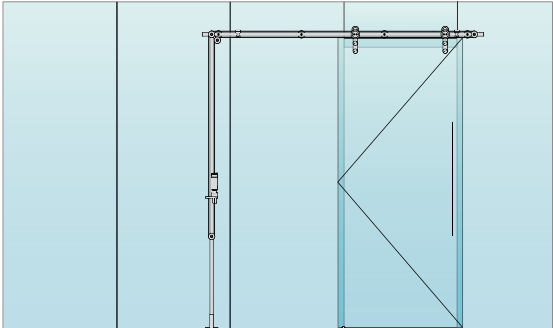

1x IN.15.302
Conjunto completo para porta de vidro /
Complete set for glass sliding door /
Conjunto completo para puertas correderas.

4x IN.15.017
Fixadores para vidro /
Glass fixings / Fijadores para cristal



SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm

MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm

SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

ESTE INOVADOR SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER PERMITE UMA MODULARIDADE DE INSTALAÇÃO SEM LIMITES.

É possível criar portas de correr com as ferragens visíveis em quase todas as situações, isto graças à existência dum vasto leque de fixações, tais como suporte à parede, nos topos, ao tecto, duplo, e ainda a combinação de todas estas alternativas.

O sistema pode ser aplicado em espaços sem que estes tenham sido pensados especificamente para receber uma porta de correr, ou seja, pode ser aplicado sem que seja necessário criar novas estruturas ou mesmo alterar as existentes.

O carril para os rodízios é tubular de diâmetro 25mm e pode assumir qualquer dimensão, acrescentando tubos e uniões, o limite para a estrutura torna-se inexistente. Mesmo com os tubos fornecidos com medidas fixas, é possível criar o sistema com uma medida específica, pois os tubos podem ser cortados no local e da mesma forma fixos às uniões.

Estes tubos tem diâmetro 25mm. e uma parede de 2mm, o que lhes confere uma grande resistência e capacidade de sustentar portas até 120kg. Para que o sistema seja o mais silencioso e suave todos os tubos e uniões são rectificadas, desta forma os rodízios movimentam-se nas juntas sem qualquer vibração ou ruído. Existe a possibilidade de fixar o sistema a uma parede de vidro, dando uma grande liberdade de aplicações, desde espaços públicos, a compartimentação de escritórios, uso em habitações, casas de banho, servindo de resguardo de banheira, etc.

A JNF disponibiliza dois sistemas de rodízios, um para portas de vidro e um outro para portas de madeira, alumínio ou metálicas. Ambos os sistemas possuem rolamentos e um revestimento de nylon, que em sincronia com o tubo e uniões conferem um deslizar perfeito, silencioso e preciso. Todos os componentes metálicos são produzidos em aço inox, o que permite a sua instalação em qualquer espaço interior ou exterior.

THIS INNOVATIVE SYSTEM FOR SLIDING DOORS ALLOWS A MODULARITY OF INSTALLATION WITHOUT LIMITS.

It is possible to create sliding doors with visible hardware in almost all situations, thanks to the existence of a wide range of fittings, such as support to the wall, to the terminals, to the ceiling, double track, and even the combination of all these alternatives.

The system can be applied in spaces that have not been specifically designed to receive a sliding door, that is, it can be applied without the need to create new structures or even change existing ones.

The railing for the casters is made by tube with diameter 25mm and can assume any dimension, adding tubes and connectors, the limit for the structure becomes inexistent. Even with the supplied tubes with fixed measures, it is possible to create the system with a specific size, therefore the tubes can be cutted in the place and in the same way fixed to the connectors.

These tubes have diameter 25mm. and a wall thickness of 2 mm giving great resistance and capacity to the system allowing to hold doors up to 120kg. In order to warranty a very smooth, silent and precise running of the doors, all the tubes and connections are rectified, allowing that when passing the casters in the meeting points do not create any vibration or noise.It's possible to fix the system to a glass wall, giving a great freedom of applications, since public spaces, the creation of privacy areas in offices, to be used at private homes, bathrooms, shower cabinets, etc.

JNF provides two systems of casters, one for glass doors and one for timberen, aluminium or metallic doors. Both the systems It's provided with ball bearings and an nylon wheels, that together with the tube and connectors confers a perfect sliding function. All the metallic components are produced in stainless steel, that allows its installation in any interior or exterior areas.

ESTE SISTEMA INNOVADOR PARA PUERTAS CORREDERAS PERMITE UNA MODULACIÓN DE LA INSTALACION SIN LIMITES.



Es posible crear puertas correderas con herraje visible en casi todas las situaciones, esta posibilidad se debe gracias a la existencia de una gama extensa de sujeciones, directo a pared, o laterales, en el techo, doble hoja, y tambien la combinación de todas estas alternativas.

Este sistema se puede aplicar en cualquier espacio incluso en los que no han sido creados para recibir una puerta corredera, no es necesario crear nuevas estructuras o modificar las existentes.


La guia corredera es hecha en tubo con el diametro 25 mm y puede asumir cualquier ancho, agregando los tubos y los conectores el limite para la estructura es inexistente. Mientras los tubos sean suministrados con medidas fijas, es posible crear el sistema con un tamaño distinto, para eso basta en obra, cortar y conectar los tubos por intermedio de los conectores.

Las guías tubulares son de diametro 25mm y un espesor de pared de 2mm que garantizan gran resistencia y capacidad al sistema permitiendo colgar puertas hasta 120kg. El funcionamiento es suave, silencioso y exacto gracias a todos los tubos y las conexiones haber sido rectificadas permitiendo a las ruedas pasar los conectores en los puntos de la reunion sin ninguna vibracion o ruido. Es posible fijar el sistema a una pared de cristal, dando una gran libertad de usos, desde espacios públicos, la creacion de areas de aislamiento en oficinas, viviendas , mamparas de ducha, etc.

JNF dispone de dos sistemas de ruedas, uno para puertas de cristal y uno para puertas de madera, aluminioo metálicas. Ambos los sistemas son equipados con rodamientos de bolas y una cubierta de nylon. Todos los componentes metalicos se producen en acero inoxidable, permite su instalacion en cualquier area interior o exterior.

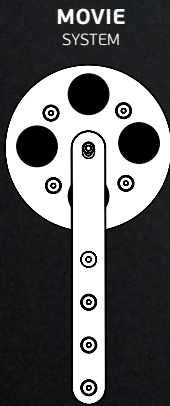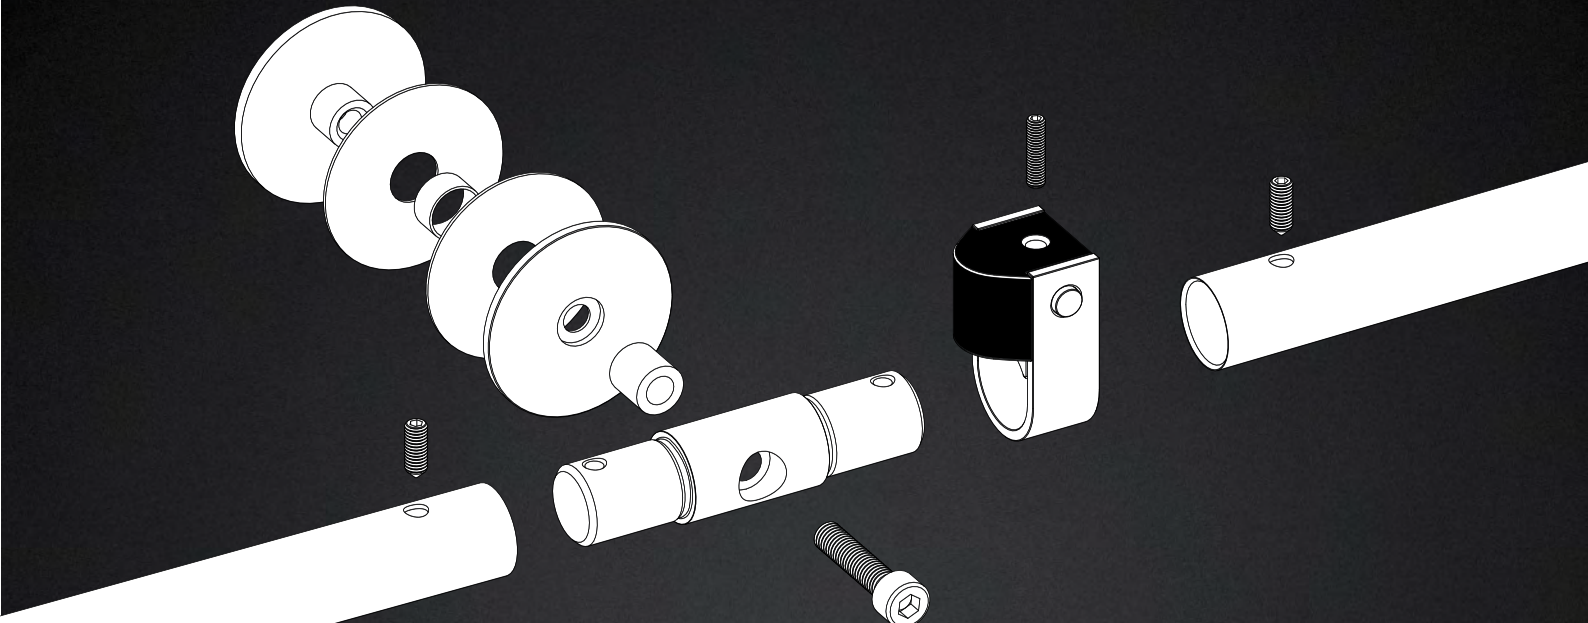

MOVIE
SYSTEM

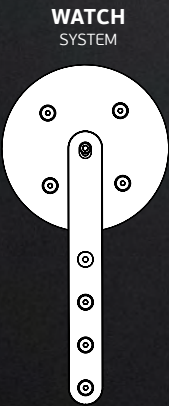

WATCH
SYSTEM




UNO
SYSTEM




FIRST ONE
SYSTEM




BALANCE
SYSTEM



TWIN
SYSTEM




ROLLERBLADE
SYSTEM



SINCRO
SYSTEM



CLEAR TWIN
SYSTEM





CLEAR
SYSTEM

- MOVIE System - P. 140
- WATCH System - P. 144
- UNO System - P. 148
- FIRST ONE System - P. 152
- BALANCE System - P. 156
- TWIN System - P. 158
- ROLLERBLADE System - P. 162
- SINCRO System - P. 166
- CLEAR TWIN System - P. 170
- CLEAR System - P. 172

MOVIE SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

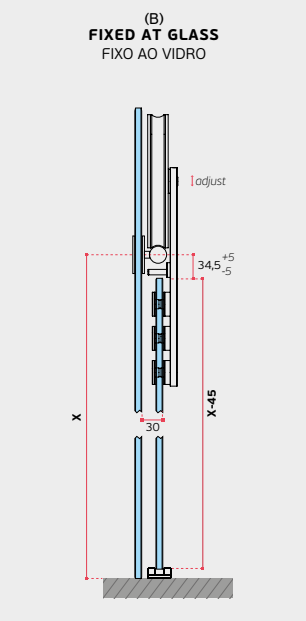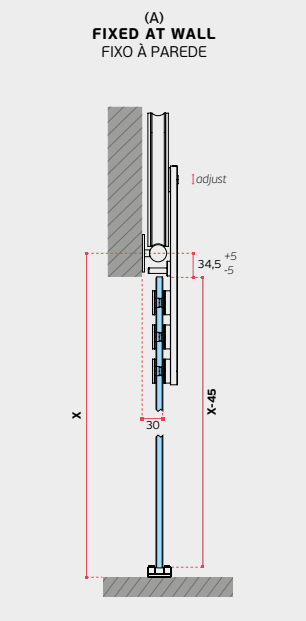

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
1900mm



(A) FIXAÇÃO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
3700mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com 3700mm, este sistema é modular podendo ser adicionados ou retirados elementos para obter outras dimensões. As referências com (*) são variáveis segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3700mm, this system is modular and elements can be added or removed to obtain other dimensions. References with (*) are variable according to the intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com 3700mm, este sistema es modular y se pueden añadir o quitar elementos para obtener otras dimensiones. Las referencias con (*) son variables según la dimensión prevista.

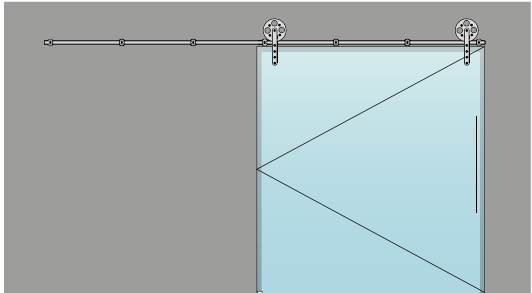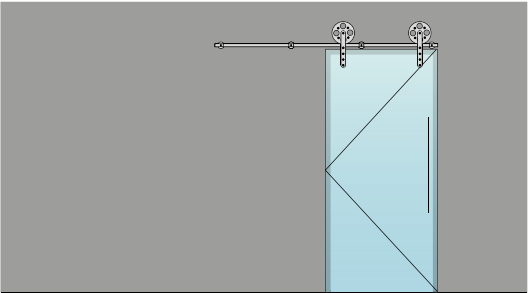

1x IN.15.203 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard / Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

1x IN.15.203 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
5x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
6x IN.15.030(*) - Tubo standard / Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm



(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
3700mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com 3700mm, este sistema é modular podendo ser adicionados ou retirados elementos para obter outras dimensões. As referências com (*) são variáveis segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3700mm, this system is modular and elements can be added or removed to obtain other dimensions. References with (*) are variable according to the intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com 3700mm, este sistema es modular y se pueden añadir o quitar elementos para obtener otras dimensiones. Las referencias con (*) son variables según la dimensión prevista.

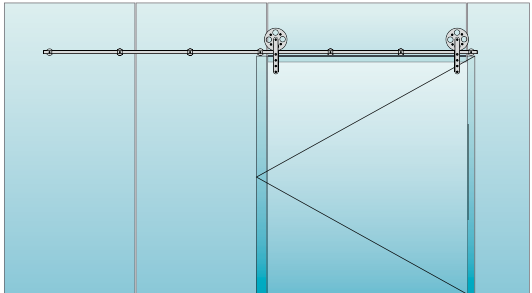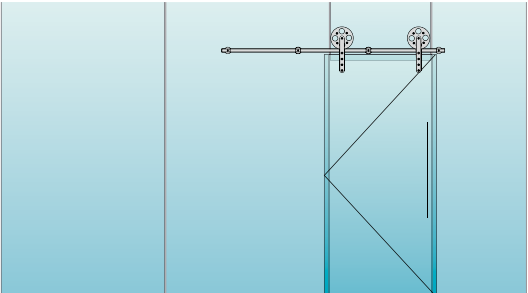

1x IN.15.203 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
6x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

1x IN.15.203 - Roldanas / Wheels / Ruedas.
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales.
5x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
7x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
6x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

MOVIE SYSTEM

UMA RODA IMPRESSIONANTE PELO DESENHO, PELO TAMANHO E PELA COREOGRAFIA DO MOVIMENTO! UMA RODA COM UM FUNCIONAMENTO EXTREMAMENTE SUAVE E COM POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO DA ALTURA DA PORTA DE FORMA A EFECTUAR OS AJUSTES MAIS DELICADOS / AN IMPRESSIVE WHEEL DUE TO ITS DESIGN, SIZE AND MOVEMENT CHOREOGRAPHY! A WHEEL WITH EXTREMELY SMOOTH OPERATION AND WITH THE POSSIBILITY OF ADJUSTING THE HEIGHT OF THE DOOR IN ORDER TO MAKE THE MOST DELICATE ADJUSTMENTS / ¡UNA RUEDA IMPRESIONANTE POR SU DISEÑO, TAMAÑO Y COREOGRAFÍA DE MOVIMIENTOS! UNA RUEDA CON UN FUNCIONAMIENTO EXTREMADAMENTE SUAVE Y CON LA POSIBILIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA PUERTA PARA REALIZAR LOS AJUSTES MÁS DELICADOS.

Imagem / Image / Imagen: IN.15.203.TCO + IN.15.011.TCO + IN.15.012.TCO + IN.15.030.TCO

MOVIE SYSTEM FOR GLASS DOORS

.TB .TG .TCO .TCH

IN.15.203

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 200kg (*)
Espessura de porta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.203





2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 200kg (*)
Door thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Optional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.203

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de puerta: 200kg (*)
Espesor de la puerta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

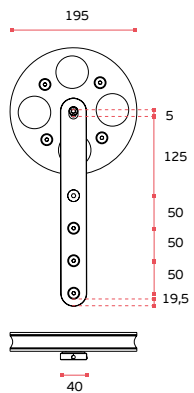

Medidas dos furos
a efectuar no vidro /
Dimensions of the holes
to be made in the glass /
Medidas de los taladros
a realizar en el cristal

Max:
200kg

Ø 25mm

Max:
120kg



Ø 25mm

EN1527 63-14-13

(*) Utilizando barra maciça/ Using solid bar/ Usando barra maciza IN.15.034


MOVIE SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

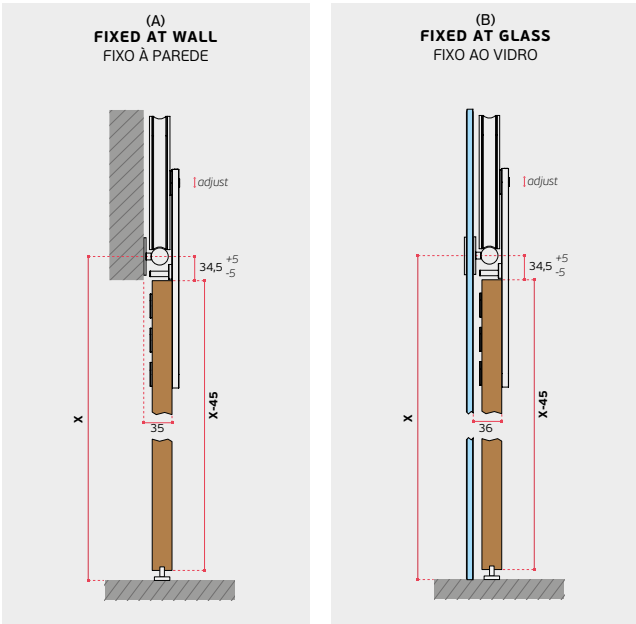

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED


CARRIL / RAIL
1900mm

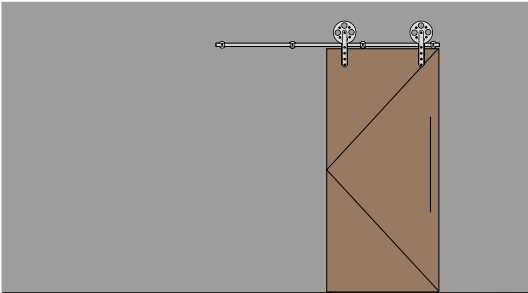

1x IN.15.201 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(A) FIXAÇÃO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
3700mm

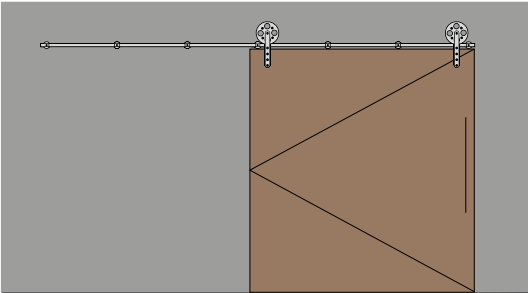

1x IN.15.201 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
5x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
6x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)


(*)
Esquema com exemplo de carril com
3700mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3700mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 3700mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL


CARRIL / RAIL
1900mm

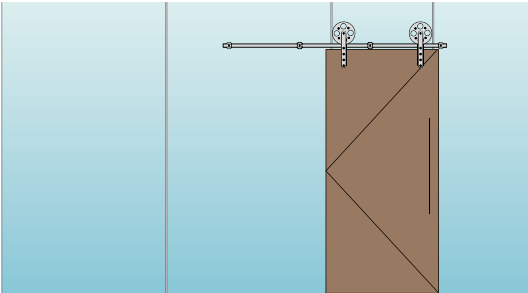

1x IN.15.201 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
3700mm

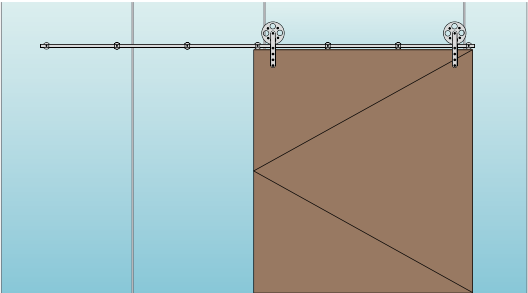

1x IN.15.201 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
5x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
7x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
6x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(*)
Esquema com exemplo de carril com
3700 mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3700mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 3700mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensiones previstas.

MOVIE SYSTEM

UMA RODA IMPRESSIONANTE PELO DESENHO,
PELO TAMANHO E PELA COREOGRAFIA DO
MOVIMENTO! UMA RODA COM UM FUNCIONAMENTO
EXTREMAMENTE SUAVE E COM POSSIBILIDADE DE
REGULAÇÃO DA ALTURA DA PORTA DE FORMA A
EFFECTUAR OS AJUSTES MAIS DELICADOS /
AN IMPRESSIVE WHEEL DUE TO ITS DESIGN, SIZE AND
MOVEMENT CHOREOGRAPHY! A WHEEL WITH EXTREMELY
SMOOTH OPERATION AND WITH THE POSSIBILITY OF
ADJUSTING THE HEIGHT OF THE DOOR IN ORDER TO MAKE
THE MOST DELICATE ADJUSTMENTS /
¡UNA RUEDA IMPRESIONANTE POR SU DISEÑO, TAMAÑO
Y COREOGRAFÍA DE MOVIMIENTOS! UNA RUEDA CON UN
FUNCIONAMIENTO EXTREMADAMENTE SUAVE Y CON LA
POSIBILIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA PUERTA
PARA REALIZAR LOS AJUSTES MÁS DELICADOS.

MOVIE SYSTEM FOR TIMBER DOORS

IN.15.201

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 200kg (*)
Espessura de porta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.201



2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 200kg (*)
Door thickness: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Optional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.201

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 200kg (*)
Espesor de la puerta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

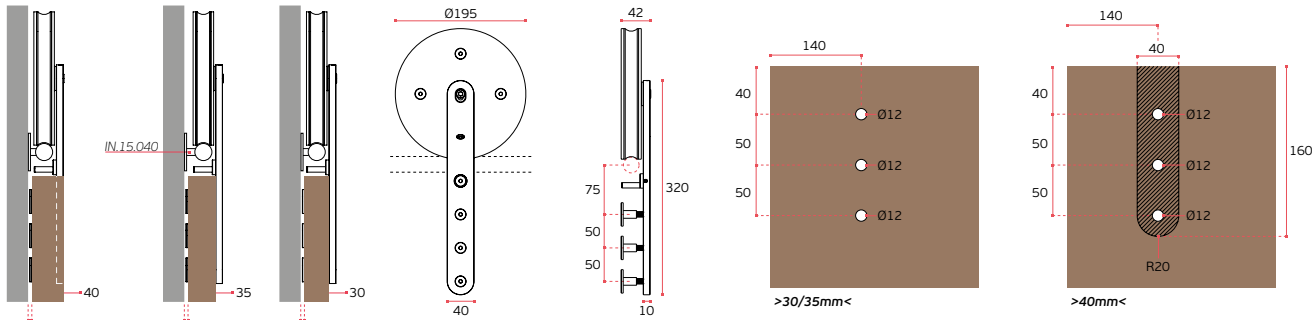

Max:
200kg



Max:
120kg



WATCH SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm



200
kg

↕

8-12
mm

EN
1.4301

MODULAR

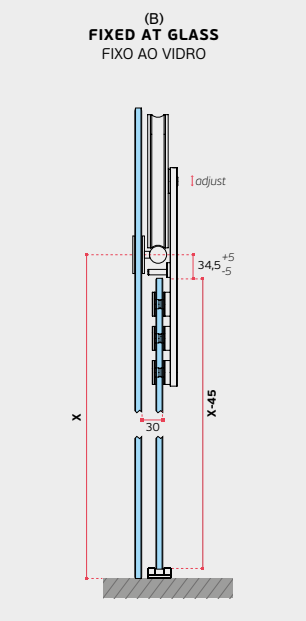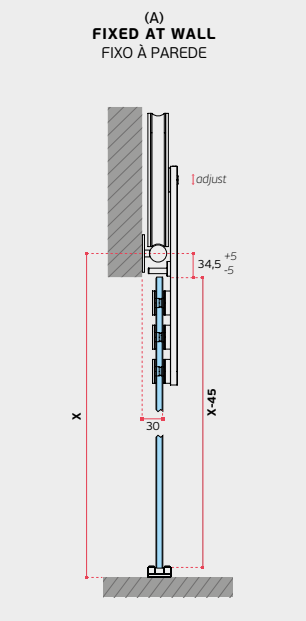


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED


CARRIL / RAIL
1900mm

(A) FIXAÇÃO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
3700mm

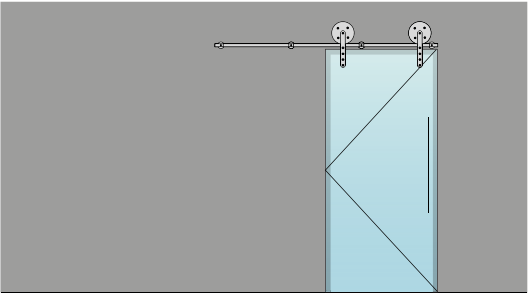

1x IN.15.205 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

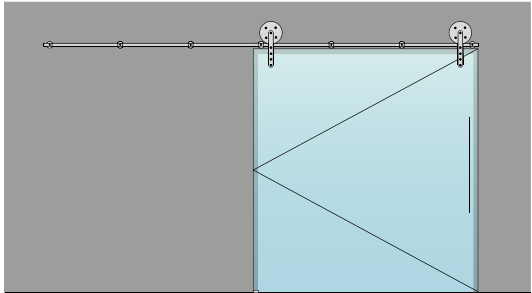

1x IN.15.205 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
5x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
6x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(*)
Esquema com exemplo de carril com
3700mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3700mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /


Esquema com exemplo de carril com 3700mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL


CARRIL / RAIL
1900mm

(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
3700mm

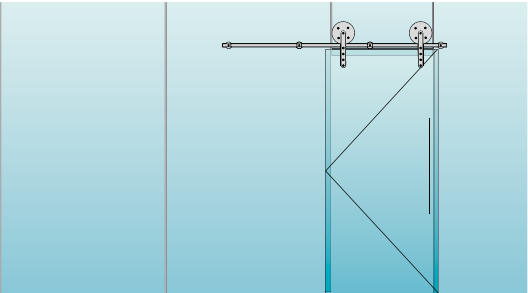

1x IN.15.205 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

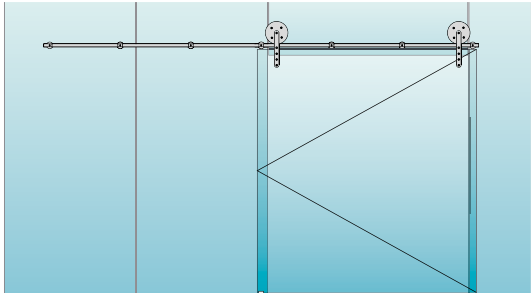

1x IN.15.205 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
5x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
7x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
6x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(*)
Esquema com exemplo de carril com
3700mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3700mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com 3700mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

WATCH SYSTEM

UMA RODA COM DESENHO INTEMPORAL,
QUE SE DESTACA PELO TAMANHO E PELA
SUAVIDADE DO MOVIMENTO! UMA RODA COM
200MM DE DIÂMETRO COM POSSIBILIDADE DE
REGULAÇÃO DA ALTURA DA PORTA DE FORMA A
EFFECTUAR OS AJUSTES MAIS DELICADOS. APLICÁVEL
EM PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO ATÉ 200KG /
A WHEEL WITH A TIMELESS DESIGN, WHICH STANDS
OUT FOR ITS SIZE AND SMOOTH MOVEMENT!
A 200MM DIAMETER WHEEL WITH THE POSSIBILITY
OF ADJUSTING THE HEIGHT OF THE DOOR IN ORDER
TO MAKE THE MOST DELICATE ADJUSTMENTS.
APPLICABLE ON WOODEN OR GLASS
DOORS UP TO 200KG /
¡UNA RUEDA CON UN DISEÑO ATEMPORAL, QUE
DESTACA POR SU TAMAÑO Y SU SUAVE MOVIMIENTO!
RUEDA DE 200MM DE DIÁMETRO CON POSIBILIDAD DE
REGULAR LA ALTURA DE LA PUERTA PARA REALIZAR
LOS AJUSTES MÁS DELICADOS. APLICABLE EN
PUERTAS DE MADERA O CRISTAL HASTA 200KG.

WATCH SYSTEM FOR GLASS DOORS

IN.15.205

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 200kg (*)
Espessura de porta: 8 - 12mm Material:
EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.205

2x Roldanas
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight:200kg (*)
Door thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304




Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.205

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 200kg (*)
Espesor de la puerta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

.TB .TG .TCO .TCH

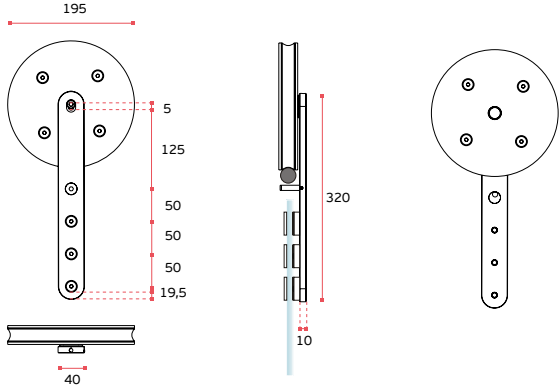

Medidas dos furos
a efectuar no vidro /
Sizes of the holes
to be made in the glass /
Medidas de los taladros
en el cristal.

EN1527 - 6 3 - 1 4 - 1 3

(*) Utilizando barra maciça/ Using solid bar/ Usando barra maciza IN.15.034

Max:
200kg



Max:
120kg



WATCH SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

200
kg




30-40
mm

EN
1.4301





MODULAR

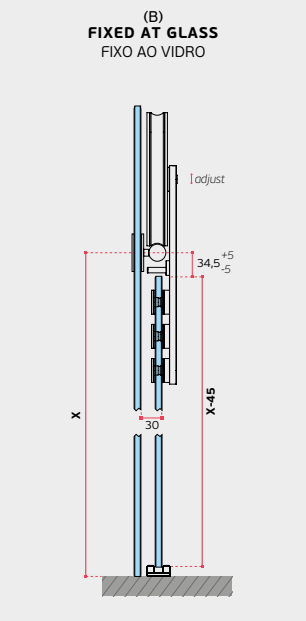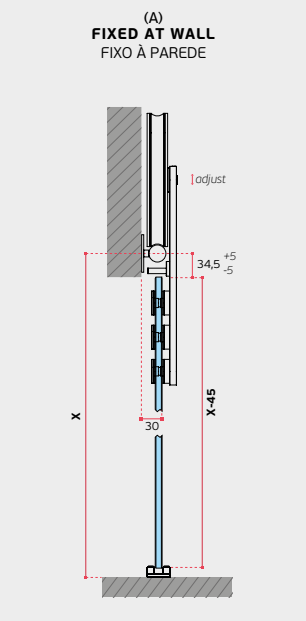

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
1900mm


(A) FIXAÇÃO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
3700mm


(*)
Esquema com exemplo de carril com 3700mm, este sistema é modular podendo ser adicionados ou retirados elementos para obter outras dimensões. As referências com (*) são variáveis segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3700mm, this system is modular and elements can be added or removed to obtain other dimensions. References with (*) are variable according to the intended dimension. /

Esquema com exemplo de carril com 3700mm, este sistema es modular y se pueden añadir o quitar elementos para obtener otras dimensiones. Las referencias con (*) son variables según la dimensión prevista.

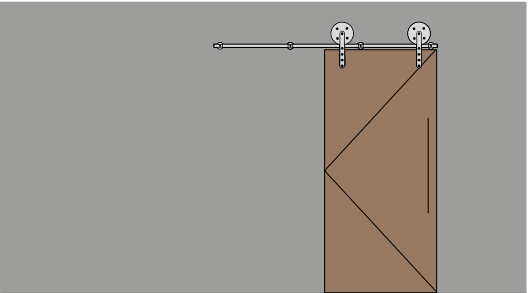

1x IN.15.200 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

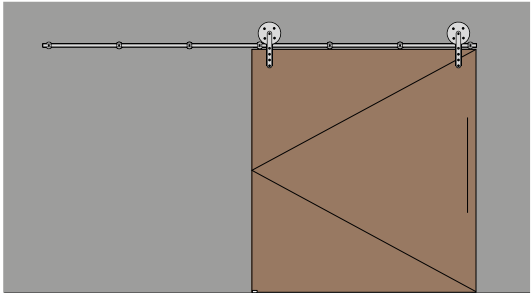

1x IN.15.200 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
5x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
6x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm


(B) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
3700mm


(*)
Esquema com exemplo de carril com 3700mm, este sistema é modular podendo ser adicionados ou retirados elementos para obter outras dimensões. As referências com (*) são variáveis segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3700mm, this system is modular and elements can be added or removed to obtain other dimensions. References with (*) are variable according to the intended dimension. /

Esquema com exemplo de carril com 3700mm, este sistema es modular y se pueden añadir o quitar elementos para obtener otras dimensiones. Las referencias con (*) son variables según la dimensión prevista.

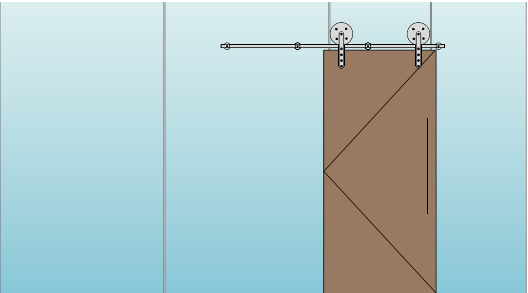

1x IN.15.200 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

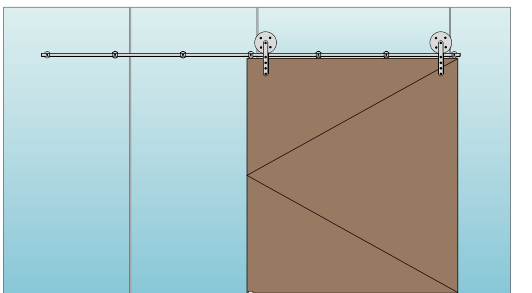

1x IN.15.200 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
5x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
7x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
6x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

WATCH SYSTEM

UMA RODA COM DESENHO INTEMPORAL, QUE SE DESTACA PELO TAMANHO E PELA SUAVIDADE DO MOVIMENTO! UMA RODA COM 200MM DE DIÂMETRO COM POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO DA ALTURA DA PORTA DE FORMA A EFECTUAR OS AJUSTES MAIS DELICADOS. APLICÁVEL EM PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO ATÉ 200KG /
A WHEEL WITH A TIMELESS DESIGN, WHICH STANDS OUT FOR ITS SIZE AND SMOOTH MOVEMENT! A 200MM DIAMETER WHEEL WITH THE POSSIBILITY OF ADJUSTING THE HEIGHT OF THE DOOR IN ORDER TO MAKE THE MOST DELICATE ADJUSTMENTS. APPLICABLE ON WOODEN OR GLASS DOORS UP TO 200KG /
¡UNA RUEDA CON UN DISEÑO ATEMPORAL, QUE DESTACA POR SU TAMAÑO Y SU SUAVE MOVIMIENTO! RUEDA DE 200MM DE DIÁMETRO CON POSIBILIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA PUERTA PARA REALIZAR LOS AJUSTES MÁS DELICADOS. APLICABLE EN PUERTAS DE MADERA O CRISTAL HASTA 200KG.

WATCH SYSTEM FOR TIMBER DOORS

IN.15.200

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 200kg (*)
Espessura de porta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.200

2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 200kg (*)
Door thickness: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304



Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.200

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 200kg (*)
Espesor de la puerta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

.TB .TG .TCO .TCH

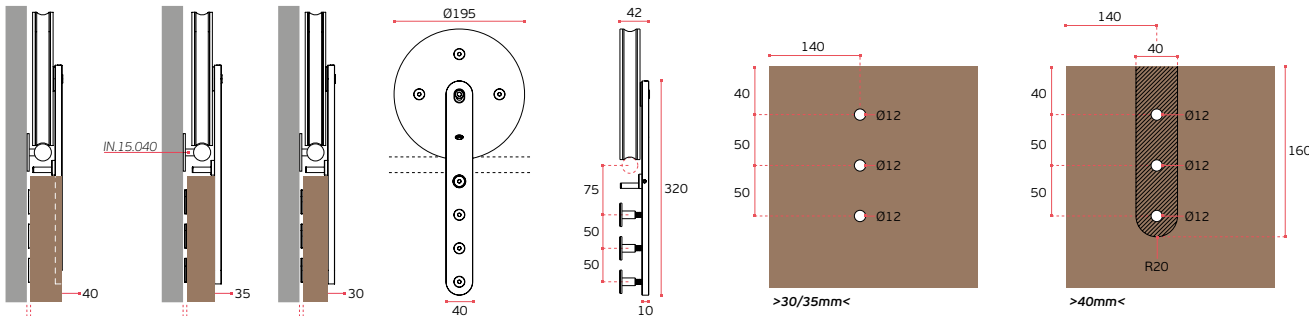

Max:
200kg



Max:
120kg







UNO SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

120
kg

8-12
mm

EN
1.4301

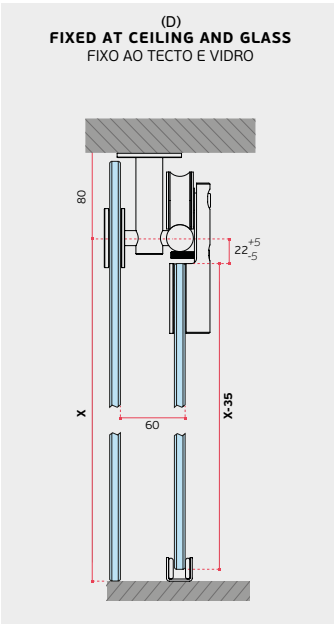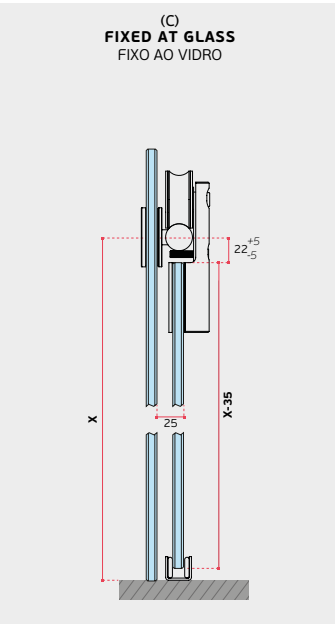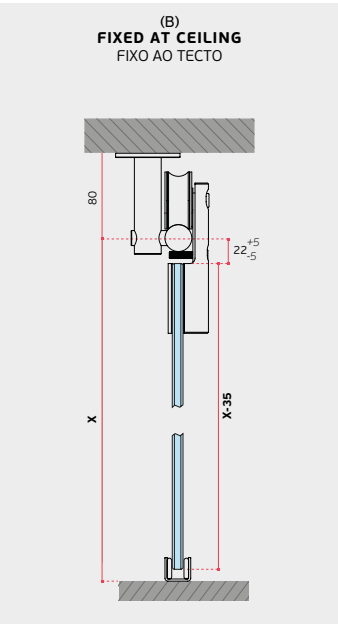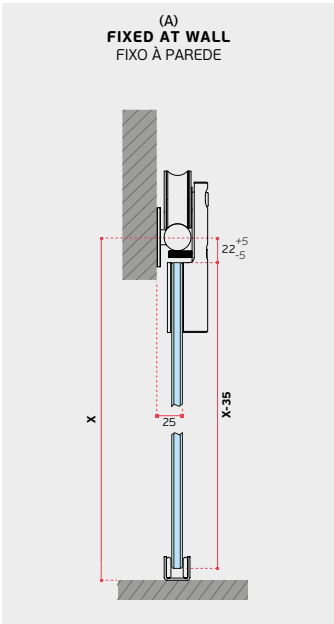


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL/ FIJADO A LA PARED


CARRIL / RAIL
1900mm

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING / FIJADO AL TECHO

CARRIL / RAIL
1900mm

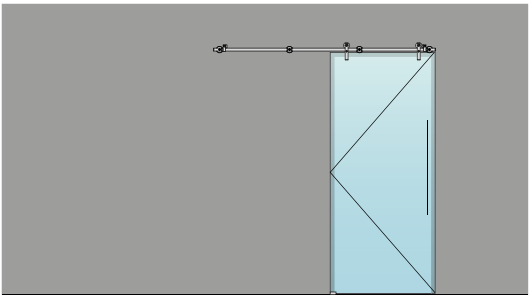

1x IN.15.210 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

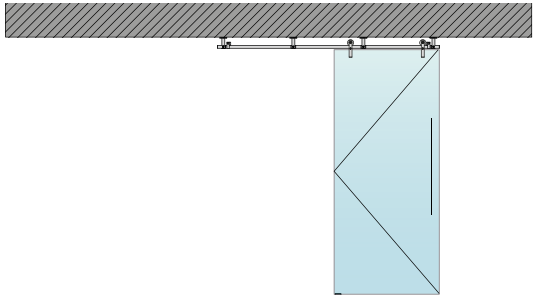

1x IN.15.210 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900 mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas. /

Diagram with example of rail with 1900
mm, this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension. /


Esquema con ejemplo de carril con 1900
mm, este sistema es modular y se pueden
añadir o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS/
FIJADO EN EL CRISTAL


CARRIL / RAIL
1900mm

(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXING TO CEILING AND GLASS /
FIJACIÓN A TECHO Y CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm

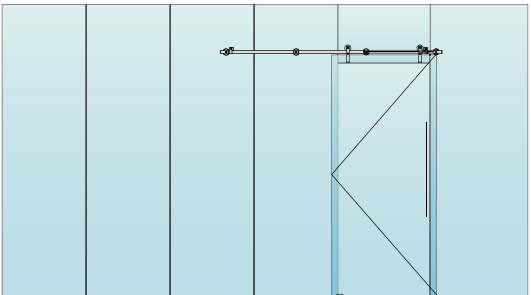

1x IN.15.210 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

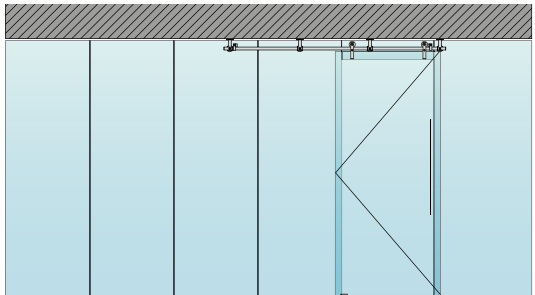

1x IN.15.210 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900 mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas. /

Diagram with example of rail with 1900
mm, this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension. /

Esquema con ejemplo de carril con 1900
mm, este sistema es modular y se pueden
añadir o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

UNO
SYSTEM

“UNO” É O DESENHO MAIS SIMPLES,
POR ISSO LHE DEMOS O NOME DE
UNIDADE. PODE CONSTRUIR PORTAS DE
CORRER PARA DIVISÓRIAS, SISTEMAS
DE DUCHE, ARMÁRIOS... /
“UNO” IS THE SIMPLEST DESIGN AND THE
REASON OF HIS NAME: UNITY. YOU CAN
BUILD PARTITIONS WITH SLIDING DOORS,
SHOWER SYSTEMS, CABINETS... /
“UNO” ES EL DISEÑO MÁS SIMPLES Y
LA RAZON DE SU NOMBRE: UNIDAD. SE
PUEDEN CONSTRUIR PARTICIONES DE
PUERTAS CORREDERAS, SISTEMAS CON
MAMPARAS DE DUCHA, ARMARIOS...

UNO SYSTEM FOR GLASS DOORS

IN.15.210

2x Roldanas
2x Botentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de porta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.210

2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 120kg
Door thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304



Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.210

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 120kg
Espesor de la puerta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

.TB .TG .TCO .TCH

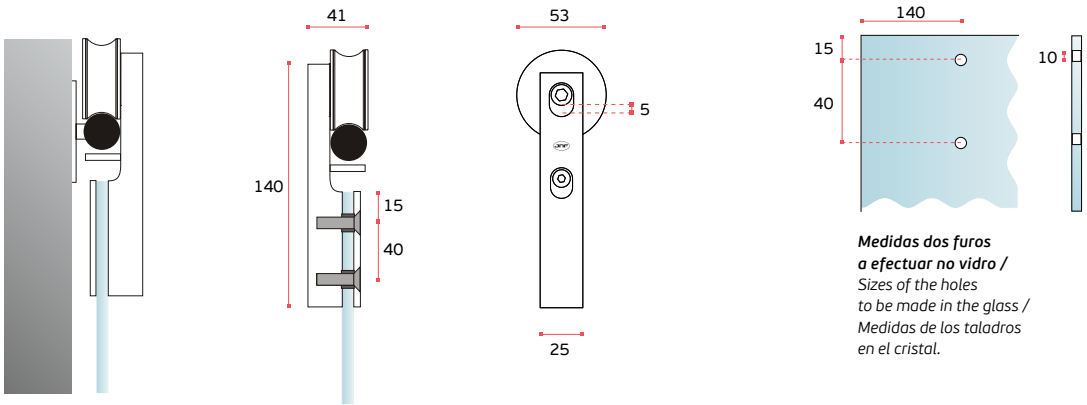


Medidas dos furos
a efectuar no vidro /
Sizes of the holes
to be made in the glass /
Medidas de los taladros
en el cristal.

Max:
120kg




UNO SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

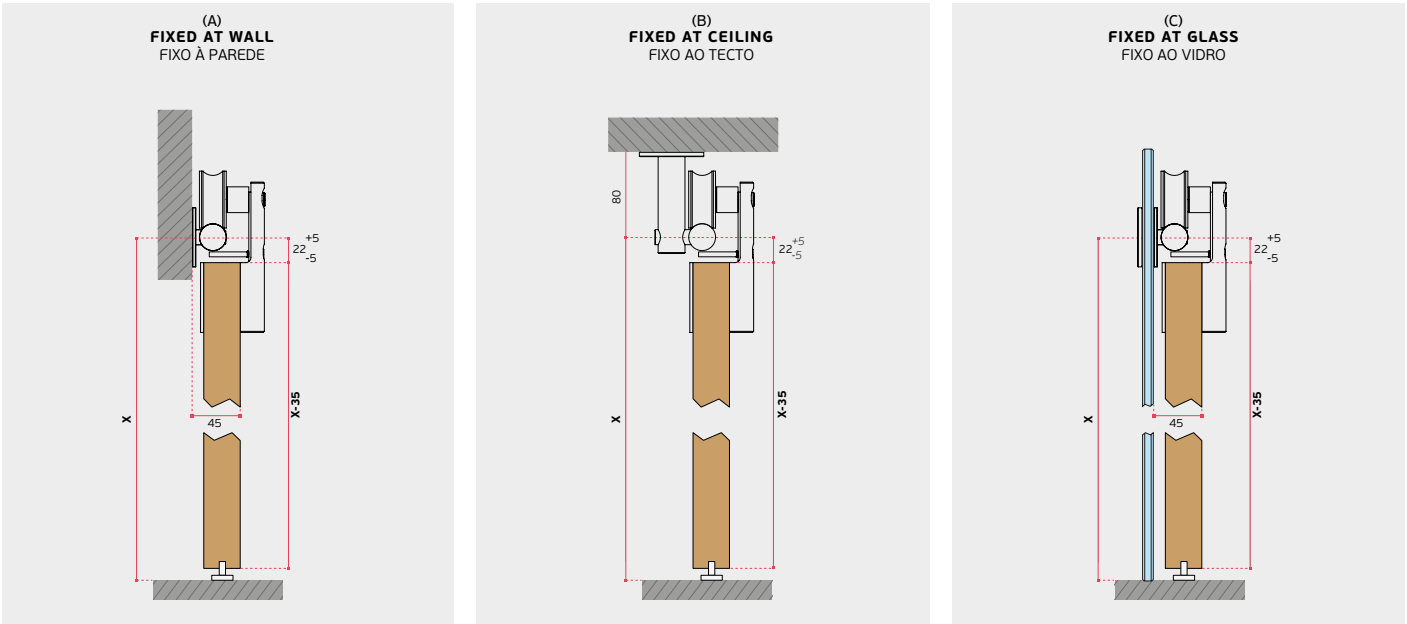

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED


CARRIL / RAIL
1900mm

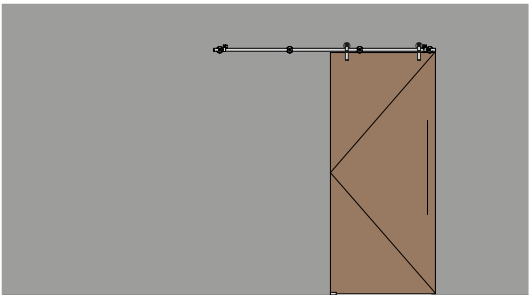

1x IN.15.210 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

CARRIL / RAIL
1900mm

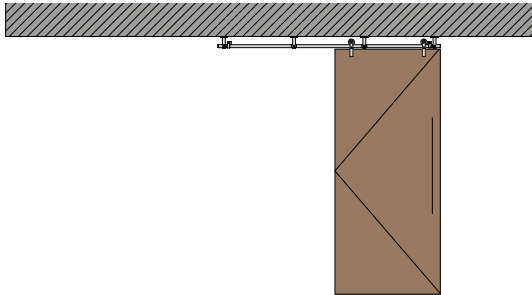

1x IN.15.210 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)


(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL


CARRIL / RAIL
1900mm

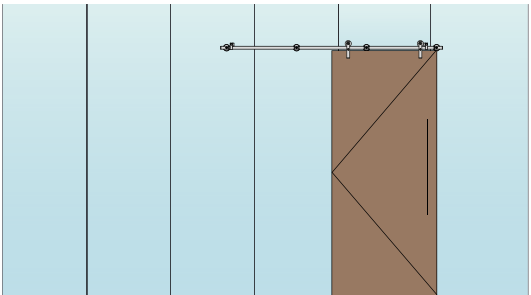

1x IN.15.210 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXING TO CEILING AND GLASS /
FIJACIÓN A TECHO Y CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm

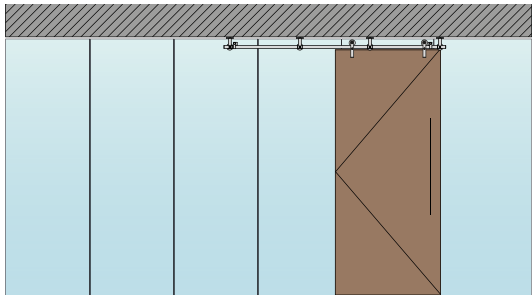

1x IN.15.210 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión previstas.

UNO SYSTEM

“UNO” É O DESENHO
MAIS SIMPLES, POR ISSO
LHE DEMOS O NOME DE
UNIDADE. PODE CONSTRUIR
PORTAS DE CORRER PARA
DIVISÓRIAS, SISTEMAS DE
DUCHE, ARMÁRIOS... /
“UNO” IS THE SIMPLEST
DESIGN AND THE REASON
OF HIS NAME: UNITY. YOU
CAN BUILD PARTITIONS WITH
SLIDING DOORS, SHOWER
SYSTEMS, CABINETS... /
“UNO” ES EL DISEÑO MÁS
SIMPLES Y LA RAZÓN DE SU
NOMBRE: UNIDAD. SE PUEDEN
CONSTRUIR PARTICIONES
DE PUERTAS CORREDERAS,
SISTEMAS CON MAMPARAS DE
DUCHA, ARMARIOS...



UNO SYSTEM FOR TIMBER DOORS



IN.15.212

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de porta: 20 - 35mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.212



2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 120kg
Door thickness: 20 - 35mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.212

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso máximo de la puerta: 120kg
Espesor de la puerta: 20 - 35mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

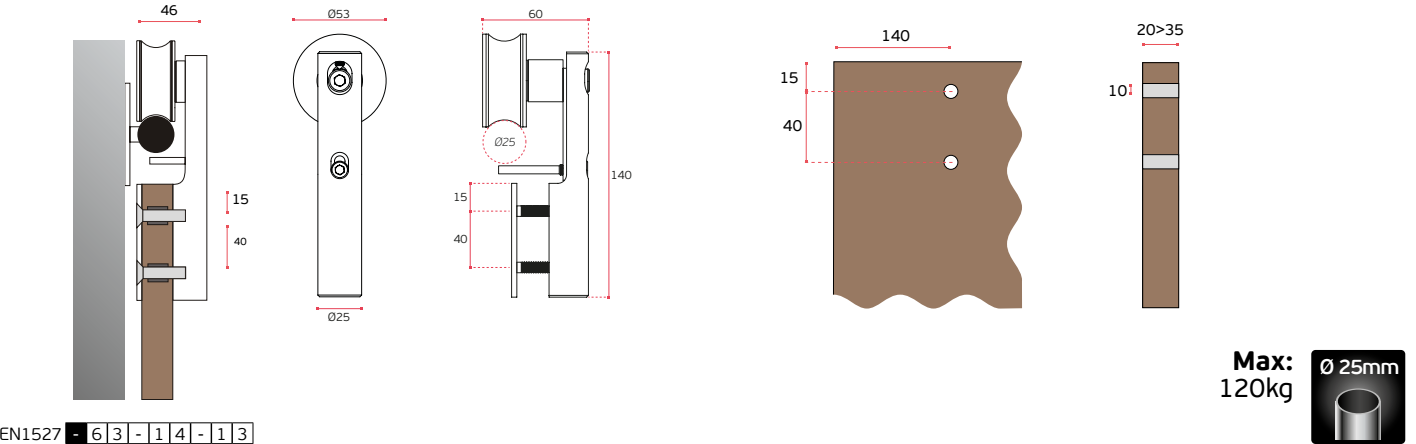

EN1527 - 63 - 14 - 13

Max:
120kg
Ø 25mm





FIRST ONE SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

120
kg

8-12
mm

EN
1.4301

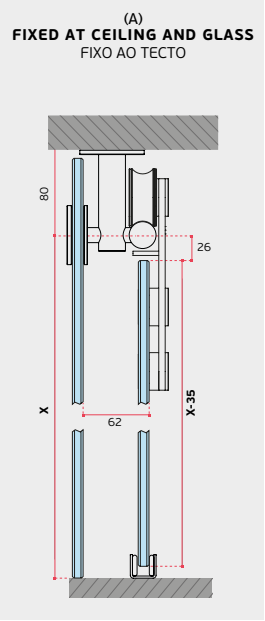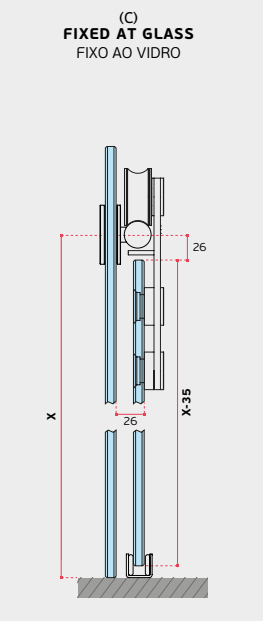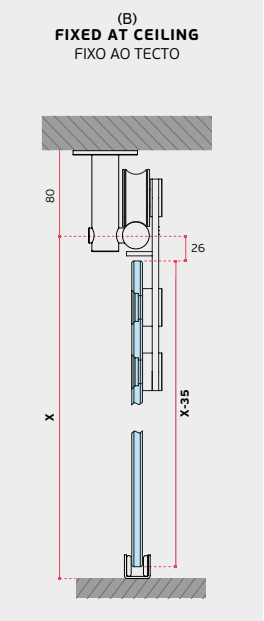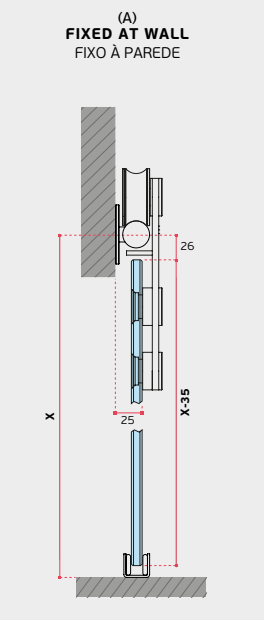


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED


CARRIL / RAIL
1900mm

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

CARRIL / RAIL
1900mm

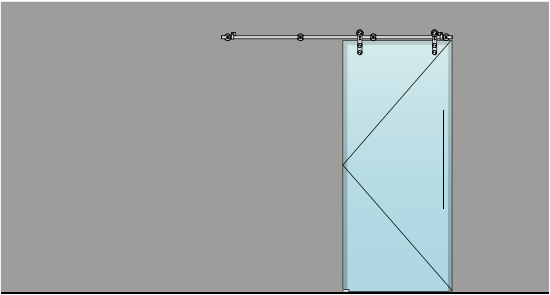

1x IN.15.002 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

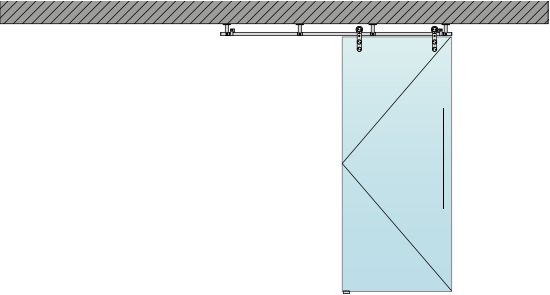

1x IN.15.002 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(*)
Esquema com exemplo de carril
com 1900mm, este sistema é
modular podendo ser adicionados
ou retirados elementos para obter
outras dimensões. As referências
com (*) são variáveis segundo as
dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with
1900mm, this system is modular and
elements can be added or removed to
obtain other dimensions. References
with (*) are variable according to the
intended dimension /


Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema es modular y
se pueden añadir o quitar elementos
para obtener otras dimensiones. Las
referencias con (*) son variables según
la dimensión prevista.

(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL


CARRIL / RAIL
1900mm

(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXING TO CEILING AND GLASS /
FIJACIÓN A TECHO Y CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm

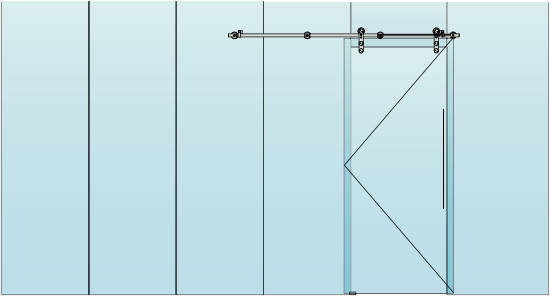

1x IN.15.002 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017 - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

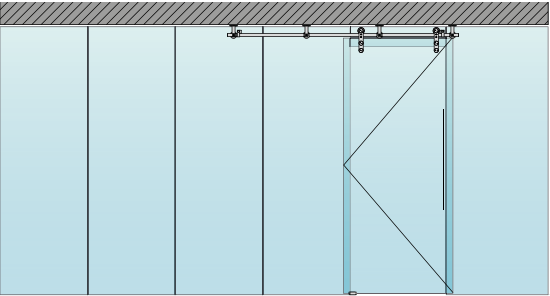

1x IN.15.002 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(*)
Esquema com exemplo de carril
com 1900mm, este sistema é
modular podendo ser adicionados
ou retirados elementos para obter
outras dimensões. As referências
com (*) são variáveis segundo as
dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with
1900mm, this system is modular and
elements can be added or removed to
obtain other dimensions. References
with (*) are variable according to the
intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema es modular y
se pueden añadir o quitar elementos
para obtener otras dimensiones. Las
referencias con (*) son variables según
la dimensión prevista.

FIRST
ONE

SISTEMA DE PORTA DE CORRER
COM TUBO DIAMETRO 25mm
SISTEMA EM AÇO INOXIDÁVEL,
COM RODANA DE POM REFORÇADO
FIBRA DE VIDRO E DUPLO
ROLAMENTO /
SLIDING DOOR SYSTEM WITH
25MM DIAMETER TUBE,
STAINLESS STEEL SYSTEM, WITH
FIBERGLASS REINFORCED POM
WHEEL AND DOUBLE BEARING /
SISTEMA DE PUERTA CORREDERA
CON TUBO DE 25MM DE
DIÁMETRO, SISTEMA DE ACERO
INOXIDABLE, CON RUEDA DE
POM REFORZADA CON FIBRA DE
CRISTAL Y DOBLE RODAMIENTO.

FIRST ONE SYSTEM FOR GLASS DOORS

.TB .TG .TCO .TCH

IN.15.002

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de porta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.002



2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 120kg
Door thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Optional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)



IN.15.002

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 120kg
Espesor de la puerta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304


Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)



VIDRO / GLASS / CRISTAL	X
8mm	18mm
10mm	16mm
12mm	14mm

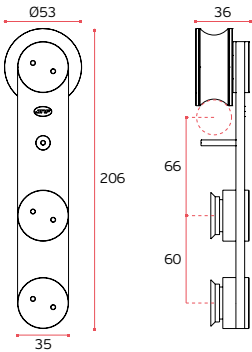

Medidas dos furos
a efectuar no vidro /
Sizes of the holes
to be made in the glass /
Medidas de los taladros
en el cristal.




Max:
120kg




FIRST ONE SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

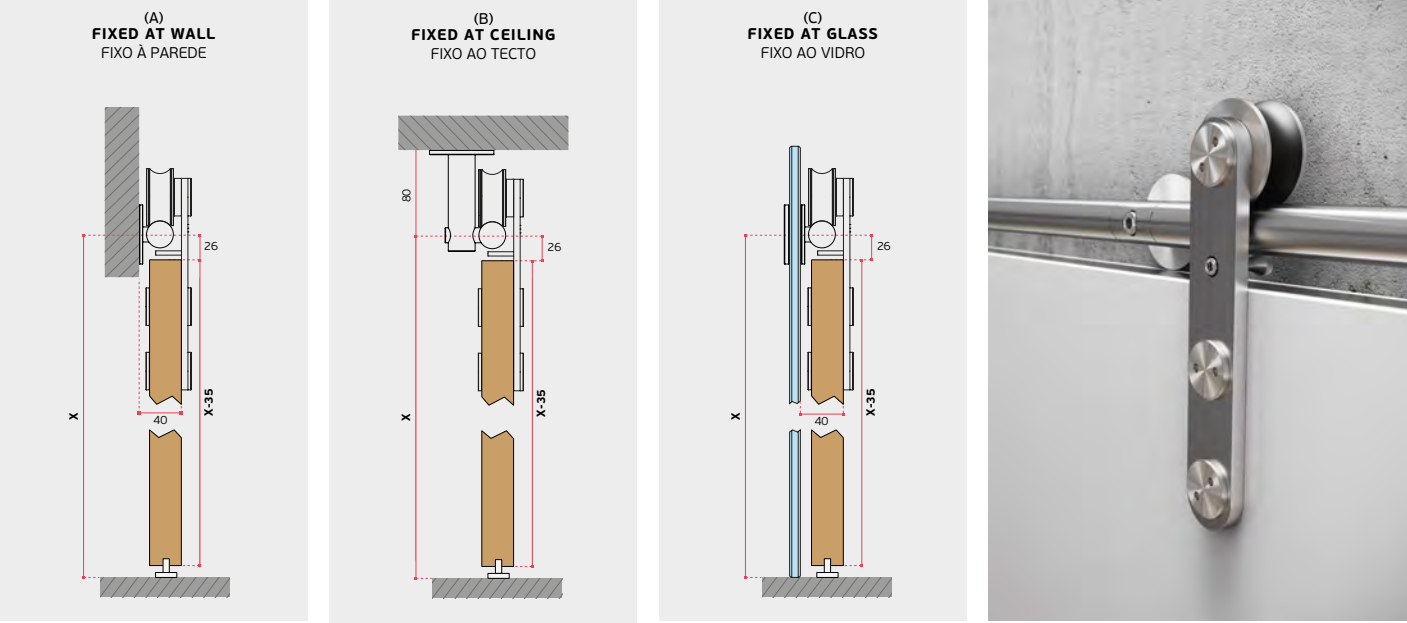


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

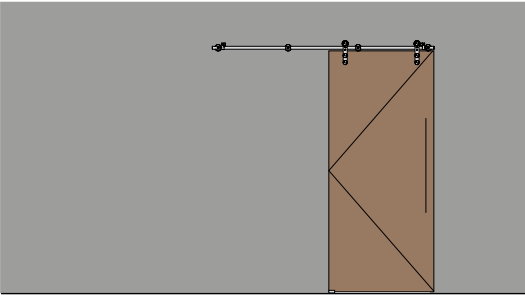

1x IN.15.004 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

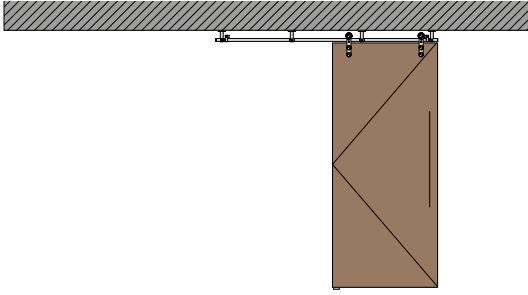

1x IN.15.004 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)


CARRIL / RAIL
1900mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.


(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS/
FIJADO EN EL CRISTAL

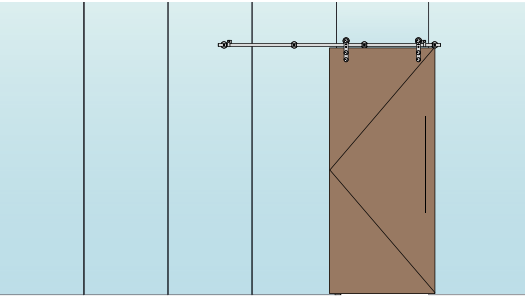

1x IN.15.004 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017 - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXING TO CEILING AND GLASS /
FIJACIÓN A TECHO Y CRISTAL

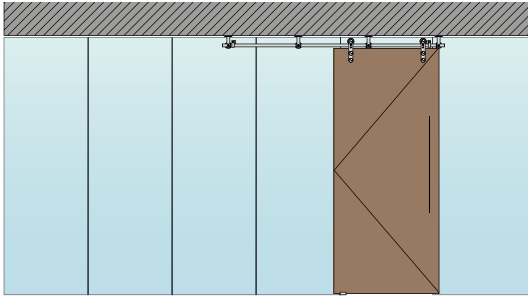

1x IN.15.004 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

FIRST ONE

SISTEMA DE PORTA DE CORRER
COM TUBO DIAMETRO 25MM,
SISTEMA EM AÇO INOXIDÁVEL,
COM RODANA DE POM
REFORÇADO FIBRA DE VIDRO E
DUPLO ROLAMENTO /
SLIDING DOOR SYSTEM WITH
25MM DIAMETER TUBE, STAINLESS
STEEL SYSTEM, WITH FIBERGLASS
REINFORCED POM WHEEL AND
DOUBLE BEARING /
SISTEMA DE PUERTA CORREDERA
CON TUBO DE 25MM DE DIÁMETRO,
SISTEMA DE ACERO INOXIDABLE,
CON RUEDA DE POM REFORZADA
CON FIBRA DE CRISTAL Y
DOBLE RODAMIENTO.

Imagem / Image / Imagen:
IN.15.004.TB + IN.15.011.TB +
IN.15.012.TB + IN.15.030.TB + IN.16.300.35.TB

FIRST ONE SYSTEM FOR TIMBER DOORS



IN.15.004

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de porta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.004



2x Ruedas
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 120kg
Door thickness: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.004

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 120kg
Espesor de la puerta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

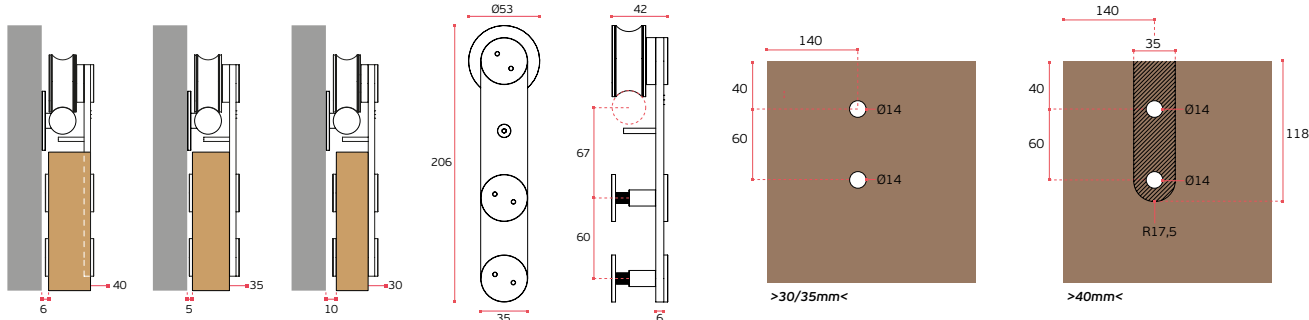

Max:
120kg
Ø 25mm

BALANCE SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

50
kg





↕

8-10
mm

EN
1.4301

Ø25
mm

MODULAR

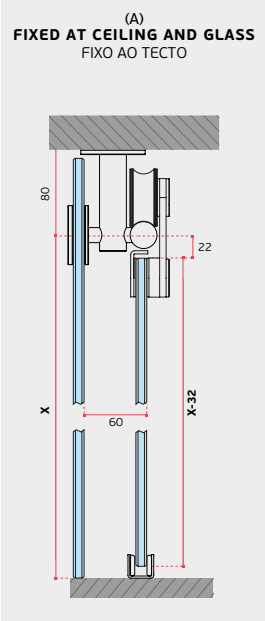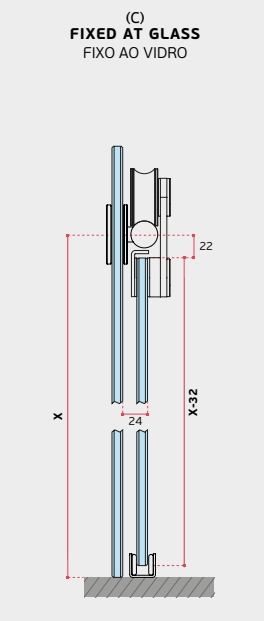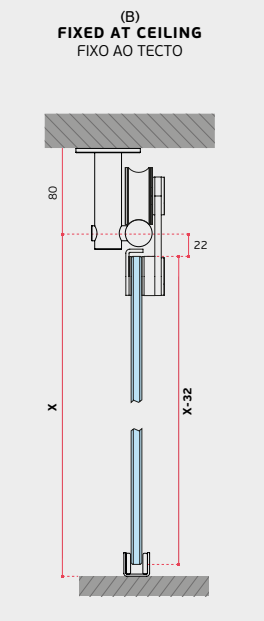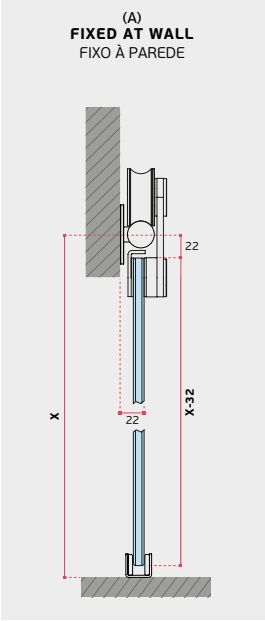

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL / FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
1900mm


(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING / FIJADO AL TECHO

CARRIL / RAIL
1900mm


(*)
Esquema com exemplo de carril
com 1900mm, este sistema é
modular podendo ser adicionados
ou retirados elementos para obter
outras dimensões. As referências
com (*) são variáveis segundo as
dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with
1900mm, this system is modular and
elements can be added or removed to
obtain other dimensions. References
with (*) are variable according to the
intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com
3700 mm, este sistema es modular y
se pueden añadir o quitar elementos
para obtener otras dimensiones. Las
referencias con (*) son variables según
la dimensión prevista.

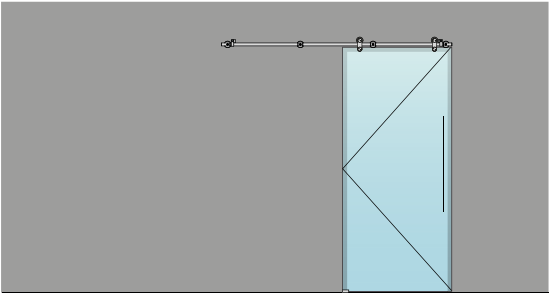

1x IN.15.601 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

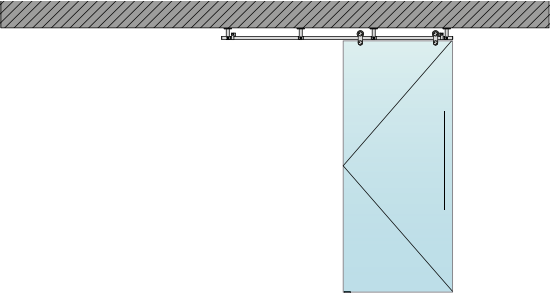

1x IN.15.601 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm


(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXING TO CEILING AND GLASS /
FIJACIÓN A TECTO Y CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm


(*)
Esquema com exemplo de carril
com 1900mm, este sistema é
modular podendo ser adicionados
ou retirados elementos para obter
outras dimensões. As referências
com (*) são variáveis segundo as
dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with
1900mm, this system is modular and
elements can be added or removed to
obtain other dimensions. References
with (*) are variable according to the
intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema es modular y
se pueden añadir o quitar elementos
para obtener otras dimensiones. Las
referencias con (*) son variables según
la dimensiones previstas.

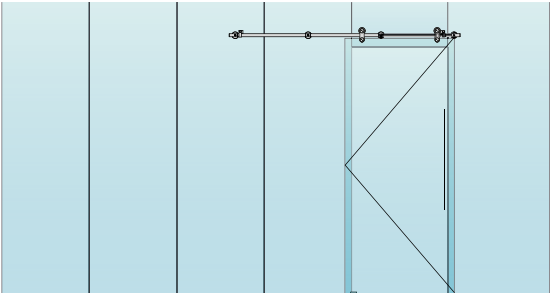

1x IN.15.601 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017 - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

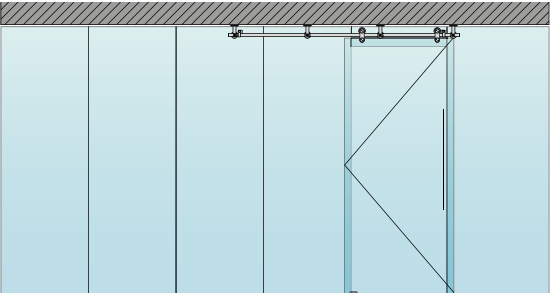

1x IN.15.601 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

BALANCE SYSTEM

CARACTERIZA-SE PELO DESENHO SIMÉTRICO QUE
ORIGINA UM SISTEMA EM EQUILÍBRIO E SIMPLICIDADE /
IT IS CHARACTERIZED BY THE SYMMETRICAL DESIGN
THAT ORIGINATES A SYSTEM IN BALANCE AND
SIMPLICITY /
SE CARACTERIZA POR EL DISEÑO SIMÉTRICO QUE
ORIGINA UN SISTEMA EN EQUILIBRIO Y SIMPLICIDAD.

BALANCE SYSTEM FOR GLASS DOORS

.TB .TG .TCO .TCH

IN.15.601

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 50kg
Espessura de porta: 8 - 10mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.601



2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 50kg
Door thickness: 8 - 10mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Optional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)



IN.15.601

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 50kg
Espesor de la puerta: 8 - 10mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)



VIDRO / GLASS / CRISTAL	X
8mm	14mm
10mm	12mm
12mm	10mm



Medidas dos furos
a efectuar no vidro /
Sizes of the holes
to be made in the glass /
Medidas de los taladros
en el cristal.

Max:
50kg
Ø 25mm

TWIN SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm


200
kg

↕


8-12
mm

EN
1.4301

MODULAR

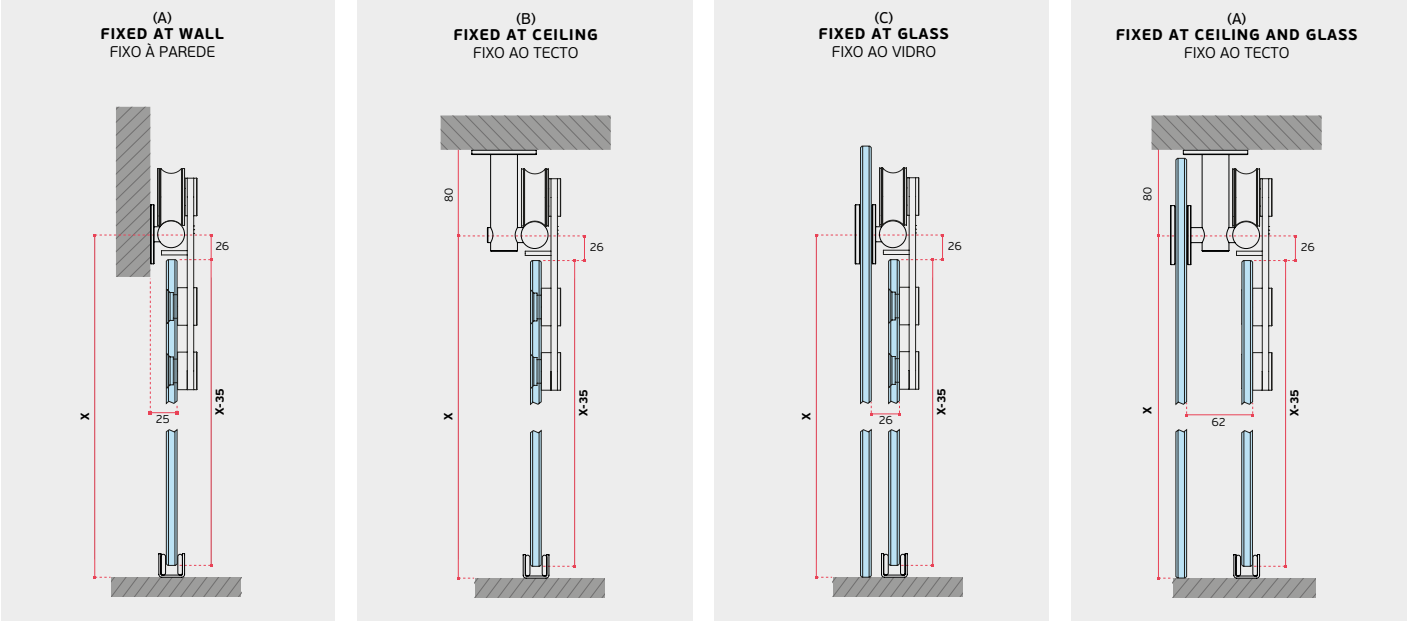


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

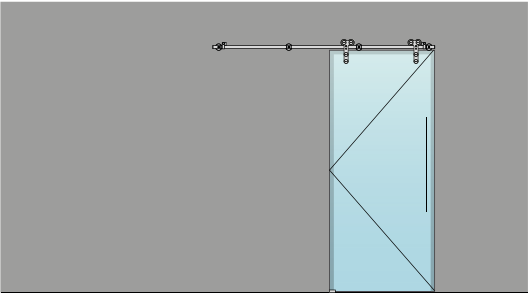

1x IN.15.604 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

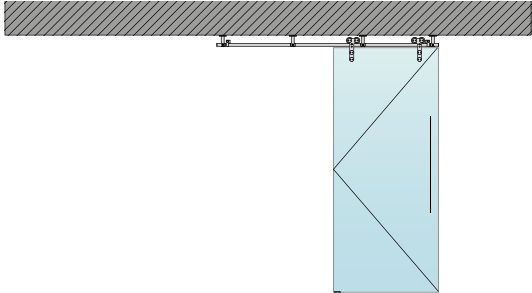

1x IN.15.604 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)


CARRIL / RAIL
1900mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.


(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

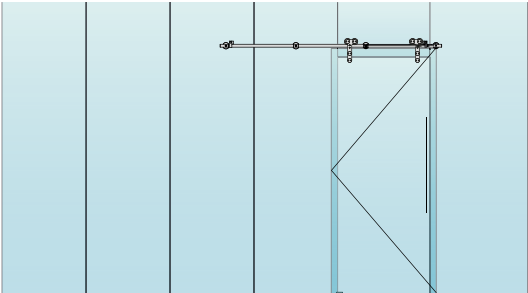

1x IN.15.604 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017 - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXING TO CEILING AND GLASS /
FIJACIÓN A TECHO Y CRISTAL

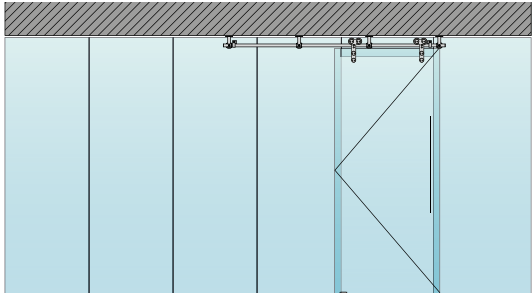

1x IN.15.604 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.



TWIN SYSTEM

O SISTEMA DE ROLDANA DUPLA PERMITE
AUMENTAR A CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA
PARA 200KG POR PORTA /
THE DOUBLE PULLEY SYSTEM ALLOWS TO
INCREASE THE MAXIMUM LOAD CAPACITY TO
200KG PER DOOR /
EL SISTEMA DE DOBLE POLEA PERMITE
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA
MÁXIMA A 200KG POR PUERTA.

TWIN SYSTEM FOR GLASS DOORS

.TB .TG .TCO .TCH

IN.15.604

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 200kg (*)
Espessura de porta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.604



2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 200kg (*)
Door thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Optional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.604




2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 200kg (*)
Espesor de la puerta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)



X

VIDRO / GLASS / CRISTAL	X
8mm	18mm
10mm	16mm
12mm	14mm

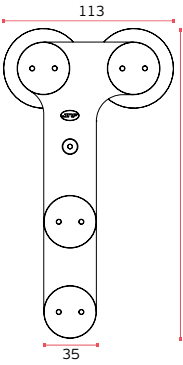

Medidas dos furos
a efectuar no vidro /
Sizes of the holes
to be made in the glass /
Medidas de los taladros
en el cristal.

Max:
200kg

Ø 25mm



Max:
120kg

Ø 25mm



TWIN SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

200
kg




30-40
mm

EN
1.4301





MODULAR

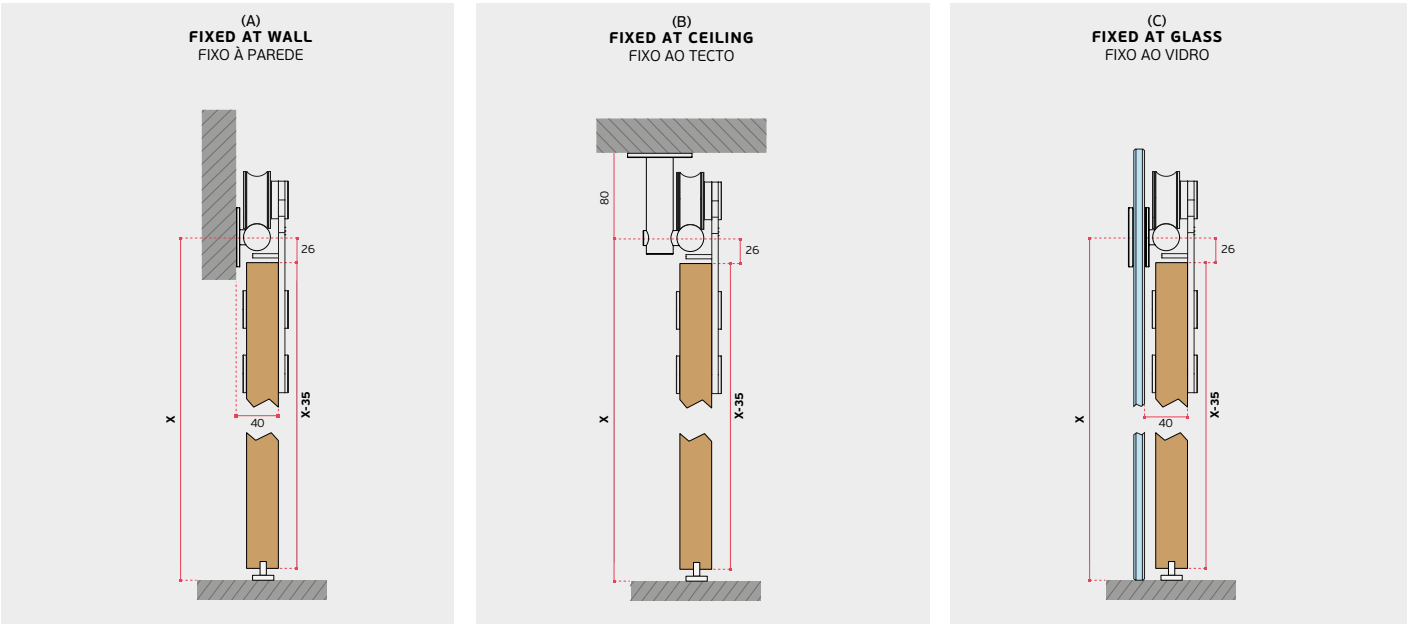

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL/
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
1900mm


(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

CARRIL / RAIL
1900mm


(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

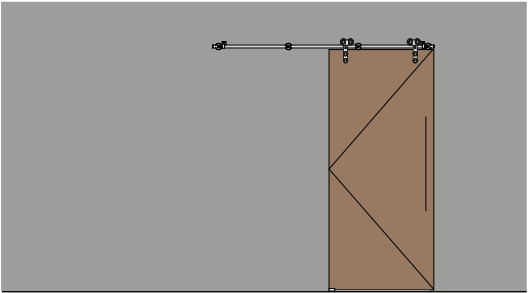

1x IN.15.614 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

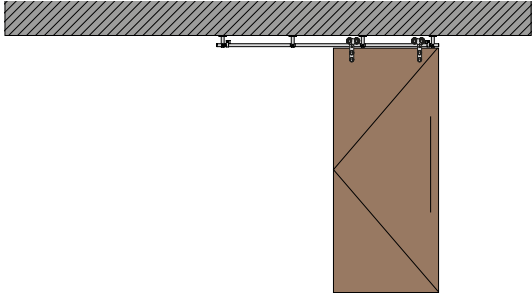

1x IN.15.614 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS/
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm


(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXING TO CEILING AND GLASS /
FIJACIÓN A TECTO Y CRISTAL

CARRIL / RAIL
1900mm


(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

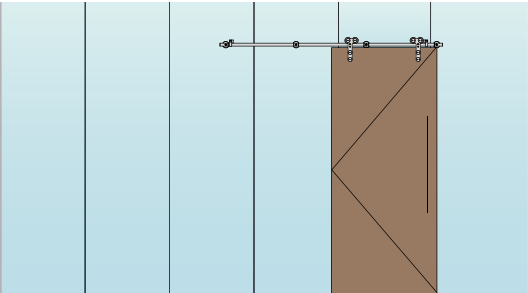

1x IN.15.614 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017 - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

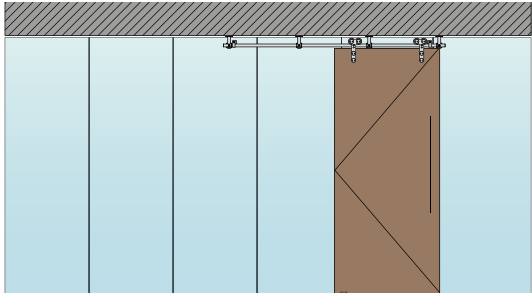

1x IN.15.614 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)



TWIN SYSTEM

O SISTEMA DE ROLDANA DUPLA PERMITE
AUMENTAR A CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA
PARA 200KG POR PORTA /
THE DOUBLE PULLEY SYSTEM ALLOWS TO
INCREASE THE MAXIMUM LOAD CAPACITY TO
200KG PER DOOR /
EL SISTEMA DE DOBLE POLEA PERMITE
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA
MÁXIMA A 200KG POR PUERTA.

Imagem / Image / Imagen:
IN.15.614.TCH + IN.15.011.TCH + IN.15.012.TCH + IN.15.030.TCH

TWIN SYSTEM FOR TIMBER DOORS

.TB .TG .TCO .TCH

IN.15.614

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 200kg (*)
Espessura de porta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.614



2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 200kg (*)
Door thickness: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.614

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 200kg (*)
Espesor de la puerta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

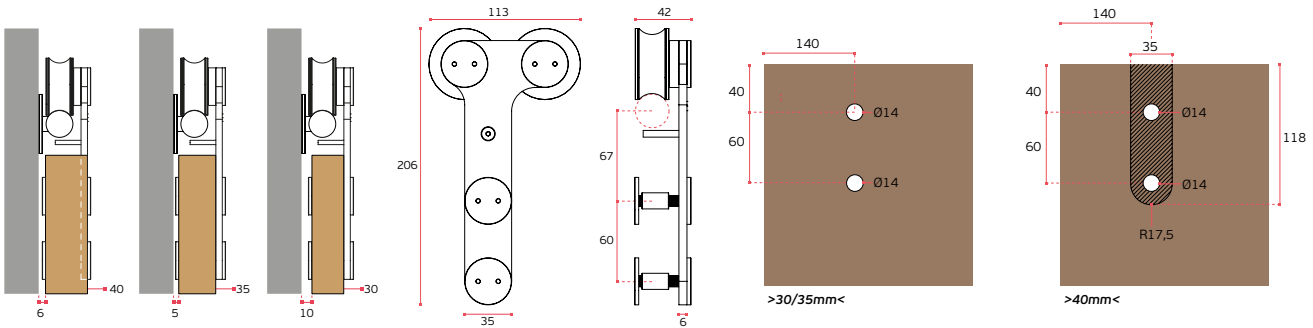

Max:
200kg

Ø 25mm

Max:
120kg

Ø 25mm

ROLLERBLADE SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm


220
kg

↕

8-12
mm

EN
1.4301

MODULAR

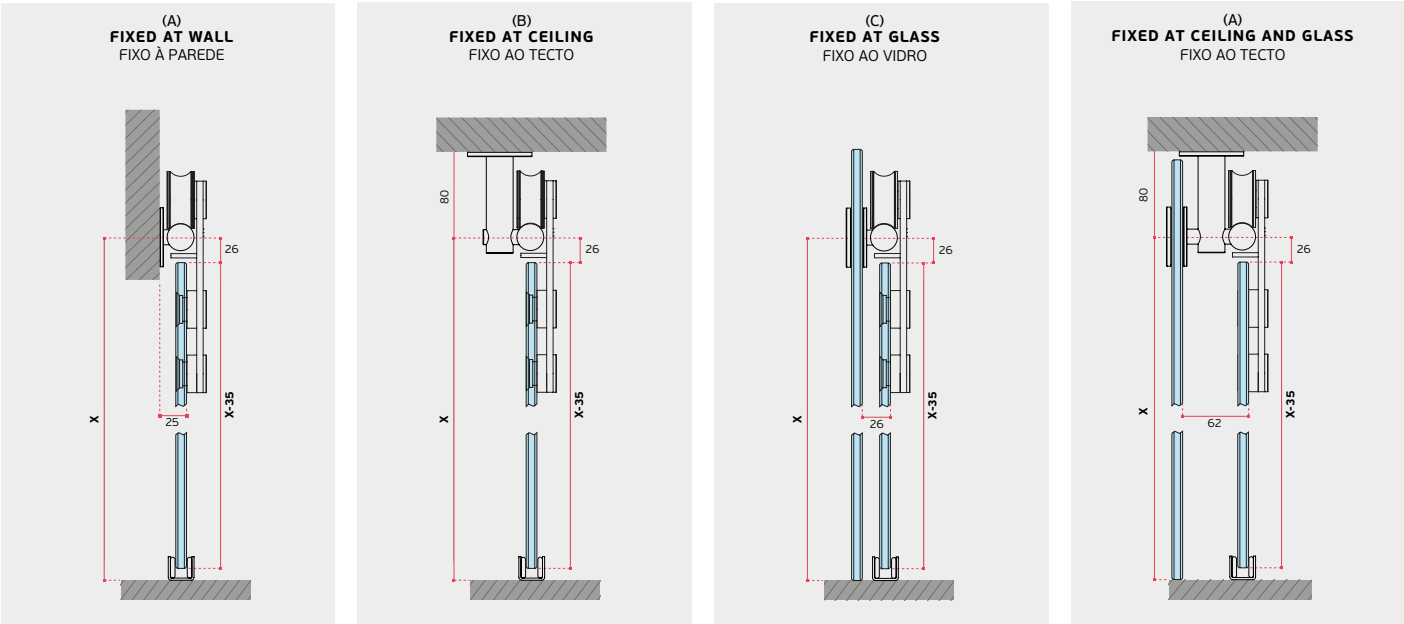

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
3700mm


(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

CARRIL / RAIL
3700mm


(*)
Esquema com exemplo de carril
com 3700mm, este sistema é
modular podendo ser adicionados
ou retirados elementos para obter
outras dimensões. As referências
com (*) são variáveis segundo as
dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with
3700mm, this system is modular and
elements can be added or removed to
obtain other dimensions. References
with (*) are variable according to the
intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com
3700mm, este sistema es modular y
se pueden añadir o quitar elementos
para obtener otras dimensiones. Las
referencias con (*) son variables según
la dimensión prevista.

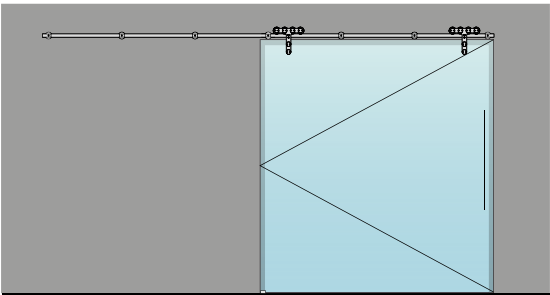

1x IN.15.606 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

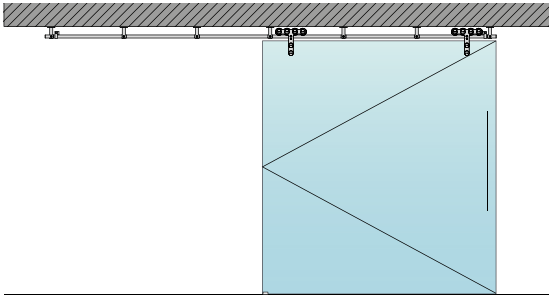

1x IN.15.606 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
3700mm


(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXED AT CEILING AND GLASS /
FIJO EN TECHO Y CRISTAL

CARRIL / RAIL
3700mm


(*)
Esquema com exemplo de carril
com 3700 mm, este sistema é
modular podendo ser adicionados
ou retirados elementos para obter
outras dimensões. As referências
com (*) são variáveis segundo as
dimensões pretendidas. /

Diagram with example of rail with
3700 mm, this system is modular and
elements can be added or removed to
obtain other dimensions. References
with (*) are variable according to the
intended dimension. /

Esquema com exemplo de carril com
3700 mm, este sistema es modular y
se pueden añadir o quitar elementos
para obtener otras dimensiones.
Las referencias con (*) son variables
según la dimensiones previstas.

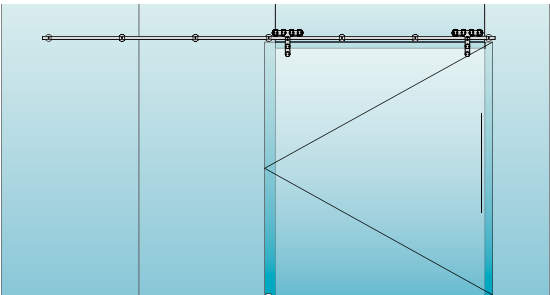

1x IN.15.606 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

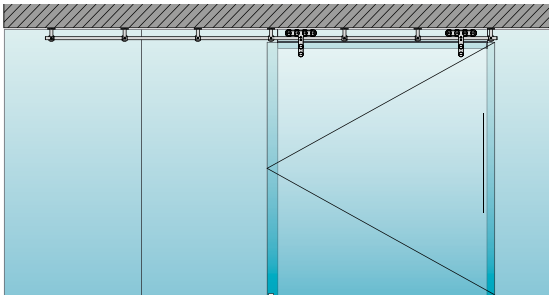

1x IN.15.606 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046 (*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)



ROLLERBLADE SYSTEM

SISTEMA HEAVY DUTY 220KG POR PORTA /
HEAVY DUTY SYSTEM 220 KG PER DOOR /
SISTEMA HEAVY DUTY 220 KG POR PUERTA.

Imagem /
Image / Imagen:
IN.15.606.TG +
IN.15.011.TG +
IN.15.012.TG +
IN.15.030.TG

ROLLERBLADE SYSTEM FOR GLASS DOORS

.TB .TG .TCO .TCH

IN.15.606

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 220kg
Espessura de porta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.606



2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 220kg
Door thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)




IN.15.606

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo de la puerta: 220kg
Espesor de la puerta: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)



VIDRO / GLASS / CRISTAL	X
8mm	18mm
10mm	16mm
12mm	14mm

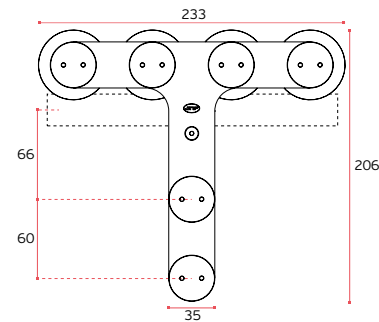

Medidas dos furos
a efectuar no vidro /
Sizes of the holes
to be made in the glass /
Medidas de los taladros
en el cristal.

Max:
220kg

Ø 25mm





Max:
120kg

Ø 25mm




ROLLERBLADE SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

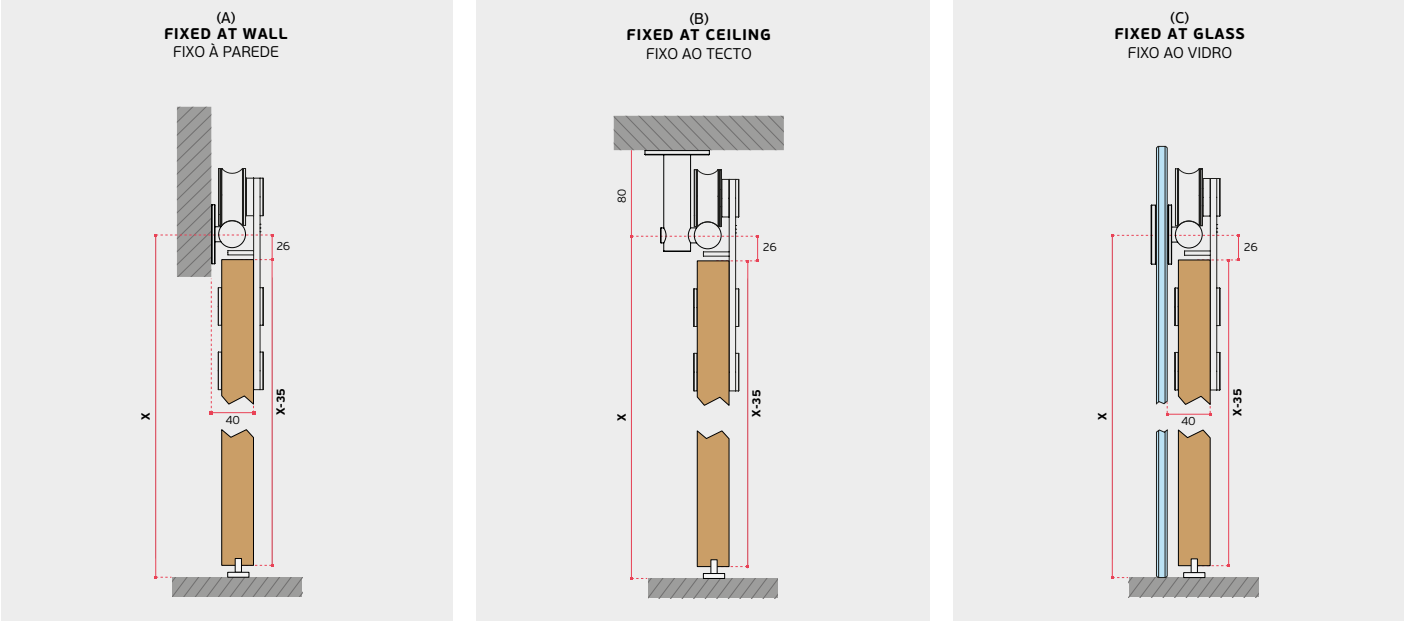

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED


CARRIL / RAIL
3700mm

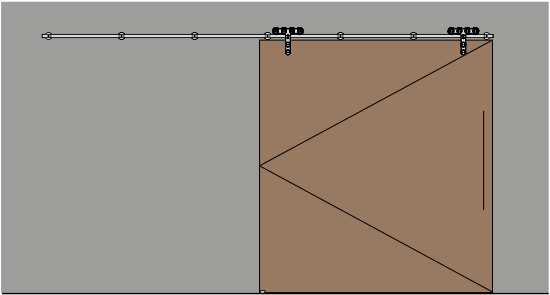

1x IN.15.616 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

CARRIL / RAIL
3700mm

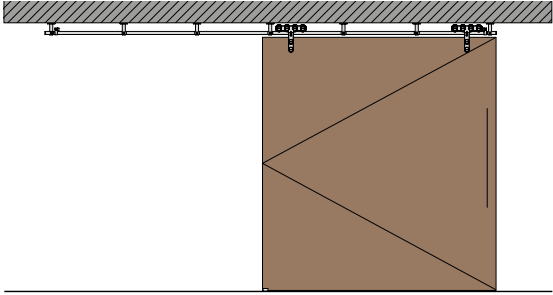

1x IN.15.616 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)


(*)
Esquema com exemplo de carril
com 3700mm, este sistema é
modular podendo ser adicionados
ou retirados elementos para obter
outras dimensões. As referências
com (*) são variáveis segundo as
dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with
3700mm, this system is modular and
elements can be added or removed to
obtain other dimensions. References
with (*) are variable according to the
intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con
3700mm, este sistema es modular y
se pueden añadir o quitar elementos
para obtener otras dimensiones. Las
referencias con (*) son variables según
la dimensión prevista.

(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS/
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
3700mm

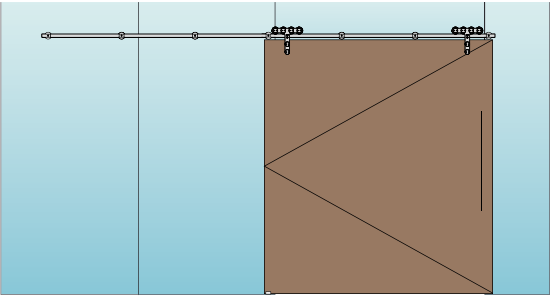

1x IN.15.616 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

ROLLERBLADE SYSTEM

SISTEMA HEAVY DUTY 220KG POR PORTA /
HEAVY DUTY SYSTEM 220 KG PER DOOR /
SISTEMA HEAVY DUTY 220 KG POR PUERTA.

ROLLERBLADE SYSTEM FOR TIMBER DOORS



IN.15.616

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 220kg(*)
Espessura de porta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.616



2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum door weight: 220kg(*)
Door thickness: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Optional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.616

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo puerta: 220kg(*)
Espesor de la puerta: 30 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

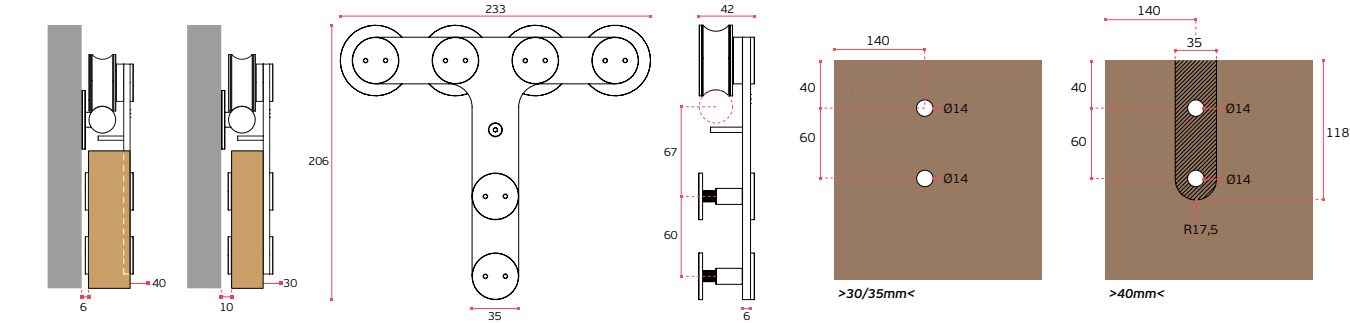

Max:
220kg

Ø 25mm



Max:
120kg

Ø 25mm



SINCRO SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

SINCRO SYSTEM FOR GLASS

*A forma evidente
de sincronizar o movimento!
Tudo é aparente funcionando sem
segredos, um cabo de aço encarrega-se
da transmissão de movimentos. O deslize
das portas é suave e cria uma sensação
de movimento transparente, apelando ao
carácter elementar com que muitas coisas
simples podem ser feitas. As portas abrem e
fecham simultâneamente sendo
operadas manualmente.*

*The obvious way to synchronize the movement!
Everything is running without apparent secrets,
a steel cable is responsible for the transmission
of movements. The slide of the doors is
smooth and creates a feeling of transparent
movement, appealing to the elementary way
that many simple things can be done. The
doors open and close while being
operated manually.*

*La manera obvia de sincronizar el movimiento!
Todo esta funcionando sin secretos, un cable
de acero es responsable por la transmision
de los movimientos. El deslice de las puertas
es suave y crea una sensacion de movimiento
transparente, que apela al caracter elementar
con que muchas cosas simples se pueden
hacer. Las puertas se abren y se cierran en
simultáneo y se accionan manualmente.*

SINCRO SYSTEM


SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

120
kg

8-12
mm

EN
1.4301

MODULAR

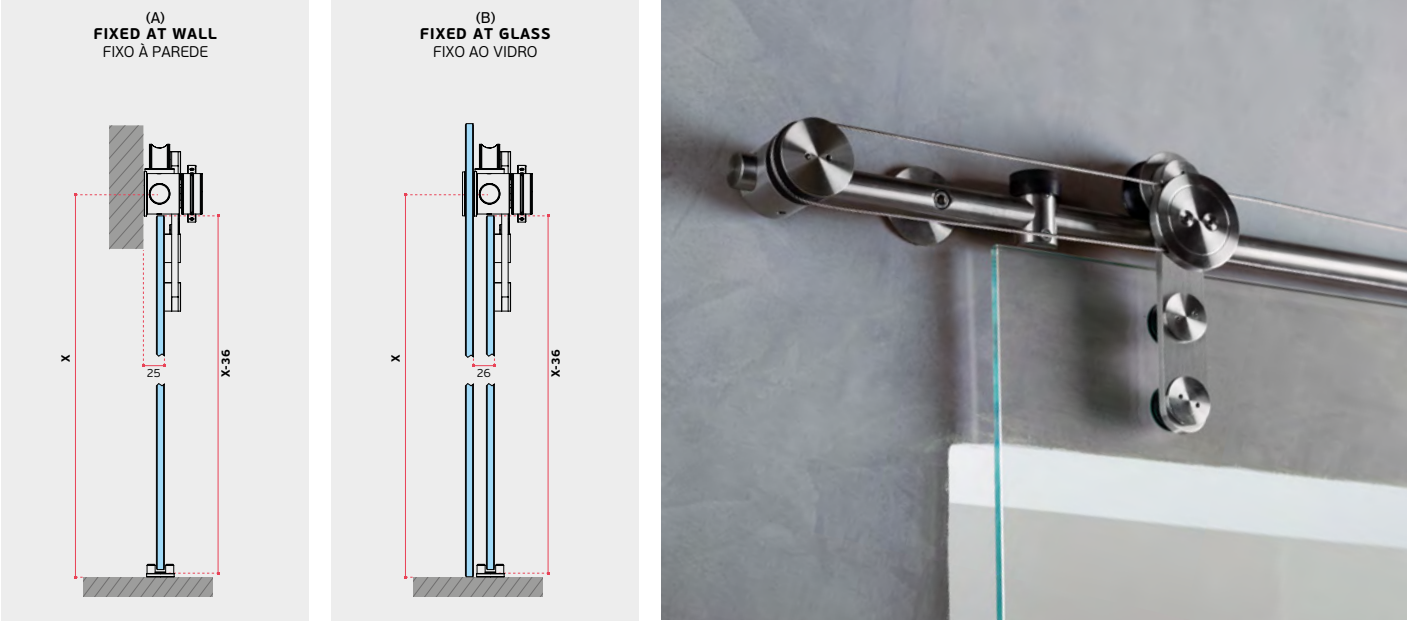

(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL/
FIJADO A LA PARED

CARRIL / RAIL
3860mm



(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS/
FIJADO EN EL CRISTAL

CARRIL / RAIL
3860mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com
3860mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 3860mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 3860mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.

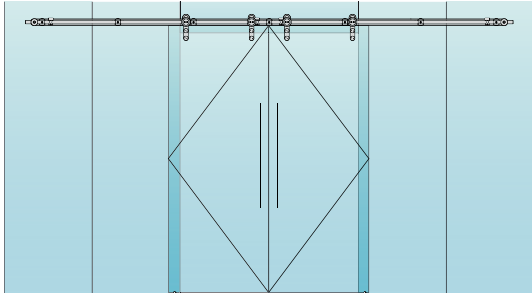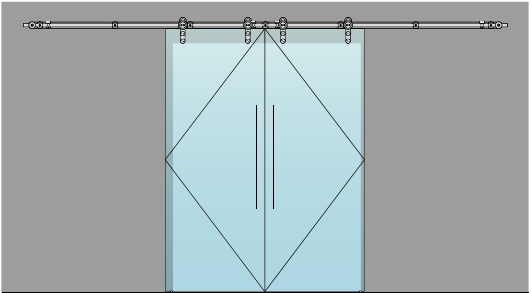

1x IN.15.202 - Roldanas / Wheels / Ruedas
5x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
6x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

1x IN.15.202 - Roldanas / Wheels / Ruedas
5x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
7x IN.15.017 - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
6x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)





SINCRO SYSTEM FOR GLASS DOORS




IN.15.202
4x Roldanas
2x Batentes
2x Guia de pavimento
Cabo de aço 2,5mm: 10mt
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de vidro 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.202
2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Wire rope 2,5mm: 10mt
Maximum load: 120kg
Glass thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.202
2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Cable de acero 2,5mm: 10mt
Peso máximo: 120kg
Espesor del cristal : 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304



VIDRO / GLASS / CRISTAL	X
8mm	18mm
10mm	16mm
12mm	14mm



Medidas dos furos a efectuar
no vidro /
Sizes of the holes to be made in
the glass /
Medidas de los taladros en
el cristal.

Max:
120kg



CLEAR TWIN SYSTEM


SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

120
kg


8-12
mm

EN
1.4301

MODULAR

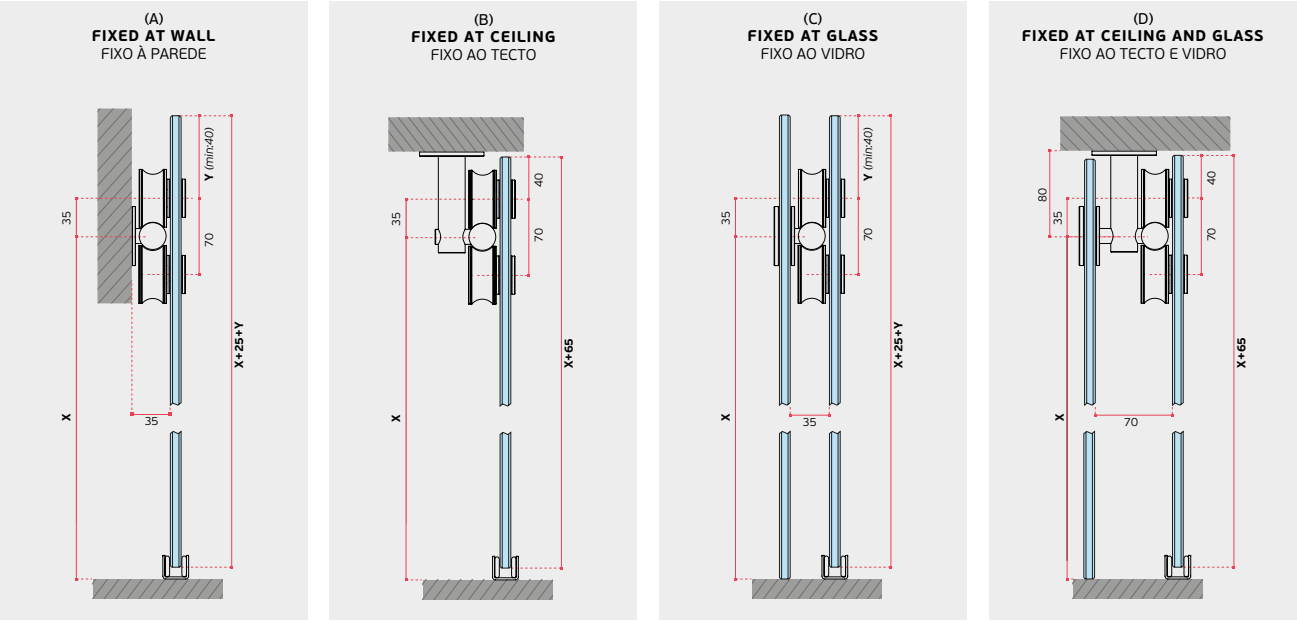


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

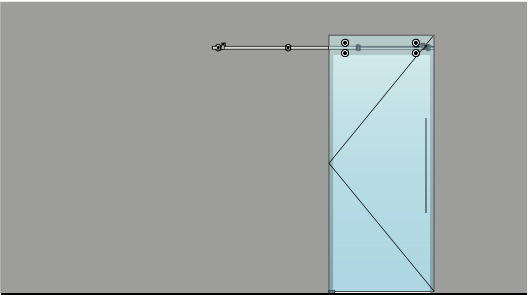

1x IN.15.007 - Roldanas + acessórios /
Wheels + Accessories / Ruedas + Accesorios
1x IN.15.008 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

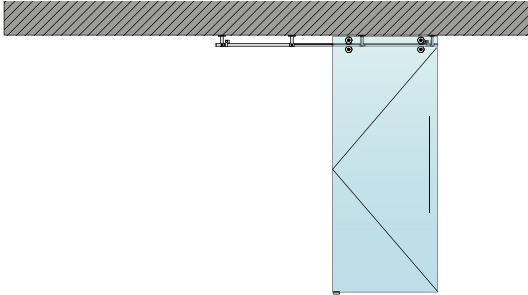

1x IN.15.007 - Roldanas + acessórios /
Wheels + Accessories / Ruedas + Accesorios
1x IN.15.008 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.043(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)


CARRIL / RAIL
1900mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.


(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS/
FIJO EN CRISTAL

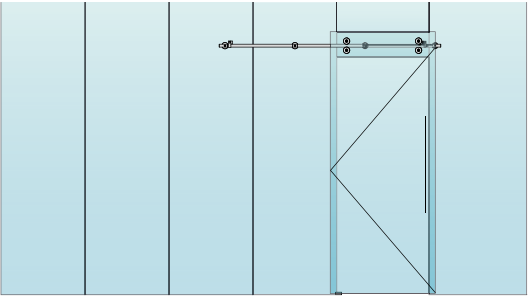

1x IN.15.007 - Roldanas + acessórios /
Wheels + accessories / Ruedas + accesorios
1x IN.15.008 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.012(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011(*) - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017(*) - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXED AT CEILING AND GLASS/
FIJO EN TECTO Y CRISTAL

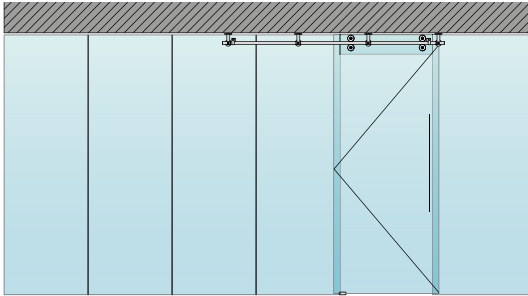

1x IN.15.007 - Roldanas + acessórios /
Wheels + Accessories / Ruedas + Accesorios
1x IN.15.008 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.047(*) - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046(*) - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030(*) - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(*)
Esquema com exemplo de carril com
1900mm, este sistema é modular
podendo ser adicionados ou retirados
elementos para obter outras dimensões.
As referências com (*) são variáveis
segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm,
this system is modular and elements
can be added or removed to obtain other
dimensions. References with (*) are variable
according to the intended dimension /

Esquema con ejemplo de carril con 1900mm,
este sistema es modular y se pueden añadir
o quitar elementos para obtener otras
dimensiones. Las referencias con (*) son
variables según la dimensión prevista.



CLEAR TWIN

A ROLDANA PARA VIDRO COM
MENOS IMPACTO VISUAL.

THE GLASS WHEELS WITH THE
LEAST VISUAL IMPACT.

LAS RUEDAS PARA PUERTA DE CRISTAL
CON EL MENOR IMPACTO VISUAL.

Imagem / Image / Imagen:
IN.15.007.TCO + IN.15.008.TCO +
IN.15.011.TCO + IN.15.013.TCO + IN.15.030.TCO

CLEAR TWIN SYSTEM FOR GLASS DOORS

.TB .TG .TCO .TCH

IN.15.007

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de vidro: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.007




2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum load: 120kg
Glass thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.007

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo: 120kg
Espesor del cristal : 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304



Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

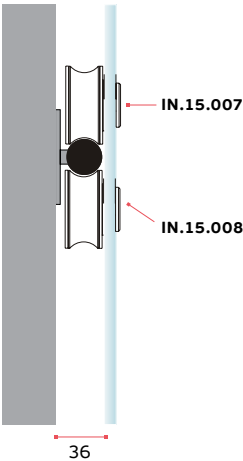

IN.15.008

2x Roldanas /
Wheels / Ruedas.

.TB .TG .TCO .TCH




Medidas dos furos a efectuar no vidro /
Dimensions of the holes to be made in the glass /
Medidas de los taladros a realizar en el cristal

Max:
120kg




CLEAR SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

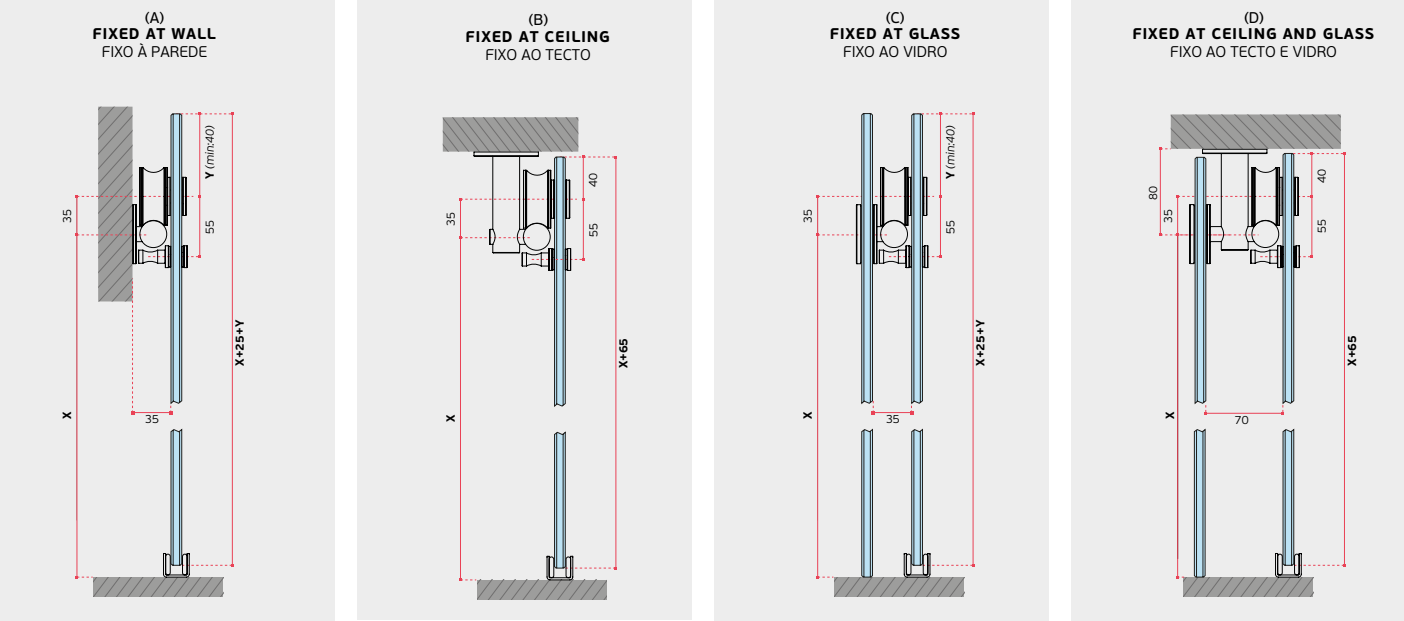


(A) FIXO À PAREDE /
FIXED TO THE WALL /
FIJADO A LA PARED

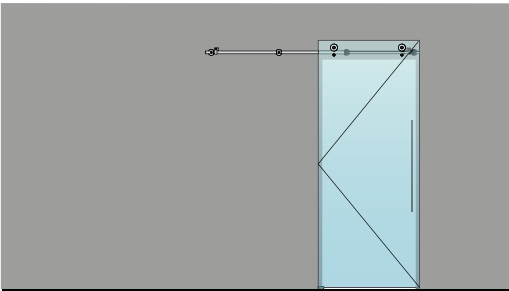

1x IN.15.007 / Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.150 - Pino de segurança / Security pin / Pino de seguridad
2x IN.15.012 / Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 / Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 / Tubo standard / Standard tube / Tubo estándar
(Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(B) FIXAÇÃO AO TECTO /
FIXED TO THE CEILING /
FIJADO AL TECHO

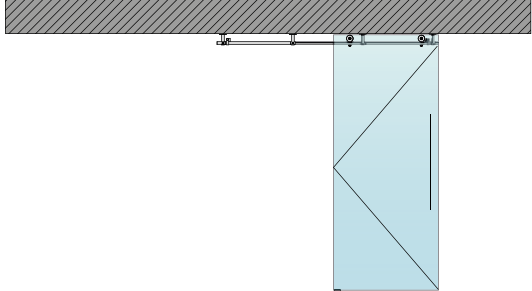

1x IN.15.007 / Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.150 - Pino de segurança / Security pin / Pino de seguridad
2x IN.15.043 / Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.042 / Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 / Tubo standard / Standard tube / Tubo estándar
(Ø25x560mm)


CARRIL / RAIL
1900mm

(*) Esquema com exemplo de carril com 1900mm, este sistema é modular podendo ser adicionados ou retirados elementos para obter outras dimensões. As referências com (*) são variáveis segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm, this system is modular and elements can be added or removed to obtain other dimensions. References with (*) are variable according to the intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com 1900mm, este sistema es modular y se pueden añadir o quitar elementos para obtener otras dimensiones. Las referencias con (*) son variables según la dimensión prevista.


(C) FIXO NO VIDRO /
FIXED ON THE GLASS /
FIJO EN CRISTAL

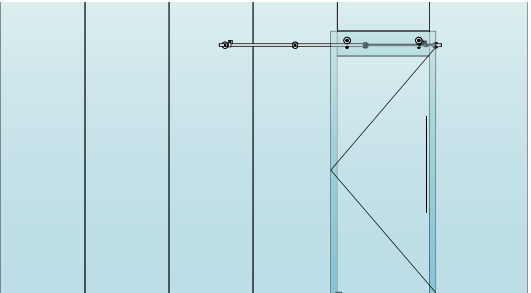

1x IN.15.007 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.150 - Pino de segurança / Security pin / Pino de seguridad
2x IN.15.012 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.011 - Conectores / Connectors / Conectores
4x IN.15.017 - Fixadores para vidro / Glass fixings / Fijadores para cristal
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(D) FIXAÇÃO AO TECTO E VIDRO /
FIXED AT CEILING AND GLASS /
FIJO EN TECHO Y CRISTAL

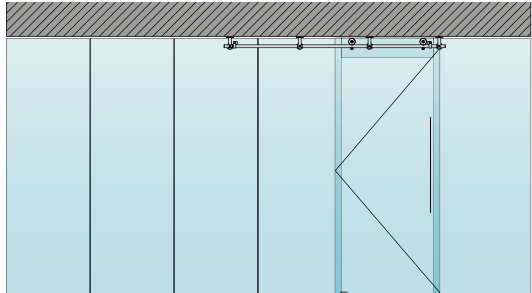

1x IN.15.007 - Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.150 - Pino de segurança / Security pin / Pino de seguridad
2x IN.15.047 - Conectores terminais /
Terminal connectors / Conectores terminales
2x IN.15.046 - Conectores / Connectors / Conectores
3x IN.15.030 - Tubo standard /
Standard tube / Tubo estándar (Ø25x560mm)

CARRIL / RAIL
1900mm

(*) Esquema com exemplo de carril com 1900mm, este sistema é modular podendo ser adicionados ou retirados elementos para obter outras dimensões. As referências com (*) são variáveis segundo as dimensões pretendidas /

Diagram with example of rail with 1900mm, this system is modular and elements can be added or removed to obtain other dimensions. References with (*) are variable according to the intended dimension /

Esquema com exemplo de carril com 1900mm, este sistema es modular y se pueden añadir o quitar elementos para obtener otras dimensiones. Las referencias con (*) son variables según la dimensión prevista.

CLEAR SYSTEM

A ROLDANA PARA VIDRO COM MENOS IMPACTO VISUAL. CLEAR SYSTEM FOI DESENVOLVIDO PARA QUE O SISTEMA DESLIZANTE ACOLHA O TUBO COM 2 RODAS DE PEQUENO DIÂMETRO MAS COM CAPACIDADE PARA 120KG POR PORTA / THE GLASS WHEELS WITH THE LEAST VISUAL IMPACT. CLEAR SYSTEM WAS DEVELOPED SO THAT THE SLIDING SYSTEM EMBRACES THE TUBE WITH 2 WHEELS WITH A SMALL DIAMETER BUT WITH A CAPACITY OF 120KG PER DOOR / LAS RUEDAS PARA PUERTA DE CRISTAL CON EL MENOR IMPACTO VISUAL. CLEAR SYSTEM FUE DESARROLLADO PARA QUE EL SISTEMA DESLIZANTE ABRACE EL TUBO CON 2 RUEDAS DE PEQUEÑO DIÁMETRO PERO CON UNA CAPACIDAD DE 120KG POR PUERTA

CLEAR SYSTEM FOR GLASS DOORS

IN.15.007

2x Roldanas
2x Batentes
1x Guia de pavimento
Peso máxima de porta: 120kg
Espessura de vidro: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.007




2x Wheels
2x Stoppers
1x Floor guide
Maximum load: 120kg
Glass thickness: 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

IN.15.007

2x Ruedas
2x Frenos
1x Guia de suelo
Peso maximo: 120kg
Espesor del cristal : 8 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304



Opcional: pvd titanium black (.TB),
gold (.TG), copper (.TCO), chocolate (.TCH)

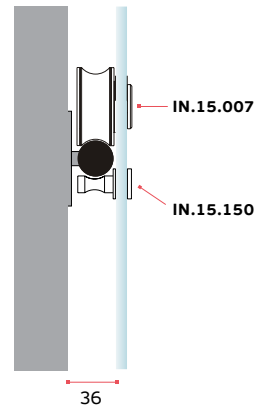

IN.15.150

1x Pino de segurança /
Security pin / Pino de seguridad

.TB .TG .TCO .TCH

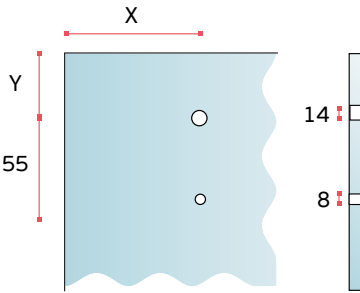

Medidas dos furos a efectuar no vidro /
Dimensions of the holes to be made in the glass /
Medidas de los taladros a realizar en el cristal

Max:
120kg
Ø 25mm

A

Acessórios portas de correr Ø25mm /
Accessories for sliding door systems Ø25mm /
Accesorios para sistemas de puerta correderas Ø25mm.




IN.15.030
Tubo standard aplicável a qualquer suporte de parede ou tecto. Esta peça pode ser cortada. Diâmetro e espessura da parede 25x2mm / Standard tube applicable to any wall or ceiling support. This part can be cutted. Diameter and thickness of the wall 25x2mm /Tubo estándar aplicable a cualquier soporte de pared o de techo. Esta parte puede ser cortada. Diámetro y espesor de la pared 25x2mm.

.TB .TG .TCO .TCH

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304


CARGA MÁX. / MAX. LOAD: 120KG



IN.15.031
Tubo para medidas especiais aplicável a qualquer suporte de parede ou tecto. Esta peça tem de ser cortada podendo ser utilizada com uma medida máxima de 1000mm / Tube for special dimensions applicable to any wall or ceiling support. This part must be cutted maximum length 1000mm / Tubo para medidas especiales aplicable a cualquier soporte de pared o de techo. Esta parte tiene que ser cortada. Máximo ancho 1000 mm.

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304




CARGA MÁX. / MAX. LOAD: 60 KG



IN.15.032
Tubo para medidas especiais aplicável a qualquer suporte de parede ou tecto / Tube for special dimensions applicable to any wall or ceiling support / Tubo para medidas especiales aplicable a cualquier soporte de pared o de techo.

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304


CARGA MÁX. / MAX. LOAD: 60 KG

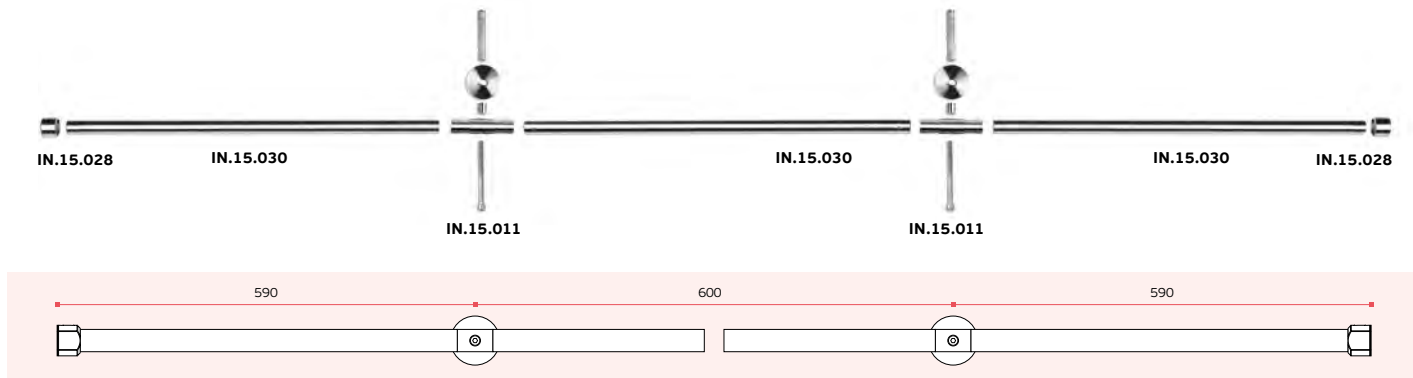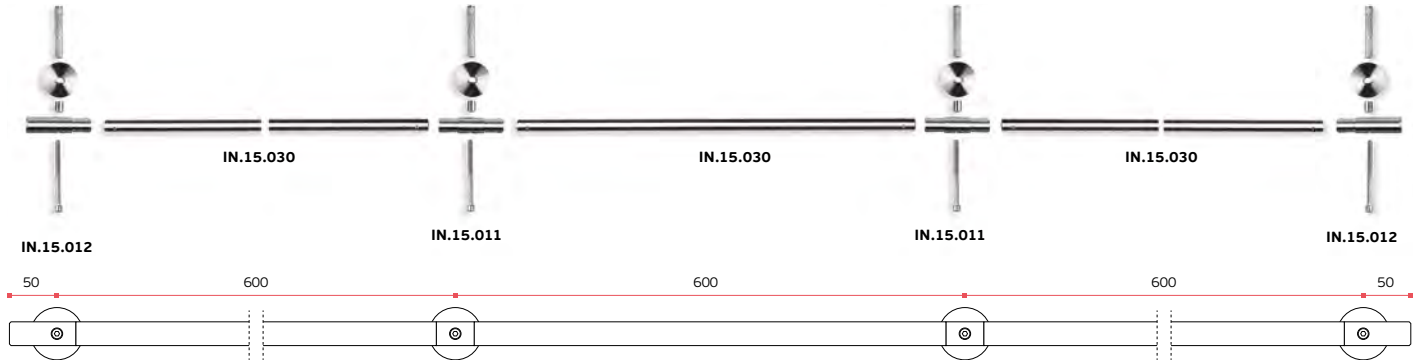

IN.15.011
Conector e suporte de parede para aplicar numa parede/suporte paralelo à porta, através de um parafuso M8 e bucha adequada / Connector and wall support to be applied to a wall/ support parallel to the door, using an M8 screw and suitable plug / Conector y soporte de pared para aplicar en una pared paralela a la puerta, a través de un tornillo M8 y taco apropiado.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.012
Conector/terminal e suporte de parede para aplicar numa parede/suporte paralelo à porta, através de um parafuso M8 e bucha adequada / Connector/terminal and wall support to be applied to a wall/ support parallel to the door, using an M8 screw and suitable plug / Conector / Terminal y soporte de pared para aplicar en una pared paralela a la puerta, a través de un tornillo M8 y taco apropiado.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.042
Suporte ao tecto para aplicar sistema suspenso ao tecto. Este suporte inclui o conector para os tubos / Ceiling support to apply suspended system to the ceiling. This support includes the connector for the tubes / Soporte de techo para aplicar sistema suspendido en lo techo. Este soporte incluido lo conector para los tubos.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.043
Suporte ao tecto, para aplicar sistema suspenso ao tecto. Este suporte inclui o conector para os tubos / Ceiling support, to apply suspended system to the ceiling. This support includes the connector for the tubes / Soporte de techo, para aplicar sistema suspendido en lo techo. Este soporte incluido lo conector para los tubos.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.044
Suporte ao tecto duplo para portas sobrepostas. Este suporte inclui os conectores para os tubos / Double ceiling support for overlapped sliding doors. This support includes the connectors for the tubes / Soporte doble de techo para puertas deslizantes traslapadas. Este soporte incluido los conectores para los tubos.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.045
Suporte ao tecto duplo com terminais para portas sobrepostas. Inclui os conectores para os tubos / Double ceiling support and terminals for overlapped sliding doors. Includes the connectors for the tubes / Soporte doble de techo y terminales para puertas deslizantes traslapadas. Incluido los conectores para los tubos.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.046
Suporte ao tecto simples para fixar a um painel de vidro fixo. Inclui um conector para os tubos / Simple ceiling support for fixed glass at the same time. Includes one connector for the tubes / Soporte simple de techo para cristal fijo. Incluido un conector para los tubos.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.047
Suporte ao tecto simples com terminal para fixar a um painel de vidro fixo. Inclui um conector para os tubos / Simple ceiling support with terminal to apply to one fixed glass at the same time. Includes one connector for the tubes / Soporte simple de techo con terminal para a fijar al mismo tiempo un cristal fijo. Incluido un conector para los tubos.

.TB .TG .TCO .TCH

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304




A

Acessórios portas de correr Ø25mm /
Accessories for sliding door systems Ø25mm /
Accesorios para sistemas de puerta correderas Ø25mm.



IN.15.040
Prolongador para aplicar com IN.15.011. Afasta o tubo da parede +5mm /
Protractor to use with IN.15.011
Increase 5mm the offset between the wall and the tube / Prolongador para aplicar con IN.15.011. Aleja el tubo de la pared +5mm.


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.028
Suporte de parede para utilizar quando o sistema intersecta perpendicularmente uma parede /
Wall connection sleeve to use when the system intersects perpendicularly a wall / Conexión de pared para usar cuando el sistema intersesta perpendicular una pared.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.029
Suporte de vidro para utilizar quando o sistema intersecta perpendicularmente um vidro fixo /
Glass connection sleeve to use when the system intersects perpendicularly the glass / Conexión de cristal para usar cuando el sistema intersesta perpendicular un cristal fijo.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.017
Fixação para vidro. Para instalar com IN.15.011 e IN.15.012 /
Glass support. To install with IN.15.011 e IN.15.012 / Soporte para cristal. Para instalar con IN.15.011 e IN.15.012.


.TB .TG .TCO .TCH

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304





IN.15.020
Guia de chão para portas de vidro. Ajustável para vidro de 8 a 12mm /
Floor guide for glass doors.
For glass with 8 to 12mm / Guía de suelo para puertas de cristal. Ajustable para cristal de 8 a 12mm.

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.019
Guia de chão para portas de vidro. Ajustável para vidro de 8 a 12mm /
Floor guide for glass doors.
For glass with 8 to 12mm / Guía de suelo para puertas de cristal. Ajustable para cristal de 8 a 12mm.


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.023
Guia de chão para portas de vidro. Ajustável para vidro de 8 a 12mm /
Floor guide for glass doors.
For glass with 8 to 12mm / Guía de suelo para puertas de cristal. Ajustable para cristal de 8 a 12mm.

.TB .TG .TCO .TCH


Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.150
Pino de segurança. Para instalar com IN.15.007 /
Security pin. To install with IN.15.007 / Pino de seguridad. Para instalar con IN.15.007.


.TB .TG .TCO .TCH

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304




IN.15.039
Batente para porta de correr Ø25mm /
Stopper for sliding doors Ø25mm / Freno para puertas correderas Ø25mm.

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.038
Batente para porta de correr Ø25mm /
Stopper for sliding doors Ø25mm / Freno para puertas correderas Ø25mm.

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.004.C
Ferramenta para instalação de sistemas de portas de correr em aço inoxidável AISI 304 /

Tool for installing sliding door systems in stainless steel AISI 304 /

Herramienta para instalar sistemas de puertas correderas en acero inoxidable AISI 304



A

Acessórios portas de correr Ø25mm /
Accessories for sliding door systems Ø25mm /
Accesorios para sistemas de puerta correderas Ø25mm.

SOLID BAR Ø25mm

BARRA MACIÇA Ø25mm PARA PORTAS
DE CORRER COM PESOS ATÉ 200KG.

SOLID BAR Ø25MM FOR SLIDING DOORS
WEIGHING UP TO 200KG.

BARRA MACIZA DE Ø25MM PARA PUERTAS
CORREDERAS HASTA 200KG DE PESO.

IN.15.034

Barra maciça para medidas especiais aplicável a qualquer suporte
de parede ou tecto. Esta peça deverá ser encomendada com a
medida exacta e os pontos de suporte deverão ser especificados.
Bases e parafusos não incluídos. Peso máximo da porta de 200kg /
Solid tube for special dimensions applicable to any support wall or ceiling.
This piece should be ordered with exact dimension number and position
of the support points should be specified. Bases and screws not included.
Maximum door weight of 200kg / Tubo macizo para medidas especiales
aplicable a cualquier tipo de apoyo pared o techo. Esta pieza debe ser pedida
con las medidas exactas y los puntos de apoyo deberán ser especificados.
Bases y tornillos no incluidos. Peso máximo de la puerta 200kg.



IN.15.034.2



Suporte de parede para barra maciça: IN.15.034 /
Wall support to use with solid tube: IN.15.034 /
Soporte de pared para utilizar con tubo macizo: IN.15.034.

Material: EN 1.4301 - AISI 304 AISI 304



IN.15.034.3

União para barra maciça: IN.15.034 /
Connection for solid tube: IN.15.034 /
Conexión para tubo macizo: IN.15.034.

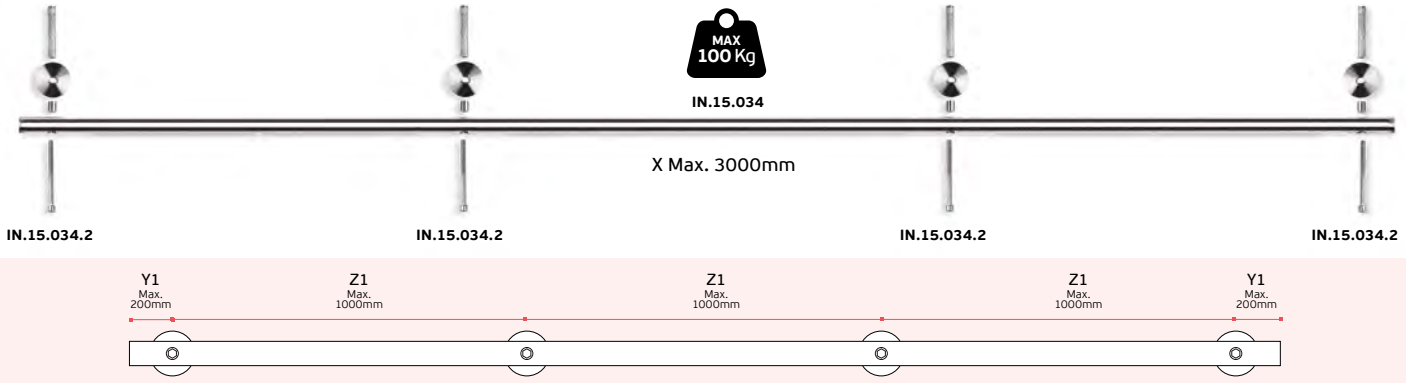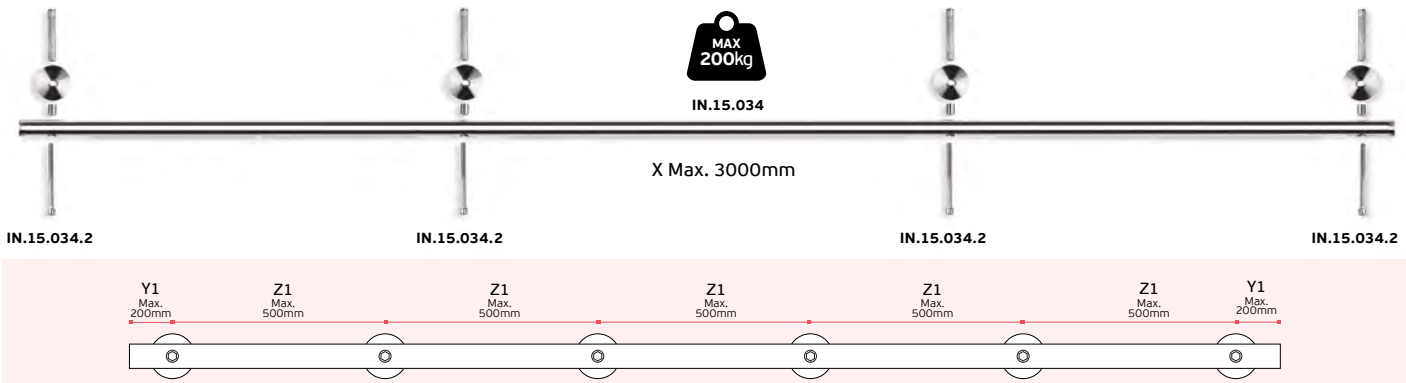

STEP SYSTEM

É A RETOMA E O DESENHO DE UMA ESCADA DE BIBLIOTECA. PERMITE A VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS EM QUALQUER AMBIENTE, DESDE UMA BIBLIOTECA ATÉ AO ESCRITÓRIO DE CASA, O ACESSO AO BELICHE DUM BARCO OU A QUALQUER PONTO DENTRO DO SEU PROJECTO. ABSOLUTAMENTE COMBINÁVEL COM TODOS OS NOSSOS SISTEMAS MODULARES PARA PORTAS DE CORRER, USANDO OS MESMOS ACESSÓRIOS. A ESCADA É REBATÍVEL FICANDO NO MESMO PLANO DA PAREDE, A 180° NO CASO DE NÃO SER UTILIZADA.

IT IS THE RECOVERY AND THE DESIGN OF A LIBRARY LADDER. ALLOWS THE RECOVERY OF SPACE IN ANY ENVIRONMENT, FROM A LIBRARY TO THE OFFICE FROM HOME, THE ACCESS TO A BERTH IN A BOAT OR ANY POINT WITHIN YOUR PROJECT, ABSOLUTELY COMBINED WITH ALL OUR MODULAR SYSTEMS FOR SLIDING DOORS, USING AND COMBINING THE SAME ACCESSORIES. THE LADDER CAN BE FOLDED IN THE SAME PLANE OF THE WALL, WHEN NOT IN USE.



ES LA RECUPERACIÓN Y EL DISEÑO DE UNA ESCALERA DE BIBLIOTECA. PERMITE LA RECUPERACIÓN DE ESPACIO EN CUALQUIER ENTORNO, DESDE UNA BIBLIOTECA A LA OFICINA DEL HOGAR, EL ACCESO A UNA LITERA DE UN BARCO O EN CUALQUIER PUNTO DENTRO DE SU PROYECTO. COMBINABLE ABSOLUTAMENTE CON TODOS NUESTROS SISTEMAS MODULARES DE PUERTAS CORREDERAS Y LA UTILIZA LA COMBINACION DE LOS MISMOS ACCESORIOS. LA ESCALERA PUEDE SER PLEGADA EN EL MISMO PIANO DE LA PARED, CUANDO NO ESTE EN USO.

STEP SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm



STEP XL SYSTEM 2240

IN.15.321
1x Escada / Ladder / Escalera (2240mm)
2x Batentes / Stoppers / Frenos
Material: EN 1.4301 - AISI 304

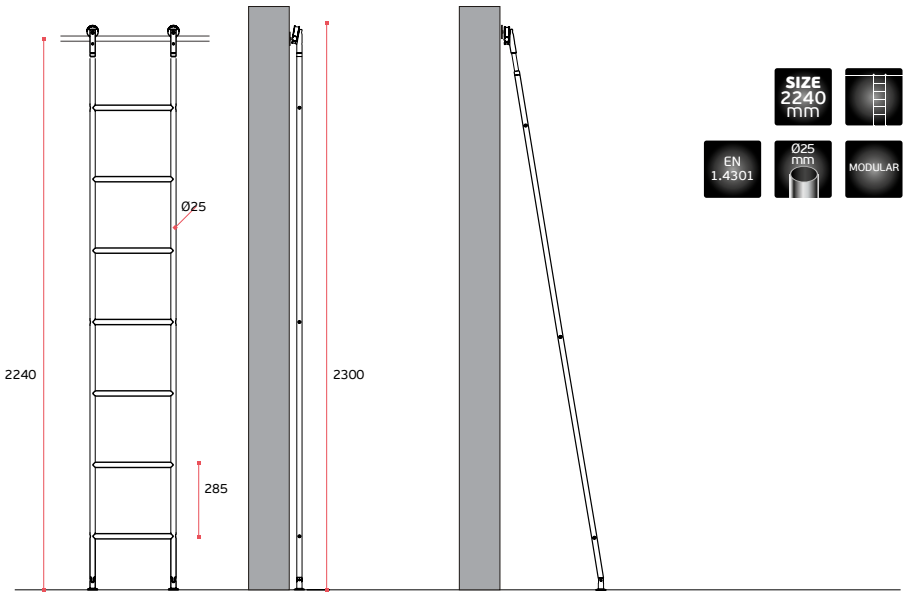

STEP SYSTEM 2030

IN.15.320
1x Escada / Ladder / Escalera (2030mm)
2x Batentes / Stoppers / Frenos
Material: EN 1.4301 - AISI 304

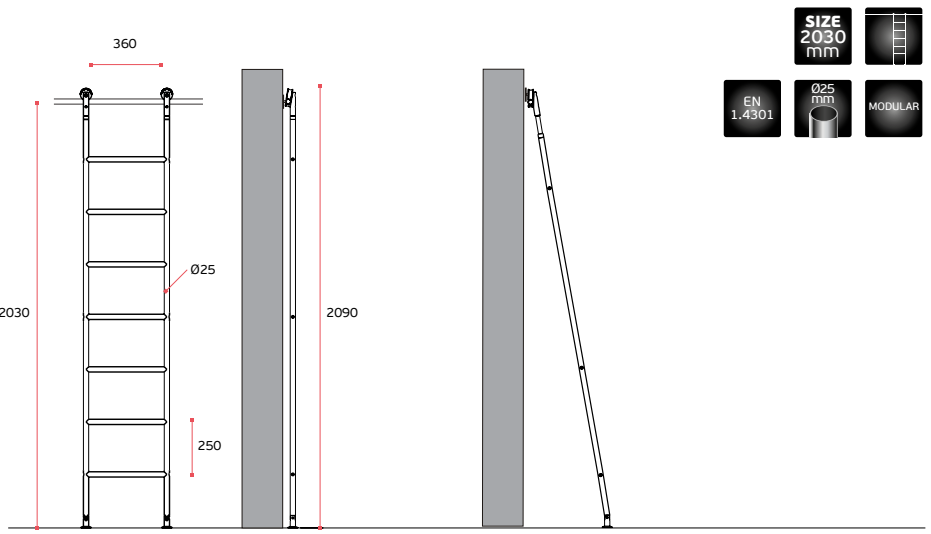


STEP System special sizes

IN.15.320.A. _____
Material: EN 1.4301 - AISI 304
1x Escada / Ladder / Escalera
2x Batentes / Stoppers / Frenos
Tipologia de escada com medidas entre /
Stairs typology for measures between /
Tipología de escaleras para medidas entre.
1925mm --- 2135mm

X = _____
(1925 to 2135mm)


Medida especial por pedido /
Special size on request /
Tamaño especial bajo pedido.



IN.15.320.B. _____
Material: EN 1.4301 - AISI 304
1x Escada / Ladder / Escalera
2x Batentes / Stoppers / Frenos
Tipologia de escada com medidas entre /
Stairs typology for measures between /
Tipología de escaleras para medidas entre.
2136mm --- 2345mm

X = _____
(2136mm to 2345mm)


Medida especial por pedido /
Special size on request /
Tamaño especial bajo pedido.



IN.15.320.C. _____
Material: EN 1.4301 - AISI 304
1x Escada / Ladder / Escalera
2x Batentes / Stoppers / Frenos
Tipologia de escada com medidas entre /
Stairs typology for measures between /
Tipología de escaleras para medidas entre.
2346mm --- 2500mm

X = _____
(2346mm to 2500mm)

Medida especial por pedido /
Special size on request /
Tamaño especial bajo pedido.



STEP
SYSTEM

SISTEMA DE ESCADA MODULAR /
MODULAR STEP SYSTEM /
SISTEMA DE ESCALERA MODULAR



STEP SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm

STEP SYSTEM

SISTEMA DE ESCADA MODULAR /
MODULAR STEP SYSTEM /
SISTEMA DE ESCALERA MODULAR


STEP SYSTEM

SISTEMA MODULAR PARA PORTAS DE CORRER - Ø25mm
MODULAR SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø25mm
SISTEMA MODULAR PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø25mm




IN.15.011
Conector e suporte de parede para aplicar numa parede/suporte paralelo à porta, através de um parafuso M8 e bucha adequada /
Connector and wall support to be applied to a wall/ support parallel to the door, using an M8 screw and suitable plug / Conector y soporte de pared para aplicar en una pared paralela a la puerta, atraves de un tornillo M8 y taco apropiado.

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304



IN.15.012
Conector/terminal e suporte de parede para aplicar numa parede/suporte paralelo à porta, através de um parafuso M8 e bucha adequada /
Connector/terminal and wall support to be applied to a wall/ support parallel to the door, using an M8 screw and suitable plug / Conector/terminal y soporte de pared para aplicar en una pared paralela a la puerta, atraves de un tornillo M8 y taco apropiado.

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304



IN.15.032.R
Tubo curvo standard aplicável a qualquer suporte de parede.
Diâmetro e espessura da parede 25x2mm. R 555mm /
Standard curved tube applicable to any wall bracket. Diameter and thickness 25x2mm. R 555mm /
Tubo curvo estándar aplicable a cualquier soporte de pared. Diámetro y espesor de pared 25x2mm. R 555 mm.


MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304



IN.15.030
Tubo standard aplicável a qualquer suporte de parede ou tecto. Esta peça pode ser cortada. Diâmetro e espessura da parede 25x2mm /
Standard tube applicable to any wall or ceiling support. This part can be cutted. Diameter and thickness of the wall 25x2mm /
Tubo estándar aplicable a cualquier soporte de pared o de techo. Esta parte puede ser cortada. Diámetro y espesor de la pared 25x2mm.

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304


CARGA MÁX. / MAX. LOAD: 120KG



IN.15.031
Tubo para medidas especiais aplicável a qualquer suporte de parede ou tecto. Esta peça tem de ser cortada podendo ser utilizada com uma medida máxima de 1000mm /
Tube for special dimensions applicable to any wall or ceiling support. This part must be cuted maximum length 1000mm /
Tubo para medidas especiales aplicable a cualquier soporte de pared o de techo. Esta parte tiene que ser cortada. Máximo ancho 1000mm.

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304




CARGA MÁX. / MAX. LOAD: 60KG



IN.15.032
Tubo para medidas especiais aplicável a qualquer suporte de parede ou tecto /
Tube for special dimensions applicable to any wall or ceiling support /
Tubo para medidas especiales aplicable a cualquier soporte de pared o de techo.

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304

CARGA MÁX. / MAX. LOAD: 60KG

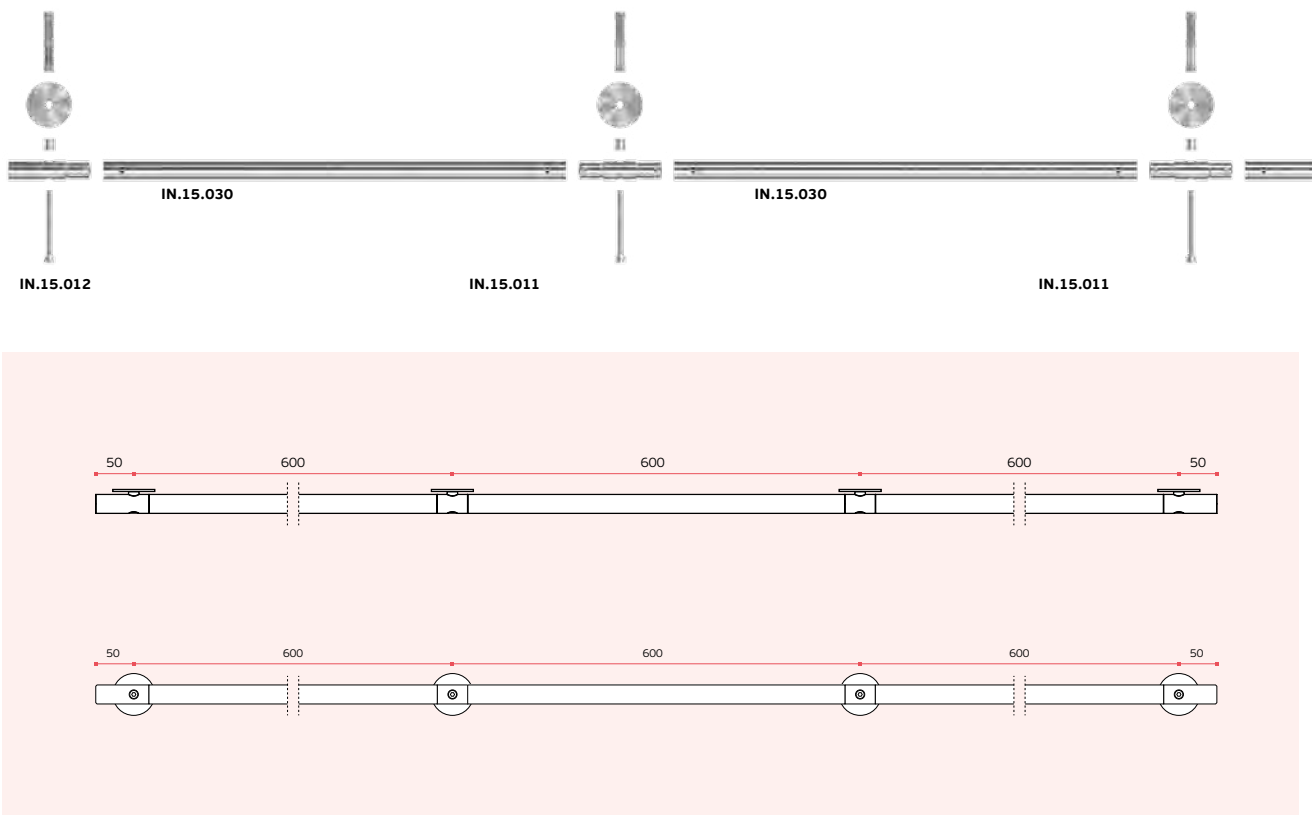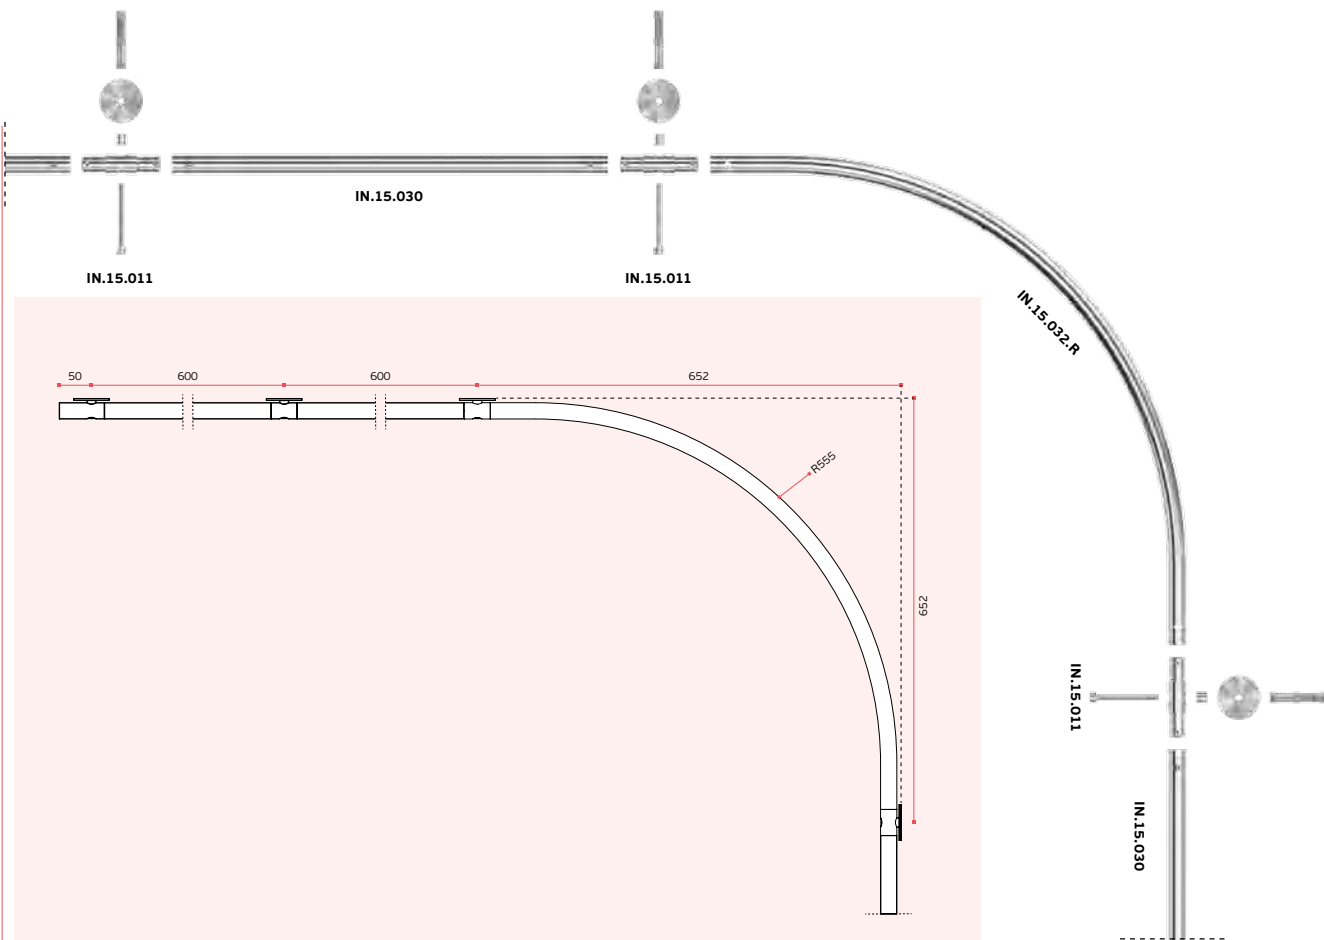

SISTEMA COMPLETO PARA PORTAS DE CORRER - Ø20MM

COMPLETE SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø20MM


SISTEMA COMPLETO PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø20MM

**TEN
SQUARE
AND
ROUND
FOR GLASS**

A SERIE TEN FOI DESENVOLVIDA COM O OBJECTIVO DE CRIAR SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER EM AÇO INOXIDÁVEL DE FÁCIL E RÁPIDA INSTALAÇÃO. O SISTEMA É FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA PORTA, ESTA PODE SER EM VIDRO, MADEIRA OU METÁLICA. O TUBO MACIÇO DE DIÂMETRO 20MM GARANTINDO A CAPACIDADE DE CARGA NECESSÁRIA, COM POUCO IMPACTO VISUAL .


THE TEN SERIES WAS DEVELOPED WITH THE OBJECTIVE OF CREATING STAINLESS STEEL SLIDING DOOR SYSTEMS THAT ARE EASY AND FAST TO INSTALL. THE SYSTEM IS SUPPLIED WITH ALL THE NECESSARY ACCESSORIES TO INSTALL THE DOOR, THIS CAN BE IN GLASS, WOOD OR METALLIC. THE SOLID TUBE OF 20MM DIAMETER GUARANTEES THE NEEDED LOAD CAPACITY, WITH LITTLE VISUAL IMPACT .

LA SERIE TEN FUE DESARROLLADA CON EL OBJETIVO DE CREAR SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS DE ACERO INOXIDABLE QUE SON FÁCILES Y RÁPIDOS DE INSTALAR. EL SISTEMA SE SUMINISTRA CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA INSTALAR LA PUERTA, ESTA PUEDE SER DE VIDRIO, MADERA O METÁLICA. EL TUBO MACIZO DE 20 MM DE DIÁMETRO GARANTIZA LA CAPACIDAD DE CARGA NECESARIA, CON POCO IMPACTO VISUAL.

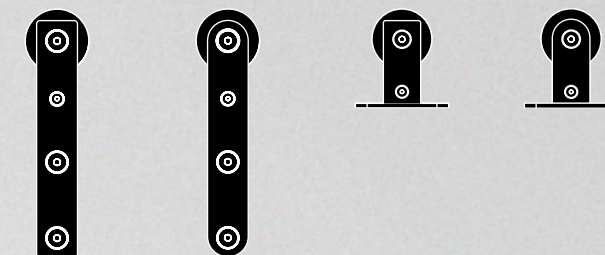



TEN SQUARE SYSTEM

SISTEMA COMPLETO - PORTAS DE CORRER - Ø20mm
COMPLETE SYSTEM - SLIDING DOORS - Ø20mm
SISTEMA COMPLETO - PUERTAS CORREDERAS - Ø20mm

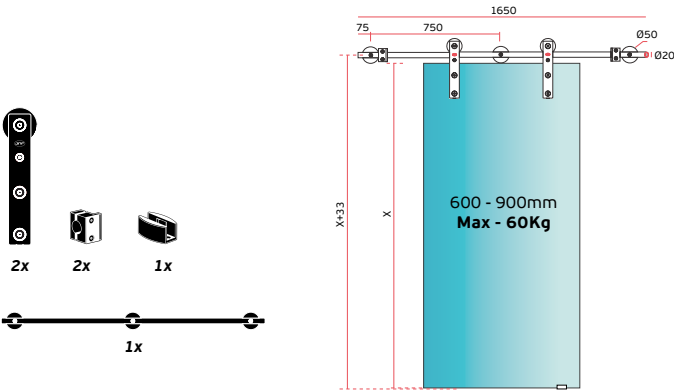



TEN SQUARE FOR GLASS

IN.15.120.K
Sistema completo para portas de correr em vidro (porta não incluída) /
Complete system for glass sliding doors (door not included) /
Sistema completo para puertas correderas en cristal (puerta no incluida).

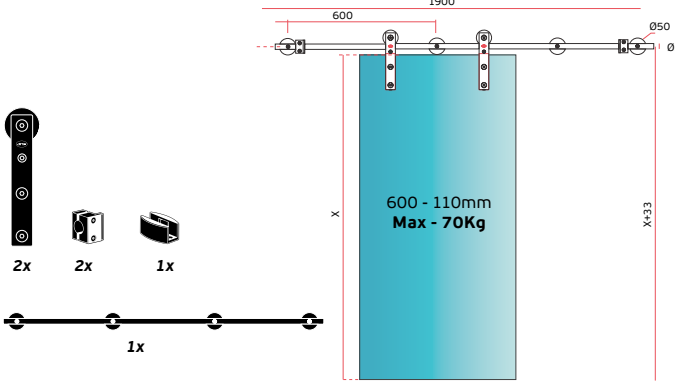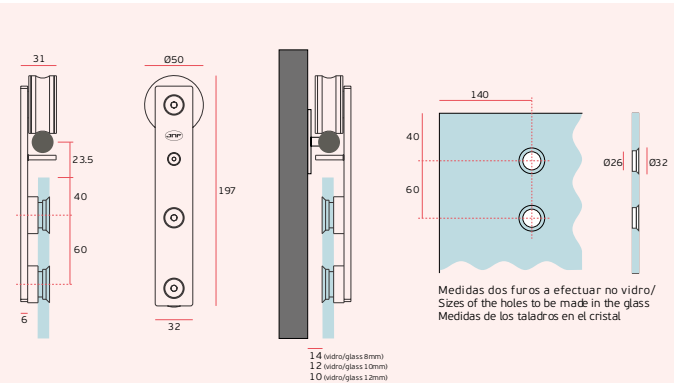



TEN SQUARE LARGE FOR GLASS

IN.15.120.K.L
Sistema completo para portas de correr em vidro (porta não incluída) /
Complete system for glass sliding doors (door not included) /
Sistema completo para puertas correderas en cristal (puerta no incluida).

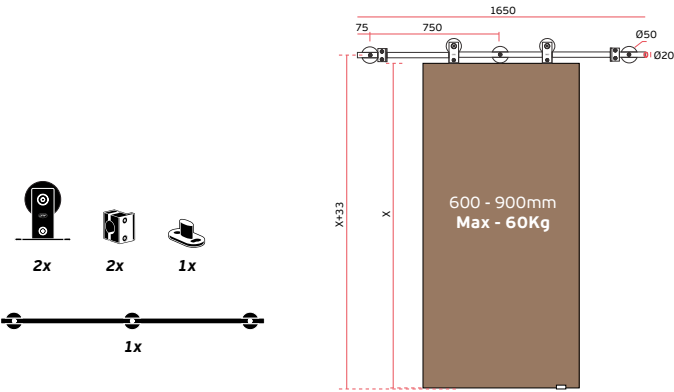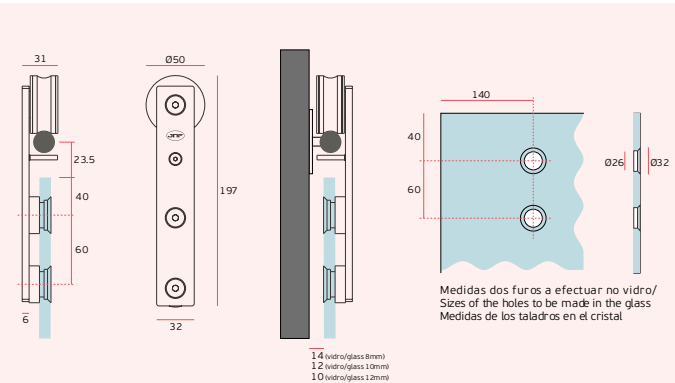


TEN SQUARE FOR TIMBER

IN.15.121.K
Sistema completo para portas de correr em madeira (porta não incluída) /
Complete system for timber sliding doors (door not included) /
Sistema completo para puertas correderas en madera (puerta no incluida).

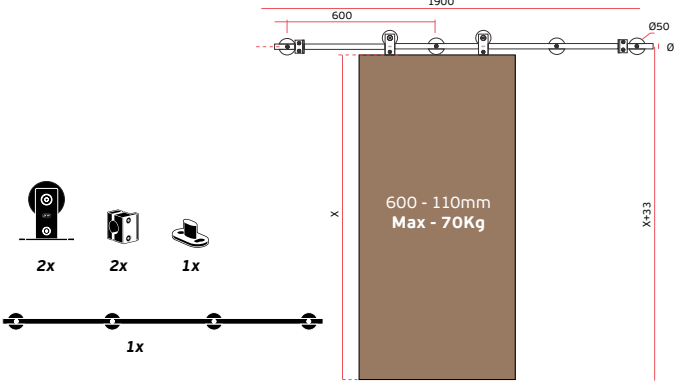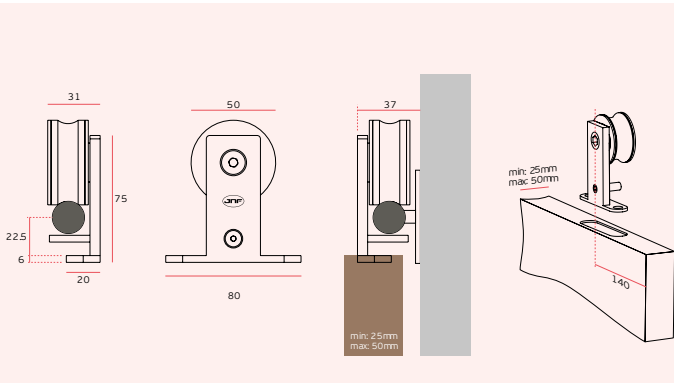

TEN SQUARE LARGE FOR TIMBER

IN.15.121.K.L
Sistema completo para portas de correr em madeira (porta não incluída) /
Complete system for timber sliding doors (door not included) /
Sistema completo para puertas correderas en madera (puerta no incluida).

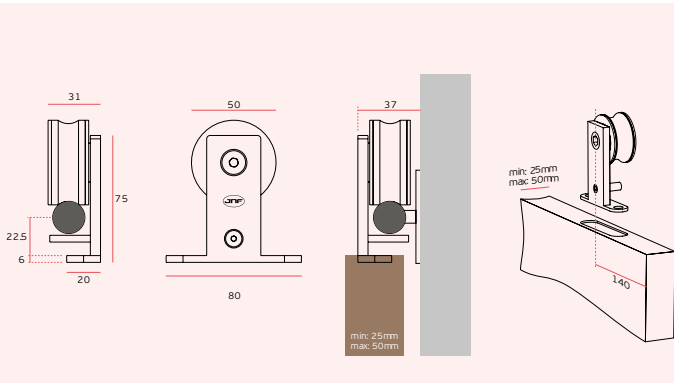

TEN ROUND SYSTEM

SISTEMA COMPLETO PARA PORTAS DE CORRER - Ø20mm
COMPLETE SYSTEM FOR SLIDING DOORS - Ø20mm
SISTEMA COMPLETO PARA PUERTAS CORREDERAS - Ø20mm



70 kg

8-12 mm

EN 1.4301

KIT




70 kg

35-40 mm



EN 1.4301

KIT

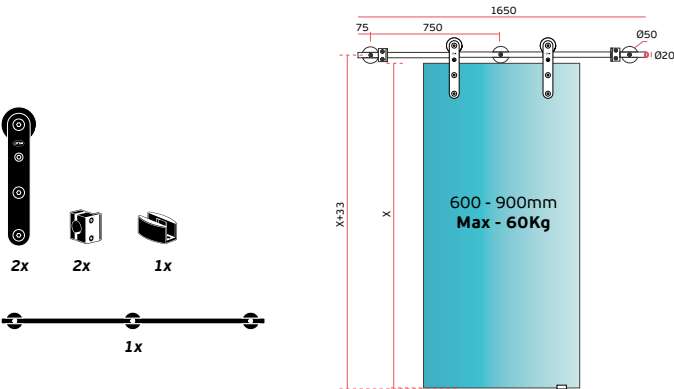



TEN ROUND FOR GLASS

IN.15.122.K
Sistema completo para portas de
correr em vidro (porta não incluída) /
Complete system for glass sliding doors (door not included) /
Sistema completo para puertas correderas en cristal
(puerta no incluida).

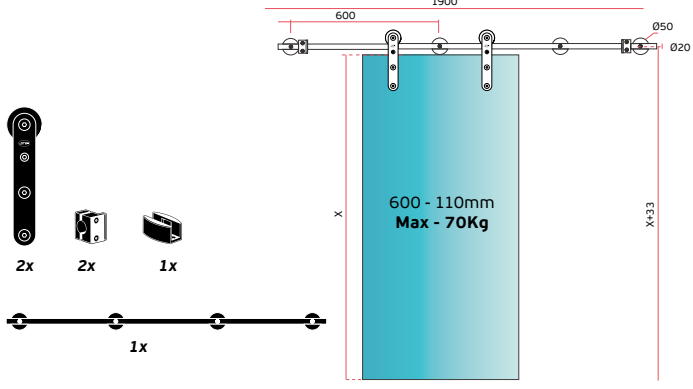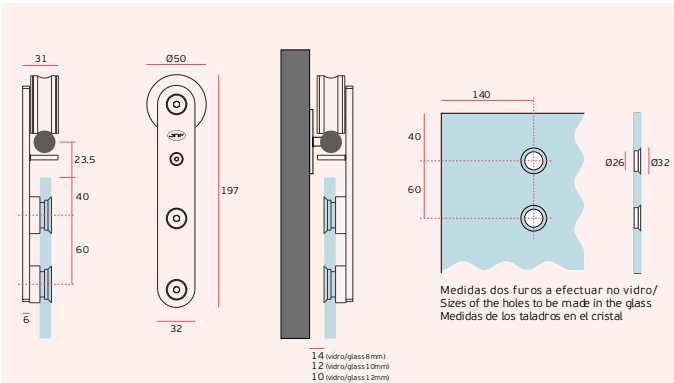



TEN ROUND LARGE FOR GLASS

IN.15.122.K.L
Sistema completo para portas de
correr em vidro (porta não incluída) /
Complete system for glass sliding doors (door not included) /
Sistema completo para puertas correderas en cristal
(puerta no incluida).

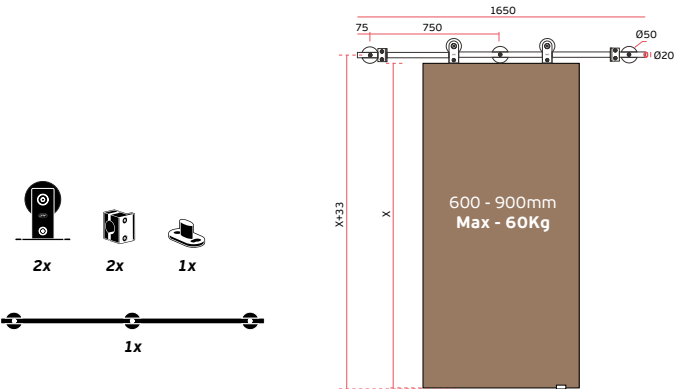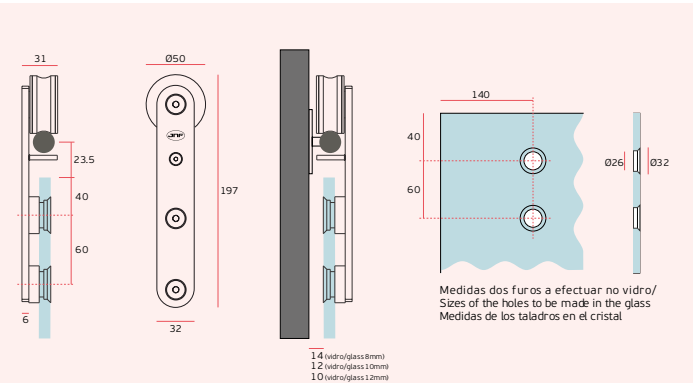


TEN ROUND FOR TIMBER

IN.15.123.K
Sistema completo para portas de
correr em madeira (porta não incluída) /
Complete system for timber sliding doors (door not included) /
Sistema completo para puertas correderas en madera
(puerta no incluida).

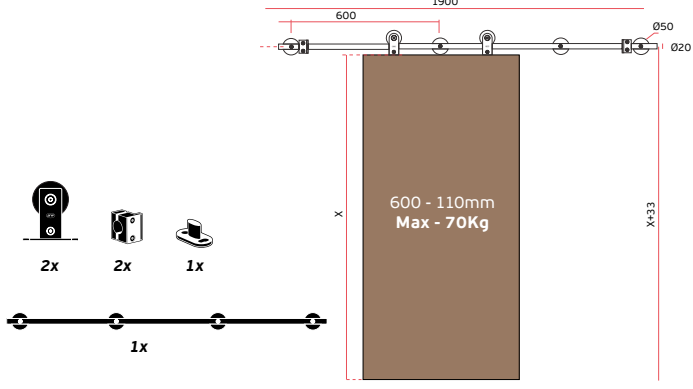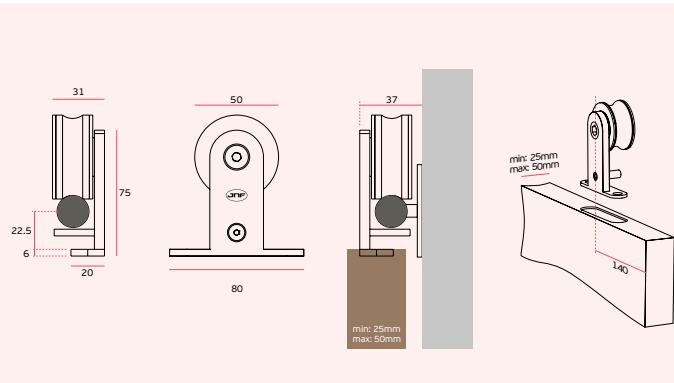

TEN ROUND LARGE FOR TIMBER

IN.15.123.K.L
Sistema completo para portas de
correr em madeira (porta não incluída) /
Complete system for timber sliding doors (door not included) /
Sistema completo para puertas correderas en madera
(puerta no incluida).

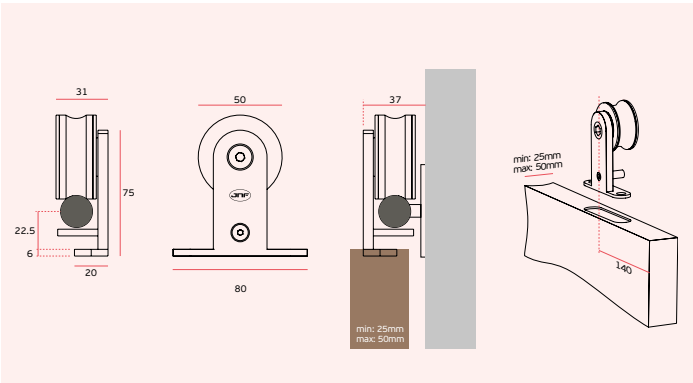

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE PAVIMENTO

SLIDING DOORS SYSTEM ON THE FLOOR

SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS DE PAVIMENTO

FERROVIA SLIDING SYSTEMS

ASSIM COMO OS CARRIS FERROVIÁRIOS, QUE UTILIZAM GUIAS DE AÇO DE FUNDO PLANO DISPOSTOS PARA DISTRIBUIR A CARGA DO COMBOIO, DESENVOLVEMOS O SISTEMA DE CORRER FERROVIA, ONDE A CARGA DA PORTA DE CORRER É DISTRIBUÍDA NO PAVIMENTO. A GUIA EM FORMA DE MEIA LUA MANTÉM A PORTA A DESLIZAR SEMPRE NA MESMA DIREÇÃO.

JUST LIKE RAILWAY TRACKS, WHICH USE FLAT-BOTTOMED STEEL GUIDES ARRANGED TO DISTRIBUTE THE TRAIN LOAD, WE DEVELOPED THE FERROVIA SLIDING SYSTEM, WHERE THE LOAD OF THE SLIDING DOOR IS DISTRIBUTED ON THE FLOOR. THE HALF MOON-SHAPED GUIDE KEEP THE DOOR ALWAYS SLIDING IN THE SAME DIRECTION.

AL IGUAL QUE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, QUE UTILIZAN GUÍAS DE ACERO DE FONDO PLANO DISPUESTAS PARA DISTRIBUIR LA CARGA DEL TREN, DESARROLLAMOS EL SISTEMA DE DESLIZAMIENTO FERROVIA, DONDE LA CARGA DE LA PUERTA CORREDIZA SE DISTRIBUYE EN EL SUELO. LA GUÍA EN FORMA DE MEDIA LUNA MANTIENE LA PUERTA SIEMPRE DESLIZANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN.

FERROVIA SYSTEM

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE PAVIMENTO
SLIDING DOORS SYSTEM ON THE FLOOR
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS DE PAVIMENTO



FERROVIA SYSTEM

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE PAVIMENTO
SLIDING DOORS SYSTEM ON THE FLOOR
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS DE PAVIMENTO



soft
closing

80
kg

35-40
mm

EN
1.4301


R 12.5
mm

FERROVIA ON FLOOR FOR TIMBER DOORS

IN.15.215
2x Roldanas
Peso máximo de porta: 80kg
Espessura de porta: 35 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304



IN.15.215
2x Wheels
Maximum load: 80kg
Door thickness: 35 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.215
2x Ruedas
Peso maximo: 80kg
Espesor de la puerta: 35 - 40mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

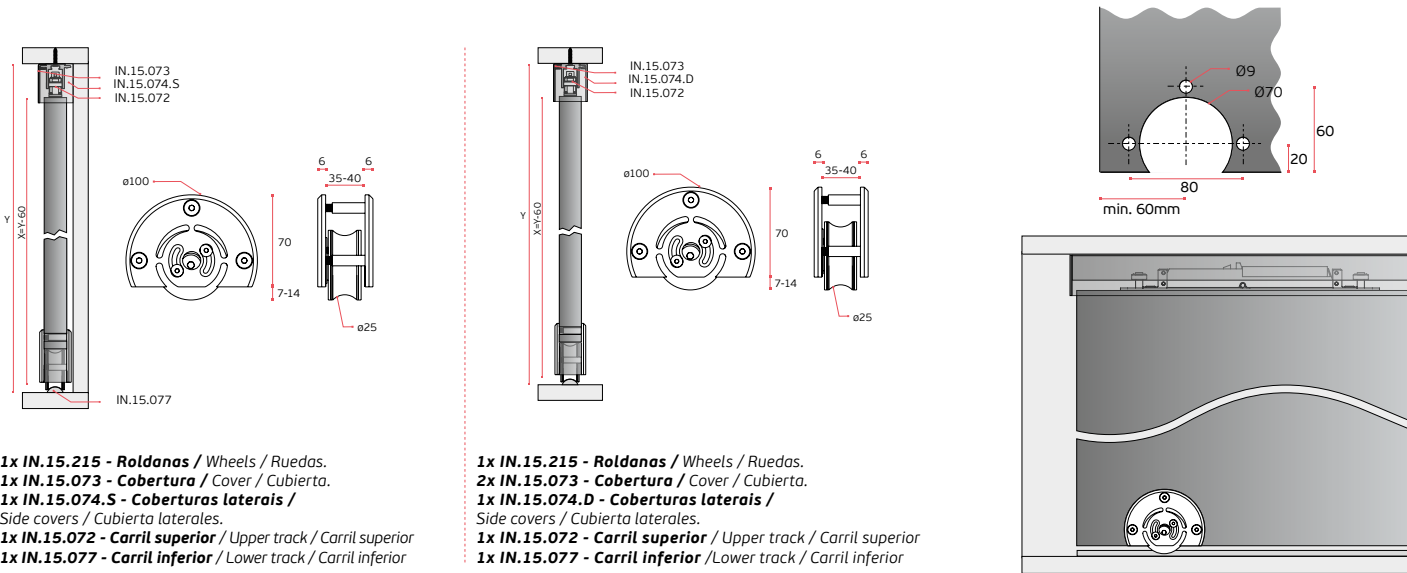


80
kg


IN.15.072
Calha superior em alumínio com batentes e sistema de fecho suave para portas de madeira / Aluminium upper track with stoppers and soft closing system for wodden doors / Carril superior en aluminio con frenos y sistema de cierre suave para puertas de madera.

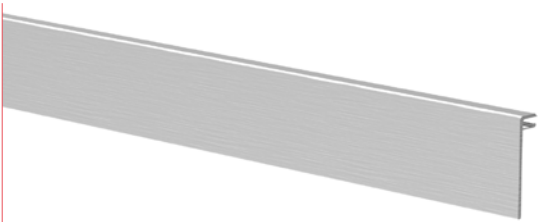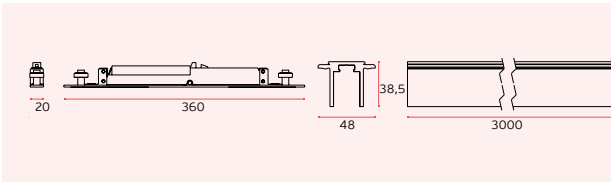


IN.15.073
Cobertura para calha superior para calha superior IN.15.072 / Aluminium upper cover for trach IN.15.072 / Cubierta superior en aluminio para carril IN.15.072.

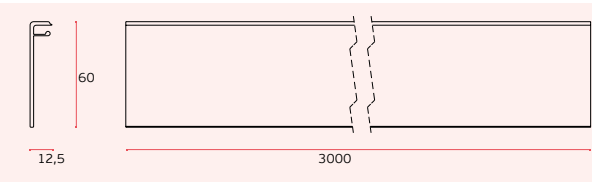


IN.15.074.S
Tampas de topo para calhas de aplicação à parede / End covers for wall rail application / Tapas para aplicación del carril en pared.

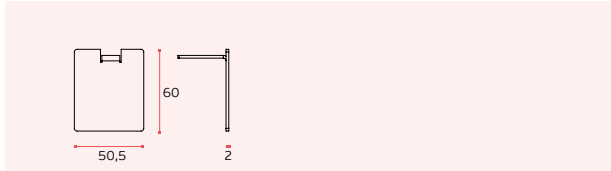


IN.15.074.D
Tampas de topo para calhas de aplicação ao tecto / End covers for ceiling rail application / Tapas para aplicación del carril en techo.

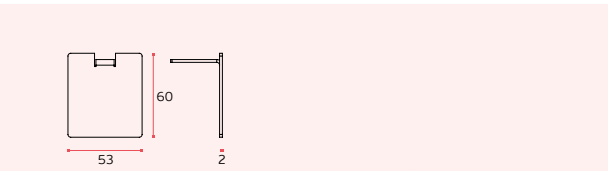

IN.15.077
Carril inferior em aço inox / Stainless steel lower track / Carril inferior en acero inoxidable. (3000mm)

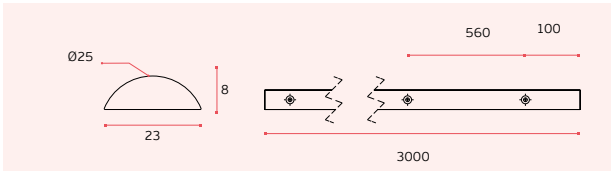

IN.15.077.B
Carril inferior em aço inox / Stainless steel lower track / Carril inferior en acero inoxidable. (6000mm)

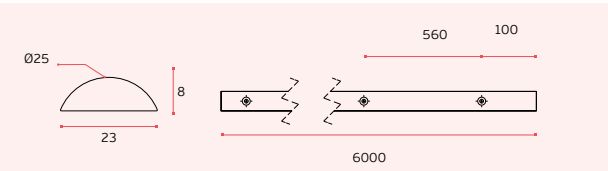

MOVIE SYSTEM

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE PAVIMENTO
SLIDING DOORS SYSTEM ON THE FLOOR
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS DE PAVIMENTO



soft
closing




MOVIE SOFT ON FLOOR FOR GLASS

IN.15.301
2x roldanas
Peso máximo de porta: 80kg
Espessura de vidro: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304


IN.15.301
2x ruedas
Maximum load: 80kg
Glass thickness: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.301
2x ruedas
Peso máximo: 80kg
Espesor del cristal: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

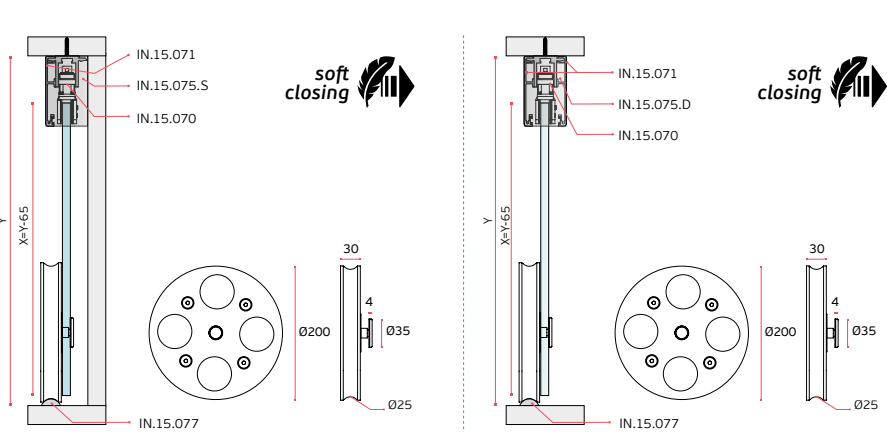

1x **IN.15.301** - Roldanas / Wheels / Ruedas.
1x **IN.15.071** - Cobertura / Cover / Cubierta.
1x **IN.15.075.S** - Coberturas laterais /
Side covers / Cubierta laterales.
1x **IN.15.070** - Carril superior / Upper track / Carril superior
1x **IN.15.077** - Carril inferior / Lower track / Carril inferior

1x **IN.15.301** - Roldanas / Wheels / Ruedas.
2x **IN.15.071** - Cobertura / Cover / Cubierta.
1x **IN.15.075.D** - Coberturas laterais /
Side covers / Cubierta laterales.
1x **IN.15.070** - Carril superior / Upper track / Carril superior
1x **IN.15.077** - Carril inferior / Lower track / Carril inferior

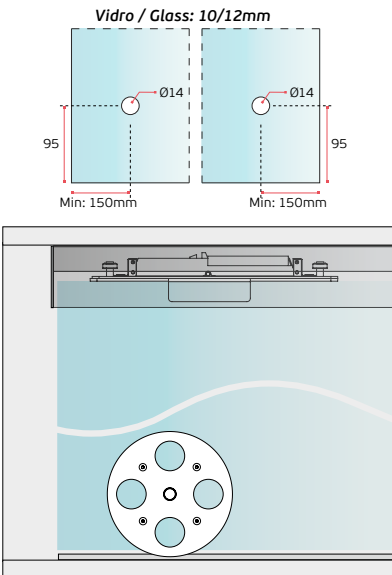


MOVIE ON FLOOR FOR GLASS

IN.15.301
2x roldanas
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de vidro: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.301
2x ruedas
Maximum load: 120kg
Glass thickness: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.301
2x ruedas
Peso máximo: 120kg
Espesor del cristal: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

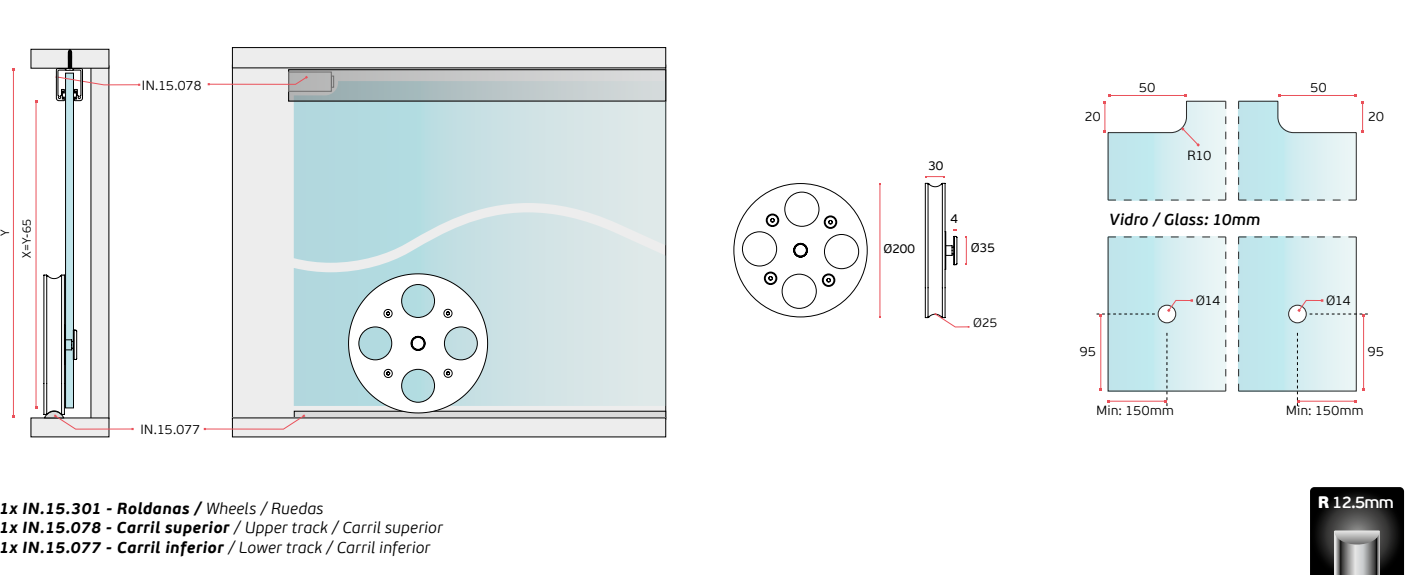

1x **IN.15.301** - Roldanas / Wheels / Ruedas
1x **IN.15.078** - Carril superior / Upper track / Carril superior
1x **IN.15.077** - Carril inferior / Lower track / Carril inferior



WATCH SYSTEM

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE PAVIMENTO
SLIDING DOORS SYSTEM ON THE FLOOR
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS DE PAVIMENTO

soft
closing

80
kg

10-12
mm

EN
1.4301

R 12.5mm

120
kg

10-12
mm

EN
1.4301

R 12.5mm

WATCH SOFT ON FLOOR FOR GLASS

IN.15.300


2x roldanas
Peso máximo de porta: 80kg
Espessura de vidro: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.300

2x ruedas
Maximum load: 80kg
Glass thickness: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304


IN.15.300

2x ruedas
Peso máximo: 80kg
Espesor del cristal : 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

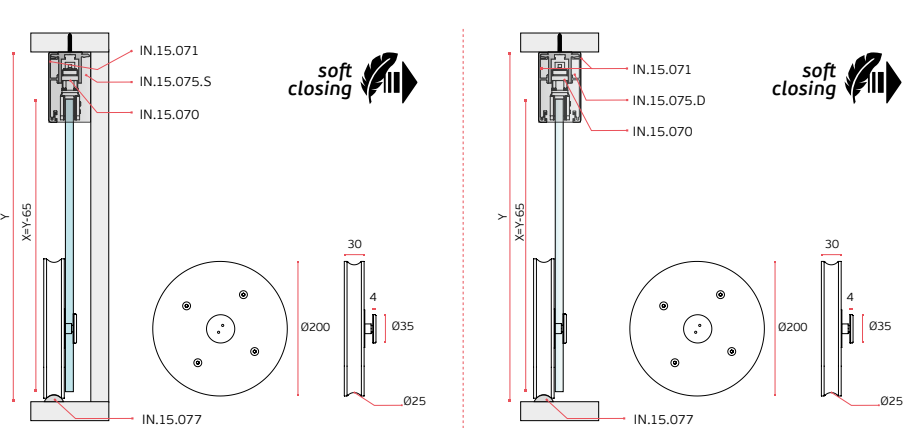

- 1x IN.15.300 - Roldanas / Wheels / Ruedas.
- 1x IN.15.071 - Cobertura / Cover / Cubierta.
- 1x IN.15.075.S - Coberturas laterais / Side covers / Cubierta laterales.
- 1x IN.15.070 - Carril superior / Upper track / Carril superior
- 1x IN.15.077 - Carril inferior / Lower track / Carril inferior

EN1527-63-14-13

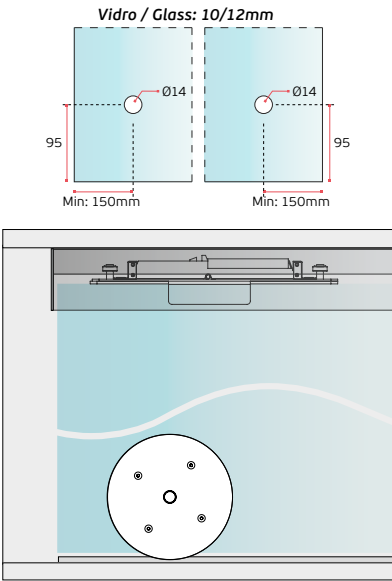

- 1x IN.15.300 - Roldanas / Wheels / Ruedas.
- 2x IN.15.071 - Cobertura / Cover / Cubierta.
- 1x IN.15.075.D - Coberturas laterais / Side covers / Cubierta laterales.
- 1x IN.15.070 - Carril superior / Upper track / Carril superior
- 1x IN.15.077 - Carril inferior / Lower track / Carril inferior

WATCH ON FLOOR FOR GLASS

IN.15.300


2x roldanas
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de vidro: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.300

2x ruedas
Maximum load: 1200kg
Glass thickness: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304


IN.15.300

2x ruedas
Peso máximo: 1200kg
Espesor del cristal : 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

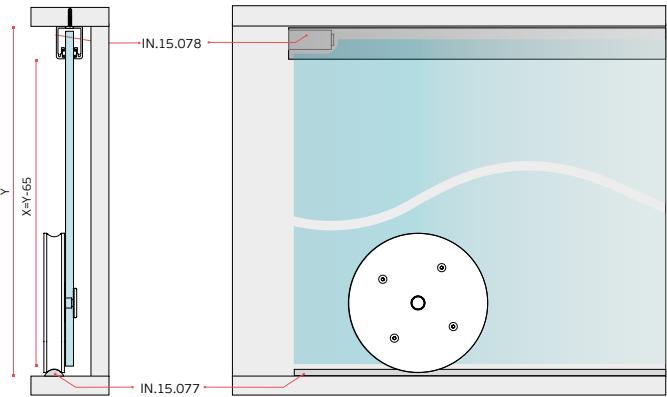

- 1x IN.15.300 - Roldanas / Wheels / Ruedas.
- 1x IN.15.078 - Carril superior / Upper track / Carril superior
- 1x IN.15.077 - Carril inferior / Lower track / Carril inferior

EN1527-63-14-13

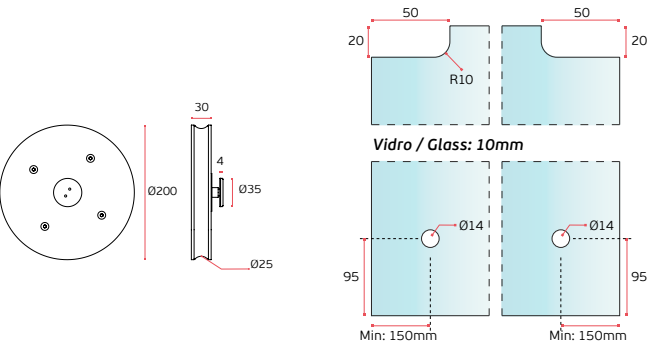

R 12.5mm

CLEAR ON FLOOR SYSTEM

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE PAVIMENTO
SLIDING DOORS SYSTEM ON THE FLOOR
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS DE PAVIMENTO



soft
closing



CLEAR SOFT ON FLOOR FOR GLASS

IN.15.008


2x roldanas
Peso máximo de porta: 80kg
Espessura de vidro: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.008


2x ruedas
Maximum load: 80kg
Glass thickness: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.008


2x ruedas
Peso máximo: 80kg
Espesor del cristal : 10 - 12mm Material: EN
1.4301 - AISI 304

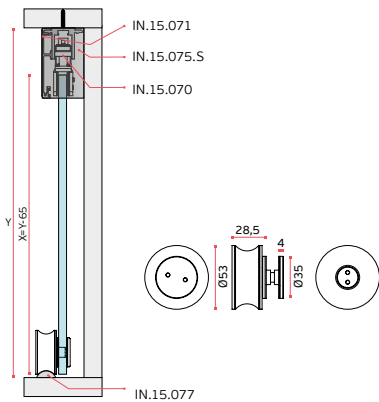

1x IN.15.008 - Roldanas / Wheels / Ruedas.
1x IN.15.071 - Cobertura / Cover / Cubierta.
1x IN.15.075.S - Coberturas laterais /
Side covers / Cubierta laterales.
1x IN.15.070 - Carril superior / Upper track / Carril superior
1x IN.15.077 - Carril inferior / Lower track / Carril inferior

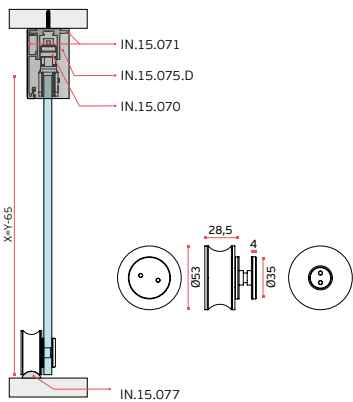

1x IN.15.008 - Roldanas / Wheels / Ruedas.
2x IN.15.071 - Cobertura / Cover / Cubierta.
1x IN.15.075.D - Coberturas laterais /
Side covers / Cubierta laterales.
1x IN.15.070 - Carril superior / Upper track / Carril superior
1x IN.15.077 - Carril inferior / Lower track / Carril inferior

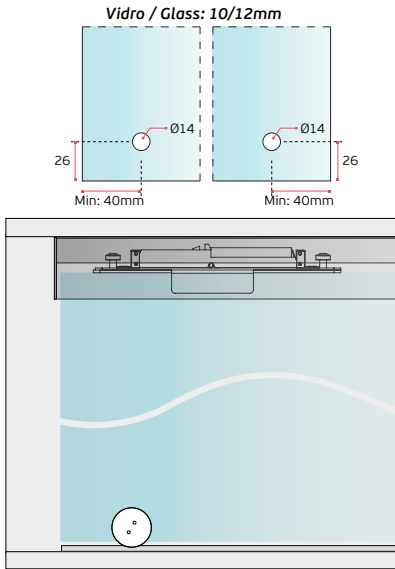

CLEAR ON FLOOR FOR GLASS

IN.15.008


2x roldanas
Peso máximo de porta: 120kg
Espessura de vidro: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.008



2x ruedas
Maximum load: 120kg
Glass thickness: 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

IN.15.008

2x ruedas
Peso máximo: 120kg
Espesor del cristal : 10 - 12mm
Material: EN 1.4301 - AISI 304

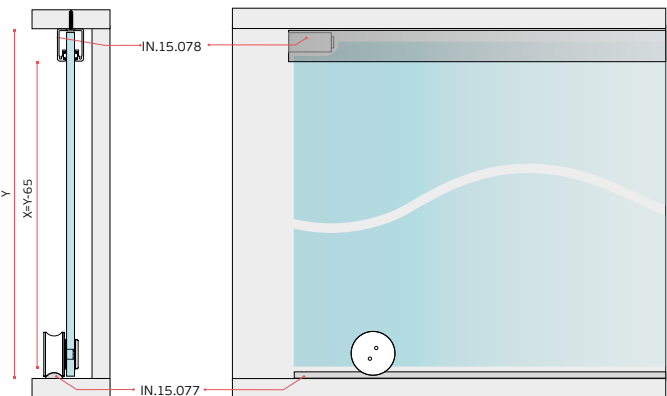

1x IN.15.008 - Roldanas / Wheels / Ruedas.
1x IN.15.078 - Carril superior / Upper track / Carril superior
1x IN.15.077 - Carril inferior / Lower track / Carril inferior



FERROVIA SYSTEM

SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER DE PAVIMENTO
SLIDING DOORS SYSTEM ON THE FLOOR
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS DE PAVIMENTO



soft
closing



FERROVIA SOFT ON FLOOR FOR GLASS

IN.15.217

2x Roldanas / Wheels / Ruedas

Peso máx. porta / Max. load / Peso max.: 80kg

Espessura de vidro / Glass thickness / Espesor del cristal : 10 - 12mm

Material: EN 1.4301 - AISI 304 Satinado / Satin / Satin


IN.15.217.P

2x Roldanas / Wheels / Ruedas


Peso máx. porta / Max. load / Peso max.: 80kg

Espessura de vidro / Glass thickness / Espesor del cristal : 10 - 12 mm


Material: EN 1.4301 - AISI 304 Polido / Polished / Pulido

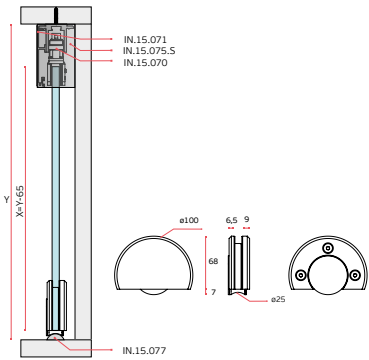

1x IN.15.217 / Roldanas / Wheels / Ruedas
1x IN.15.071 / Cobertura / Cover / Cubierta
1x IN.15.075.S / Coberturas laterais /
Side covers / Cubierta laterales
1x IN.15.070 / Carril superior /
Upper track / Carril superior
1x IN.15.077 / Carril inferior /
Lower track / Carril inferior

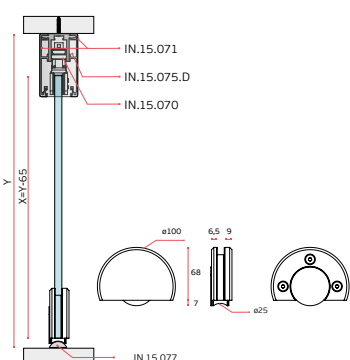

1x IN.15.217 / Roldanas / Wheels / Ruedas
2x IN.15.071 / Cobertura / Cover / Cubierta
1x IN.15.075.D / Coberturas laterais /
Side covers / Cubierta laterales
1x IN.15.070 / Carril superior /
Upper track / Carril superior
1x IN.15.077 / Carril inferior /
Lower track / Carril inferior

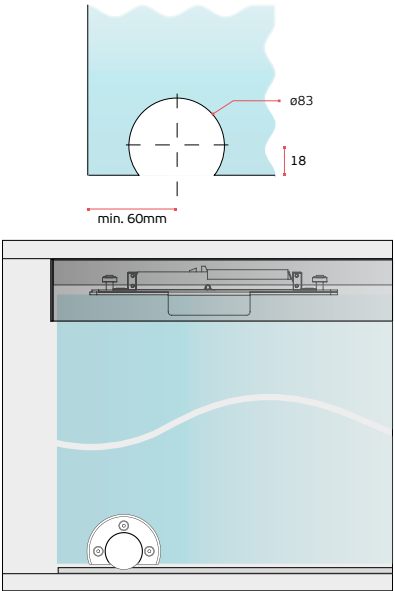

FERROVIA ON FLOOR FOR GLASS

IN.15.217

2x Roldanas / Wheels / Ruedas

Peso máx. porta / Max. load / Peso max.: 80kg

Espessura de vidro / Glass thickness / Espesor del cristal : 10 - 12mm

Material: EN 1.4301 - AISI 304 Satinado / Satin / Satin


IN.15.217.P

2x Roldanas / Wheels / Ruedas


Peso máx. porta / Max. load / Peso max.: 80kg

Espessura de vidro / Glass thickness / Espesor del cristal : 10 - 12 mm

Material: EN 1.4301 - AISI 304 Polido / Polished / Pulido

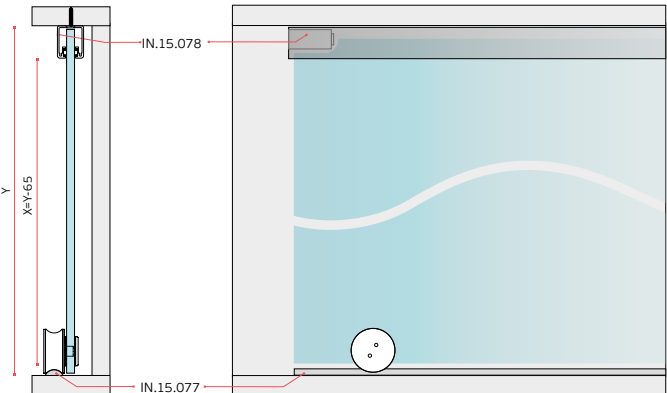

1x IN.15.217 / Roldanas / Wheels / Ruedas.
1x IN.15.078 / Carril superior / Upper track / Carril superior
1x IN.15.077 / Carril inferior / Lower track / Carril inferior

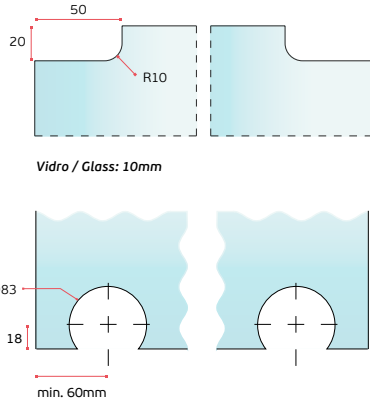

R 12.5mm

A

Acessórios portas de correr de pavimento /
Accessories for sliding door systems on the floor /
Accesorios para sistemas de puerta correderas de pavimento.





80
kg










IN.15.070
Carril superior em alumínio com batentes e sistema de fecho suave para portas de vidro /
Aluminium upper track with stoppers and soft closing system for glass doors /
Carril superior en aluminio con frenos y sistema de cierre suave para puertas de cristal.



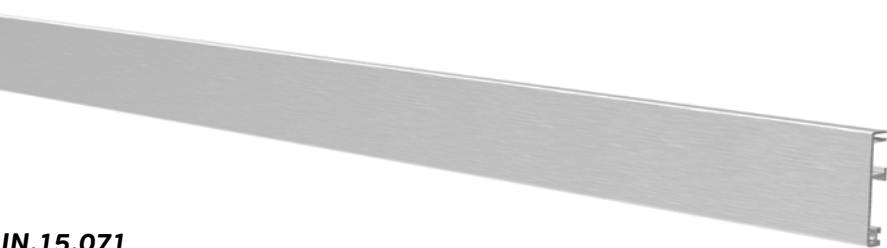



IN.15.071
Cobertura em alumínio cor inox para calha superior IN.15.070 /
Aluminium upper cover for track IN.15.070 Stainless steel colour /
Cubierta superior en aluminio color inox para o carril IN.15.070.






IN.15.075.S
Tampas de topo para calhas de aplicação à parede /
End covers for wall rail application /
Tapas para aplicación del carril en pared.








IN.15.075.D
Tampas de topo para calhas de aplicação ao tecto /
End covers for ceiling rail application /
Tapas para aplicación del carril en techo.






IN.15.078
Carril superior em alumínio com batentes para vidro 10mm /
Aluminium upper track with stoppers for 10mm glass /
Carril superior en aluminio con frenos para cristal de 10mm.

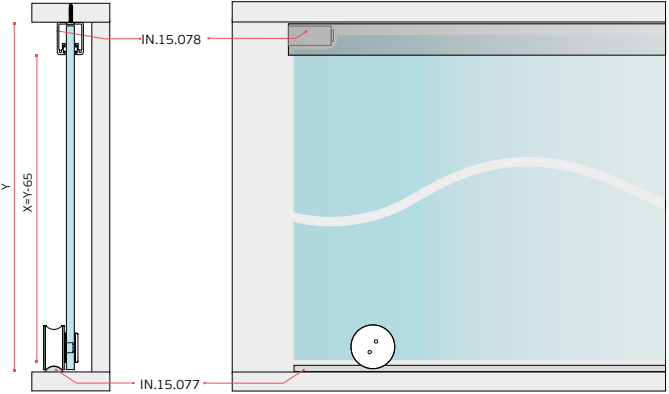


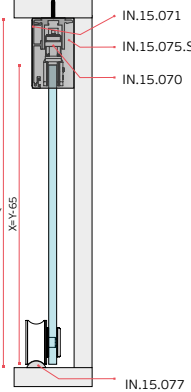




IN.15.071
IN.15.075.S
IN.15.070

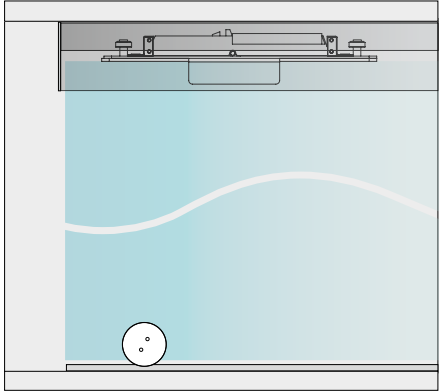

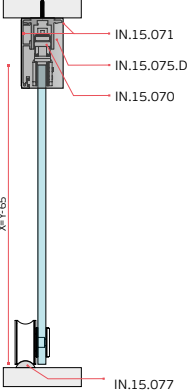





IN.15.071
IN.15.075.D
IN.15.070

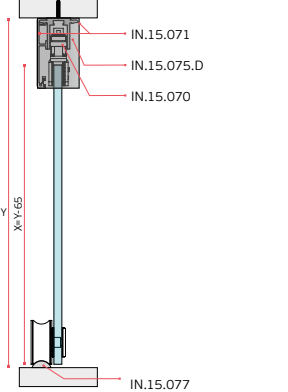



IN.15.077
Carril inferior em aço inox /
Stainless steel lower track /
Carril inferior en acero inoxidable.
(3000mm)





HYDRAULIC FOLDING DOOR SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE FOLE HIDRÁULICO /
HYDRAULIC FOLDING WOOD DOORS SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTA DE MADERA PLEGABLES HIDRÁULICO

PERMITE UMA ABERTURA COMPLETA DE UM ESPAÇO RESERVADO COM SISTEMA DESLIZANTE E PIVOTANTE. ESTE SISTEMA OPTIMIZA O ESPAÇO OCUPADO PELAS PORTAS.

O sistema de dobradiça contínua e simultaneamente o puxador garante a elevada capacidade de carga e largura de porta e ao mesmo tempo que serve para a abertura do sistema de forma intuitiva e ergonómica.

O espaço pode ser fechado rapidamente com o auxílio do sistema hidráulico, garantindo um fecho suave, silencioso e possível de controlar pelo ajuste das válvulas de controlo de velocidade no fecho.

Graças ao sistema CAM a abertura do sistema é feita com uma força reduzida , o movimento é constante e silencioso. Este sistema pode ser instalado com duas ou quatro folhas (duas para cada lado) com largura máxima de 2 ou 4 metros respectivamente. Relativamente à altura, pode ser instalado com portas até 3 metros. A espessura mínima das portas é de 40mm e peso máximo por folha de 50KG.

ALLOWS A COMPLETE OPENING OF A RESERVED SPACE WITH A SLIDING AND PIVOTING SYSTEM. THIS SYSTEM OPTIMIZES THE SPACE OCCUPIED BY THE DOORS.

The continuous hinge system and the handle at the same time, guarantee the high load capacity and door width, while also works as opening system in an intuitive and ergonomic way.

The space can be closed quickly with the help of the hydraulic system, ensuring a smooth, silent and controllable closure by adjusting the speed control valves on the closure. Thanks to the CAM system, the opening is made with a reduced force, the movement is constant and silent.

This system can be installed with two or four sheets (two on each side) with a maximum width of 2 or 4 meters respectively. In terms of height, it can be installed with doors up to 3 meters. The minimum thickness of the doors is 40mm and the maximum weight per leaf is 50kg.

PERMITE UNA APERTURA COMPLETA DE UN ESPACIO RESERVADO CON UN SISTEMA CORREDERO Y PIVOTANTE. ESTE SISTEMA OPTIMIZA EL ESPACIO OCUPADO POR LAS PUERTAS.

El sistema de bisagras continuas ya la vez la manilla garantizan la gran capacidad de carga y ancho de la puerta y al mismo tiempo sirven para abrir el sistema de forma intuitiva y ergonómica.

El espacio se puede cerrar rápidamente con la ayuda del sistema hidráulico, asegurando un cierre suave, silencioso y controlable mediante el ajuste de las válvulas de control de velocidad de cierre.

Gracias al sistema CAM, la apertura del sistema se realiza con fuerza reducida, el movimiento es constante y silencioso. Este sistema se puede instalar con dos o cuatro hojas (dos por cada lado) con una anchura máxima de 2 o 4 metros respectivamente. En cuanto a la altura, se puede instalar con puertas de hasta 3 metros. El espesor mínimo de las puertas es de 40mm y el peso máximo por hoja es de 50KG.



HYDRAULIC FOLDING DOOR SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE FOLE HIDRÁULICO /
HYDRAULIC FOLDING WOOD DOORS SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTA DE MADERA PLEGABLES HIDRÁULICO

HYDRAULIC FOLDING DOOR SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE FOLE HIDRÁULICO /
HYDRAULIC FOLDING WOOD DOORS SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTA DE MADERA PLEGABLES HIDRÁULICO


1 Roldana superior, permite ajuste em altura, mesmo após instalação do sistema /
Upper pulley, allows height adjustment, even after system installation. /
Polea superior, permite regular la altura, incluso después de la instalación del sistema.

2 Pivot superior ajustável /
Adjustable upper pivot /
Pivote superior ajustable

3 Pivot inferior hidráulico, com velocidade de fecho controlado por válvulas. Posição ajustável em 2 eixos /
Hydraulic lower pivot, with closing speed controlled by valves. Adjustable position on 2 axes /
Pivote inferior hidráulico, con velocidad de cierre controlada por válvulas. Posición ajustable en 2 ejes.

4 Dobradiça contínua, aplicada a toda a altura da porta. Simultaneamente tem a função de puxador /
Continuous hinge, applied to the entire height of the door. At the same time, it has the function of a pull handle. /
Bisagra continua, aplicada en toda la altura de la puerta. Al mismo tiempo, tiene la función de un manillone.

5 Guia superior em alumínio /
Upper guide made in aluminium /
Guia superior en aluminio

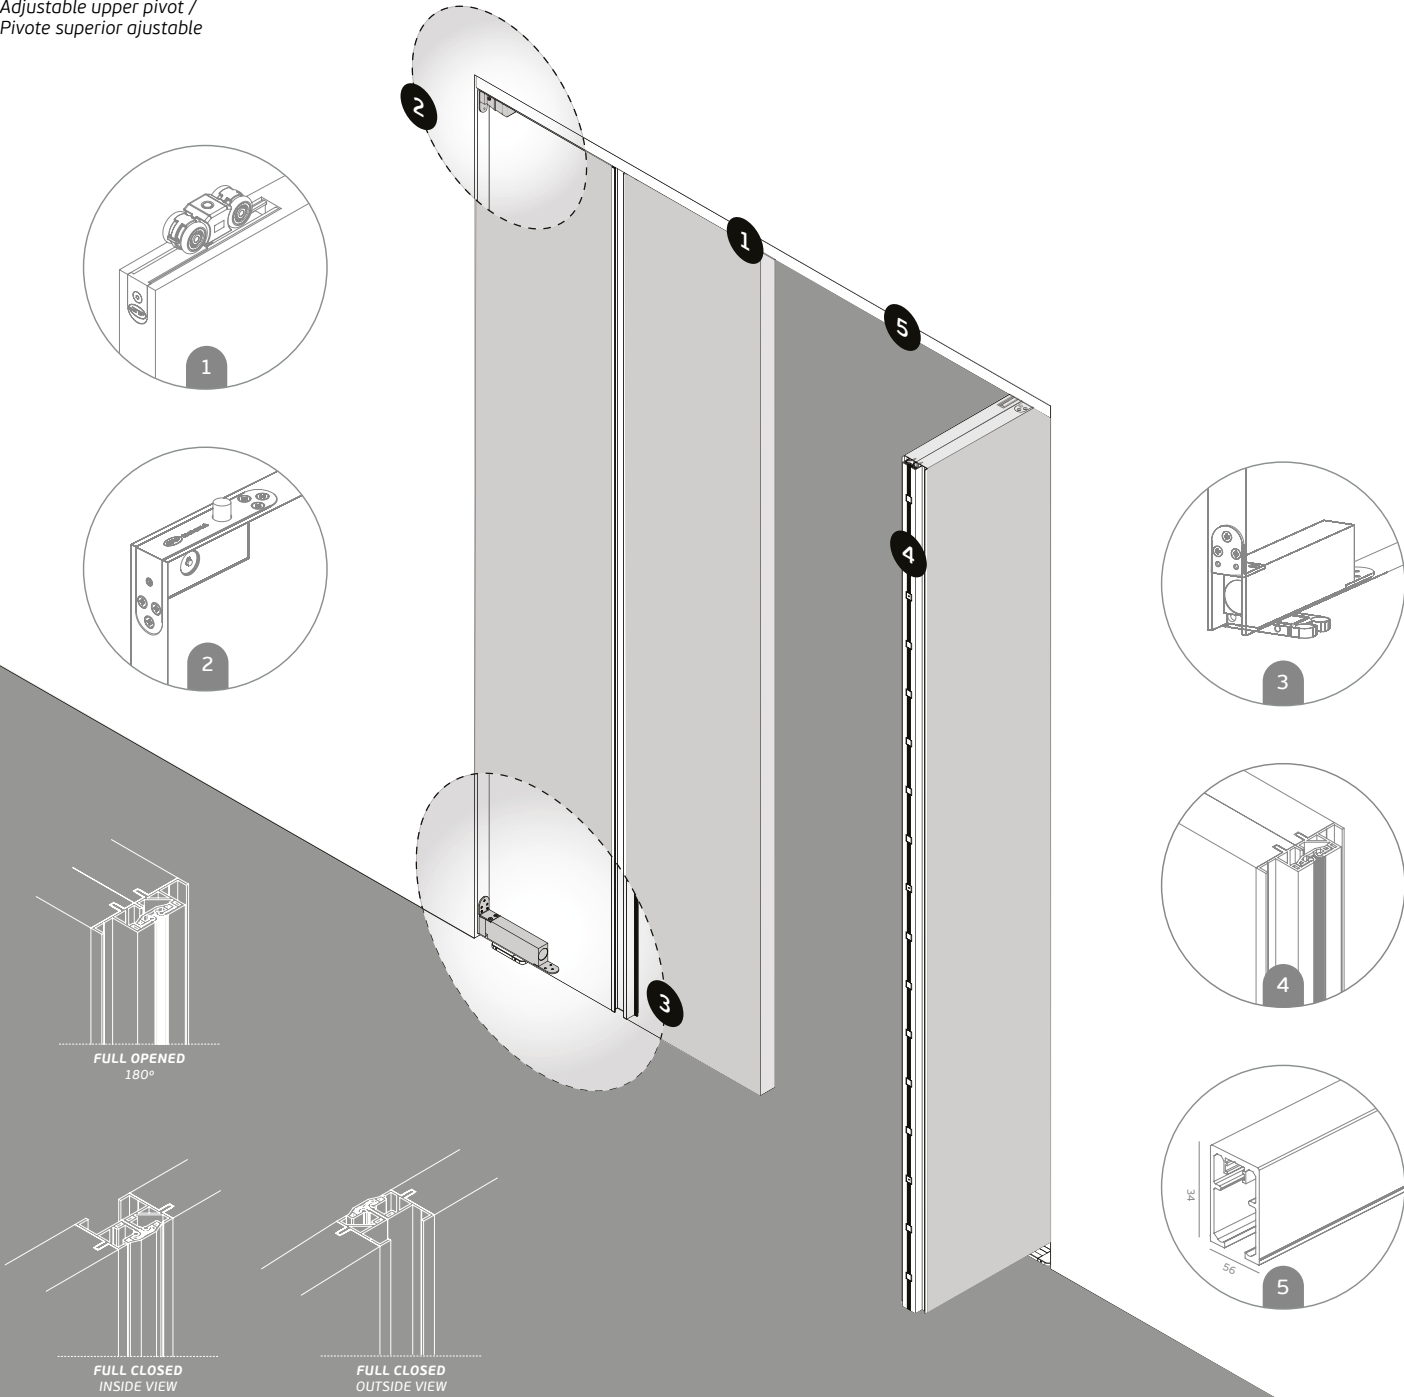


CONTINUOUS HINGE / HANDLE

A JNF DESENVOLVEU UMA DOBRADIÇA CONTÍNUA EM ALUMÍNIO COM DUPLA FUNÇÃO. A PRIMEIRA É ESTABILIZAR A PORTA DE FOLE EM TODA A ALTURA, PERMITINDO O USO DE PORTAS POUCO ESTRUTURAIS, E A SEGUNDA, O FACTO DE SER UM PUXADOR EMBUTIDO, QUE PERMITE FACILMENTE ABRIR AMBAS AS PORTAS SIMULTANEAMENTE.

JNF HAS DEVELOPED A CONTINUOUS DOUBLE FUNCTION ALUMINUM HINGE. FIRST, IT STABILIZES THE FOLDING DOOR AT ITS ENTIRE HEIGHT, ALLOWING THE USE OF LOW-STRUCTURAL DOORS, AND SECOND, THE FACT THAT IT HAS A BUILT-IN HANDLE, WHICH ALLOWS YOU TO EASILY OPEN BOTH DOORS SIMULTANEOUSLY.

JNF HA DESARROLLADO UNA BISAGRA CONTINUA DE ALUMINIO DE DOBLE FUNCIÓN. PRIMERO, ESTABILIZA LA PUERTA PLEGABLE EN TODA SU ALTURA, PERMITIENDO EL USO DE PUERTAS DE BAJA ESTRUCTURA, Y SEGUNDO, EL HECHO DE QUE TIENE UNA MANIJA INCORPORADA, QUE PERMITE ABRIR FÁCILMENTE AMBAS PUERTAS SIMULTÁNEAMENTE.

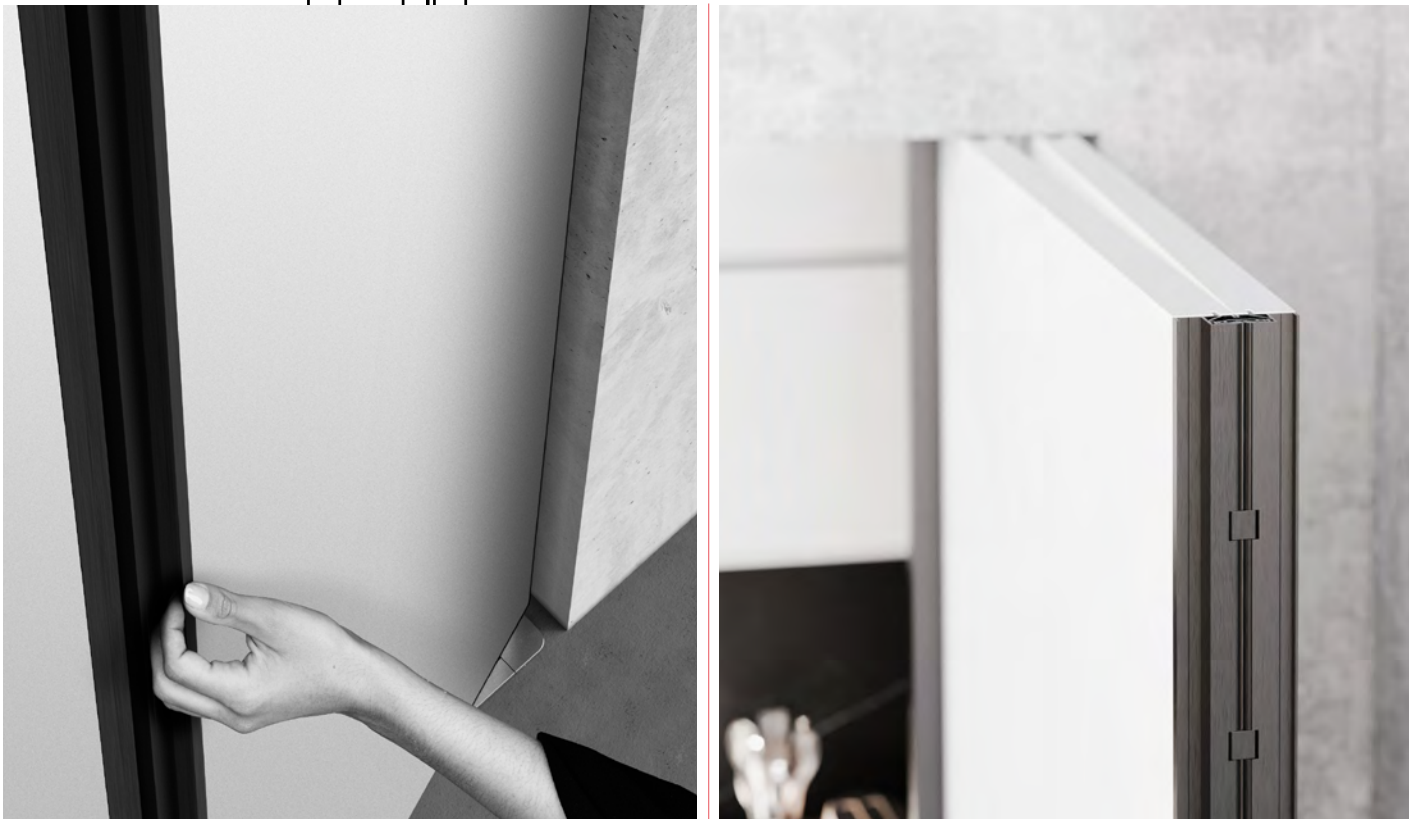

HYDRAULIC FOLDING DOOR SYSTEM

SISTEMA DE PORTAS DE FOLE HIDRÁULICO /
HYDRAULIC FOLDING WOOD DOORS SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTA DE MADERA PLEGABLES HIDRÁULICO




HYDRAULIC FOLDING 2000 SYSTEM

IN.15.510.2000

Sistema completo reversível para 2 folhas. Portas não incluídas. Largura máxima do sistema 2000mm. Altura máxima 2000mm. Peso máximo por porta 40kg /

Reversible complete system for 2 sheets. Doors not included. Maximum system width 2000mm. Maximum height 2000mm. Maximum weight per door 40kg /

Sistema completo reversible para 2 hojas. Puertas no incluidas. Ancho máximo del sistema 2000mm. Altura máxima 2000mm. Peso máximo por puerta 40kg.




IN.15.510.2500

Sistema completo reversível para 2 folhas. Portas não incluídas. Largura máxima do sistema 2000mm. Altura máxima 2500mm. Peso máximo por porta 40kg /

Reversible complete system for 2 sheets. Doors not included. Maximum system width 2000mm. Maximum height 2500mm. Maximum weight per door 40kg /

Sistema completo reversible para 2 hojas. Puertas no incluidas. Ancho máximo del sistema 2000mm. Altura máxima 2500mm. Peso máximo por puerta 40kg.




IN.15.510.3000

Sistema completo reversível para 2 folhas. Portas não incluídas. Largura máxima do sistema 2000mm. Altura máxima 3000mm. Peso máximo por porta 40kg/

Reversible complete system for 2 sheets. Doors not included. Maximum system width 2000mm. Maximum height 3000mm. Maximum weight per door 40kg /

Sistema completo reversible para 2 hojas. Puertas no incluidas. Ancho máximo del sistema 2000mm. Altura máxima 3000mm. Peso máximo por puerta 40kg.

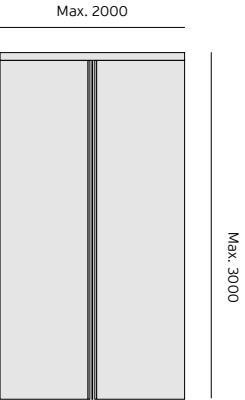

IN.22.500.____
Puxador de porta interior contínuo /
Continuous door pull handle /
Manillone de puerta continua.




MATERIAL:
ALUMÍNIO / ALUMINIUM / ALUMINIO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9005

IN.22.500.150 ----- X = 150mm
IN.22.500.300 ----- X = 300mm
IN.22.500.500 ----- X = 500mm
IN.22.500.1250 ----- X = 1250mm
IN.22.500.2500 ----- X = 2500mm

PUXADOR
REFORÇADO
PARA PORTAS
PESADAS /
HEAVY DUTY PULL
HANDLE FOR BIG
DOORS /
POMO REFORZADO
PARA PUERTAS
PESADAS.




IN.22.500.150



IN.22.500.300



IN.22.500.500



IN.22.500.1250



IN.22.500.2500


HYDRAULIC FOLDING 4000 SYSTEM

IN.15.511.2000

Sistema completo reversível para 4 folhas. Portas não incluídas. Largura máxima do sistema 4000mm. Altura máxima 2000mm. Peso máximo por porta 40kg /

Reversible complete system for 2 sheets. Doors not included. Maximum system width 4000mm. Maximum height 2000mm. Maximum weight per door 40kg /

Sistema completo reversible para 2 hojas. Puertas no incluidas. Ancho máximo del sistema 4000mm. Altura máxima 2000mm. Peso máximo por puerta 40kg.

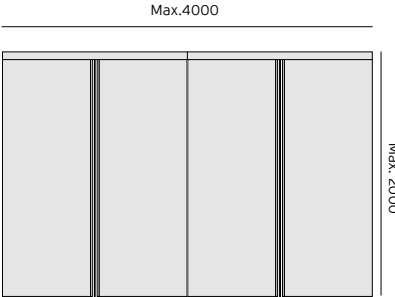

IN.15.511.2500

Sistema completo reversível para 4 folhas. Portas não incluídas. Largura máxima do sistema 4000mm. Altura máxima 2500mm. Peso máximo por porta 40kg /

Reversible complete system for 2 sheets. Doors not included. Maximum system width 4000mm. Maximum height 2500mm. Maximum weight per door 40kg /

Sistema completo reversible para 2 hojas. Puertas no incluidas. Ancho máximo del sistema 4000mm. Altura máxima 2500mm. Peso máximo por puerta 40kg.




IN.15.511.3000

Sistema completo reversível para 4 folhas. Portas não incluídas. Largura máxima do sistema 4000mm. Altura máxima 3000mm. Peso máximo por porta 40kg /

Reversible complete system for 2 sheets. Doors not included. Maximum system width 4000mm. Maximum height 3000mm. Maximum weight per door 40kg /

Sistema completo reversible para 2 hojas. Puertas no incluidas. Ancho máximo del sistema 4000mm. Altura máxima 3000mm. Peso máximo por puerta 40kg.

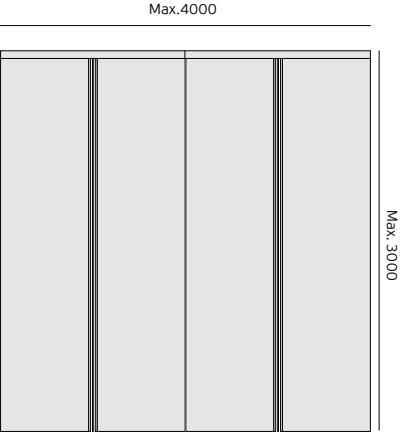

FOLDING SYSTEM FOR TIMBER

SISTEMA DE PORTAS DE FOLE PARA
COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS /
FOLDING DOOR SYSTEM
FOR SPACE COMPARTMENT /
SISTEMA DE PUERTAS PLEGABLES
PARA COMPARTIMENTO DE ESPACIO


FOLDING SYSTEM

SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE

Sistema de portas de fole para portas de madeira ou metálicas .
Permite 2, 4 ou 6 folhas.
Peso máximo de porta: 40kg
Largura de porta máxima: 800mm
Altura máxima: 3000mm(*)
Espessura mínima: 30mm
Compatível com dobradiças 3D.
Em portas com altura superior a 2300m aconselha-se a utilização de 4 dobradiças.
Pode ser utilizado um sistema magnetico para auxiliar o fecho das portas.


Folding door system for wooden or metal doors.
Allows 2, 4 or 6 sheets.
Maximum door weight: 40kg
Maximum door width: 800mm
Maximum height: 3000mm(*)
Minimum thickness: 30mm
Compatible with 3D hinges.
In doors with a height greater than 2300m, it is advisable to use 4 hinges.
A magnetic system can be used to help close the doors.

Sistema de puertas plegables para puertas de madera o metal.
Admite 2, 4 o 6 hojas.
Peso máximo de la puerta: 40 kg
Ancho máximo de puerta: 800 mm
Altura máxima: 3000mm(*)
Espesor mínimo: 30mm
Compatible con bisagras 3D.
En puertas con altura superior a 2300m, se aconseja utilizar 4 bisagras.
Se puede utilizar un sistema magnético para ayudar a cerrar las puertas.

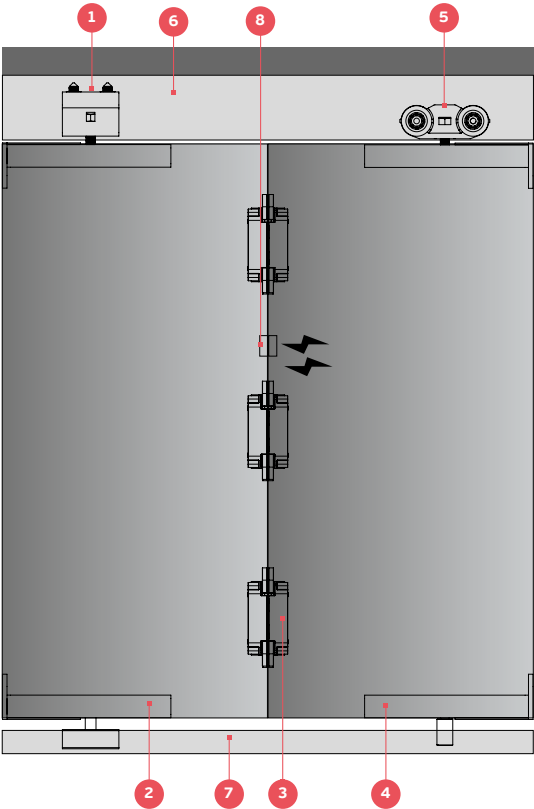

- 1 Pivot superior (fixo) /**
Upper pivot (fixed) /
Pivote superior (fijo).
- 2 Pivot inferior (fixo) /**
Lower pivot (fixed) /
Lower pivot (fixed)
- 3 Dobradiças invisíveis /**
Concealed hinges /
Bisagras de embutir.
- 4 Pivot inferior /**
Lower pivot /
Lower pivot (fixed)
- 5 Pivot superior /**
Upper pivot /
Pivote superior.
- 6 Guia superior /**
Upper track/
Guia superior.
- 7 Guia inferior/**
Lower track/
Guia inferior.
- 8 Fecho magnético /**
Concealed magnetic latch /
Cierre magnetico.

EN1527 - 4 | 3 - 1 | 3 - 3 | 1

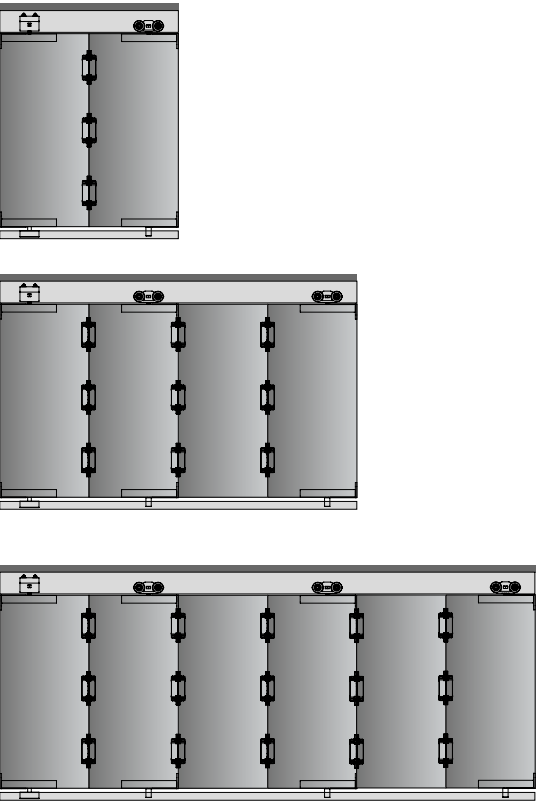

FOLDING SYSTEM FOR TIMBER

SISTEMA DE PORTAS DE FOLE PARA
COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS
LARGURA MÁXIMA DO SITEMA 6000MM E
MÁXIMO DE 8 PORTAS /
FOLDING DOOR SYSTEM FOR SPACE
COMPARTMENT. MAXIMUM SYSTEM WIDTH
6000MM AND MAXIMUM 8 DOORS./
SISTEMA DE PUERTA PLEGABLE PARA
COMPARTIMENTO DE ESPACIO.
ANCHO MÁXIMO DEL SISTEMA 6000MM Y
MÁXIMO 8 PUERTAS.

FOLDING SYSTEM

SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE

IN.15.953.1900
IN.15.953.2900
IN.15.953.5800



Carril superior de fixação ao tecto,
possível de instalar com calha
complementar IN.15.954 / Upper
track for ceiling support, possible to
install with complementary track
profile IN.15.954 / Carril superior con
fijación al techo, posibilidad de instalar
con carril complementar IN.15.954.
(1900 / 2900 / 5800mm)




IN.15.952.1900
IN.15.952.2900
IN.15.952.5800

Carril superior de fixação ao tecto
falso / Upper track for suspended
ceiling support / Carril superior con
fijación al techo falso.


(1900 / 2900 / 5800mm)

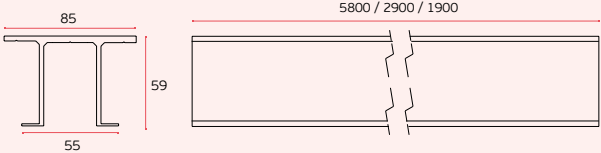

IN.15.500.1
Pivot superior /
Upper pivot /
Pivote superior

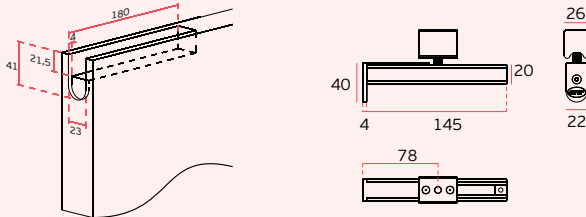

IN.15.500.3
Pivot superior /
Upper pivot /
Pivote superior

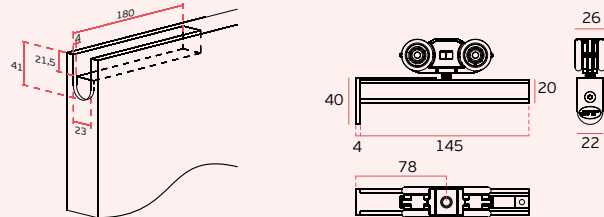

IN.17.010
Fecho magnético /
Concealed magnetic latch /
Cierre magnetico.




MATERIAL: NEODIMIO /
NEODYMIUM / NEODIMIO

FORÇA / POWER / FUERZA:
26KG

IN.17.614
Fecho / Bolt / Pasador

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304

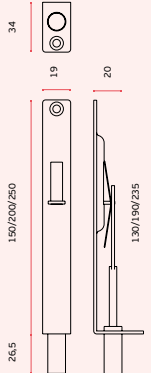

Mais modelos
disponíveis /
More models
available /
Más modelos
disponibles

IN.05.061
COPLAN SERIES 150
Dobradiça invisível com
ajuste 3D /
3D adjustable invisible hinge /
Bisagra invisible adjustable 3D.

Mais informações e alternativas de
dobradiças por favor consultar /
For more information and alternatives
please consult /
Para más información e alternativas
de bisagras por favor consultar:
VOL 1 > Cap.C



EN1935 27201140 7

RAL
9006
SILVER



IN.05.061
silver coated
RAL 9006

RAL
9005
BLACK



IN.05.061.B
black coated
RAL 9005

GOLD



IN.05.061.SG
gold coated

COPPER




IN.05.061.SC
copper coated

RAL
9016
WHITE




IN.05.061.W
white coated
RAL 9016


IN.15.500.2
Pivot inferior (fixo) /
Lower pivot (fixed) /
Pivote inferior (fijo)

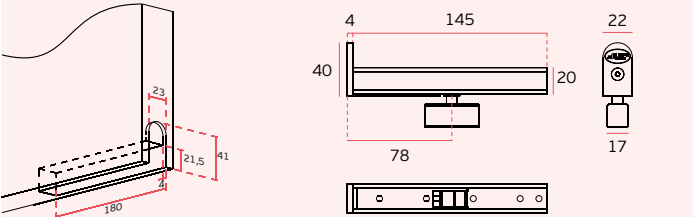


IN.15.500.4
Pivot superior /
Upper pivot /
Pivote superior

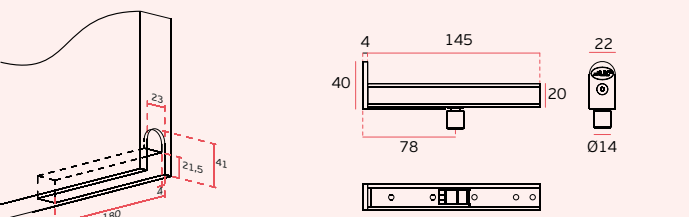

IN.27.011.1900
IN.27.011.2900
IN.27.011.5800
Calha inferior / Lower Truck / Perfil inferior
(1900 / 2900 / 5800mm)



IN.27.012.1900
IN.27.012.2900
IN.27.012.5800
Calha inferior / Lower Truck / Perfil inferior
(1900 / 2900 / 5800mm)



FOLDING SYSTEM FOR GLASS

SISTEMA DE PORTAS DE FOLE EM VIDRO
PARA COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS /
GLASS FOLDING DOOR SYSTEM
FOR SPACE COMPARTMENT /
SISTEMA DE PUERTAS PLEGABLES
CRISTAL PARA COMPARTIMENTO DE ESPACIO

FOLDING SYSTEM

SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE

O sistema de portas de fole com painéis de vidro e ferragens de aço inoxidável é uma adição simples e moderna a qualquer espaço, além da simplicidade também oferece benefícios práticos, como compartimentação dos espaços.

Os painéis de vidro permitem que a luz natural flua, criando uma atmosfera aberta e convidativa. As ferragens de aço inoxidável adicionam durabilidade. O sistema de fole economiza espaço, tornando-se uma ótima opção em áreas onde precisamos de grandes vãos de abertura.

Uma das maiores vantagens das portas de fole é a capacidade de criar compartimentos separados dentro de um espaço maior.

Folding doors system with glass panels and stainless steel hardware are a sleek and modern addition to any space. Not only do they look great, but they also offer practical benefits such as compartmentation.


Glass panels allow for natural light to flow through, creating an open and inviting atmosphere. The stainless steel hardware adds durability and a stylish touch. The folding design of the doors saves space, making them a great option balconies or areas where we need big opennings.

One of the greatest advantages of folding doors is the ability to create separate compartments within a larger space.

El sistema de puertas plegables con paneles de cristal y herrajes de acero inoxidable es una adición simples y moderna a cualquier espacio, y además de la simplicidad también ofrece beneficios prácticos como la compartimentación de espacios.

Los paneles de cristal permiten que fluya la luz natural, creando un ambiente abierto y acogedor. Los herrajes de acero inoxidable agregan durabilidad. El sistema de fuelle ahorra espacio, por lo que es una excelente opción en áreas donde necesitamos grandes aberturas.

Una de las mayores ventajas de las puertas plegables es la capacidad de crear compartimentos separados dentro de un espacio más grande.

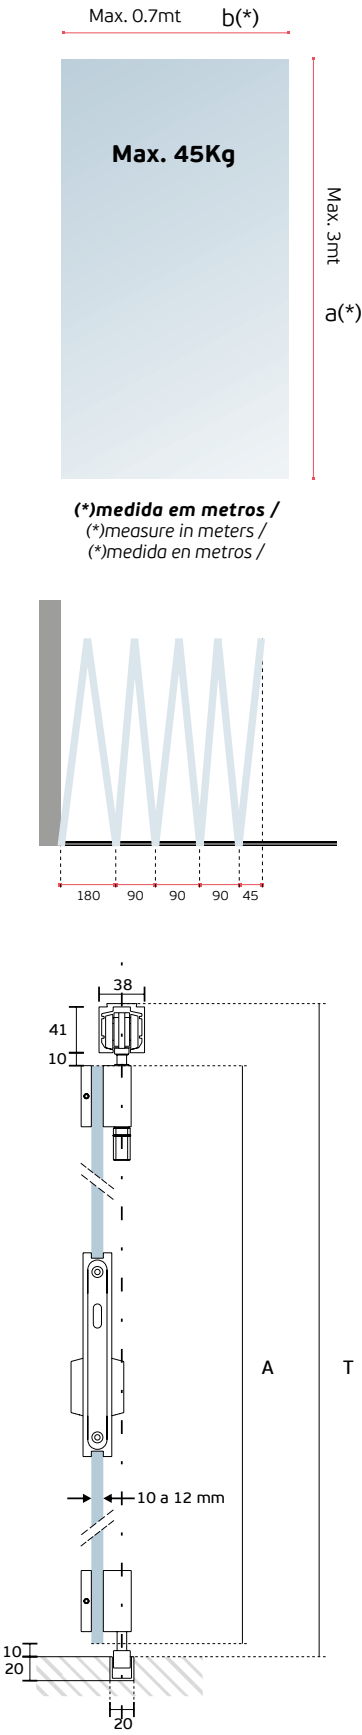

Fórmula para calcular altura das portas. /
Formula to calculate the height of the doors /
Formula para calcular la altura de las puertas.

A= T-61

A = Altura das portas /
height of doors /
Altura de puertas.

T = Altura total /
Height glass door /
Altura puerta cristal.

Peso / Weight =
2,5 x 10 x (2,2x0,7) = 38,5 Kg

a(*)	2,2
b(*)	0,7

Tabela de peso do vidro temperado /
Table of weight for tempered glass /
Cuadro de peso de cristal templado.

Espessura do vidro / Thickness of the glass / Tabla de peso de cristal:	Kg /m²
10mm	25,00 Kg
12mm	30,00 Kg

Cálculo do peso da porta de vidro (em Kg) / Calculate the weight of the door glass (in Kg) / Calcular el peso de la puerta de cristal (en Kg).

FOLDING SYSTEM FOR GLASS

O SISTEMA DE FOLE ECONOMIZA ESPAÇO, TORNANDO-SE UMA ÓTIMA OPÇÃO EM ÁREAS ONDE PRECISAMOS DE GRANDES VÃOS DE ABERTURA /
THE FOLDING SYSTEM SAVES SPACE, MAKING IT A GREAT OPTION IN AREAS WHERE LARGE OPENINGS ARE NEEDED /
EL SISTEMA DE FUELLE AHORRA ESPACIO, LO QUE LO CONVIERTEN EN UNA EXCELENTE OPCIÓN EN ÁREAS DONDE SE NECESITAN GRANDES ABERTURAS.






FOLDING SYSTEM

SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE


PORTAS PARES /
Esquema de aplicação com portas pares.
Em portas com altura superior a 2300mm
aconselha-se a utilização de dobradiças
intermédias /

PAIRS DOORS /
Application scheme with pairs doors. For doors with more than 2300mm height we advise the use of intermediate hinges /

PUERTAS PARES.
Plan de aplicación con puertas pares. Puertas más altas que 2300mm es necesario el uso de bisagras intermedias.

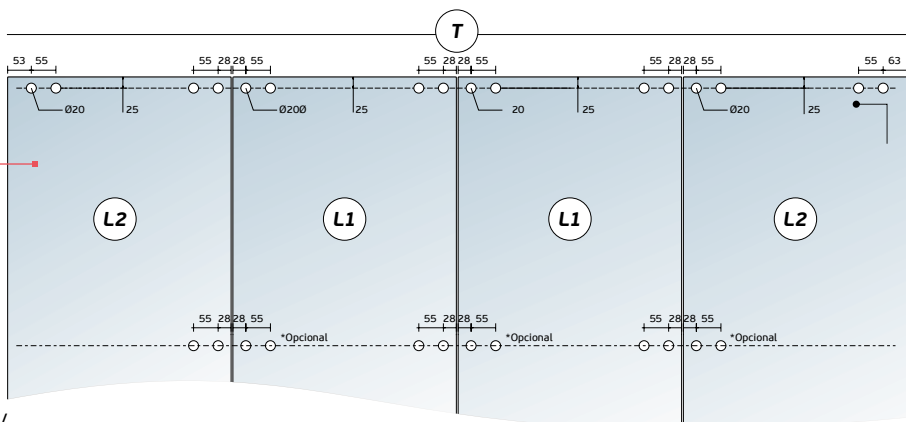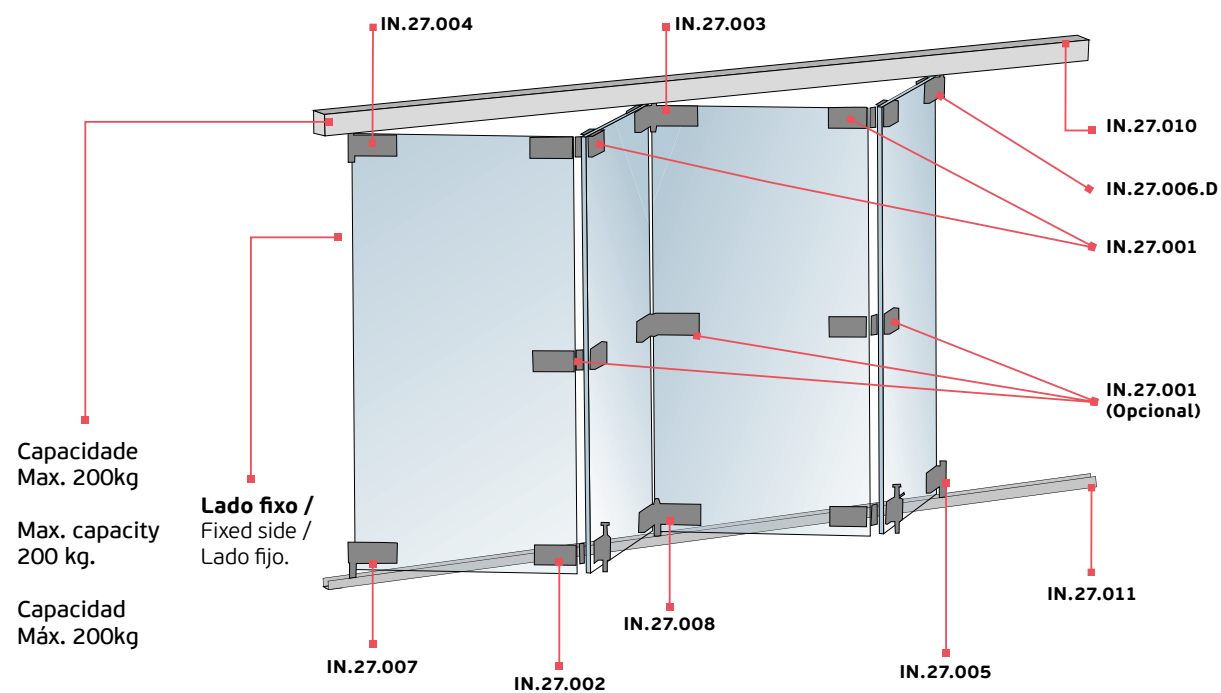

Lado fixo /
Fixed side /
Lado fijo.

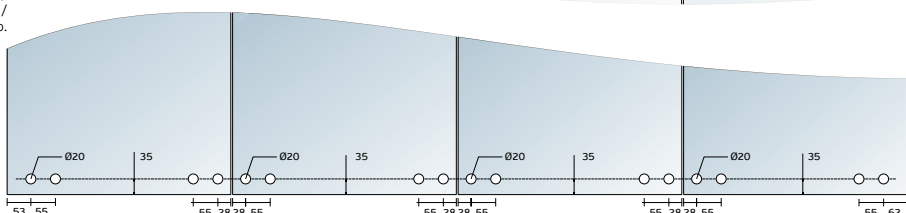

Fórmula para calcular largura das portas /
Formula to calculate the door widths /
Formula para calcular la anchura de las puertas.

$$L1 = \frac{T-44}{P} - 4$$

$$L2 = L1 + 20$$




P = Número de portas /
Number of doors /
Numero de puertas
T = Largura total /
Total wide / Anchura total.
L1 = Largura porta de vidro /
Wide glass door /
Anchura puerta cristal.

(*)Em portas com altura superior a 2300mm aconselha-se a utilização de dobradiças intermédias. /
(*)For doors with more then 2300mm height we advises the use of intermediate hinges
(*)Para las puertas con una altura superior a 2300mm aconseja el uso de bisagras intermedias.


PORTAS ÍMPARES /
Esquema de aplicação com
portas ímpares. Em portas com altura
superior a 2300mm aconselha-se a utilização
de dobradiças intermédias. /

ODD DOORS /
Application scheme with
odd doors. For doors with more then 2300mm
height we advises the use of intermediate hinges /

PUERTAS IMPARES
Plan de aplicación con puertas impares. Puertas más altas que 2300mm es necesario el uso de bisagras intermedias.

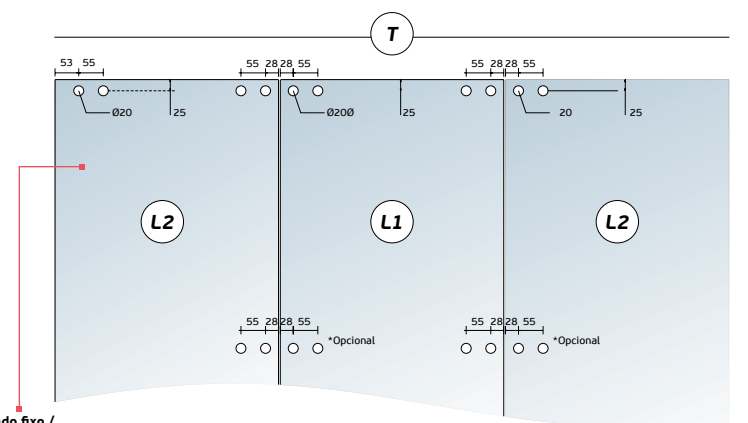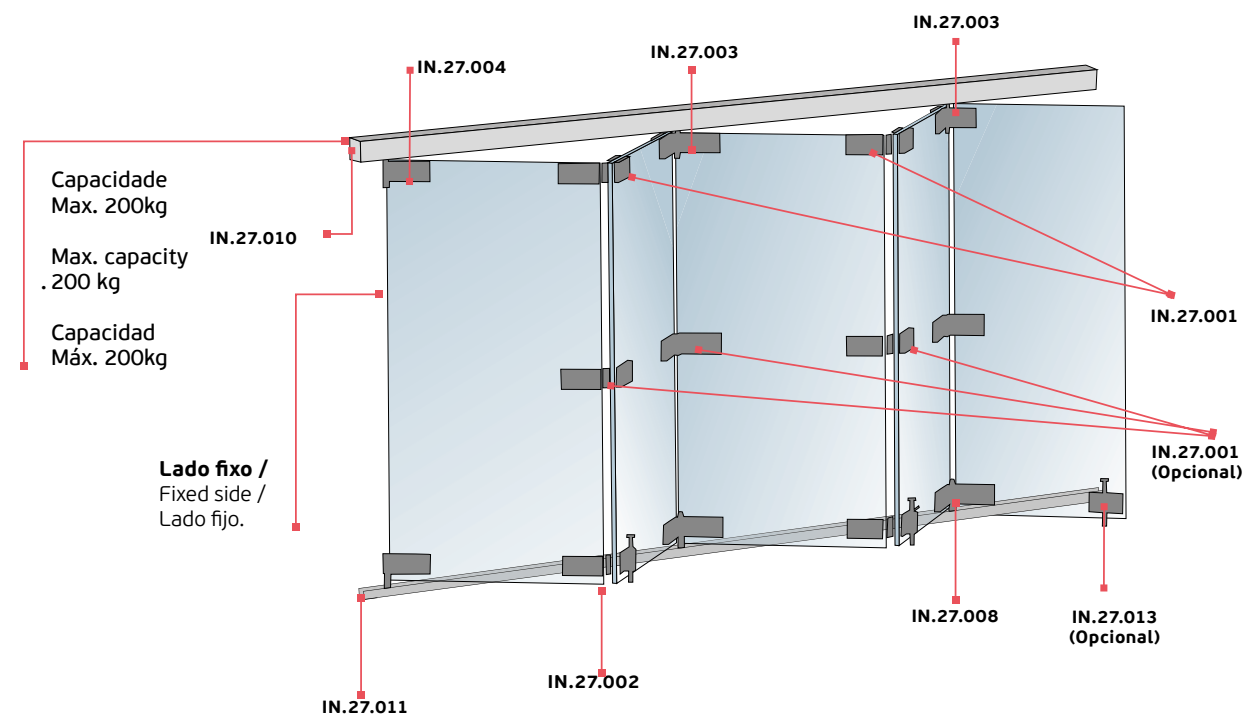

Lado fixo /
Fixed side /
Lado fijo.

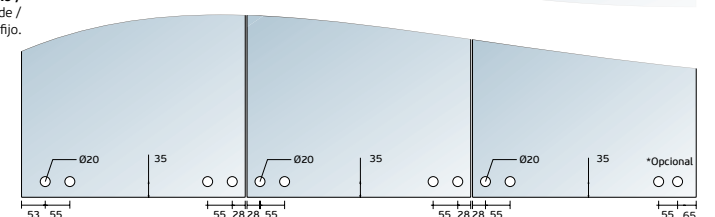

**Fórmula para calcular
largura das portas /**
Formula to calculate
the door widths /
Formula para calcular
la anchura de las puertas.

$$L1 = \frac{T-44}{P} - 4$$

$$L2 = L1 + 20$$

P = Número de portas /
Number of doors /
Numero de puertas
T = Largura total /
Total wide / Anchura total.
L1 = Largura porta de vidro /
Wide glass door /
Anchura puerta cristal.

(*)Em portas com altura superior a 2300mm aconselha-se a utilização de dobradiças intermédias. / (*)For doors with more then 2300mm height we advises the use of intermediate hinges. (*)Para las puertas con una altura superior a 2300mm aconseja el uso de bisagras intermedias.


FOLDING SYSTEM

SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE




IN.27.006.D
Pivot superior /
Upper pivot / Pivote superior.

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

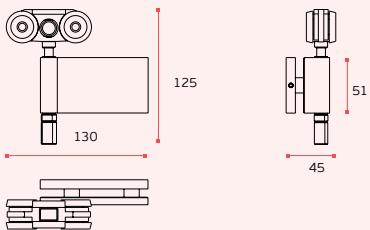


IN.27.003
Dobradiça superior (pivot) /
Upper hinge (pivot) / Bisagra superior (pivote).

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

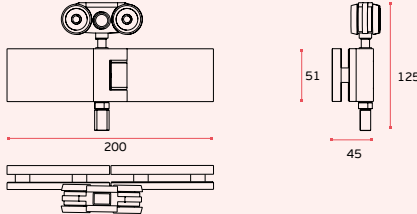


IN.27.004
Pivot superior (fixo) /
Upper pivot (fixed) / Pivote superior (fijo).

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.27.001
Dobradiça superior. Dobradiça intermédia (opcional) /
Upper hinge. Middle hinge (optional) /
Bisagra superior. Bisagra intermedia (opcional).

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

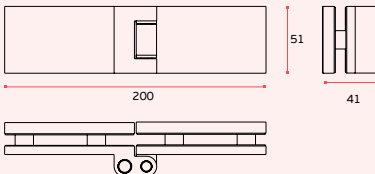


IN.27.005
Pivot inferior /
Lower pivot / Pivote inferior.

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.27.008
Dobradiça inferior (pivot) /
Lower hinge (pivot) / Bisagra inferior (pivote).

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

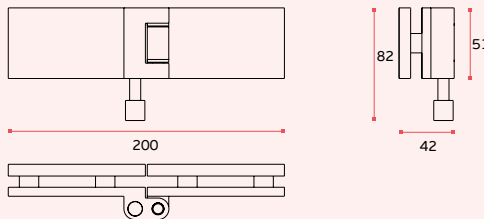


IN.27.007
Pivot inferior (fixo) /
Lower pivot (fixed) / Pivote inferior (fijo).

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

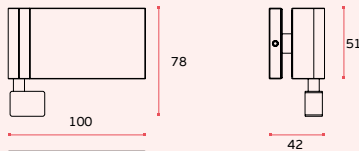

IN.27.002
Dobradiça inferior com retentor /
Lower hinge with retaining stopper / Bisagra inferior con retenedor.

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

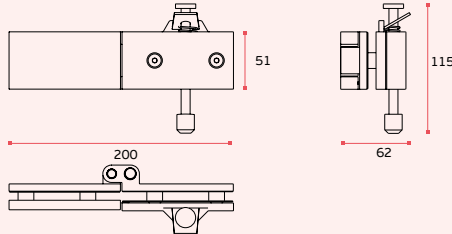


FOLDING SYSTEM

SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE





IN.27.013
Retentor /
Retaning stop / Retenedor

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN





IN.27.010.5800
Carril superior (5800mm) /
Upper track (5800mm) / Carril superior (5800mm).

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

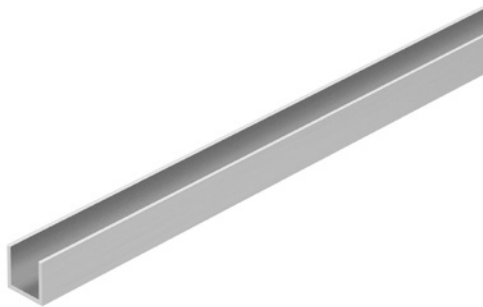


IN.27.011.5800
Calha inferior (5800mm) /
Lower truck (5800mm) / Perfil inferior (5800mm)

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

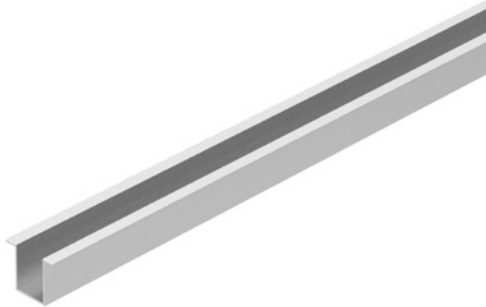

IN.27.012.5800
Calha inferior (5800mm) /
Lower truck (5800mm) / Perfil inferior (5800mm)

MATERIAL: EN 1.4301 - AISI 304 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



1 > IN.27.002
2 > IN.27.007
3 > IN.27.004
4 > IN.27.004
5 > IN.27.003

PARK SYSTEM


**VERSÁTIL NA GESTÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS:
ESPAÇOS COMERCIAIS, SHOWROOMS, SALAS DE CONFERÊNCIAS,
MUSEUS, EMPRESAS, ESCOLAS, RESTAURANTES, HOTÉIS...**

VERSATILE IN MANAGING PUBLIC SPACES:
COMMERCIAL AREAS, SHOWROOMS, CONFERENCE ROOMS, MUSEUMS,
COMPANIES, SCHOOLS, RESTAURANTS, HOTELS...

VERSÁTIL EN LA GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS:
ÁREAS COMERCIALES, SHOWROOMS, SALAS DE CONFERENCIAS,
MUSEOS, EMPRESAS, ESCUELAS, RESTAURANTES, HOTELES...

PARK SYSTEM

SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE



Há um crescimento na procura de soluções para versatilizar o uso de espaços: zonas comerciais, showrooms, salas de conferência, museus, empresas, escolas, restauração, hotelaria, etc.

Pretende-se uma maior flexibilidade no uso do espaço disponível, tornando-o dinâmico.

O objetivo é otimizar o uso deste espaço. Com a nossa solução, o volume do espaço pode ser configurado muito rapidamente compartimentando áreas de forma rápida através de painéis suspensos deslizantes.

Trilhos envidraçados superiores e inferiores proporcionam ao sistema a estabilidade necessária, estando os componentes funcionais auxiliares discretamente escondidos dentro do perfil. A transparência da parede deslizante, contribui para dissimular áreas compartimentadas.

Os painéis podem ser estacionados em diferentes posições. A folga entre as folhas de vidro pode ser diminuída com a utilização de um vedante adequado.

A vantagem deste sistema é a ausência de guias no piso, o pavimento não é alterado, existem apenas pontos de fecho ao pavimento para travamento do conjunto. A compartimentação das áreas deve contemplar um carril superior que pode estar dissimulado no tecto e que suporta todo o conjunto de painéis amovíveis.

There is a growing demand for solutions to make the use of spaces more versatile: commercial areas, showrooms, conference rooms, museums, companies, schools, restaurants, hotels, etc.

Greater flexibility in the use of available space is intended, making it dynamic.

The aim is to optimize the use of this space. With our solution, the volume of the space can be configured very quickly, quickly compartmentalizing areas through sliding suspended panels.

Upper and lower glazed rails provide the system with the necessary stability, the auxiliary functional components being discreetly hidden within the profile. The transparency of the sliding wall contributes to disguising compartmentalized areas.

Panels can be parked in different positions. The gap between the glass sheets can be reduced with the use of a suitable sealant.

The advantage of this system is the absence of guides on the floor, the floor is not altered, there are only locking points on the floor to lock the set. The partitioning of areas must include an upper rail that can be concealed in the ceiling and that supports the entire set of removable panels.

Existe una demanda creciente de soluciones para hacer más versátil el uso de los espacios: áreas comerciales, showrooms, salas de conferencias, museos, empresas, escuelas, restaurantes, hoteles, etc.

Se pretende una mayor flexibilidad en el uso del espacio disponible, dinamizándolo.


El objetivo es optimizar el uso de este espacio. Con nuestra solución se puede configurar muy rápidamente la volumetría del espacio, compartimentando rápidamente las zonas mediante paneles correderos suspendidos.

Los rieles superiores e inferiores acristalados dotan al sistema de la estabilidad necesaria, quedando discretamente ocultos dentro del perfil los elementos funcionales auxiliares. La transparencia de la pared corredera contribuye a disimular zonas compartimentadas.

Los paneles se pueden aparcar en diferentes posiciones. El espacio entre las hojas de cristal se puede reducir con el uso de un sellador adecuado.

La ventaja de este sistema es la ausencia de guías en el suelo, el suelo no se altera, solo hay puntos de bloqueo en el suelo para bloquear el conjunto. La compartimentación de zonas debe incluir un carril superior que pueda ocultarse en el techo y que soporte todo el conjunto de paneles desmontables.

FULL OPEN



TOTALMENTE ABERTO:

O sistema na posição de “parking” pode ser facilmente armazenado. No pavimento não há carris, apenas pequenos pontos de fecho.


FULL OPEN:

The system in parking position can be easily stored. On the floor there is no tracks, just small points where the locks close.

TOTALMENTE ABIERTO:

El sistema en posición de “parking” se puede almacenar fácilmente. En el pavimento no hay carriles, solo pequeños puntos de cierre.

OPENING



ABERTURA

O processo de abertura é muito fácil e apenas uma pessoa pode abrir todo o sistema, mesmo com portas de 150kg.

A modularidade do sistema permite construir estruturas muito amplas com múltiplas portas.

OPENING

The opening process is very easy and one person is enough for the operation of all system, even with doors with 150kg.


The modularity of the system allows you to build very wide structures with multiple doors.

APERTURA

El proceso de apertura es muy fácil y solo una persona puede abrir todo el sistema, incluso con puertas de 150kg.

La modularidad del sistema permite construir estructuras con achos muy grandes y con múltiples puertas.

FULL CLOSE



TOTALMENTE FECHADO

O sistema quando totalmente fechado está completamente seguro, todas as folhas estão fechadas pelo interior no pavimento e a primeira (porta pivotante) está a bloquear todo o movimento do sistema.


FULL CLOSE

The system when fully closed is completely secure, all leaf are locked from inside to the floor and the first one (pivot door) is blocking the movement of all system.

TOTALMENTE CERRADO

Quando está completamente cerrado, el sistema es completamente seguro, todas las hojas están cerradas desde el interior hasta el suelo y la primera (puerta pivotante) bloquea todo movimiento del sistema.

PASSAGE DOOR



PORTA DE PASSAGEM

A primeira porta é pivotante, pode ser instalada com mola de porta ou pivot livre. Esta porta tem uma função adicional, serve para bloquear as restantes portas quando estão em “Park”.

PASSAGE DOOR


The first door is pivot, can be installed with door closer or free pivot. This door has one adictional function, to block the remaining doors when they are in “Park”.

PUERTA DE PASO

La primera puerta es pivotante, se puede instalar con muelle de puerta o de pivote libre. Esta puerta tiene una función adicional, sirve para bloquear las otras puertas cuando están en “Park”.

PARK SYSTEM

SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE



Zona de “ PARK” com portas visíveis. A primeira porta a abrir é a pivotante e depois as restantes /

Parking zone with the doors visible. First door to open is the pivot and then the remaining /


Zona “PARK” con puertas visibles. La primera puerta a abrir es la de pivote y luego las demás.



Zona de “ PARK” com portas ocultas. A primeira porta a abrir é a pivotante e depois as restantes /

Parking zone with the doors hidden. First door to open is the pivot and then the remaining /


Zona “PARK” con puertas ocultas. La primera puerta a abrir es la de pivote y luego las demás.

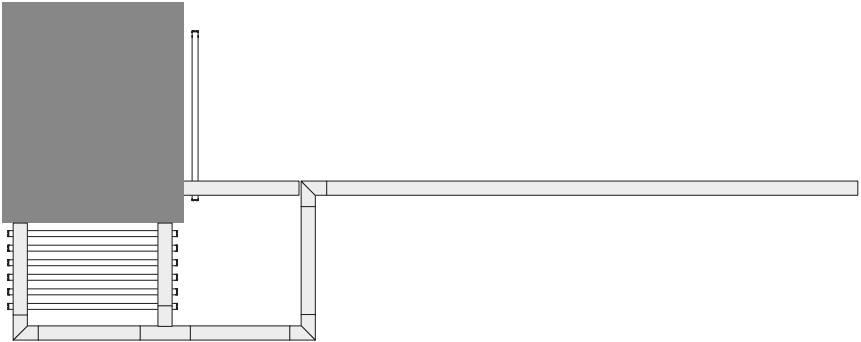

Zona de “ PARK” com portas ocultas. A pivotante oculta as restantes /

Parking zone with the doors hidden. The pivot door hides the remaining /



Zona “PARK” con puertas ocultas. La puerta pivotante esconde el resto.

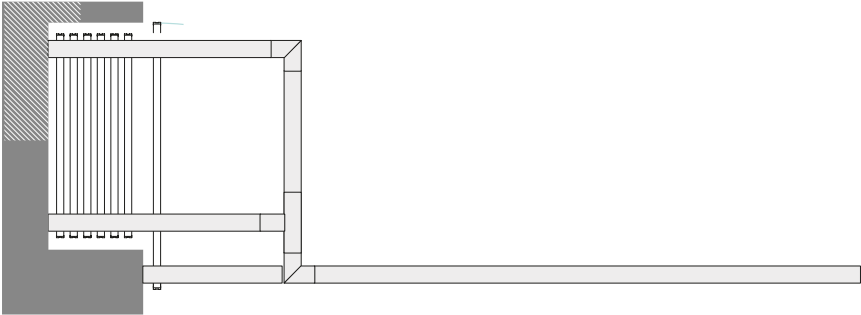

Zona de “ PARK” com portas ocultas. A pivotante oculta as restantes /

Parking zone with the doors hidden. The pivot door hides the remaining /

Zona “PARK” con puertas ocultas. La puerta pivotante esconde el resto

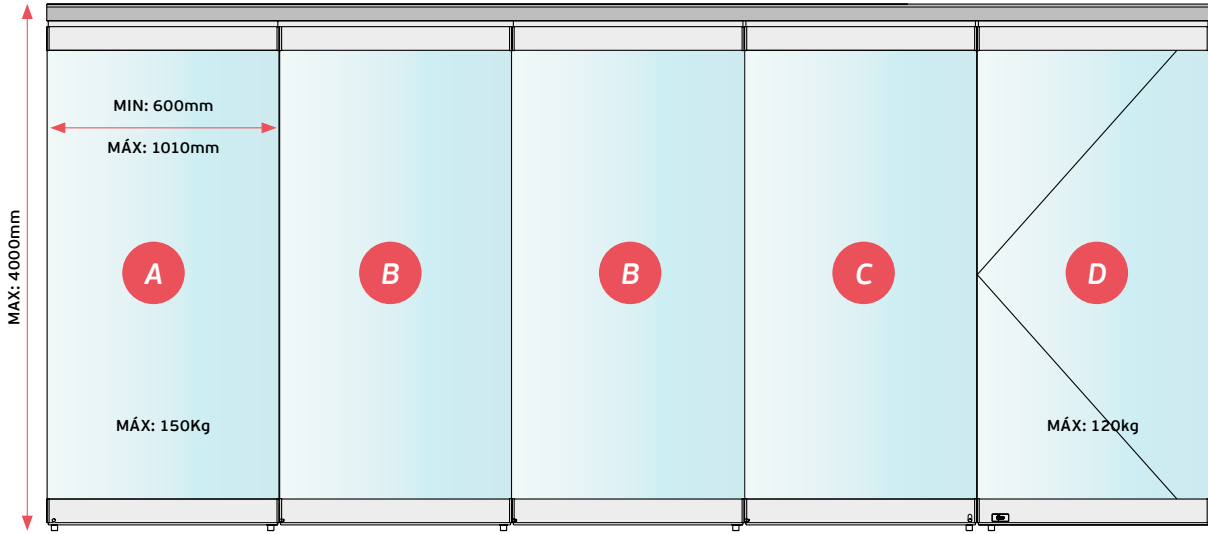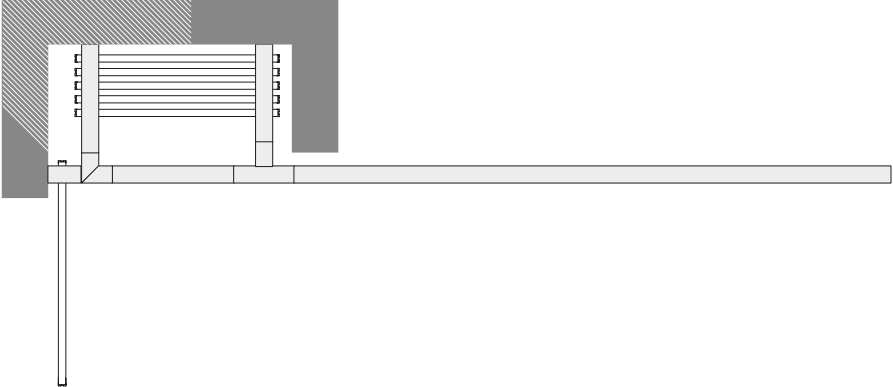

A
Painel inicial
Initial panel
Panel inicial
Min:600mm
Max: 1010mm

Capacidade /
Capacity /
Capacidade
MAX: 150Kg

B
Painel intermédio
Intermediate panels
Paine intermedio
Min:600mm
Max: 1010mm

Capacidade /
Capacity /
Capacidade
MAX: 150Kg

C
Painel final
Final panel
Panel final
Min:600mm
Max: 1010mm

Capacidade /
Capacity /
Capacidade
MAX: 150Kg

D
Porta lateral pivotante
Pivot side door
Puerta lateral pivotante
Min: 600mm
Max: 1010mm

Capacidade /
Capacity /
Capacidade
MAX: 120kg



Fórmula para calcular a altura do vidro da porta /
Formula to calculate the High of the glass door/
Formula para calcular lo altura del cristal de puerta.

B=A-275

Fórmula para calcular largura das portas /
Formula to calculate the door widths/
Formula para calcular la anchura de las puertas.

X= $\frac{T}{P}$


Fórmula para calcular a medida do perfil da porta /
Formula to calculate the size of the door profile/
Formula para calcular lo ancho de lo perfil de puerta.

Z= X-13

Fórmula para calcular a largura do vidro da porta /
Formula to calculate the wide of the glass door/
Formula para calcular lo ancho de lo cristal de puerta.


W = X - 3

A = Altura do vão de instalação /
Door clear height / Altura libre de hueco
B = Altura do vidro da porta /
Door glass height / Altura de cristal de puerta
X = Largura das portas /
Door width / Ancho de puerta
Z = Largura do perfil /
Profile width / ancho de perfil.
W = Largura do vidro /
Door width / Ancho de cristal
P = Número de portas /
Number of doors / Numero de puertas
T = Largura total /
Total wide / Anchura total.
Y = Distância entre carros = distância entre carris na zona de parque /
Distance between cars = distance between tracks in the parking zone.
Distancia entre poleas = distancia entre guías en la zona del parque.

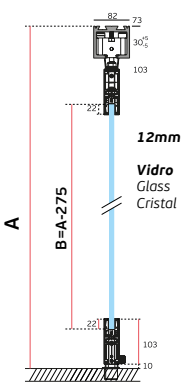

X = Largura das portas /
Door width / Ancho de puerta

X = Largura das portas /
Door width / Ancho de puerta
Z = Largura do perfil /
profile width / ancho de perfil.
W = Largura do vidro /
Door width / Ancho de cristal


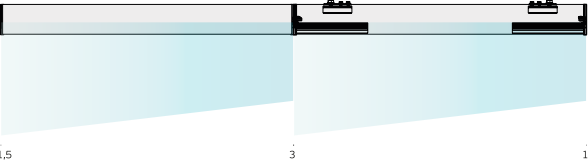


PARK SYSTEM



SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE





IN.15.551
Carril superior (3000mm) /
Upper track (3000mm) / Carril superior (3000mm).

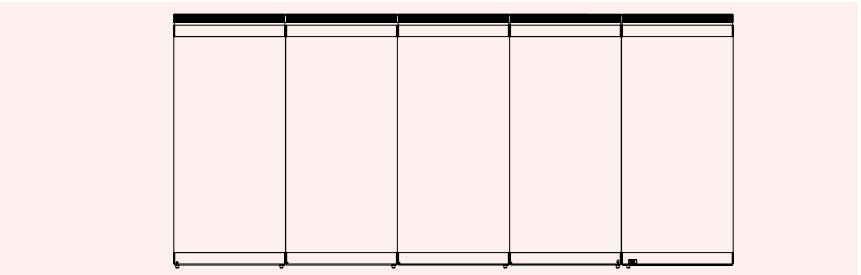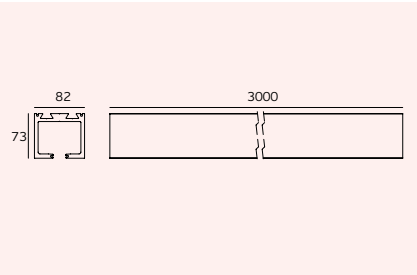



IN.15.552.E
União em "T" (Esquerda)
"T" shaped union (Left) / Unión en "T" (Izquierda)

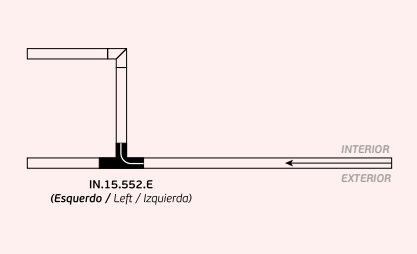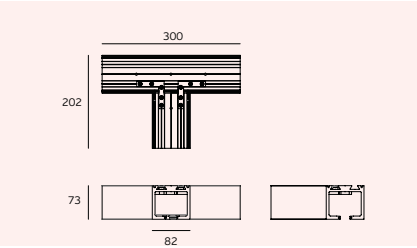


IN.15.553
União em "L" /
"L" shaped union / Unión en "L".

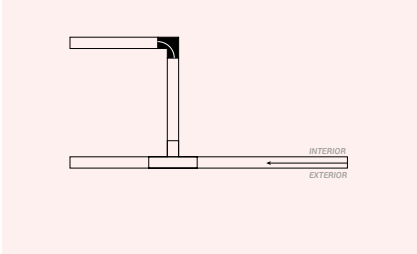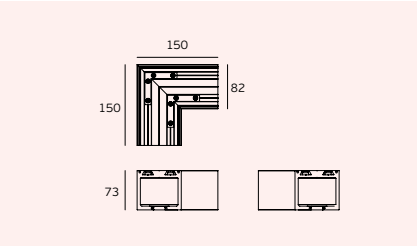


IN.15.552.D
União em "T" (Direita)
"T" shaped union (Right) / Unión en "T" (Derecha)

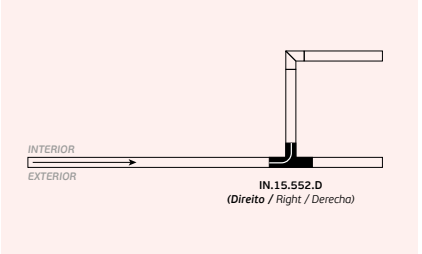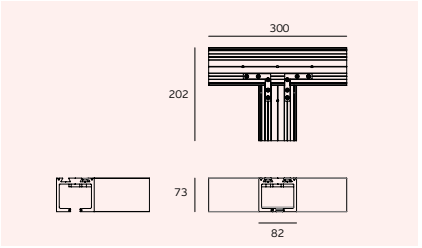

IN.15.550
Calha superior / inferior 1000mm
Lower and uper track 1000mm
Perfil inferior y superior 1000mm.


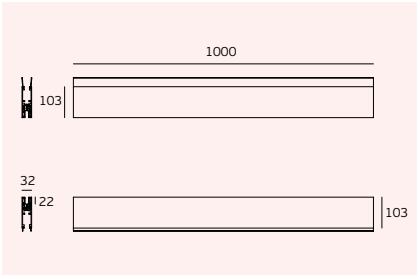


APLICAÇÃO / APPLICATION / APLICACIÓN:			
A	IN.15.550 + IN.15.550.1	C	IN.15.550 + IN.15.550.2
B	IN.15.550 + IN.15.550.3	D	IN.15.550 + IN.15.550.4 + 21.2205 + 21.001R

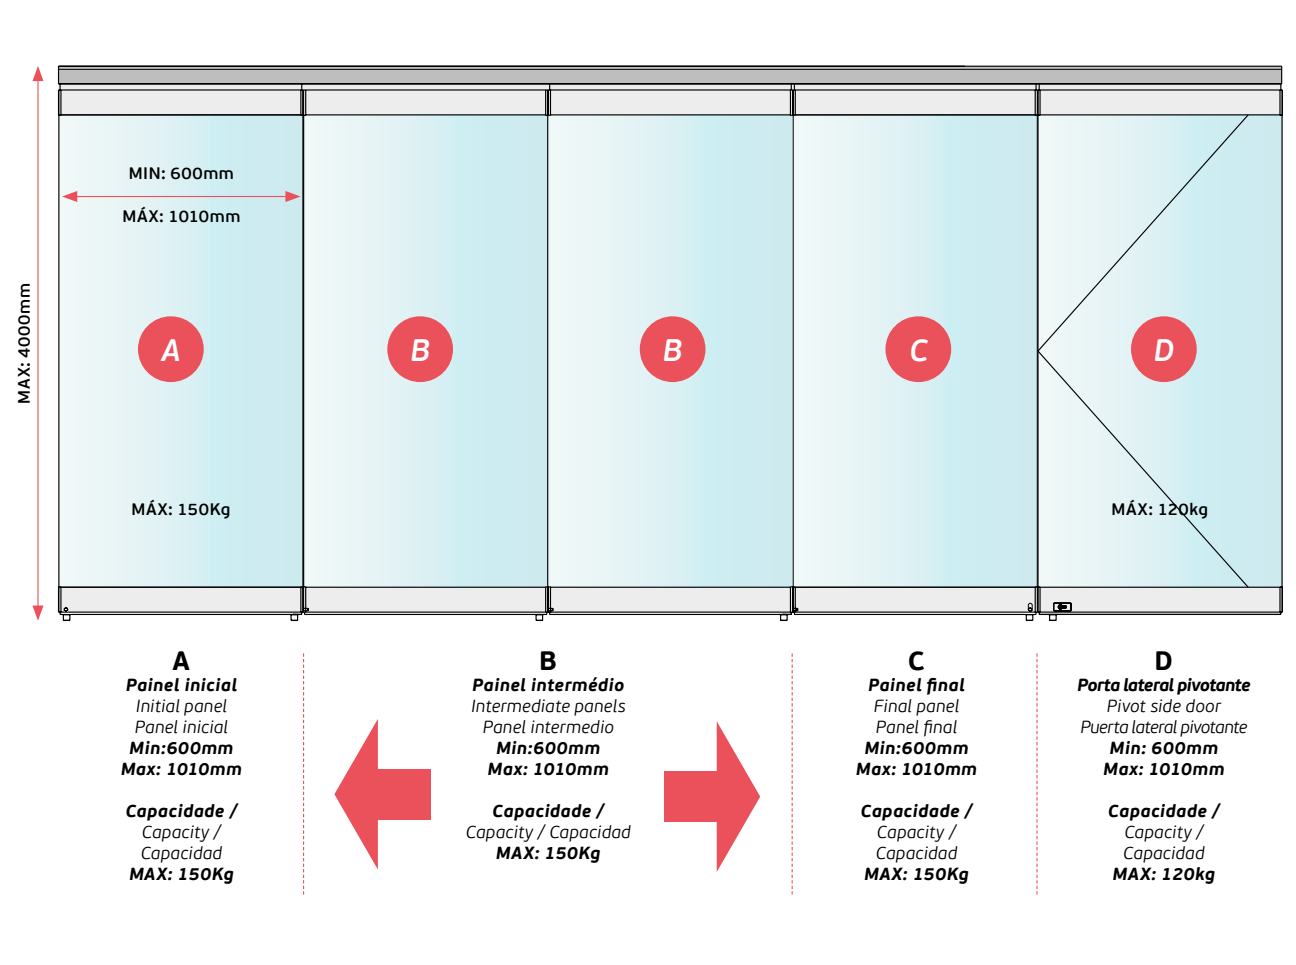

PARK SYSTEM


SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE

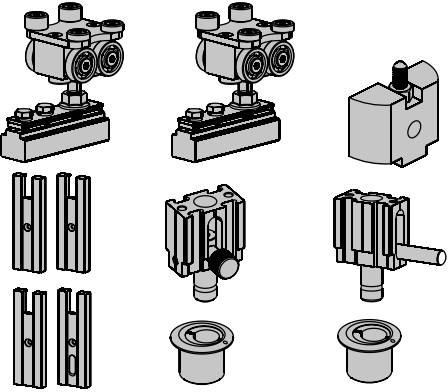

IN.15.550.1
Kit para painel inicial /
Starter panel kit / Kit de panel de inicio.

APLICAÇÃO /
APPLICATION /
APLICACIÓN




A

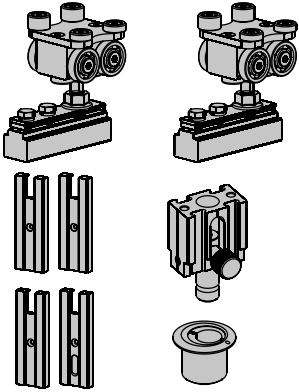

IN.15.550.2
Kit para painel final /
End panel kit / Kit de panel final

APLICAÇÃO /
APPLICATION /
APLICACIÓN


C

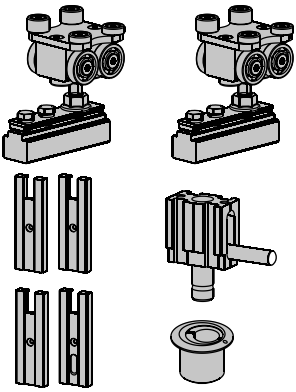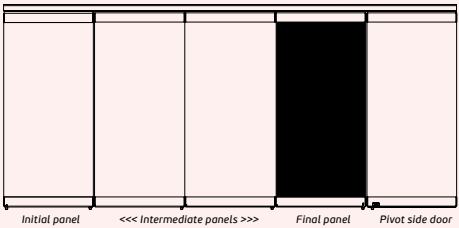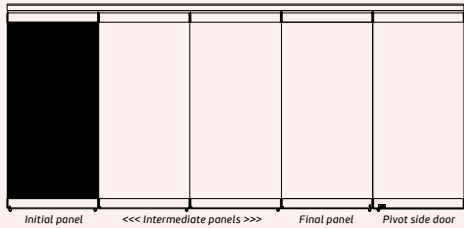

IN.15.550.3
Kit para painéis intermédios /
Kit for middle panels /
Kit para paneles intermedios.

APLICAÇÃO /
APPLICATION /
APLICACIÓN



B

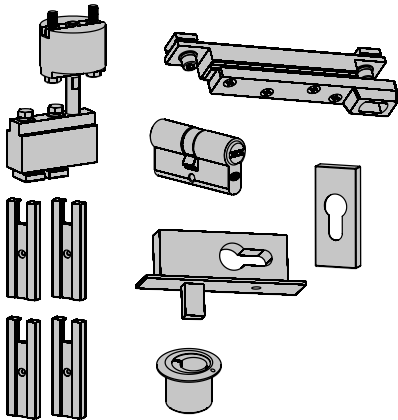

IN.15.550.4
Kit para porta pivotante. Para usar com pivot
IN.81.108 e mola de pavimento
21.2205 + 21.001.R / Kit for pivot door.
To use with pivot IN.81.108 and pavement spring 21.2205
+ 21.001.R / Kit para puerta pivotante. Para usar con pivote
IN.81.108 y muelle de pavimento 21.2205 + 21.001.R.

APLICAÇÃO /
APPLICATION /
APLICACIÓN


D

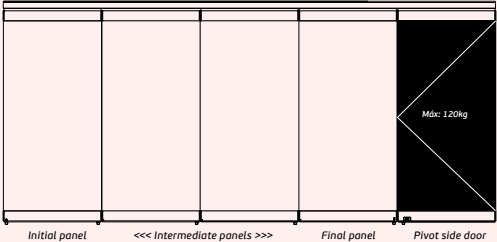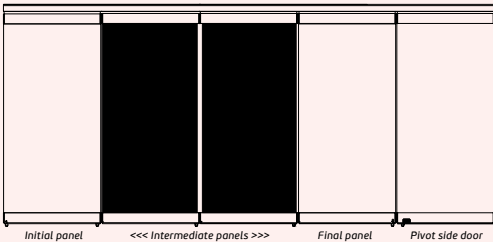

IN.81.108
Giro de pavimento ajustável
Rolamento que garante
um funcionamento suave e
silencioso /
Adjustable free floor pivot. Ball
bearing. That ensures a smooth
and quiet function /
Pivote de pavimento ajustable.
Rodamiento que garantiza un
movimiento suave y silencioso.




21.2205
Mola de pavimento para portas de
batente ou vai-vém aplicável em
portas de madeira, metálicas ou
de vidro, com paragem a 90° /
Floor closer for single action doors
or double action doors applicable to
wooden, metallic or glass doors with a
hold open position at 90° /
Cierra puertas de suelo para puertas
de batiente o doble acción, aplicable
a puertas de madera, metálicas o de
cristal con retención a 90°.



EN1154 3 8 4 1 1 3

21.2205.B
Mola de pavimento para portas
de batente ou vai-vém aplicável
em portas de madeira, metálicas
ou de vidro sem paragem /
Floor closer for single action doors
or double action doors applicable
to wooden, metallic or glass doors
without hold open position /
Cierra puertas de suelo para puertas
de batiente o doble acción, aplicable
a puertas de madera, metálicas o de
cristal sin retención.



EN1154 3 8 4 1 1 3

21.001.R
Quadra 22x11,6 mm.
Altura standard 3mm /
Spindle 22x11,6mm.
Standard height 3mm /
Cuadradillo 22x11,6mm
Altura estandar 3mm.




21.001.R10
Quadra elevada 22x11,6mm.
Altura 10mm /
Elevated spindle 22x11,6mm.
Height 10mm /
Cuadradillo elevado 22x11,6mm
Altura 10mm.



21.001.R20
Quadra elevada 22x11,6mm.
Altura 20mm /
Elevated spindle 22x11,6mm.
Height 20mm /
Cuadradillo elevado 22x11,6mm
Altura 20mm.



COMPLEMENTOS PARA SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER /
COMPLEMENTS FOR SLIDING DOOR SYSTEMS /
ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS /

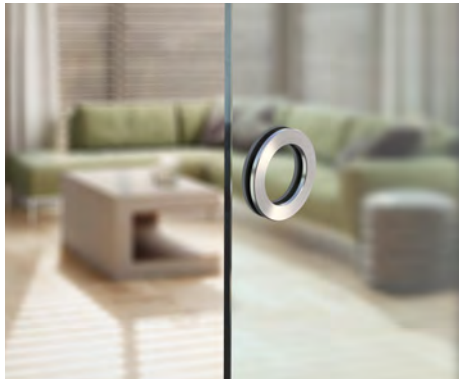

CONCHAS PARA
PORTAS DE CORRER /
FLUSH HANDLES
FOR SLIDING DOORS /
CAZOLETAS PARA
PUERTAS CORREDERAS

244 CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS
FOR GLASS DOORS

252 CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS
FOR TIMBER DOORS



ASAS PARA
PORTAS DE CORRER /
PULL HANDLES
FOR SLIDING DOORS /
MANILLONES PARA
PUERTAS CORREDERAS

244 ASAS / PULL HANDLES / MANILLONES
FOR GLASS DOORS

252 ASAS / PULL HANDLES / MANILLONES
FOR TIMBER DOORS



FECHADURAS PARA
PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS
FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA
PUERTAS CORREDERAS

306 FECHADURAS / LOCKS / CERRADURAS
FOR GLASS DOORS

308 FECHADURAS / LOCKS / CERRADURAS
FOR TIMBER DOORS



VEDANTES PARA VIDRO /
PVC SEALS FOR GLASS /
SELLOS PARA CRISTAL

328 VEDANTES / SEALS / SELLOS
FOR GLASS DOORS



VEDA PORTAS AUTOMÁTICO /
DROP DOWN SEALS /
BURLETES AUTOMATICO.

334 VEDA PORTAS / DROP SEAL / BURLETES
FOR GLASS DOORS

SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER AUTOMÁTICAS

032

AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEMS /
SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS AUTOMATICAS.

SISTEMAS MANUAIS PARA PORTAS DE CORRER COM CARRIL DE ALUMÍNIO

070

MANUAL SLIDING DOOR SYSTEM WITH ALUMINIUM TRACK /
SISTEMAS MANUALES PARA PUERTAS CORREDERAS CON CARRIL DE ALUMINIO.

SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER TOTALMENTE OCULTO

117

FULLY HIDDEN SLIDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA DE PUERTA CORREDERA TOTALMENTE OCULTA.

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM CARRIL EMBUTIDO

122

SLIDING DOOR SYSTEM WITH BUILT-IN TRACK /
SISTEMA DE PUERTA CORREDERA CON GUIA EMPOTRADA.

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER EM INOX Ø25MM

134

SYSTEMS FOR Ø25MM STAINLESS STEEL SLIDING DOORS /
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS DE ACERO INOXIDABLE Ø25MM.

SISTEMAS PARA ESCADA DE CORRER EM INOX Ø25MM

182

SYSTEMS FOR Ø25MM STAINLESS STEEL SLIDING LADDER /
SISTEMAS PARA ESCALERAS CORREDERAS DE ACERO INOXIDABLE Ø25MM.

SISTEMA COMPLETO PARA PORTAS DE CORRER EM INOX Ø20MM

190

COMPLETE SYSTEM FOR Ø20MM STAINLESS STEEL SLIDING DOORS /
SISTEMA COMPLETO PARA PUERTAS CORREDERAS DE ACERO INOXIDABLE Ø20MM

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER EM INOX NO PAVIMENTO

198

STAINLESS STEEL SLIDING DOOR SYSTEMS ON THE FLOOR /
SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS DE ACERO INOXIDABLE EN EL SUELO.

SISTEMA HIDRÁULICO E DESLIZANTE DE PORTAS DE FOLE

215

HYDRAULIC AND SLIDING FOLDING DOOR SYSTEM /
SISTEMA HIDRÁULICO Y CORREDERO DE PUERTAS PLEGABLES.

SISTEMA DE PORTAS DE FOLE PARA COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS

216

FOLDING DOOR SYSTEM FOR COMPARTMENTALIZING SPACES /
SISTEMA DE PUERTAS PLEGABLES PARA COMPARTIMIENTO DE ESPACIOS.

SISTEMAS DE PORTAS DE PARQUE PARA COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS



232

PARK DOOR SYSTEM FOR COMPARTMENTALIZING SPACES /
SISTEMA DE PUERTAS DE PARK PARA COMPARTIMIENTO DE ESPACIOS.

CONCHAS PARA VIDRO /
FLUSH HANDLES FOR GLASS /
CAZOLETAS PARA CRISTAL.



IN.16.550.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN

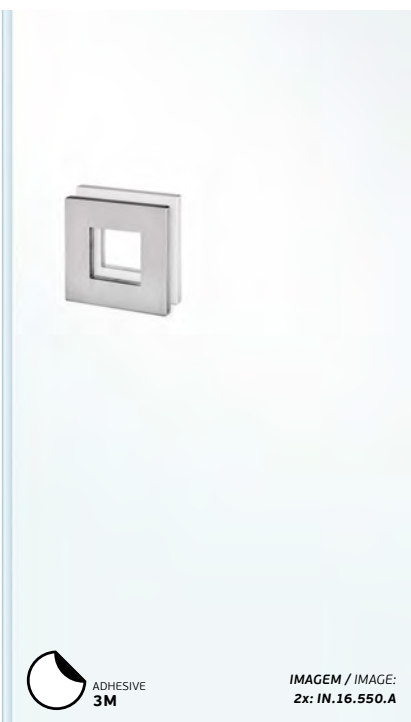



IN.16.551.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN

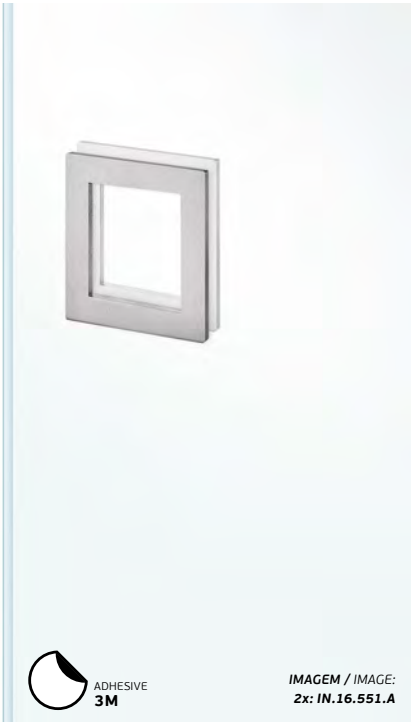


IN.16.552.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN

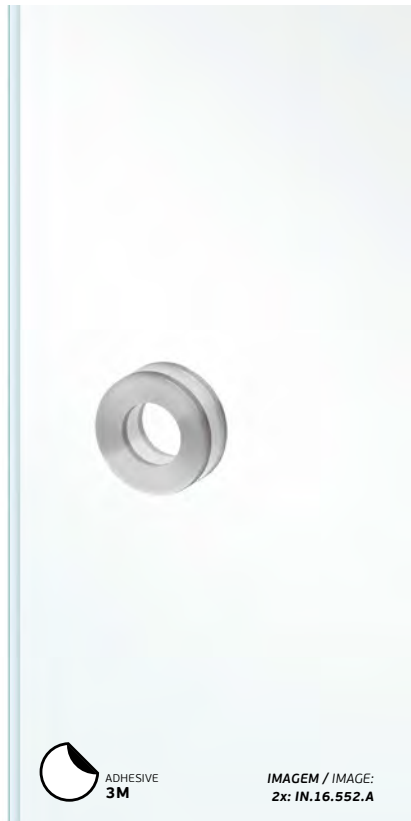

IN.16.553.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).


MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



FLUSH
HANDLES
FOR GLASS
DOORS

CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER
PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL SÓLIDO
COM 5MM DE ESPESSURA, PROJETADAS
PARA SEREM COLADAS AO VIDRO
PRODUZIDO COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA
TORNÁ-LAS COMPLETAMENTE PLANAS PARA
ADERIR AO VIDRO, MAS SIMULTANEAMENTE
CONFORTÁVEIS. FORNECIDO COM ADESIVO
3M, FIXAÇÃO PERMANENTE E RÁPIDA COM
ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO
LONGO DO TEMPO /

FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS MADE IN
SOLID STAINLESS STEEL WITH 5MM THICKNESS,
DESIGNED TO BE GLUED TO GLASS. PRODUCED
WITH SPECIAL CARE TO MAKE THEM FLAT TO
STICK TO THE GLASS BUT SIMULTANEOUSLY
SMOOTH TO BE OPERATED WITHOUT HARMING
THE FINGERS OF THE USER.SUPPLIED WITH 3M
ADHESIVE, PERMANENT AND QUICK FIXING WITH
HIGH RESISTANCE AND DURABILITY WITH TIME /
CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS
HECHAS DE ACERO INOXIDABLE SÓLIDO CON
UN GROSOR DE 5 MM, DISEÑADAS PARA SER
PEGADAS AL CRISTAL. PRODUCIDO CON ESPECIAL
CUIDADO PARA HACERLOS PLANOS PARA PEGARSE
AL CRISTAL, PERO AL MISMO TIEMPO SUAVES
PARA SER OPERADOS SIN DAÑAR LOS DEDOS
DEL USUARIO.SUMINISTRADO CON ADHESIVO
3M, FIJACIÓN PERMANENTE Y RÁPIDA CON ALTA
RESISTENCIA Y DURABILIDAD CON EL TIEMPO.

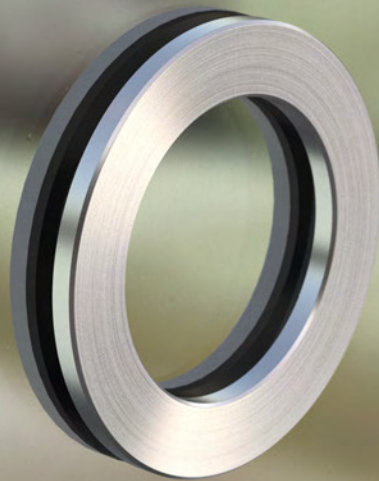

CONCHAS PARA VIDRO /
FLUSH HANDLES FOR GLASS /
CAZOLETAS PARA CRISTAL.

IN.16.554.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN




IMAGEM / IMAGE:
2x: IN.16.554.A

IN.16.555.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



IMAGEM / IMAGE:
2x: IN.16.555.A

IN.16.558.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN




IMAGEM / IMAGE:
2x: IN.16.558.A

IN.16.559.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



IMAGEM / IMAGE:
2x: IN.16.559.A

IN.16.556.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN




IMAGEM / IMAGE:
2x: IN.16.556.A

IN.16.557.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



IMAGEM / IMAGE:
2x: IN.16.557.A

IN.16.560.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN




IMAGEM / IMAGE:
2x: IN.16.560.A

IN.16.561.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adhesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN




IMAGEM / IMAGE:
2x: IN.16.561.A

CONCHAS PARA VIDRO /
FLUSH HANDLES FOR GLASS /
CAZOLETAS PARA CRISTAL.

IN.16.562.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



IN.16.563.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



IN.16.566.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304



ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



IN.16.567.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN

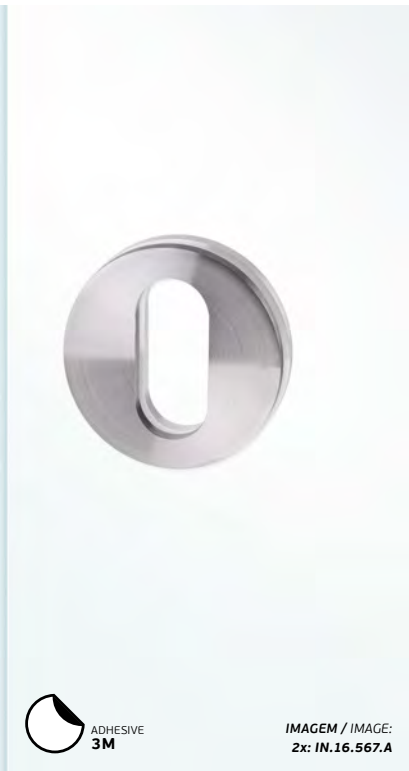

IN.16.564.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



IN.16.565.A
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304



ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



IN.16.527
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN

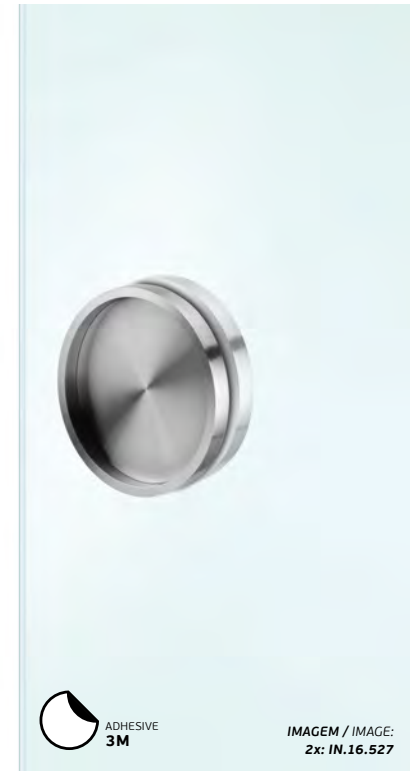

IN.16.528
Concha para vidro
(Com adesivo 3M) /
Flush handle for glass
(With 3M adesive) /
Cazoleta para cristal
(Con pegatina 3M).

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO /
FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN



CONCHAS PARA VIDRO /
FLUSH HANDLES FOR GLASS /
CAZOLETAS PARA CRISTAL.



.P
Mirror
finish


.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.16.318
Concha com puxador
retráctil para vidro /
Flush handle with
retractable handle
for glass /
Cazoleta con manilla
retráctil para cristal.

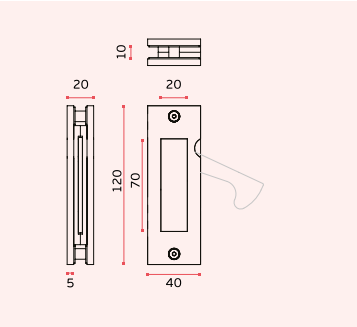

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
FINISH: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM

IN.16.322
Concha para portas
de correr de vidro /
Flush handle for sliding
glass doors /
Cazoleta para puertas
correderas de cristal.

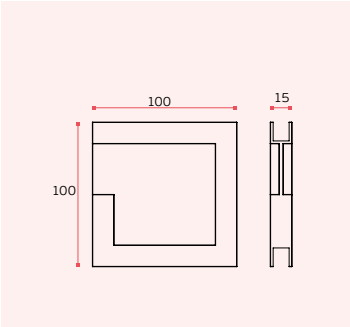

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
FINISH: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM


FLUSH
HANDLES
FOR GLASS
DOORS

CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER
PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL,
PROJETADAS PARA SEREM COLADAS AO
VIDRO DE 10MM. DESENVOLVIDAS PARA QUE
A PORTA SEJA MANUSEADA PELA LATERAL
OU TOPO, APLICÁVEL POR EXEMPLO EM
PORTA ENCASTRADAS.

FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS MADE OF
STAINLESS STEEL, DESIGNED TO BE GLUED TO
10MM GLASS. DEVELOPED FOR THE DOOR TO BE
HANDLED FROM THE SIDE OR TOP, APPLICABLE
FOR EXAMPLE ON POCKET DOORS.
CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS
FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, DISEÑADAS
PARA SER ENCOLADAS EN EL CRISTAL DE 10MM.
DESARROLLADO PARA QUE LA PUERTA SEA
MANIPULADA DESDE EL LATERAL O DESDE
FRONTAL, APLICABLE POR EJEMPLO EN
PUERTAS EMPOTRADAS.



PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.

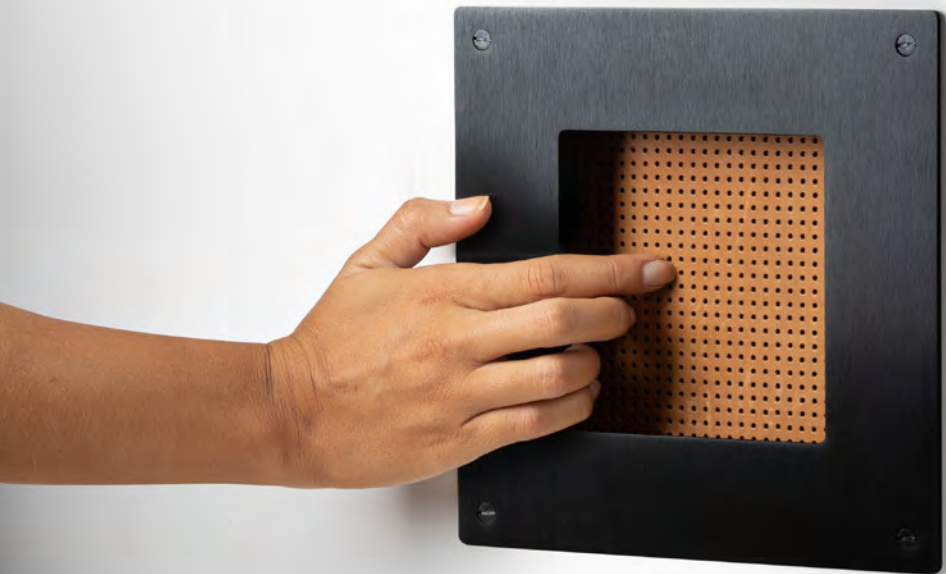

FLUSH
HANDLES
FOR
TIMBER
DOORS

SÉRIE DE CONCHAS DE EMBUTIR
PARA PORTAS DE CORRER COM
GRANDE VARIEDADE DE DIMENSÕES,
FORMATOS, ACABAMENTOS.

SERIES OF FLUSH HANDLES FOR SLIDING
DOORS WITH A WIDE VARIETY OF
DIMENSIONS, FORMATS AND FINISHES.

SERIE DE CAZOLETAS DE EMPOTRAR
PARA PUERTAS CORREDERAS CON UNA
GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS,
FORMATOS Y ACABADOS.

IN.16.236.200
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


.TB .TG .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO

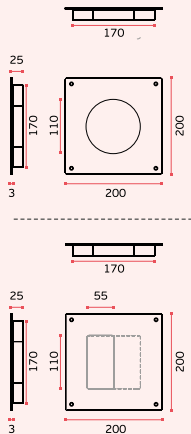

IN.16.236.200
Stainless steel




.N
Negro /
Black / Negro



.NPF
Negro /
Black / Negro



IN.16.237.200
Stainless steel



.B
Castanho
Brown / Marrón




.BPF
Castanho
Brown / Marrón



IN.16.238.200
Stainless steel



.C
Camel
Camel / Camel



.CPF
Camel
Camel / Camel

IN.16.235
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


.TB .TG .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO /

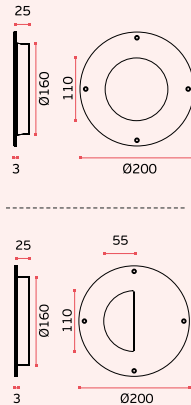

IN.16.235.TB
Titanium black



IN.16.234
Stainless steel



IN.16.234.TG
Titanium gold

PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.

IN.16.237.600.B
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.



.TB .TG .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO

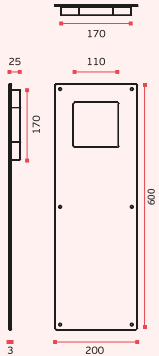


IN.16.236.600



IN.16.238.600.D / E



IN.16.237.600.TB
Titanium black



IN.16.237.600.TG
Titanium gold



IN.16.237.600.TCO
Titanium copper



IN.16.237.600
Stainless steel



IN.16.236.600



IN.16.238.600.E



IN.16.238.600.D

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.TMS
JNF
MICROsafe™

.P
Mirror
finish


.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate


.TMS
JNF
MICROsafe™



.N
Negro /
Black / Negro



.NPF
Negro /
Black / Negro



.B
Castanho
Brown / Marrón



.BPF
Castanho
Brown / Marrón



.C
Camel
Camel / Camel




.CPF
Camel
Camel / Camel

IN.16.238.1100.E.CPF
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.16.238.1100.E
Stainless steel



IN.16.238.1100.D
Stainless steel




IN.16.236.1100
Stainless steel



IN.16.237.1100
Stainless steel



PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.

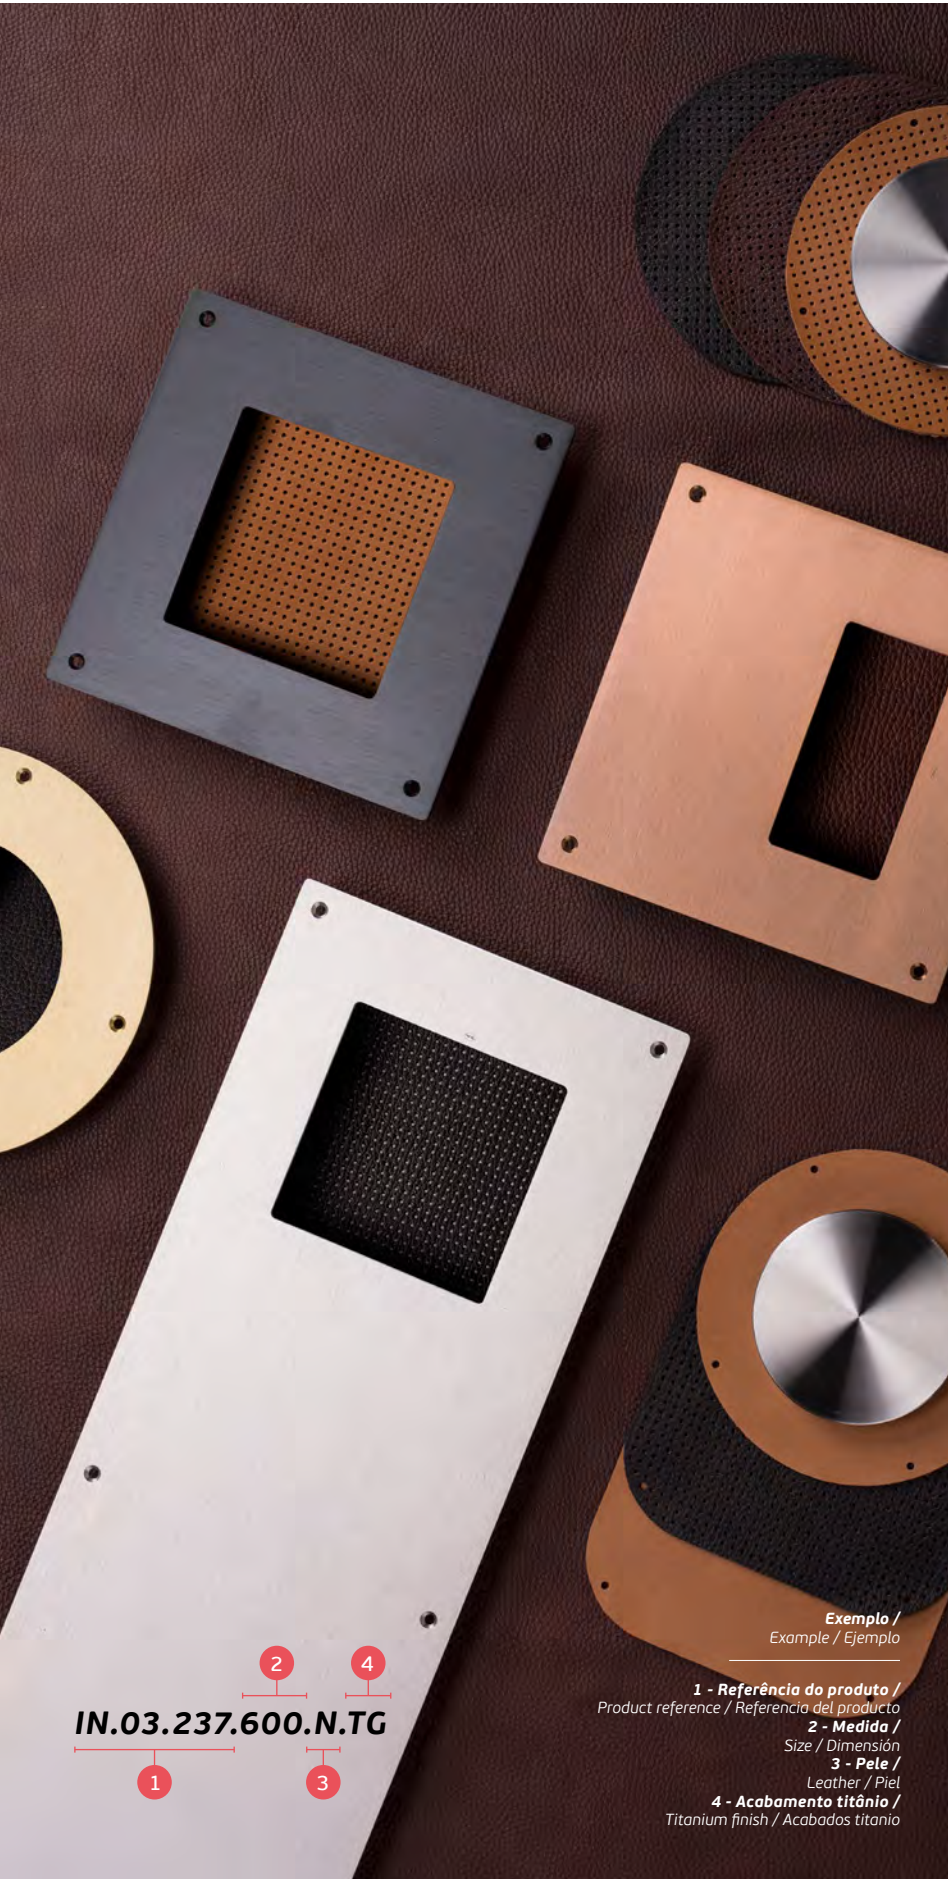

IN.03.237.600.N.TG

1

2


4

3

Exemplo /
Example / Ejemplo

1 - Referência do produto /
Product reference / Referencia del producto
2 - Medida /
Size / Dimensión
3 - Pele /
Leather / Piel
4 - Acabamento titânio /
Titanium finish / Acabados titânio


Concha / Flush handle / Cazoleta

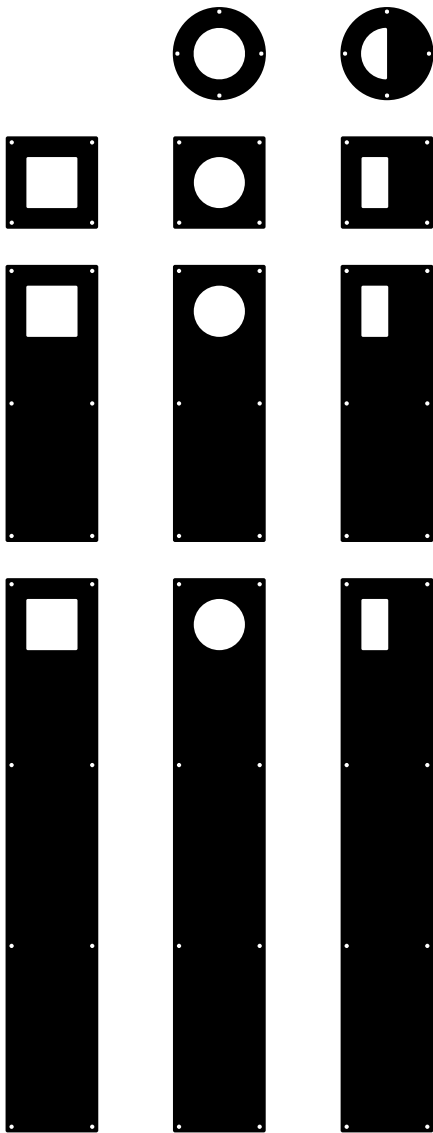

Pele natural / Natural leather / Piel natural



Exemplo / Example / Ejemplo

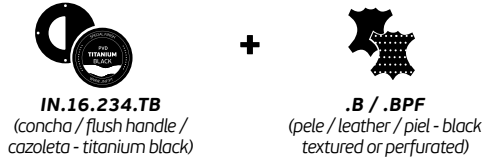

PVD
TITANIUM
FINISHES

OS DIFERENTES ACABAMENTOS EM PVD
TITANIUM PERMITEM TRANSFORMAR AS
FERRAGENS INTEGRANDO-AS EM QUALQUER
DECORAÇÃO. ADICIONALMENTE A CAMADA
DE TITANIO GARANTE UMA RESISTÊNCIA
EXCECIONAL AO RISCO E CORROSÃO.

THE DIFFERENT FINISHES IN PVD TITANIUM
MAKE IT POSSIBLE TO TRANSFORM THE FITTINGS,
INTEGRATING THEM INTO ANY DECOR.
IN ADDITION, THE TITANIUM LAYER GUARANTEES
EXCEPTIONAL RESISTANCE TO SCRATCHING
AND CORROSION.

LOS DIFERENTES ACABADOS EN PVD TITANIO
PERMITEN TRANSFORMAR LOS HERRAJES
INTEGRÁNDOLOS EN CUALQUIER DECORACIÓN.
ADEMÁS, LA CAPA DE TITANIO GARANTIZA UNA
RESISTENCIA EXCEPCIONAL AL RAYADO
Y LA CORROSIÓN.




CONCHAS PLANAR /
PLANAR FLUSH HANDLES /
CAZOLETAS PLANAR

NEW

IN.16.020.200
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




NEW

IN.16.020.120
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




NEW

IN.16.020.200.PZ
Concha para cilindro europeu/
Flush handle for european cylinder /
Cazoleta par cilindro europeo

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

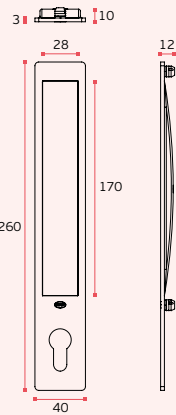

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.TMS
JNF
MICROsafe™

PLANAR
FLUSH
HANDLES

PEÇAS INTEMPORAIS
PRODUZIDAS EM AÇO INOX,
DESENHADAS PARA SEREM
INSTALADAS COMPLETAMENTE
FACEADAS COM A PORTA , COM
UMA PERFEITA CURVATURA NO
INTERIOR .

TIMELESS PIECES MADE OF
STAINLESS STEEL, DESIGNED TO
BE INSTALLED COMPLETELY
FLUSH WITH THE DOOR, WITH A
PERFECT CURVATURE INSIDE.

PIEZAS ATEMPORALES
FABRICADAS EN ACERO
INOXIDABLE, DISEÑADAS PARA
INSTALARSE COMPLETAMENTE
ENRASADAS CON LA PUERTA, CON
UNA PERFECTA CURVATURA
EN SU INTERIOR.



CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER /
FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS /
CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS.

IN.16.301.35
IN.16.301.40

Concha de embutir para portas de correr /
Concealed flush handle for sliding doors /
Cazoleta de embutir para puertas correderas.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



IN.16.300.35
IN.16.300.40

Concha de embutir para portas de correr /
Concealed flush handle for sliding doors /
Cazoleta de embutir para puertas correderas.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



THE
PERFECT
SQUARE

CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER
PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL
DESENVOLVIDAS PARA QUE A PORTA
SEJA MANUSEADA PELA LATERAL OU
TOPO, APLICÁVEL POR EXEMPLO EM
PORTAS ENCASTRADAS.
FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS MADE
OF STAINLESS STEEL. DEVELOPED FOR THE
DOOR TO BE HANDLED FROM THE SIDE OR TOP,
APPLICABLE FOR EXAMPLE ON POCKET DOORS.
CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS
FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE.
DESARROLLADO PARA QUE LA PUERTA SEA
MANIPULADA DESDE EL LATERAL O DESDE
FRONTAL, APLICABLE POR EJEMPLO EN
PUERTAS EMPOTRADAS.




CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER /
FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS /
CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS.

IN.16.302.M3.35
IN.16.302.M3.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



IN.16.302.M5.35
IN.16.302.M5.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



IN.16.302.M1.35
IN.16.302.M1.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



IN.16.302.M2.35
IN.16.302.M2.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



IN.16.302.M4.35
IN.16.302.M4.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

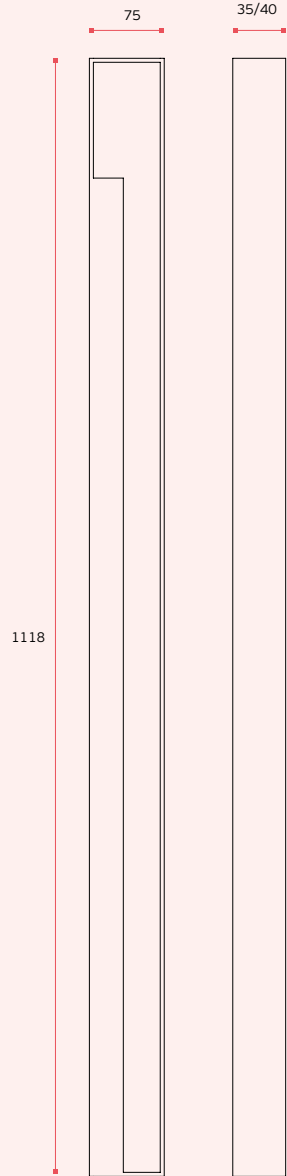

(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)

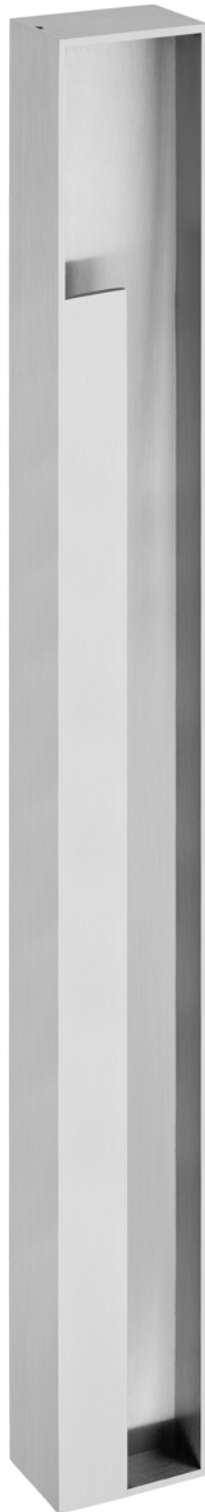



IMAGE / IMAGE:
IN.16.302.M4.35

PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.

IN.16.225
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304		
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN		
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED		
.TB / .TG / .TCO / .TCH		
A	B	C
Ø40	Ø35	10
Ø50	Ø40	10
Ø70	Ø60	14
Ø110	Ø102	14



IN.16.225.50.TB
Titanium black



IN.16.225.50.TG
Titanium gold



IN.16.225.50.TCO
Titanium copper



IN.16.225.50.TCH
Titanium chocolate



IN.16.225.110



IN.16.225.70



IN.16.225.50



IN.16.225.40

SIMPLE
HOOP

SIMPLE HOOP É UMA SÉRIE
DE CONCHAS DE EMBUTIR
INSPIRADAS NA SIMPLICIDADE E
NA FUNCIONALIDADE BÁSICA.
SIMPLE HOOP IS A SERIES OF
FLUSH HANDLES INSPIRED
BY SIMPLICITY AND BASIC
FUNCTIONALITY.
SIMPLE HOOP ES UNA SERIE
DE CAZOLETAS EMPOTRADAS
INSPIRADAS EN LA SIMPLICIDAD Y
LA FUNCIONALIDAD BÁSICA.




IMAGEM / IMAGE:
IN.16.241.70


IN.16.241.
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304		
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN		
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED		
.TB / .TG / .TCO / .TCH		




A	B	C
Ø35	Ø25	Ø31
Ø50	Ø40	Ø46
Ø70	Ø60	Ø66



IN.16.242.
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304		
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN		
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED		
.TB / .TG / .TCO / .TCH		




A	B	C
35	25	31
50	40	46
70	60	66



CONCHAS /
FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.


IN.16.314
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.16.315
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.16.600
Concha de embutir com puxador
retratil ativada com botão /
Concealed flush handle with
retractable knob activated with
button / Cazoleta de embutir con
manilla retráctil, que se activa con
el botón.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.16.310
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



POCKET
DOORS
FITTINGS

**PUXADOR RETRÁCTIL EM AÇO
INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA
PORTAS DE "CASSETE" /
STAINLESS STEEL RETRACTABLE HANDLE,
DEVELOPED FOR POCKET DOORS /
POMO RETRÁCTIL DE ACERO INOXIDABLE,
DESARROLLADO PARA PUERTAS DE
"CASSETTE".**

IMAGEM / IMAGE:
IN.16.312



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.TMS
JNF
MICROsafe™

IN.16.312
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.312 .TB
pvd titanium black



IN.16.312 .TG
pvd titanium gold



IN.16.312 .TCH
pvd titanium chocolate





IN.16.312 .TCO
pvd titanium copper

CONCHAS /
FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.


IN.16.404
*Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.16.400
*Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.TMS
JNF
MICROsafe™

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.TMS
JNF
MICROsafe™

IN.16.414
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*


.TB **.TG** **.TCO** **.TCH** **.P**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.410
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*


.TB **.TG** **.TCO** **.TCH** **.P**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.402
IN.16.402.P
*Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.*

.P


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO



IN.16.406
IN.16.406.P
*Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.*

.P

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO



IN.16.412
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*


.TB **.TG** **.TCO** **.TCH** **.P**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.416
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*


.TB **.TG** **.TCO** **.TCH** **.P**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



CONCHAS /
FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

IN.16.230
Placa com concha. Outras medidas disponíveis com ou sem furações /
Flush handle on plate. Other available sizes with or without holes /
Cazoleta con placa. Otras dimensiones disponibles con o sin agujeros.


.TMS

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: JNF MICROSAFETM

.TMS (ANTIMICROBIAL)



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.TMS
JNF
MICROsafeTM

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.TMS
JNF
MICROsafeTM

IN.16.231
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.16.232
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.16.220.19
Asa com placa. Possibilidade de fornecer com furos especiais /
Pull handle on plate. Possible to supply with special key holes /
Manillon con placa. Es posible suministrar con agujeros especiales.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

.TMS

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: JNF MICROSAFETM


.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.16.221.19
Asa com placa. /
Pull handle on plate. /
Manillon con placa.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



ASAS PARA PORTAS /
PULL HANDLES /
MANILLONES PARA PUERTAS.



FERRAGENS PARA PORTAS DE
MADEIRA E METÁLICAS /
CAP B > ASAS DE PORTA /

A JNF TEM UMA VASTA GAMA DE ASAS
DE PORTA QUE TOTALIZAM MAIS DE 200
REFERÊNCIAS, DIVERSAS MEDIDAS E TIPOS
DE FIXAÇÃO, CRIANDO UMA VARIEDADE
DE PRODUTOS QUE PERMITEM ATENDER A
QUASE TODAS AS SOLICITAÇÕES.

Todas as nossas asas são fabricadas em aço
inoxidável EN 1.4301-AISI304, com acabamentos
satinado ou polido.

Para utilização em ambientes mais específicos
alguns modelos de asas estão disponíveis
com revestimento a titânio, garantindo uma
elevadíssima resistência à abrasão e corrosão, o
que as torna indicadas para ambientes marinhos,
de alta salinidade, como piscinas, laboratórios, etc.

Um rigoroso controlo de qualidade assegura a
uniformidade dos acabamentos assim como
curvaturas perfeitas e soldaduras imperceptíveis.

A JNF DISPONIBILIZA UMA GAMA DE
FIXAÇÕES, QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM
TODO O TIPO DE PORTAS.

SISTEMA MULTIFIX:

O sistema de fixação é muito simples,
disponível para portas de vidro, metálicas,
madeira, PVC, etc, fixação simples e dupla.
Tem a grande vantagem de facilmente efectuar
qualquer tipo de fixação usando os diferentes
acessórios fornecidos. As asas de porta serão
fornecidas em pares com um sistema multifix
universal que permite fazer uma asa dupla
(madeira ou vidro) ou duas asas simples com
fixação para madeira sem ter de furar a porta
de um lado ao outro.

(*) No catálogo estão assinaladas as referências que estão
disponíveis com este sistema.

HARDWARE FOR WOODEN AND
METALLIC DOORS
CAP B - PULL HANDLES

JNF HAS A WIDE RANGE OF DOOR HANDLES
TOTALING MORE THAN 200 REFERENCES,
SEVERAL MEASURES AND TYPES OF
FITTINGS, CREATING A VARIETY OF
PRODUCTS THAT CAN MEET ALMOST ALL
REQUESTS.

All our handles are made in stainless steel
EN 1.4301-AISI304, satin finish or polished,
depending on models.

For use in specific environments, some models
of handles are available with titanium coating,
ensuring a very high resistance to abrasion and
corrosion, making them suitable for marine
environments, high salinity, such as swimming
pools, laboratories, etc.

A rigorous quality control ensures that the
finishes and bends are perfect and welds
imperceptible.

JNF OFFERS A RANGE OF FIXING SYSTEMS,
WHICH ALLOWS INSTALLATION IN ALL TYPES
OF DOORS.

MULTIFIX SYSTEM:

The fastening system is very simple, available
for glass, metal, timber, and PVC doors, fixation
single and back to back. This system has the
great advantage to have any fixing way by just
changing the provided fittings. The handles will
be provided in pairs with a multifix universal
system that allows making a back to back
handle (wood or metal) or two single handles
fastened to wood without having to drill the
door side to side.

(*) The references that are available with this system are indicated
in the catalogue.

HERRAJES PARA PUERTAS DE
MADERA Y METÁLICAS
CAP B - MANILLONES DE PUERTA

JNF TIENE UNA AMPLIA GAMA DE MANILLAS
DE PUERTA, UN TOTAL DE MÁS DE 200
REFERENCIAS, VARIAS MEDIDAS Y TIPOS
DE FIJACIONES, UNA GRAN VARIEDAD DE
PRODUCTOS QUE PUEDEN SATISFACER CASI
TODAS LAS SOLICITUDES.

Todos nuestros manillones son hechos en acero
inoxidable EN 1.4301/AISI304, acabado satinado o
pulido, dependiendo de los modelos.

Para uso en entornos específicos, algunos modelos
están disponibles con recubrimiento de titanio,
asegurando muy alta resistencia a la abrasión y
corrosión, conveniente para los ambientes marinos,
la alta salinidad, tales como piscinas,
laboratorios, etc.


Un riguroso control de calidad garantiza que
los acabados y curvas perfectas y soldaduras
imperceptibles.

JNF OFRECE UNA GAMA DE ACCESORIOS,
QUE PERMITE LA INSTALACIÓN EN TODO
TIPO DE PUERTAS.

SISTEMA MULTIFIX:

El sistema de sujeción es muy simple, disponible
para puertas de cristal, metal, madera, PVC, etc,
fijacion simple o doble. Tiene la gran ventaja de
poder realizar fácilmente cualquier tipo de fijación
utilizando los diferentes accesorios suministrados.
Las manillas de las puertas se suministrarán por
parejas con sistema multifix universal que permite
realizar una manilla doble (madera o cristal) o dos
manillas simples con fijación en madera sin tener
que taladrar la puerta de un lado a otro.

(*) Las referencias que están disponibles con este sistema están
indicadas en el catálogo.

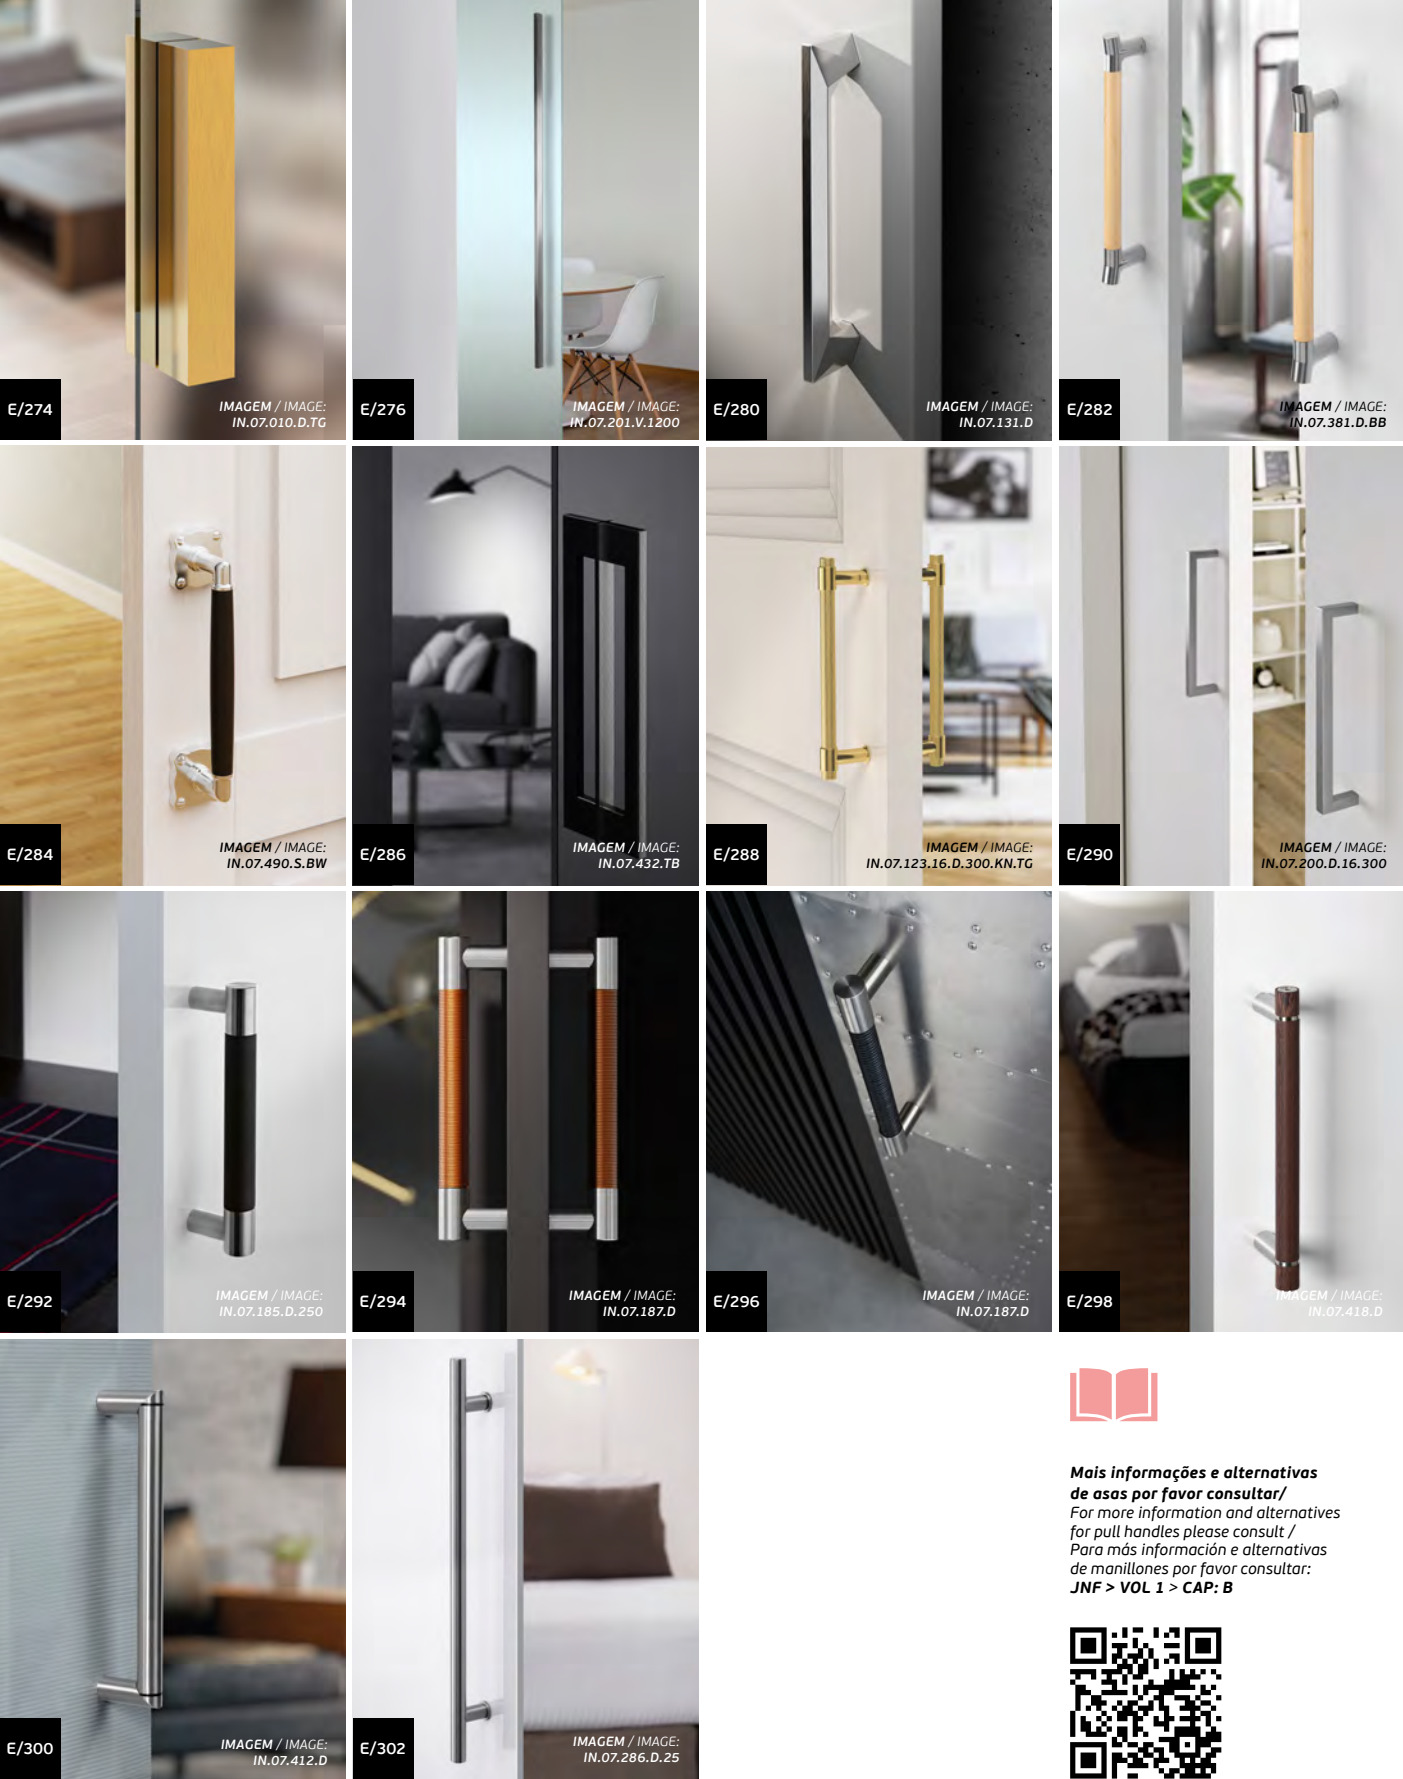

Mais informações e alternativas
de asas por favor consultar/
For more information and alternatives
for pull handles please consult /
Para más información e alternativas
de manillones por favor consultar:
JNF > VOL 1 > CAP: B




ASAS PARA PORTAS DE VIDRO /
PULL HANDLES FOR GLASS DOORS /
MANILLONES PARA PUERTAS DE CRISTAL.

IN.07.010.D
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: MIGUEL VASCONCELOS

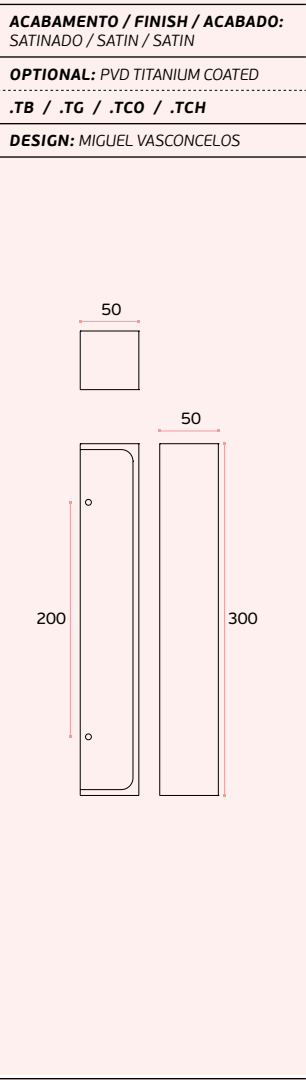


SOLID ■
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M6 --- INCLUDED
PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS

IN.07.013.D
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: MIGUEL VASCONCELOS

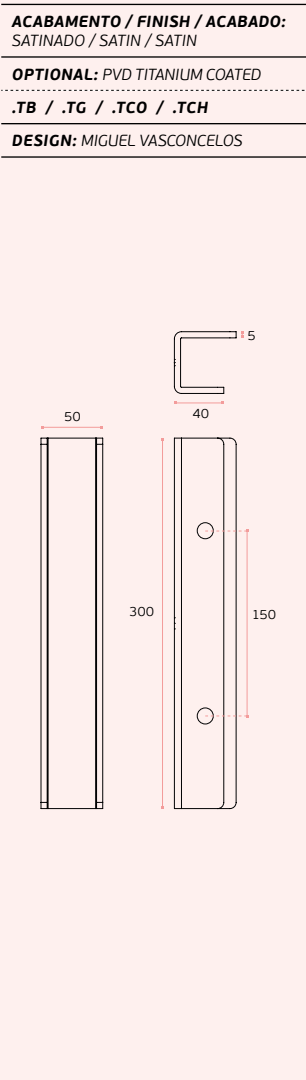

SOLID ■
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
AAM --- INCLUDED
PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS

P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IMAGEM / IMAGE:
IN.07.010.D



ASAS PARA PORTAS DE VIDRO /
PULL HANDLES FOR GLASS DOORS /
MANILLONES PARA PUERTAS DE CRISTAL.



IN.07.201.V.600

Asas para portas de correr em
vidro / Pull handles for glass sliding
doors / Manillones para puertas
correderas de cristal.

.P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

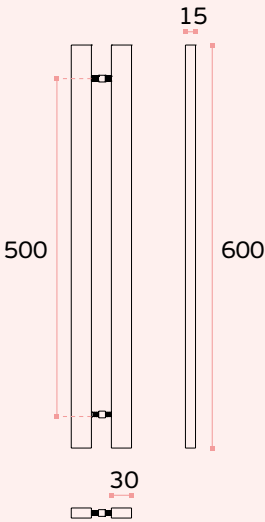

TUBULAR ☐

PARA VIDRO / FOR GLASS / PARA CRISTAL



IN.07.201.V.1200


Asas para portas de correr em
vidro / Pull handles for glass sliding
doors / Manillones para puertas
correderas de cristal.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

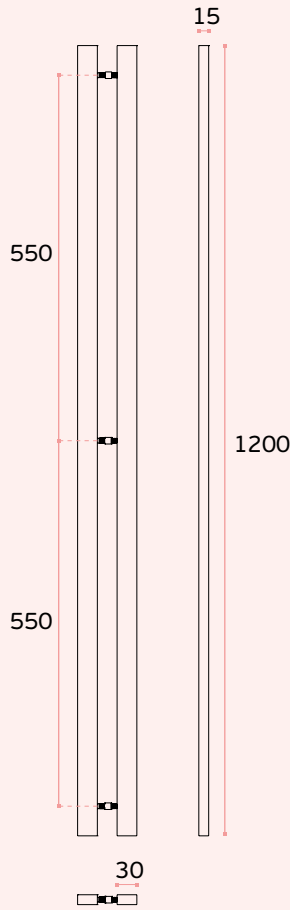

TUBULAR ☐

PARA VIDRO / FOR GLASS / PARA CRISTAL



ASAS PARA PORTAS DE VIDRO /
PULL HANDLES FOR GLASS DOORS /
MANILLONES PARA PUERTAS DE CRISTAL.

ASAS DUPLAS PARA PORTAS
DE VIDRO COM FECHADURA
INTEGRADA, PERMITE O FECHO
COM CHAVE PELO EXTERIOR.

O SISTEMA DE BLOQUEIO TRABALHA
COM UM CILINDRO EUROPEU,
PERMITINDO A TROCA FÁCIL.
ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA E
SISTEMAS DE MESTRAGEM OU
MESMO GRUPOS DE CHAVES IGUAIS

DOUBLE PULL HANDLES FOR GLASS
DOORS WITH INTEGRATED LOCK,
ALLOWS THE LOCKING WITH THE KEY
FROM OUTSIDE.


THE LOCKING SYSTEM WORKS WITH
A EUROPEAN CYLINDER, ALLOWING
FOR EASY EXCHANGE. HIGH LEVEL OF
SECURITY AND MASTERING SYSTEMS
OR EVEN GROUPS OF IDENTICAL KEYS

ASAS DOBLES PARA PUERTAS
DE CRISTAL CON CERRADURA
INTEGRADA, PERMITE EL CIERRE CON
LLAVE POR EL EXTERIOR.

EL SISTEMA DE BLOQUEO TRABAJA
CON UN CILINDRO EUROPEO,
PERMITIENDO EL INTERCAMBIO
FÁCIL. ALTO NIVEL DE SEGURIDAD
Y SISTEMAS DE ENSAYO O INCLUSO
GRUPOS DE LLAVES IGUALES /

IN.07.103.D
IN.07.103.E
Asas de porta para vidro /
Pull handles for glass doors /
Manillones para puertas de cristal.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

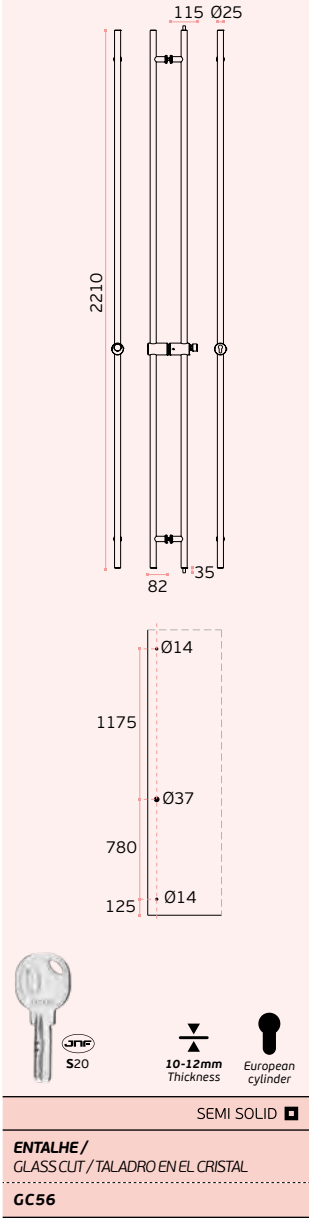


Possibilidade
de fazer
mestragens.
Inclui
copo para
chão com
cobertura /
Possibility to
make master
key system.
Includes a dust
cover for the
floor /
Possibilidade de
hacer planos de
maestramento.
Incluye vaso
al suelo con
cubierta.

IN.07.103.E
Medida
especial/
Special
measure/
Medida especial
1800 -
2200mm
IN.07.103.F
Medida
especial /
Special
measure /
Medida especial
2201 -
2500mm

IN.07.101.D
Asas de porta para vidro /
Pull handles for glass doors /
Manillones para puertas de cristal.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

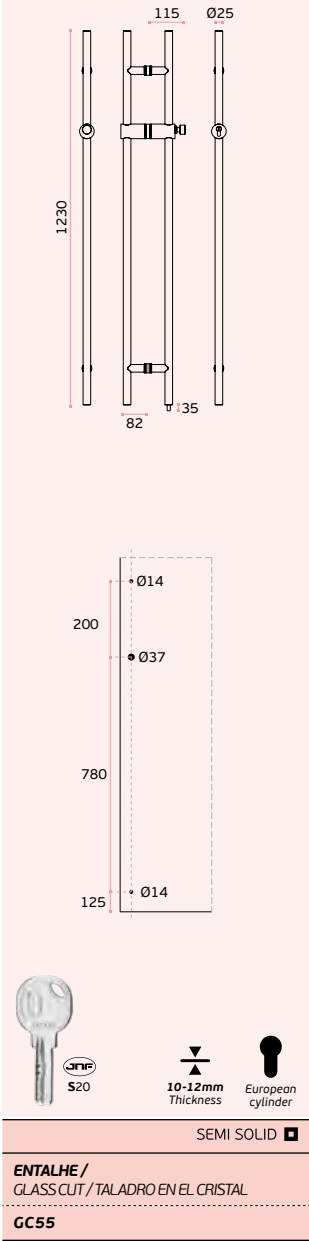

IN.07.101.D
Possibilidade
de fazer
mestragens.
Inclui
copo para
chão com
cobertura /
Possibility to
make master
key system.
Includes a dust
cover for the
floor /
Possibilidade de
hacer planos de
maestramento.
Incluye vaso
al suelo con
cubierta.

IN.07.105.D
Asas de porta para vidro /
Pull handles for glass doors /
Manillones para puertas de cristal.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

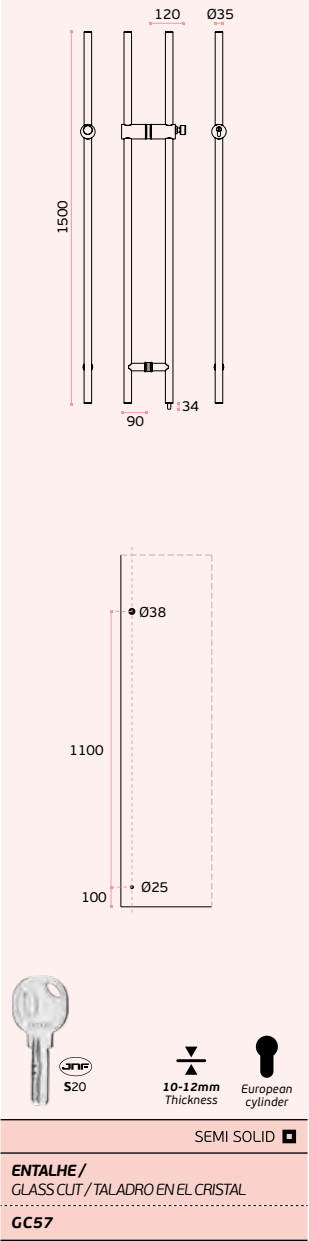

ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.



NEW

IN.07.131.D
ARCHI SKETCH
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

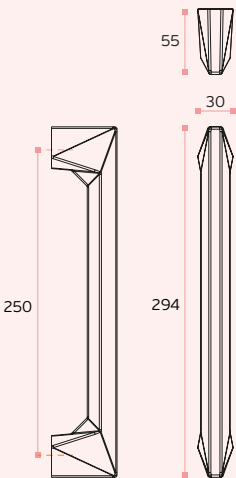

IN.07.131.D.TB
Titanium Black



IN.07.131.D.TG
Titanium Gold



IN.07.131.D.TCO
Titanium Copper



IN.07.131.D.TCH
Titanium Chocolate

TUBULAR ☐

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.131
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.131
Simples vidro / single glass

ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.



NEW

IN.07.381.D.
WOOD NATUR
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO/POLISHED/PULIDO


.P

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	305
425	480
600	655

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS

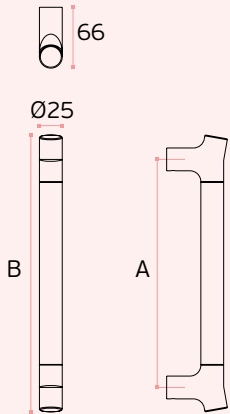

NATURAL
WOOD

SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



IN.07.381.D.BE
Bétula / Birch



IN.07.381.D.C
Carvalho / Oak



IN.07.381.D.BB
Bambu / Bamboo



IN.07.381.D.BW
Blackwood


ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.

NEW

IN.07.490.S.C
DUCTH COLLECTION
Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA
MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + CELLULOSE ACETATE
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: POLIDO/POLISHED/PULIDO
.P
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

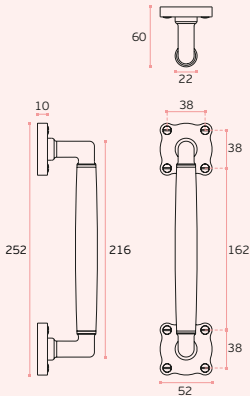

IN.07.490.S.OP1
Cellulose Acetate



IN.07.490.S.OP2
Cellulose Acetate



IN.07.490.S.BE
Bétula / Birch



IN.07.490.S.BB
Bambu / Bamboo



IN.07.490.S.BW
Blackwood

.P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.BE
Bétula
Birch

.BB
Bambu
Bamboo

.C
Carvalho
Oak

.BW
Black
Wood

DUTCH
COLLECTION

A COLEÇÃO INTEMPORAL DUTCH,
COM LOOK VINTAGE, DESDE OS PARAFUSOS
VISÍVEIS ATÉ À COMBINAÇÃO DE DIFERENTES
MATERIAIS. NESTA GAMA
A JNF ALIA A TECNOLOGIA MODERNA PARA
PRODUZIR ALGUNS COMPONENTES
COM PEQUENOS DETALHES
FEITOS ARTESANALMENTE. /
DUTCH COLLECTION IS TIMELESS, WITH
VINTAGE LOOK, FROM THE VISIBLE SCREWS TO
THE COMBINATION OF DIFFERENT MATERIALS.
IN THIS RANGE, JNF COMBINES MODERN
TECHNOLOGY TO PRODUCE SOME
COMPONENTS WITH HANDCRAFTED
SMALL DETAILS. /
LA COLECCIÓN DUTCH ES ATEMPORAL, CON
AIRE VINTAGE, DESDE LOS TORNILLOS A LA
VISTA HASTA LA COMBINACIÓN DE DIFERENTES
MATERIALES. EN ESTA GAMA, JNF COMBINA
TECNOLOGÍA MODERNA PARA PRODUCIR
ALGUNOS COMPONENTES CON PEQUEÑOS
DETALLES HECHOS A MANO.



IMAGE / IMAGE:
IN.07.490.S.BW



ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.

SLIM
SQUARE

DESENHADO POR PEDRO QUEIRÓS,
ESTA COLEÇÃO FOI INSPIRADA
NA SIMPLICIDADE DAS FORMAS
GEOMÉTRICAS. AS FORMAS
GEOMÉTRICAS TÊM O PODER DE CRIAR
DESIGNS INSPIRADORES QUE PODEM
DE ALGUMA FORMA TRANSFORMAR O
ESPAÇO EM QUE ESTÃO INSERIDAS. /
DESIGNED BY PEDRO QUEIRÓS, THIS
COLLECTION WAS INSPIRED BY THE
SIMPLICITY OF GEOMETRIC SHAPES.
GEOMETRIC SHAPES HAVE THE POWER
TO CREATE INSPIRING DESIGNS THAT CAN
SOMEHOW TRANSFORM THE SPACE IN
WHICH THEY ARE INSERTED. /
DISEÑADA POR PEDRO QUEIRÓS,
ESTA COLECCIÓN SE INSPIRÓ EN LA
SENCILLEZ DE LAS FORMAS GEOMÉTRICAS.
LAS FORMAS GEOMÉTRICAS TIENEN EL
PODER DE CREAR DISEÑOS INSPIRADORES
QUE DE ALGUNA MANERA PUEDEN
TRANSFORMAR EL ESPACIO EN
EL QUE SE INSERTAN.
DETALLES HECHOS A MANO.

IN.07.432
SLIM SQUARE
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS

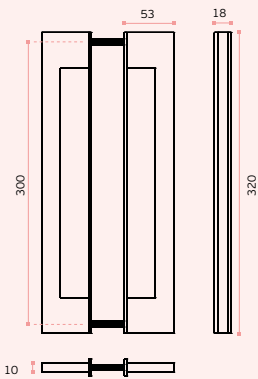

SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

IN.08.GSL
Opcional vidro / Optional glass

IN.07.432.S
SLIM SQUARE
Asa de porta simples /
Single door handle /
Manillon de puerta sencilla.





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS

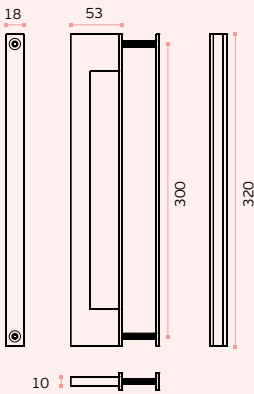

SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

IN.08.GSL
Opcional vidro / Optional glass

ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.

IN.07.123.16.D____.KN
NATUR WATCH
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
200	244
300	344

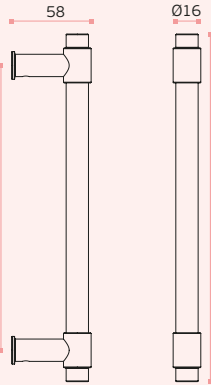

SOLID ■


ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass

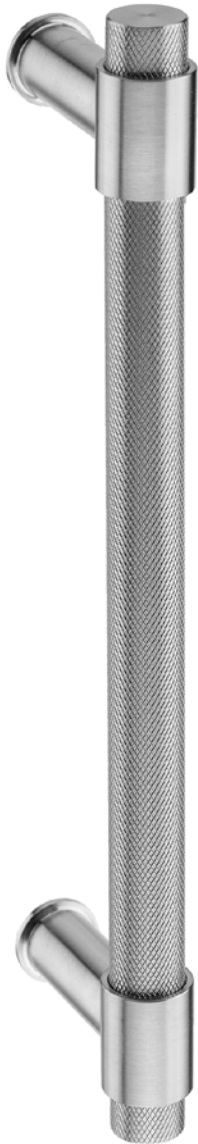

IN.07.123.16.D____.KN.TB
Titanium Black



IN.07.123.16.D____.KN.TG
Titanium Gold



IN.07.123.16.D____.KN.TCO
Titanium Copper



IN.07.123.16.D____.KN.TCH
Titanium Chocolate


ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.

IN.07.200.D.16

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
A	B
300	316
600	616

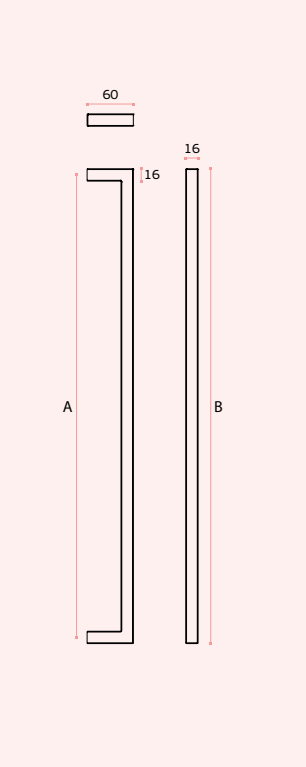

TUBULAR ☐
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M6 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DVQ.16 Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SVQ.16 Simples vidro / single glass


IN.07.200.D.25

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
A	B
300	325
600	625
1250(*)	1275

(*) Acabamento em PVD titânio até 1000mm
/ PVD titanium finish until 1000mm / Acabado en
PVD titanio hasta 1000mm.

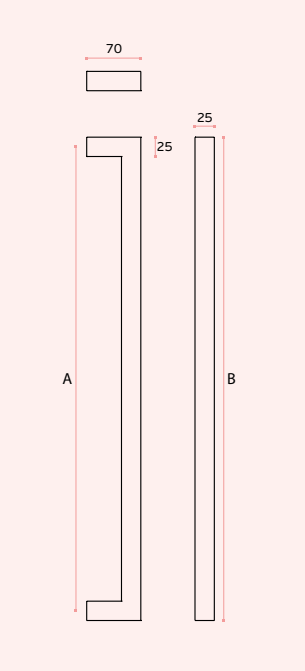

TUBULAR ☐
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M8 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DVQ.25 Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SVQ.25 Simples vidro / single glass

P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.

IN.07.185.D
LOFT

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
+ RAL 9005

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

A	B
250	290
400	440
600	640
900	940

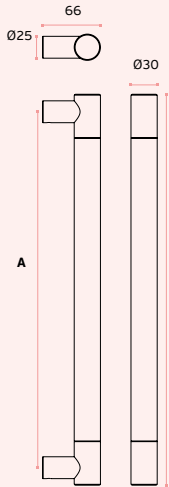

SOLID ■
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M8 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.25 Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.25 Simples vidro / single glass



IN.07.185.D.250.TB
Titanium Black



IN.07.185.250.TG
Titanium Gold

.P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.07.185.D.250.TCO
Titanium Copper



IN.07.185.D.250.TCH
Titanium Chocolate



ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.



IN.07.187.D
COPPER WIRE
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN+
COBRE / COPPER / COBRE

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

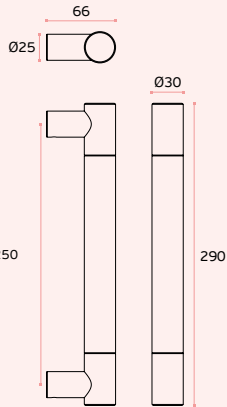

ANTI-BACTERIAL
Copper material

PATINA NATURAL
A pega de
cobre da asa
propositadamente
não tem
tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria pátina ao
longo do tempo
conforme o uso e
o ambiente onde
está inserido.

NATURAL PATINA
The pull handle
copper part doesn't
have a surface
coating on purpose,
so it can develop
its own patina over
the time according to
the use and the
environment where
it is inserted.

ANTI-BACTERIAL
Copper material

SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



IN.07.188.D
WENGÉ
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

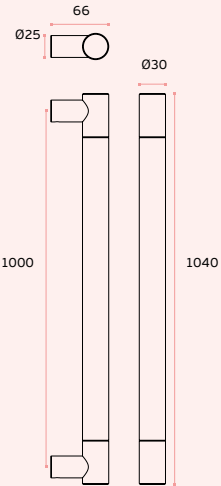

SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.

NEW

IN.07.189.D.
LOFT LEATHER
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

- TB

TG

TCO

TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + PELE
NATURAL / NATURAL LEATHER / PIEL
NATURAL


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

A	B
250	290
400	440
600	640
900	940

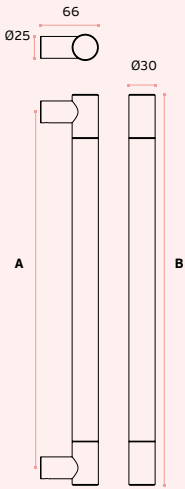

SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



IN.07.189.D.B



IN.07.189.D.C



IN.07.189.D.N


.P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.

.P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.07.418.D

WENGÉ

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS

A	B
250	305
425	480
600	655

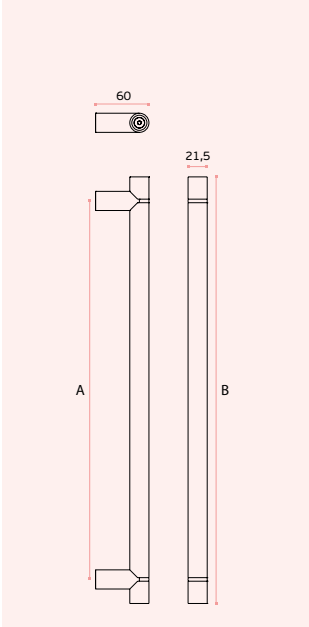

NATURAL
WOOD

SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass

NEW

IN.07.411.C.D

LINK OAK

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
+ MADEIRA / WOOD / MADERA

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	272
425	447
600	622

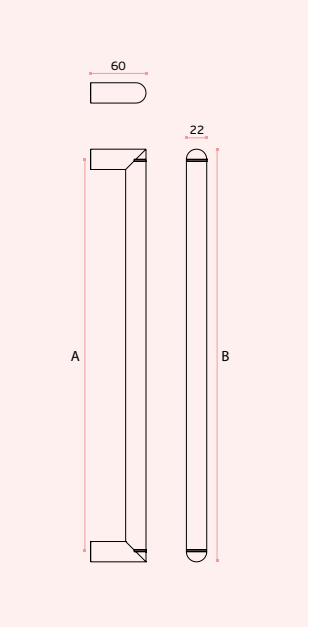

NATURAL
WOOD

SEMI SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass

ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.


IN.07.412.D

LINK

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
A	B
250	272
425	447
600	622

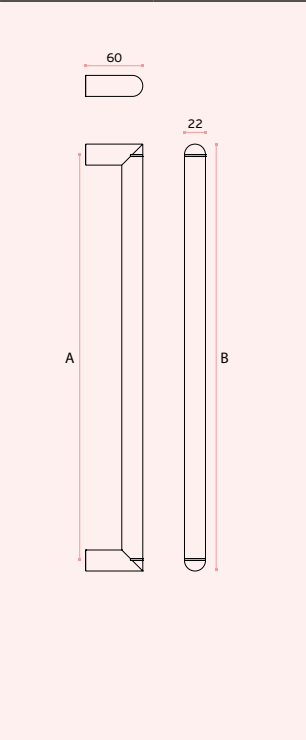

SEMI SOLID
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M6 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.22 Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.22 Simples vidro / single glass


IN.07.409.D

LINK COPPER

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN + COBRE / COPPER / COBRE	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
A	B
250	272
425	447
600	622

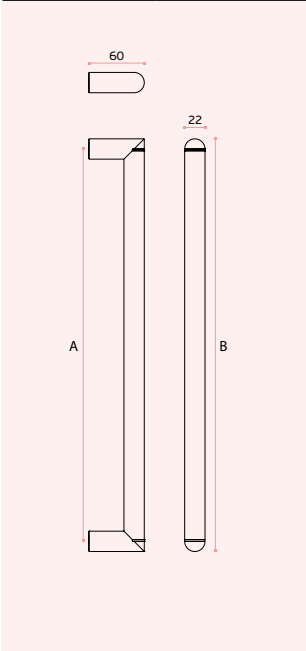

ANTI-BACTERIAL Copper material
SEMI SOLID
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M6 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.22 Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.22 Simples vidro / single glass

.P
Polido
Mirror polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



ANTI-BACTERIAL
Copper material

PATINA NATURAL
A pega de
cobre da asa
propositadamente
não tem
tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria pátina ao
longo do tempo
conforme o uso e
o ambiente onde
está inserido.

NATURAL PATINA
The pull handle
copper part doesn't
have a surface
coating on purpose,
so it can develop
its own patina over
the time according
to the use and the
environment where
it is inserted.



ASAS DE PORTA /
PULL HANDLES / MANILLONES.

IN.07.286.D.20
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
A	B
200	350
250	400
300	450
350	500
400	550
450	600
550	700




TUBULAR ☐
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M6 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.19 Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.19 Simples vidro / single glass

IN.07.286.D.25
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
A	B
250	400
300	450
450	600
600	750
900(*)	1050
1800(*)	1950
2000(*)	2150

(*) Acabamento em PVD titânio até 1000mm
/ PVD titanium finish until 1000mm / Acabado en
PVD titanio hasta 1000mm.




TUBULAR ☐
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M8 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.25 Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.25 Simples vidro / single glass

IN.07.286.D.30
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
A	B
300	450
350	500
450	600
600	750
900(*)	1050
1200(*)	1350
1800(*)	1950
2000(*)	2150

(*) Acabamento em PVD titânio até 1000mm
/ PVD titanium finish until 1000mm / Acabado en
PVD titanio hasta 1000mm.

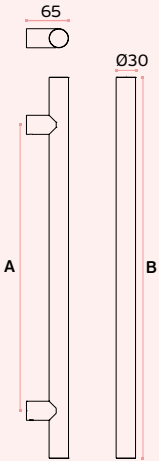

TUBULAR ☐
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M8 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.30 Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.30 Simples vidro / single glass

FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS



FECHADURA PARA PORTAS DE CORRER EM VIDRO /
GLASS DOOR LOCK FOR SLIDING DOORS /
CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS EM CRISTAL.

306



FECHADURA MAGNÉTICA PARA PORTAS DE
CORRER ULTRA SILENCIOSA /
ULTRA SILENT MAGNETIC LOCK FOR SLIDING DOORS /
CERRADURA MAGNÉTICA ULTRA SILENCIOSA
PARA PUERTAS.

308



FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE DOOR LOCK FOR SLIDING DOORS /
CERRADURA DE EMBUTIR PARA PUERTAS CORREDERAS.

318



FECHADURA DIN DE EMBUTIR PARA PORTAS DE CORRER /
DIN MORTISE DOOR LOCK FOR SLIDING DOORS /
CERRADURA DIN DE EMBUTIR PARA PUERTAS CORREDERAS.

320




FECHADURA DIN DE EMBUTIR PARA PORTAS DE CORRER /
DIN MORTISE DOOR LOCK FOR SLIDING DOORS /
CERRADURA DIN DE EMBUTIR PARA PUERTAS CORREDERAS.

322

SLIDING
DOOR
LOCKS

FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS

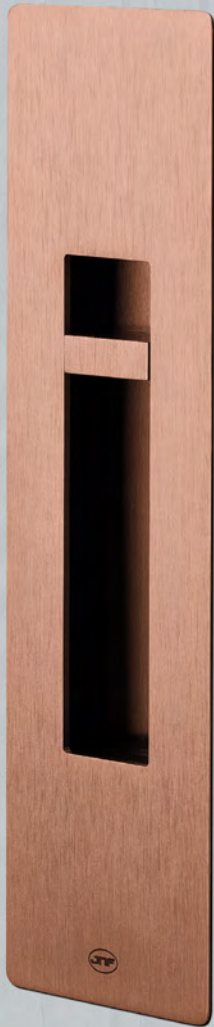

FECHADURAS PARA VIDRO /
LOCKS FOR GLASS /
CERRADURAS PARA CRISTAL.



SLIDING
GLASS
DOOR
LOCK

FECHADURA PARA PORTAS DE CORRER EM VIDRO
COM CONCHA INCLUÍDA, EM AÇO INOXIDÁVEL /
LOCKS FOR GLASS SLIDING DOORS WITH FLUSH
HANDLE INCLUDED, MADE IN STAINLESS STEEL /
CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS EN CRISTAL
CON CAZOLETA INCLUIDA, HECHO EN ACERO INOXIDABLE.


IN.20.349

Fechadura para portas
de correr em vidro com
escudete de segurança e
testa para parede. (cilindro
não incluído) /
Lock for sliding glass doors
with security keyhole and strike
plate for the wall. (cylinder not
included) /
Cerradura para puertas
correderas de cristal con escudo
de seguridad y cerradero para
pared. (cilindro no incluído)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.20.350

Testa para fechadura de
portas de correr em vidro
para aplicar com IN.20.349 /
Strike box for sliding glass doors
to use with IN.20.349 /
Cerradero para puertas
correderas de cristal para usar
con IN.20.349.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER / MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS / CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS



pendulum

the lock with perfect equilibrium
works without springs



reddot winner 2022

A JNF desenvolveu uma Fechadura magnética inovadora com puxador embutido para portas de correr. O conceito foi baseado na simplicidade de funcionamento, formas básicas, ergonomia e facilidade de instalação. O acionamento e bloqueio sem ruído foi um dos nossos principais focos no seu desenvolvimento, sendo este tipo de fechaduras utilizado maioritariamente para fins residenciais onde o conforto é obrigatório.

O conjunto é ergonómico, sem arestas agressivas e com formas muito geométricas conseguidas através de uma produção cuidada, com especial atenção aos pequenos detalhes, adequando este produto para pessoas com mobilidade condicionada.

A diversidade de espessuras de portas no mercado foi um grande desafio no design, com um conceito completamente novo de fechadura de porta de correr que conseguimos torná-la universal, podendo ser instalada em portas a partir de 35mm de espessura.

Para as portas de cassete a concha embutida na parte frontal permite uma abertura da porta na totalidade, deixando a passagem acessível, característica muito importante, principalmente para áreas que necessitem de acesso a cadeiras de rodas. Como a fechadura é magnética e não usa molas, pode ser usada em locais de alto tráfego, e relativamente à segurança passiva, desenvolvemos um sistema de abertura de emergência oculto pelo exterior, que pode ser acionado apenas por quem conhece o segredo.

Para resolver os maiores problemas das fechaduras típicas de portas de correr, a JNF criou uma fechadura que não pode ser vandalizada (quebra do trinco com uso indevido) visto que no nosso modelo o trinco está sempre oculto e apenas é ativado quando a porta se encontra fechada.

O aço inoxidável é o material principal e pode ser fornecido em satinado ou polido e com acabamentos em titânio PVD preto, dourado, cobre e chocolate. Adicionalmente pode ser fornecido com acabamento MICROsafe™, a solução antimicrobiana da JNF. Como as características de design e mecânicas desta fechadura se destacam do que conhecemos no mercado, a JNF aplicou uma patente e proteção de design neste modelo.

JNF developed an innovative magnetic lock with flush handle concept for sliding doors. The concept was based in the simplicity of operation, basic shapes, ergonomics and very easy installation. The activation and locking without noise was one of our main focus on the development, as this type of locks is mainly used for residential purpose the comfort is mandatory.

Ergonomic and no aggressive edges, even with square shapes is archived with careful production, taking special attention to all small details, such as making this product suitable for handling by people with disabilities.

The diversity of door thickness in the market was a big challenge in the design, with a completely new concept of sliding door lock we were able to make it universal, can be installed on doors from 35mm thick.

For the pocket doors the flush handle on the top of the door, allows to open the door completely, leaving complete passage opening, very important feature, specially for areas that need access to wheelchairs.

As the lock is magnetic and doesn't use springs, it can be used in high traffic places, and for passive security, we developed a system for emergency opening from the outside, occult that is activated only by a person who knows the secret.

To solve the biggest problems of the typical sliding door locks, JNF created one lock that cannot be vandalized (broking the latch with inappropriate use) as our model the latch is always concealed and only activated when the door is closed.

The stainless steel is the main material and can be supplied in satin or mirror polish and with titanium PVD finishes black, gold, cooper and chocolate, additionally can be supplied with MICROsafe™ finish, the JNF antimicrobial solution. As design and mechanical features this lock stand out from what we are used to see in the market, reason why JNF apply patent and design protection for this model.

JNF ha desarrollado un innovador concepto de cerradura magnética con tirador enrasado para puertas correderas. El concepto se basó en la simplicidad de operación, formas básicas, ergonomía y muy fácil instalación. La activación y bloqueo sin ruido fue uno de nuestros principales enfoques en el desarrollo, ya que este tipo de bloqueo se utiliza principalmente para fines residenciales, la comodidad es obligatoria.

Ergonómico y sin cantos agresivos, incluso con formas cuadradas se archiva con una cuidada producción, prestando especial atención a todos los pequeños detalles, como que este producto sea apto para su manipulación por personas con discapacidad.

La diversidad de espesores de puertas en el mercado fue un gran desafío en el diseño, con un concepto completamente nuevo de cerradura para puertas corredizas pudimos hacerla universal, se puede instalar en puertas de 35 mm de espesor.

Para las puertas empotradas, la cazoleta en la parte superior de la puerta, permite abrir la puerta por completo, dejando una apertura de paso completa, característica muy importante, especialmente para áreas que necesitan acceso para sillas de ruedas.

Como la cerradura es magnética y no usa resortes, puede ser utilizada en lugares de alto tráfico, y para la seguridad pasiva, desarrollamos un sistema de apertura de emergencia desde el exterior, oculto, que solo es activado por quien conoce el secreto.

Para resolver los mayores problemas de las típicas cerraduras de puertas correderas, JNF creó una cerradura que no puede ser objeto de vandalismo (romper el pestillo con un uso inapropiado) como nuestro modelo, el pestillo siempre está oculto y solo se activa cuando la puerta está cerrada.

El acero inoxidable es el material principal y se puede suministrar en acabado satinado o pulido espejo y con acabados de PVD titanio negro, oro, cobre y chocolate, adicionalmente se puede suministrar con acabado MICROsafe™, la solución antimicrobiana de JNF. En cuanto a diseño y características mecánicas esta cerradura se destaca de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado, por lo que JNF aplica patente y protección de diseño para este modelo.



MAGNETIC LOCK



FECHADURA MAGNÉTICA PARA PORTAS DE
CORRER ULTRA SILENCIOSA
ULTRA SILENT MAGNETIC LOCK FOR
SLIDING DOORS CERRADURA MAGNÉTICA
ULTRASILENCIOSA PARA PUERTAS



FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS



red dot winner 2022

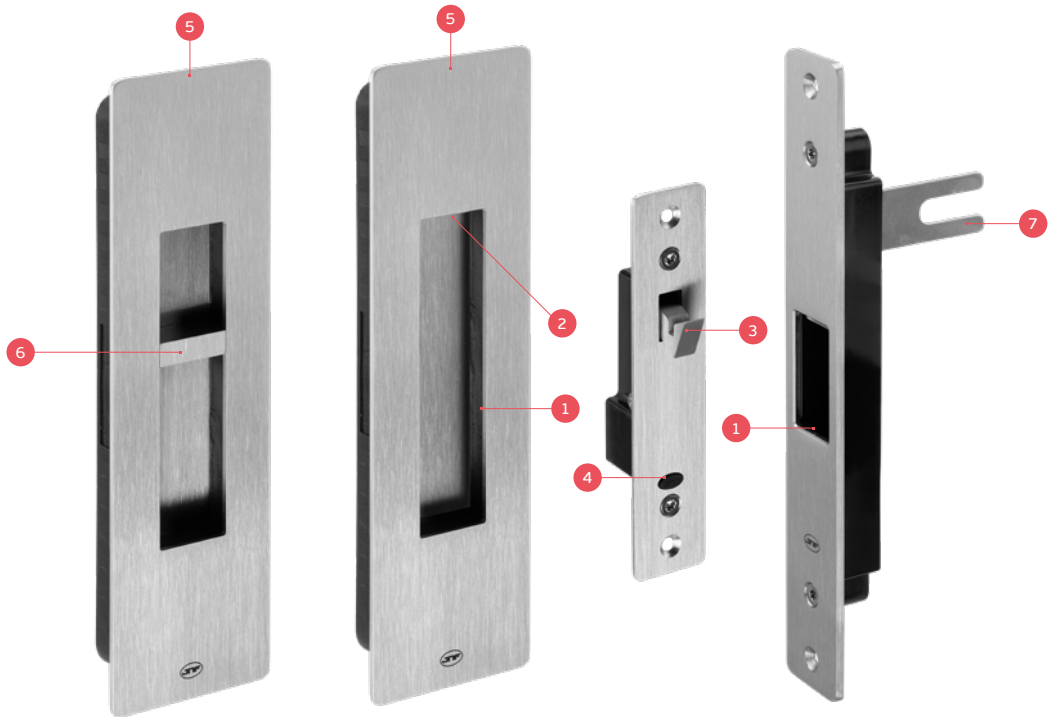

1. Concha e puxador com grande profundidade, ergonômicos e sem arestas agressivas /
Ergonomic flush handle and knob with great depth and no sharp edges /
Casoleta y pomo ergonômicos con gran profundidad y sin bordes cortantes.

2. Desbloqueio pelo exterior em caso de emergência /
Unlocking from the outside in case of an emergency /
Desbloqueo desde el exterior en caso de emergencia.






3. Trinco antivandalismo magnético /
Magnetic anti-vandalism latch /
Pestillo antivandalismo magnetico

4. Batente de nylon /
Nylon stopper /
Freno en nylon.

5. Possibilidade de acabamentos PVD TITANIUM /
TITANIUM PVD finishes available /
Posibilidad de acabados en PVD TITANIO.

6. Botão de bloqueio ergonômico e acionamento vertical, mais intuitivo e fácil de operar /
Ergonomic locking knob with vertical movement, more intuitive and easy to operate /
Pomo de bloqueio ergonômico y accionamiento vertical, más intuitivo y fácil de manejar.

7. Sistema patenteado que permite aplicar a fechadura em portas com espessura reduzida /
Patented system that allows the lock to be installed on doors with reduced thickness /
Sistema patentado que permite aplicar la cerradura en puertas de espesor reducido.

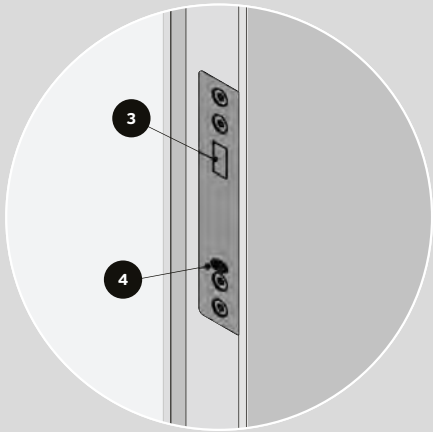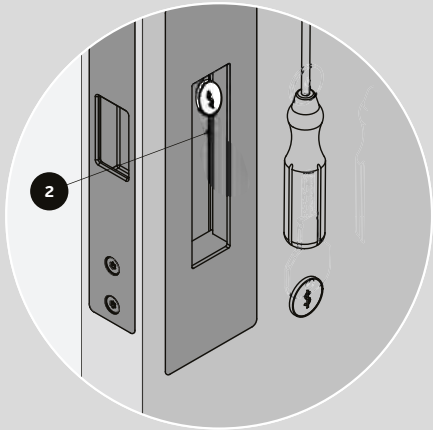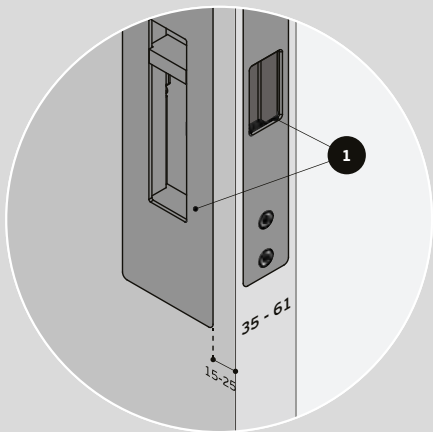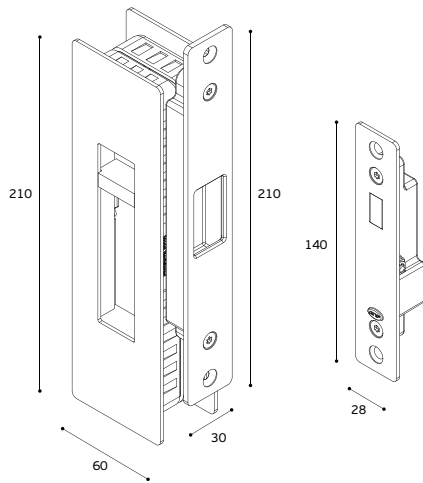


pendulum

the lock with perfect equilibrium
works without springs

- 1. Puxador ergonômico com chanfro /**
Ergonomic handle with chamfer /
Pomo ergonômico con chaflán /
- 2. Desbloqueio pelo exterior em caso de emergência /**
Unlocking from the outside in case of an emergency /
Desbloqueo desde el exterior en caso de emergencia /
- 3. Anti-vandalização por má utilização e não bloqueia de forma involuntária /**
Anti-vandalization due to misuse and doesn't block involuntarily /
Antivandalismo por mal uso y no bloquea involuntariamente /
- 4. Batente de nylon /**
Nylon stopper /
Tope de nylon /

FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS



IN.20.925

A JNF desenvolveu uma fechadura magnética inovadora com puxador embutido para portas de correr. O conceito foi baseado na simplicidade de funcionamento, formas básicas, ergonomia e facilidade de instalação. O acionamento e bloqueio sem ruído foi um dos nossos principais focos no seu desenvolvimento, sendo este tipo de fechaduras utilizado maioritariamente para fins residenciais onde o conforto é obrigatório.

JNF developed an innovative magnetic lock with flush handle concept for sliding doors. The concept was based in the simplicity of operation, basic shapes, ergonomics and very easy installation. The activation and locking without noise was one of our main focus on the development, as this type of locks is mainly used for residential purpose the comfort is mandatory.


JNF ha desarrollado una innovadora cerradura magnetica con cazoleta accionable enrasada para puertas correderas. El concepto está basado en la simplicidad del funcionamiento, formas básicas, ergonomía y fácil instalación. El accionamiento y bloqueo sin ruido fue uno de nuestros principales focos en su desarrollo, siendo este tipo de cerraduras utilizado mayoritariamente para fines residenciales donde la comodidad es una obligación.



Concha de embutir com bloqueio pelo lado interior /
Flush handle with bolt on the inside /
Cazoleta empotrada con bloqueio en el interior.




Vista interior >>> Kit de fechadura e conchas para porta simples /
Interior view >>> Flush handle and lock kit for single door /
Vista interior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puerta simple.

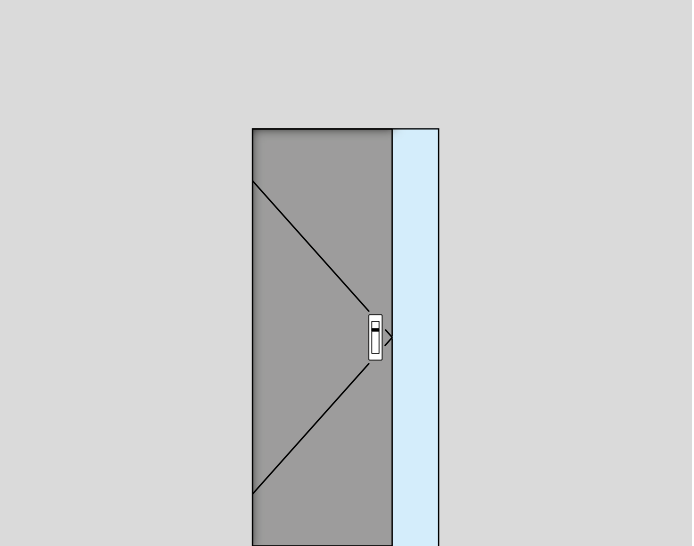

Concha de embutir com desbloqueio de emergência pelo lado exterior /
Flush handle with emergency unlock on the outside /
Cazoleta empotrada con desbloqueo de emergencia en el exterior.



Vista exterior >>> Kit de fechadura e conchas para porta simples /
Exterior view >>> Flush handle and lock kit for single door /
Vista exterior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puerta simple.

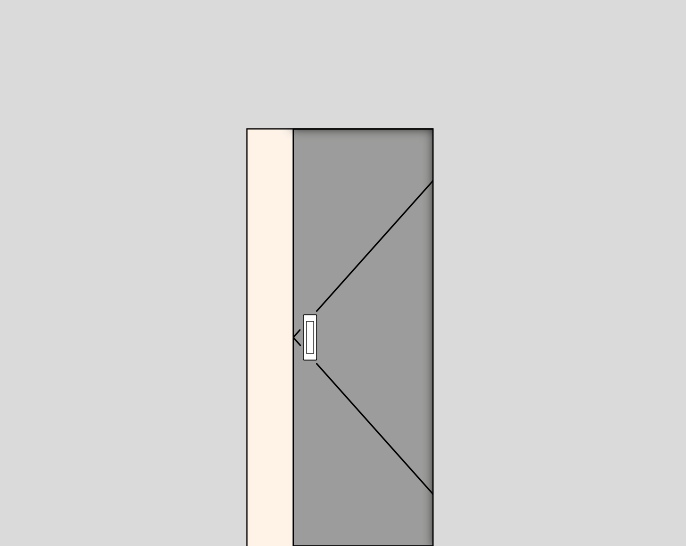

reddot winner 2022

IN.20.925.D

Fechadura magnética com puxador embutido para portas de correr duplas. (Kit porta dupla) O conceito foi baseado na simplicidade de funcionamento, formas básicas, ergonomia e facilidade de instalação. O acionamento e bloqueio sem ruído foi um dos nossos principais focos no seu desenvolvimento, sendo este tipo de fechaduras utilizado maioritariamente para fins residenciais onde o conforto é obrigatório.

Magnetic lock with flush handle concept for double sliding doors. (Double door kit) The concept was based in the simplicity of operation, basic shapes, ergonomics and very easy installation. The activation and locking without noise was one of our main focus on the development, as this type of locks is mainly used for residential purpose the comfort is mandatory.


Cerradura magnetica con cazoleta accionable enrasada para puertas correderas, sin apertura desde el exterior. (Kit de seguridad) El concepto está basado en la simplicidad del funcionamiento, formas básicas, ergonomía y fácil instalación. El accionamiento y bloqueo sin ruido fue uno de nuestros principales focos en su desarrollo, siendo este tipo de cerraduras utilizado mayoritariamente para fines residenciales donde la comodidad es una obligación.



Concha de embutir com bloqueio na porta activa e concha simples na porta passiva pelo interior /
Flush handle with bolt on the active door and simple flush handle on the passive door, on the inside /
Cazoleta empotrada con bloqueio en la puerta activa y cazoleta sencilla en la puerta passiva el lo interior.




Vista interior >>> Kit de fechadura e conchas para portas duplas /
Interior view >>> Flush handle and lock kit for double doors /
Vista interior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puertas dobles.

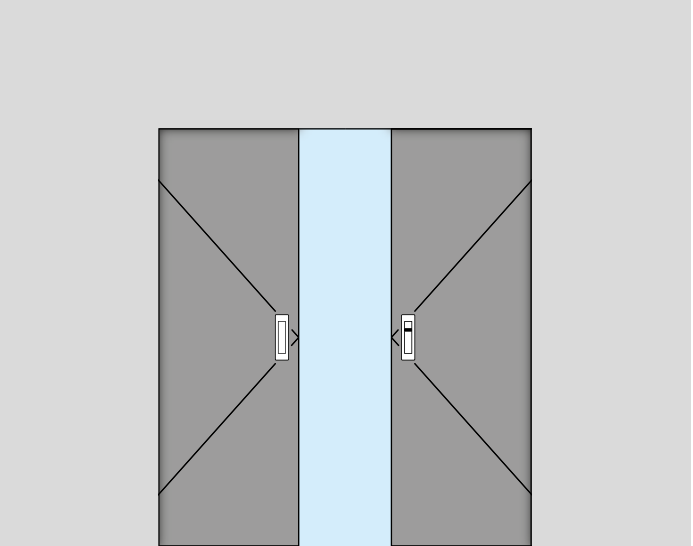


Concha de embutir com desbloqueio de emergência na porta activa e concha simples na porta passiva pelo exterior /
Flush handle with emergency unlock on the active door and simple flush handle on the passive door, on the outside /
Cazoleta empotrada con desbloqueo de emergencia en la puerta activa y cazoleta sencilla en la puerta passiva el lo interior.



Vista exterior >>> Kit de fechadura e conchas para portas duplas /
Exterior view >>> Flush handle and lock kit for double doors /
Vista exterior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puertas dobles.

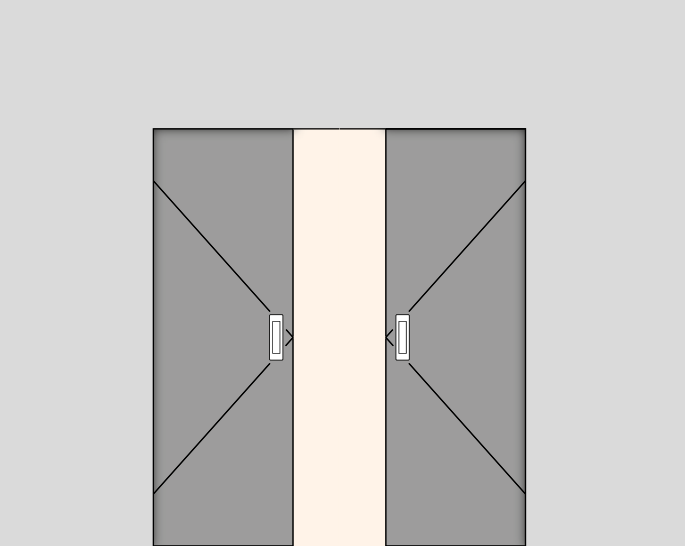

FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS



IN.20.925.S

Fechadura magnética com puxador embutido para portas de correr, sem abertura pelo lado exterior. (Kit segurança) O conceito foi baseado na simplicidade de funcionamento, formas básicas, ergonomia e facilidade de instalação. O acionamento e bloqueio sem ruído foi um dos nossos principais focos no seu desenvolvimento, sendo este tipo de fechaduras utilizado maioritariamente para fins residenciais onde o conforto é obrigatório.

Magnetic lock with flush handle concept for sliding doors, without opening from the outside. (Security kit) The concept was based in the simplicity of operation, basic shapes, ergonomics and very easy installation. The activation and locking without noise was one of our main focus on the development, as this type of locks is mainly used for residential purpose the comfort is mandatory.

Cerradura magnetica con cazoleta accionable enrasada para puertas correderas, sin apertura desde el exterior. (Kit de seguridad) El concepto está basado en la simplicidad del funcionamiento, formas básicas, ergonomía y fácil instalación. El accionamiento y bloqueo sin ruido fue uno de nuestros principales focos en su desarrollo, siendo este tipo de cerraduras utilizado mayoritariamente para fines residenciales donde la comodidad es una obligación.




Concha de embutir com bloqueio pelo lado interior /
Flush handle with bolt on the inside /
Cazoleta empotrada con bloqueio en el interior.



INTERIOR / INSIDE

Vista interior >>> Kit de fechadura e conchas para porta simples /
Interior view >>> Flush handle and lock kit for single door /
Vista interior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puerta simple.

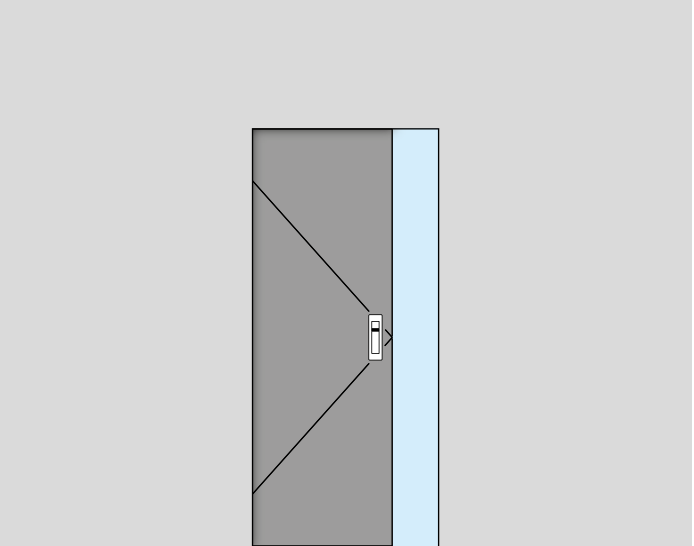


Concha de embutir sem desbloqueio pelo lado exterior /
Flush handle without unlock from the outside /
Cazoleta empotrada sin desbloqueo por el exterior.



EXTERIOR / OUTSIDE

Vista exterior >>> Kit de fechadura e conchas para porta simples /
Exterior view >>> Flush handle and lock kit for single door /
Vista exterior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puerta simple.

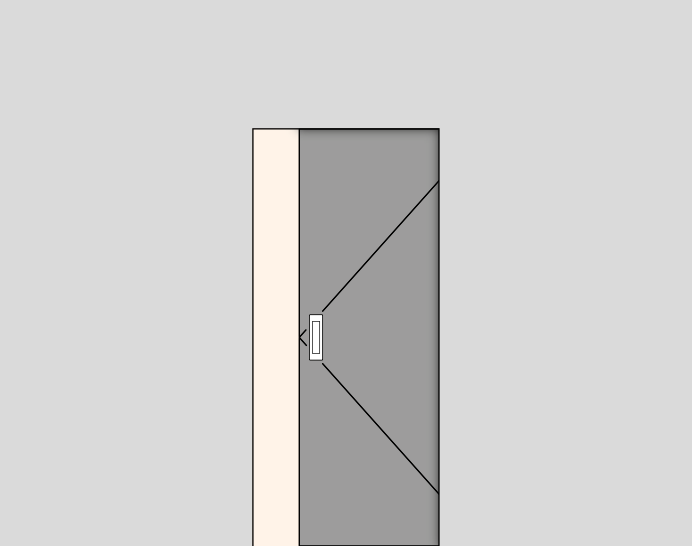

reddot winner 2022

IN.20.925.S.D

Fechadura magnética com puxador embutido para portas de correr duplas, sem abertura pelo lado exterior. (Kit de segurança para porta dupla) O conceito foi baseado na simplicidade de funcionamento, formas básicas, ergonomia e facilidade de instalação. O acionamento e bloqueio sem ruído foi um dos nossos principais focos no seu desenvolvimento, sendo este tipo de fechaduras utilizado maioritariamente para fins residenciais onde o conforto é obrigatório.

Magnetic lock with flush handle concept for double sliding doors, without opening from the outside. (Security double door kit) The concept was based in the simplicity of operation, basic shapes, ergonomics and very easy installation. The activation and locking without noise was one of our main focus on the development, as this type of locks is mainly used for residential purpose the comfort is mandatory.

Cerradura magnetica con cazoleta accionable enrasada para puertas correderas dobles, sin apertura desde el exterior. (Kit de seguridad para puerta doble) El concepto está basado en la simplicidad del funcionamiento, formas básicas, ergonomía y fácil instalación. El accionamiento y bloqueo sin ruido fue uno de nuestros principales focos en su desarrollo, siendo este tipo de cerraduras utilizado mayoritariamente para fines residenciales donde la comodidad es una obligación.




Conchas de embutir com bloqueio na porta activa e concha simples na porta passiva pelo interior /
Flush handle with bolt on the active door and simple flush handle on the passive door, on the inside /
Cazoleta empotrada con bloqueio en la puerta activa y cazoleta sencilla en la puerta passiva el lo interior.



INTERIOR / INSIDE

Vista interior >>> Kit de fechadura e conchas para portas duplas /
Interior view >>> Flush handle and lock kit for double doors /
Vista interior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puertas dobles.

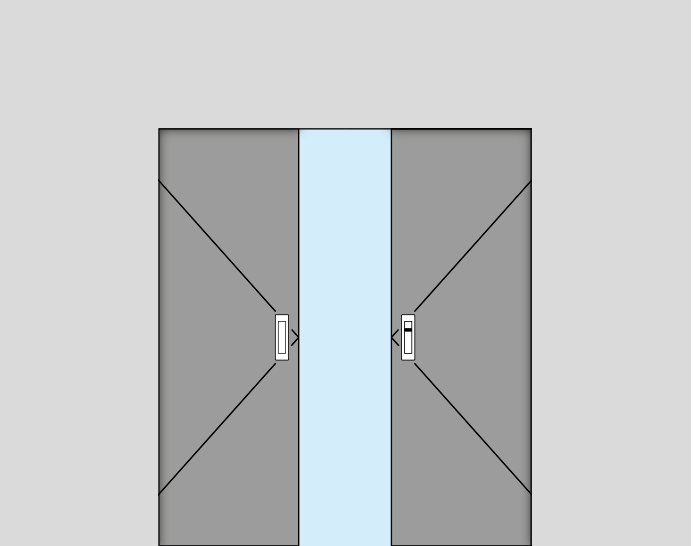


Conchas de embutir sem desbloqueio na porta activa e passiva pelo exterior /
Flush handles without unlock on the active and passive doors, on the outside /
Cazoleta empotrada sin desbloqueo en la puerta activa y passiva el lo interior.




EXTERIOR / OUTSIDE

Vista exterior >>> Kit de fechadura e conchas para portas duplas /
Exterior view >>> Flush handle and lock kit for double doors /
Vista exterior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puertas dobles.

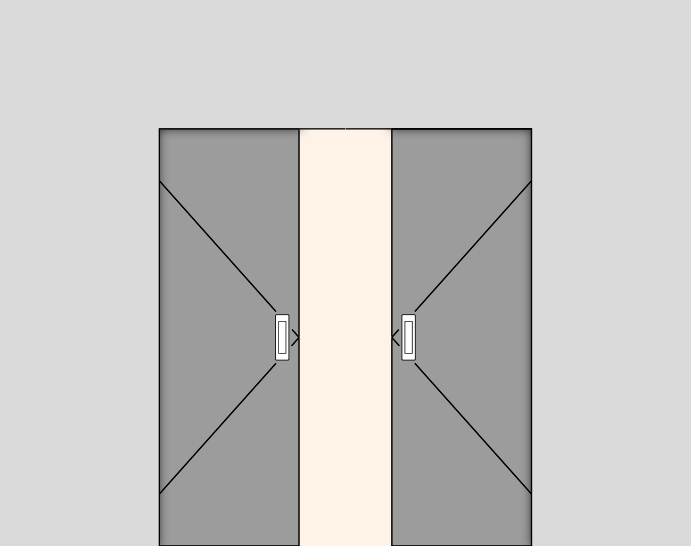

FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS



IN.20.925.LL


Fechadura magnética com puxador embutido para portas de correr, com abertura dos dois lados por botão. O conceito foi baseado na simplicidade de funcionamento, formas básicas, ergonomia e facilidade de instalação. O acionamento e bloqueio sem ruído foi um dos nossos principais focos no seu desenvolvimento, sendo este tipo de fechaduras utilizado maioritariamente para fins residenciais onde o conforto é obrigatório.

Magnetic lock with flush handle concept for sliding doors, with opening from both sides with button. The concept was based in the simplicity of operation, basic shapes, ergonomics and very easy installation. The activation and locking without noise was one of our main focus on the development, as this type of locks is mainly used for residential purpose the comfort is mandatory.

JNF ha desarrollado una innovadora cerradura magnetica con cazoleta accionable enrasada para puertas correderas. El concepto está basado en la simplicidad del funcionamiento, formas básicas, ergonomía y fácil instalación. El accionamiento y bloqueo sin ruido fue uno de nuestros principales focos en su desarrollo, siendo este tipo de cerraduras utilizado mayoritariamente para fines residenciales donde la comodidad es una obligación.



Concha de embutir com bloqueio pelo lado interior /
Flush handle with bolt on the inside /
Cazoleta empotrada con bloqueio en el interior.

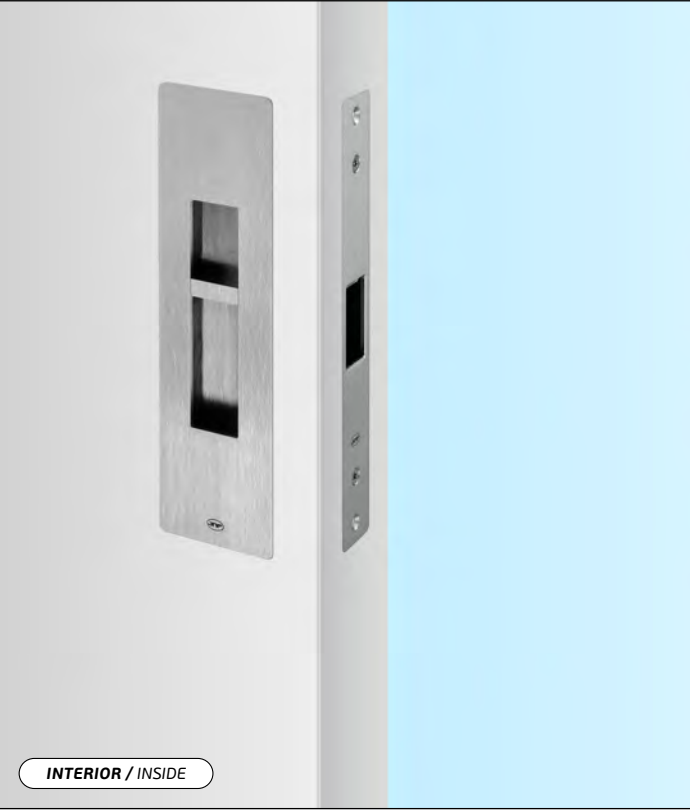

INTERIOR / INSIDE


Concha de embutir com bloqueio pelo lado exterior /
Flush handle with bolt on the outside /
Cazoleta empotrada con bloqueio en el exterior.




EXTERIOR / OUTSIDE



Vista interior >>> Kit de fechadura e conchas para porta simples /
Interior view >>> Flush handle and lock kit for single door /
Vista interior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puerta simple.

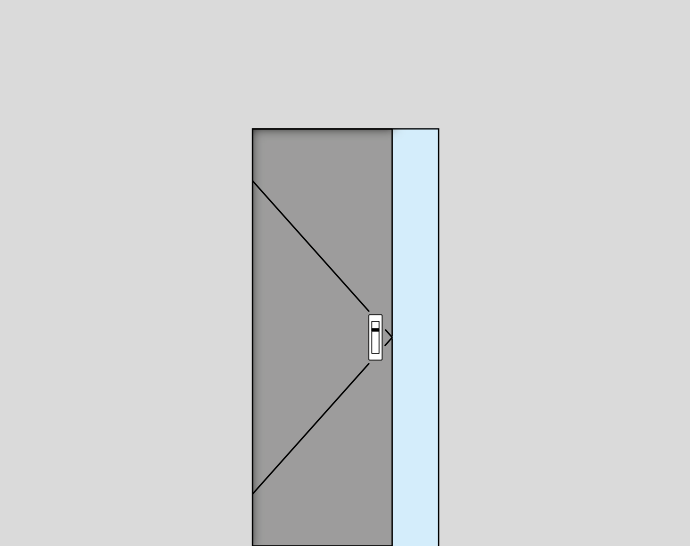

Vista exterior >>> Kit de fechadura e conchas para porta simples /
Exterior view >>> Flush handle and lock kit for single door /
Vista exterior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puerta simple.

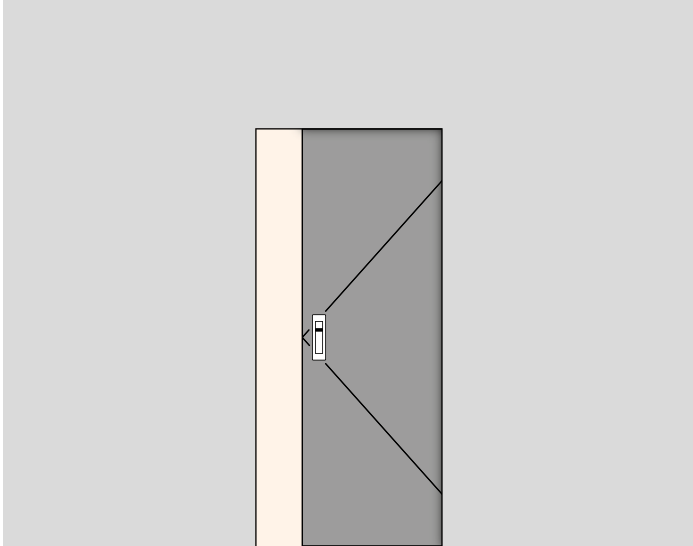

reddot winner 2022

IN.20.925.LL.D

Fechadura magnética com puxador embutido para portas de correr, com abertura dos dois lados por botão. O conceito foi baseado na simplicidade de funcionamento, formas básicas, ergonomia e facilidade de instalação. O acionamento e bloqueio sem ruído foi um dos nossos principais focos no seu desenvolvimento, sendo este tipo de fechaduras utilizado maioritariamente para fins residenciais onde o conforto é obrigatório.

Magnetic lock with flush handle concept for double sliding doors, with opening on both sides. The concept was based in the simplicity of operation, basic shapes, ergonomics and very easy installation. The activation and locking without noise was one of our main focus on the development, as this type of locks is mainly used for residential purpose the comfort is mandatory.

Cerradura magnetica con cazoleta accionable enrasada para puertas correderas dobles, com apertura a ambos lados. El concepto está basado en la simplicidad del funcionamiento, formas básicas, ergonomía y fácil instalación. El accionamiento y bloqueo sin ruido fue uno de nuestros principales focos en su desarrollo, siendo este tipo de cerraduras utilizado mayoritariamente para fines residenciales donde la comodidad es una obligación.



Conchas de embutir com bloqueio na porta activa pelo interior /
Flush handle with bolt on the active door, on the inside /
Cazoleta empotrada con bloqueio en la puerta activa el lo interior.




INTERIOR / INSIDE


Conchas de embutir com bloqueio na porta activa pelo exterior /
Flush handle with bolt on the active door, on the outside /
Cazoleta empotrada con bloqueio en la puerta activa el lo interior.




EXTERIOR / OUTSIDE



Vista interior >>> Kit de fechadura e conchas para portas duplas /
Interior view >>> Flush handle and lock kit for double doors /
Vista interior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puertas dobles.

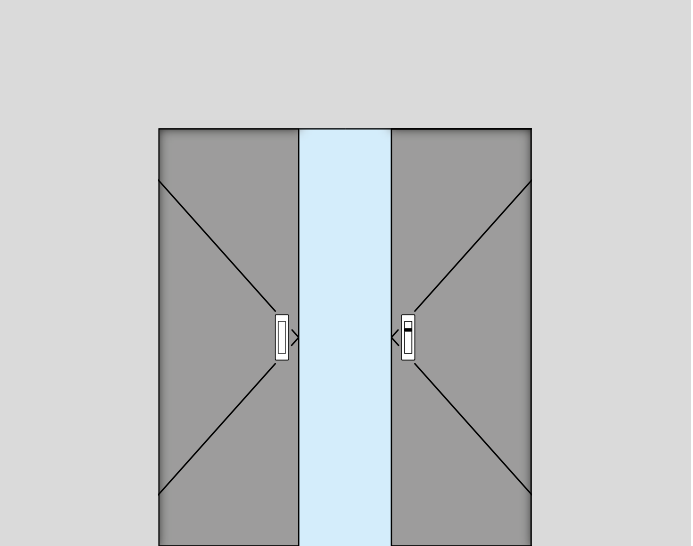


Vista exterior >>> Kit de fechadura e conchas para portas duplas /
Exterior view >>> Flush handle and lock kit for double doors /
Vista exterior >>> Kit de cerradura y cazoleta para puertas dobles.

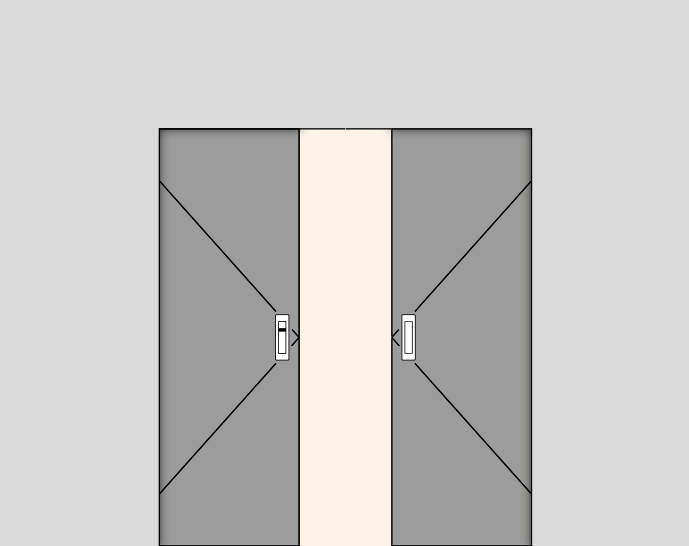


FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS



IN.20.915.S
Fechadura de embutir para portas de correr.
Gancho, frente e chapa testa em aço inox EN 1.4301 /
Mortise door lock for sliding doors.
Hook, front and strike plate made in stainless steel EN 1.4301 /
Cerradura de embutir para puertas correderas.
Gancho, frente y cerradero en acero inox EN 1.4301.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
EN12209 **2** B 4 0 0 B 2 C D 0 0

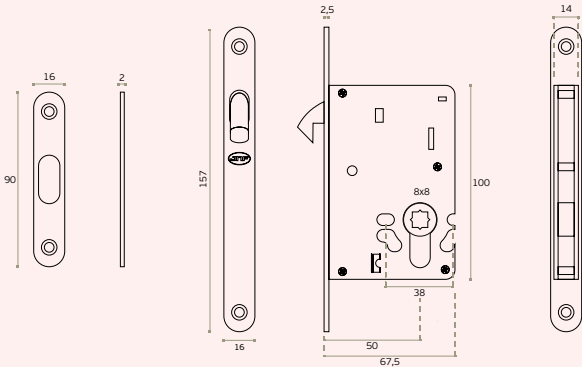

IN.20.922
Fechadura de embutir para portas de correr. Entrada para cilindro europeu.
Gancho, frente e chapa testa em aço inox EN 1.4301 /
Mortise door lock for sliding doors. Prepared for european cylinder.
Hook, front and strike plate made in stainless steel EN 1.4301 /
Cerradura de embutir para puertas correderas. Con entrada para cilindro europeo.
Gancho, frente y cerradero en acero inox EN 1.4301.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
EN12209 **2** B 4 0 0 B 2 C D 0 0

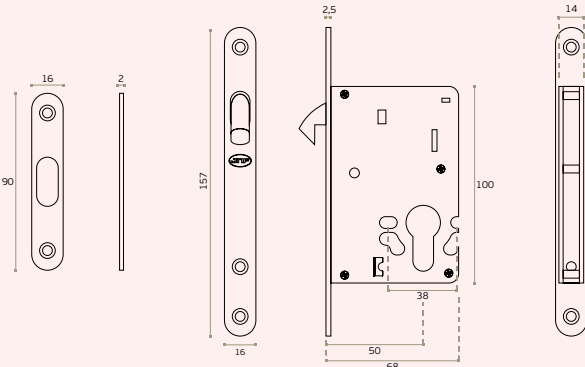

HOOK
SLIDING
DOOR LOCK

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS DE CORRER.
MORTISE DOOR LOCK FOR SLIDING DOORS.
CERRADURA DE EMBUTIR PARA PUERTAS CORREDERAS.

- 1. Caixa metálica /**
Metallic lock case /
Caja metalica.
- 2. Versão para cilindro europeu ou casa de banho /**
Version for European cylinder or bathroom /
Versión para cilindro europeo o baño.
- 3. IN.20.AKN (Opcional / Optional)**
Adaptador para chave normal.
Adapter for normal key.
Adaptador para llave normal.
- 3. IN.20.AWC (Opcional / Optional)**
Conversor para fechadura de casa de banho /
Converter for toilet lock. Conversor para cerradura de muletila/desbloqueo de baño.
- 4. Língua em aço inox EN 1.4301**
/ Dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Pestillo en acero inox EN 1.4301.
- 5. Frente em aço inox EN 1.4301**
/ Front plate made in stainless steel EN1.4301 / Frente en acero inoxidable EN 1.4301.



Exemplo de fechos WC compatíveis, outros modelos disponíveis em capítulo A /
Example of compatible toilet snib indicators, other models available in chapter A /
Ejemplo de cierres WC compatibles, otros modelos disponibles en capítulo A



IN.04.266.KN
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador
(pode ser optado na instalação) /
Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication
(can be chosen on installation) /
Muletilla/desbloqueo de baño de baño con fenda para moneda con o sin
indicador (opcional en la instalación).



IN.04.106
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador
(pode ser optado na instalação) /
Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication
(can be chosen on installation) /
Muletilla/desbloqueo de baño de baño con fenda para moneda con o sin
indicador (opcional en la instalación).



IN.04.112
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador
(pode ser optado na instalação) /
Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication
(can be chosen on installation) /
Muletilla/desbloqueo de baño de baño con fenda para moneda con o sin
indicador (opcional en la instalación).

FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS




A fechadura DIN de embutir para portas de correr foi desenvolvida com trinco antivandalismo de segurança em aço inoxidável e puxador retrátil. O foco deste produto foi a aplicação em espaços sujeitos a utilização elevada com aplicação em portas tipo cassete /
The mortise DIN lock for sliding doors was developed with stainless steel anti-vandalism safety latch and a retractable handle. The focus of this product was the application in spaces subject to high usage with application in pocket doors /
La cerradura DIN empotrada para puertas correderas fue desarrollada con pestillo de seguridad antivandálico de acero inoxidable y manilla retráctil. El enfoque de este producto fue la aplicación en espacios sujetos a utilización intensiva con aplicación en puertas tipo cassette.

- 1.Caixa fechada em aço inox EN 1.4301 / Closed lock case made in stainless steel EN 1.4301 / Caja cerrada en acero inox EN 1.4301.

2.Preparada para cilindro europeu / Ready for european cylinder / Preparada para cilindro europeo.

3.Puxador retráctil activado por pressão com soft open / Retractable handle activated by pressure with soft open / Manilla retráctil activada por presión con apertura suave.
- 5.Língua em aço inox EN 1.4301 / Dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Pestillo en acero inox EN 1.4301.

6.Frente em aço inox EN 1.4301 / Front plate made in stainless steel EN1.4301 / Frente en acero inoxidable EN 1.4301.

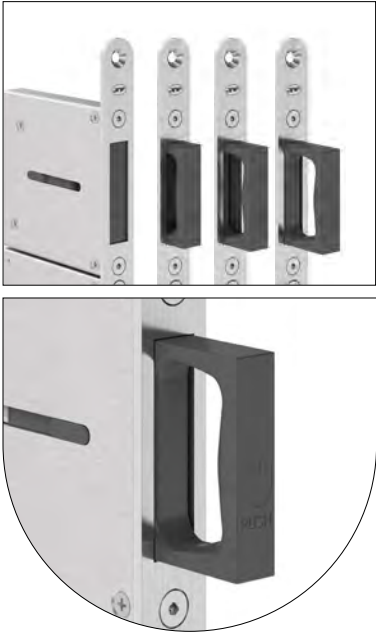

TYPE	Satin - EN.1.4301	TITANIUM BLACK	TITANIUM GOLD	TITANIUM COPPER	TITANIUM CHOCOLATE
DIN PROFILE CYLINDER	IN.20.502	IN.20.502.TB	IN.20.502.TG	IN.20.502.TCO	IN.20.502.TCH

TIC-TAC
DIN
SLIDING
DOOR LOCK

FECHADURA DIN DE EMBUTIR
PARA PORTAS DE CORRER /
DIN MORTISE DOOR LOCK
FOR SLIDING DOORS /
CERRADURA DIN DE EMBUTIR
PARA PUERTAS CORREDERAS.

TRINCO ANTIVANDALISMO DE
SEGURANÇA EM AÇO INOXIDÁVEL /
ANTI-VANDALISM STAINLESS
STEEL SAFETY LATCH /
CIERRE DE SEGURIDAD ANTIVANDÁLICO
DE ACERO INOXIDABLE.

PUXADOR RETRÁCTIL DESENVOLVIDO
PARA PORTAS DE "CASSETE" /
RETRACTABLE HANDLE, DEVELOPED
FOR POCKET DOORS /
POMO RETRÁCTIL DESARROLLADO
PARA PUERTAS DE "CASSETTE".



FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS



GRADE
2

A fechadura DIN de embutir para portas de correr foi desenvolvida com trinco antivandalismo de segurança em aço inoxidável e puxador retrátil. O foco deste produto foi a aplicação em espaços sujeitos a utilização elevada com aplicação em portas tipo cassete /
The mortise DIN lock for sliding doors was developed with stainless steel anti-vandalism safety latch and a retractable handle. The focus of this product was the application in spaces subject to high usage with application in pocket doors /
La cerradura DIN empotrada para puertas correderas fue desarrollada con pestillo de seguridad antivandálico de acero inoxidable y manilla retráctil. El enfoque de este producto fue la aplicación en espacios sujetos a utilización intensiva con aplicación en puertas tipo cassette.

1.Caixa fechada em aço inox
EN 1.4301 / Closed lock case
made in stainless steel EN 1.4301 /
Caja cerrada en acero inox
EN 1.4301.


2.Preparada para cilindro
europeu / Ready for european
cylinder / Preparada para cilindro
europeo.

3.Puxador retráctil em aço inox
EN 1.4301 / Retractable handle
made in stainless steel EN 1.4301 /
Manilla retráctil en acero inox
EN 1.4301.

4.Botão para activar o puxador
retráctil / Button to activate the
retractable handle / Botón para
activar la manilla retráctil.

5.Língua em aço inox
EN 1.4301 / Dead bolt made in
stainless steel EN 1.4301 /
Pestillo en acero inox EN 1.4301.

6.Frente em aço inox EN 1.4301 /
Front plate made in stainless
steel EN1.4301 / Frente en acero
inoxidable EN 1.4301.

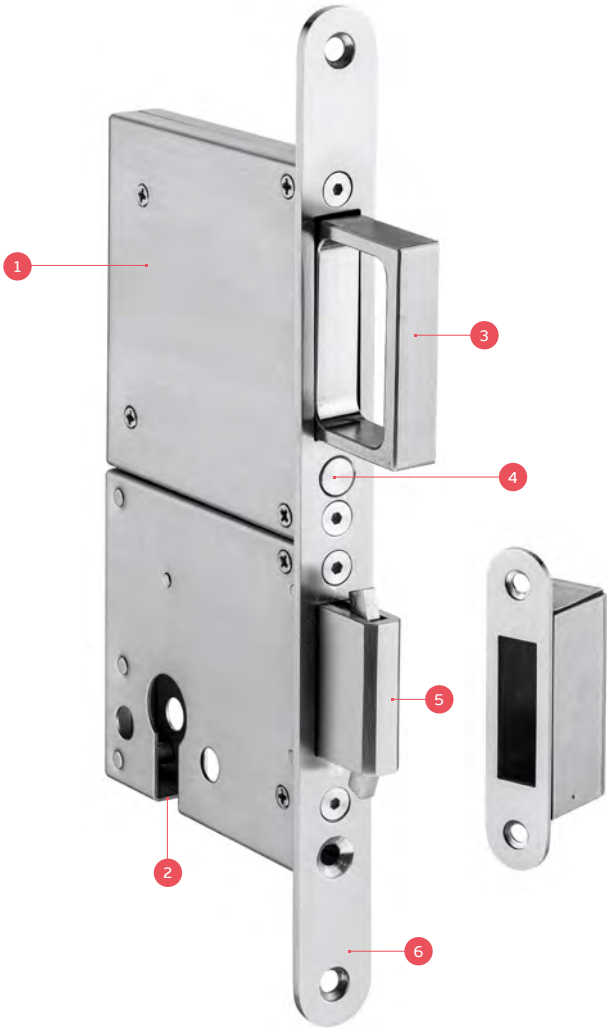

IN.20.501



IN.20.500



IN.16.600

DIN
SLIDING
LOCK

FECHADURA DIN DE EMBUTIR
PARA PORTAS DE CORRER /
DIN MORTISE DOOR LOCK
FOR SLIDING DOORS /
CERRADURA DIN DE EMBUTIR
PARA PUERTAS CORREDERAS.

TRINCO ANTIVANDALISMO DE
SEGURANÇA EM AÇO INOXIDÁVEL /
ANTI-VANDALISM STAINLESS
STEEL SAFETY LATCH /
CIERRE DE SEGURIDAD
ANTIVANDÁLICO DE ACERO
INOXIDABLE.

PUXADOR RETRÁCTIL EM AÇO
INOXIDÁVEL, DESENVOLVIDO PARA
PORTAS DE "CASSETE" /
STAINLESS STEEL RETRACTABLE HANDLE,
DEVELOPED FOR POCKET DOORS /
POMO RETRÁCTIL DE ACERO
INOXIDABLE, DESARROLLADO PARA
PUERTAS DE "CASSETTE".




FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS




IN.20.500

Fechadura de embutir para portas de correr /
Mortise door lock for sliding doors /
Cerradura de embutir para puertas correderas.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
EN12209 2B400B2CA00

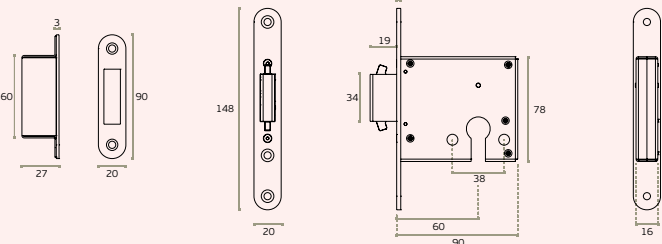


IN.20.501

Fechadura de embutir com puxador retráctil para portas de correr /
Mortise door lock with retractable handle for sliding doors /
Cerradura de embutir con manilla retráctil para puertas correderas.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
EN12209 2B400B2CA00

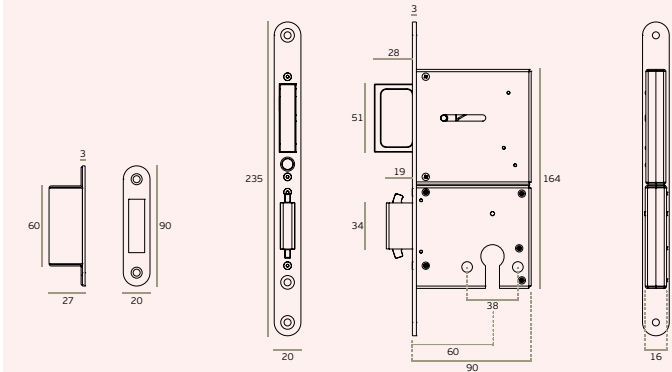


IN.16.600

Concha de embutir com puxador retratil ativada com botão /
Concealed flush handle with retractable knob activated with button /
Cazoleta de embutir con manilla retráctil, que se activa con el botón.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

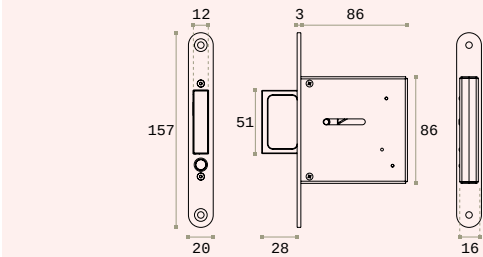


IN.20.502

Fechadura de embutir com puxador retráctil para portas de correr /
Mortise door lock with retractable handle for sliding doors /
Cerradura de embutir con manilla retráctil para puertas correderas.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
EN12209 2B400B2CA00

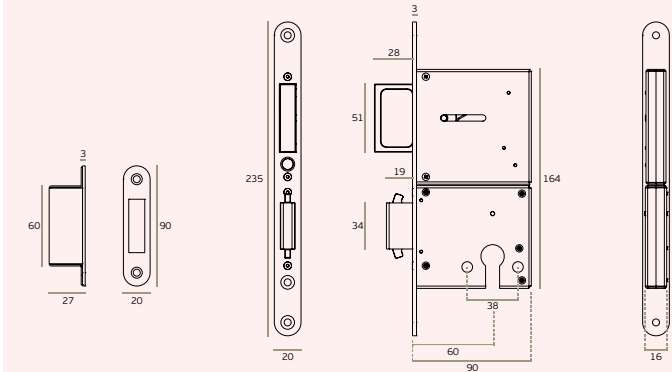


FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER /
MORTISE LOCKS FOR SLIDING DOORS /
CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS

IN.04.240
Fecho wc de embutir com ranhura para moeda sem indicador /
Concealed bathroom snib indicator with coin slot without color indication /
Muletilla / desbloqueo de embutir con fenda para moneda sin indicador.



.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH

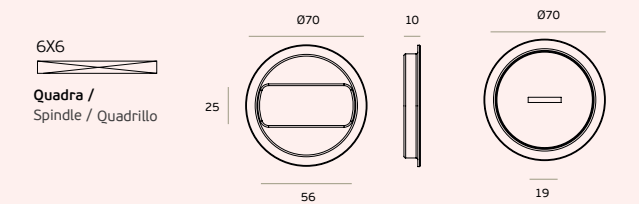


IN.04.240.C
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazololeta.



.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH

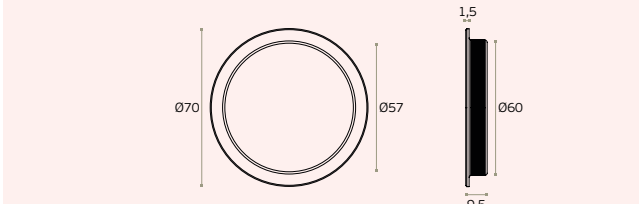

SF


without
hole

IN.04.240.EC
Concha de embutir para chave normal /
Concealed flush handle for normal key /
Cazololeta para llave normal.



.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH

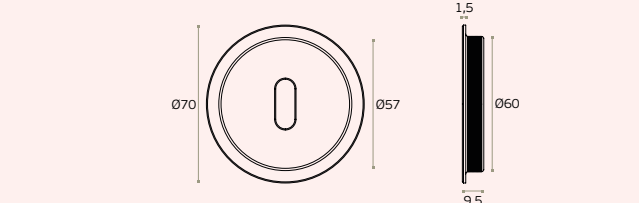


IN.04.240.PZ
Concha de embutir com entrada para cilindro de perfil europeu /
Concealed flush handle for european cylinder/
Cazololeta para cilindro europeo.



.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH

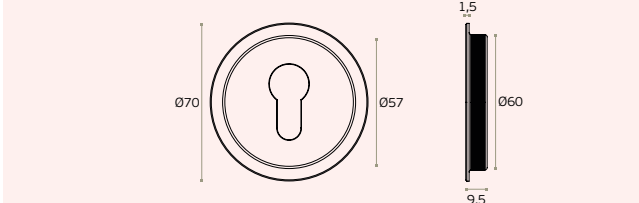

European
cylinder


IN.20.AWC

Acessório para converter uma fechadura de cilindro em fechadura para casa de banho. Pode ser aplicado com quadras de 6x6 ou 8x8mm. Não compatível com fecho WC com indicador de cor /
Accessory to convert a cylinder lock into a bathroom lock. Allows the use of 6x6 or 8x8mm square spindles. Not compatible with color indicator version /
Accesorio para convertir una cerradura de cilindro en cerradura de condena. Puede aplicarse cuadradillos de 6x6 o 8x8mm. No es compatible con cerradura con indicador de color.

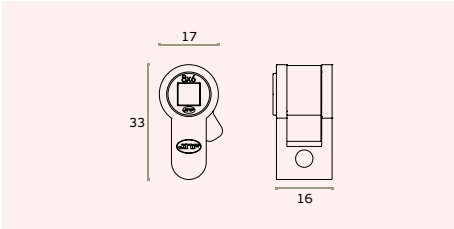


WC
8X8

WC
6X6

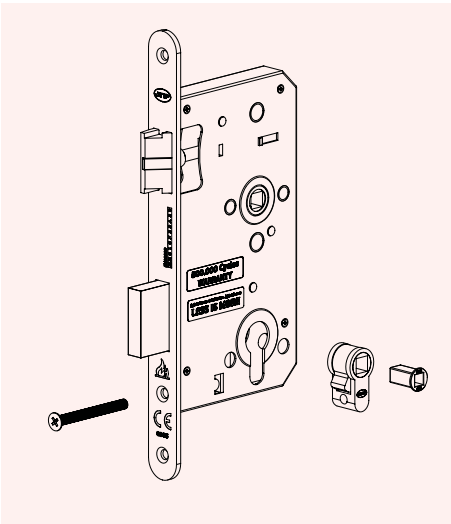

IN.20.AKN


Acessório para converter uma fechadura de cilindro em chave normal. 12 combinações possíveis. Possibilidade de grupos de chaves iguais /
Accessory to convert a cylinder lock into normal key. 12 possible combinations. Possibility of groups of equal keys /
Accesorio para convertir una cerradura de cilindro en llave normal. 12 combinaciones posibles. Posibilidad de grupos de llaves iguales.

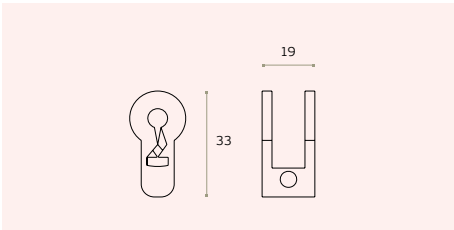

1 unit

12 comb

1

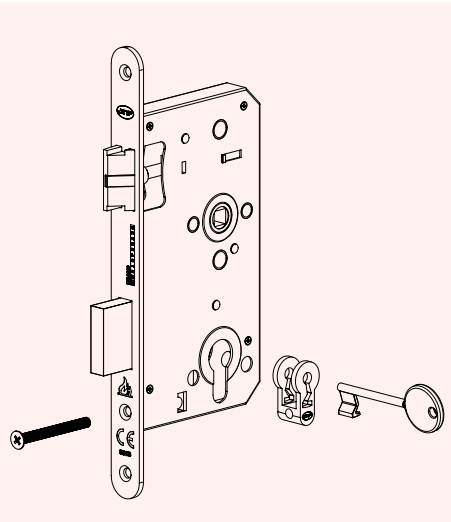

IN.20.AKN.BA



IN.20.AKN.RG



IN.20.AKN.RCO



VEDANTES PARA SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER /
PVC SEALS FOR SLIDING DOOR SYSTEMS /
SELLOS PARA SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS.

Este produto para portas de correr elimina os espaços livres entre a porta e a parede por onde pode passar ar, água e pó. Além disso, esta aplicação, além de controlar o fluxo de ar, o aspecto visual da moldura, resulta num aspecto contemporâneo em ambientes arquitetônicos.

Dependendo do tipo de aplicação estes vedantes são produzidos com PVC rígido ou misto (rígido e flexível).

O PVC utilizado é resistente aos raios UV evitando a mudança de cor com o passar do tempo. As soluções magnéticas ajudam a manter as portas fechadas.

This product for sliding doors eliminates gaps between doors and walls where air, water and dust can pass. In addition, this application, in addition to controlling the air flow, the visual frame aspect, becomes contemporary in architectural environments.

Depending on the type of application, these seals are produced with rigid PVC or a mix of rigid and flexible PVC.

The PVC used is resistant to UV rays, preventing color change over time. Magnetic solutions help keep doors closed.

Este producto para portas de correr elimina os vãos entre portas y paredes por onde pode passar ar, água e pó. Além disso, esta aplicación, além de control o fluxo de ar, o aspecto visual da moldura, resulta num aspecto contemporâneo em ambientes arquitetônicos.

Dependiendo del tipo de aplicación, estos sellas se fabrican con PVC rígido o mixto (rígido y flexible).

























El PVC utilizado es resistente a los rayos UV evitando que cambie de color con el paso del tiempo. Las soluciones magnéticas ayudan a mantener las puertas cerradas.



BLACK PVC
FRAMES FOR
SLIDING DOOR
SYSTEMS



VEDANTES PARA VIDRO (8-12MM) /
PVC SEALS FOR GLASS (8-12MM) /
SELLOS PARA CRISTAL (8-12MM).

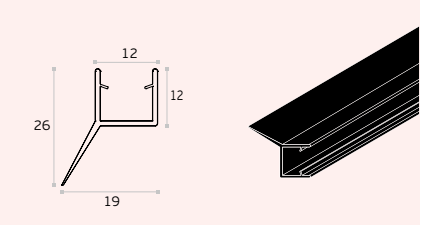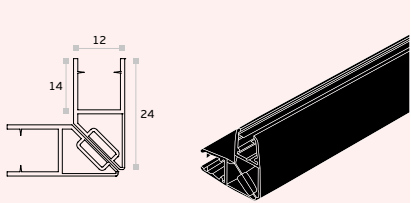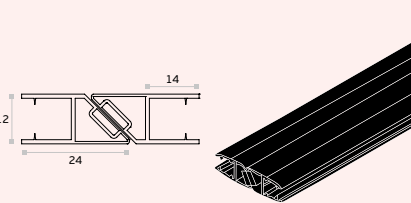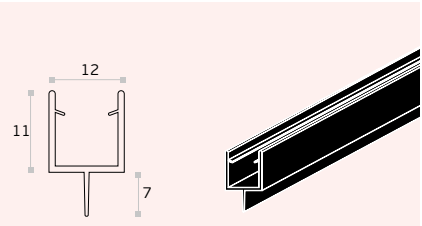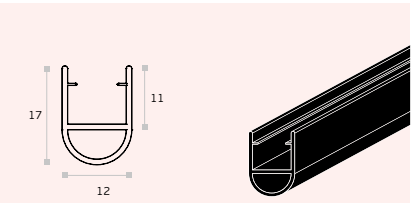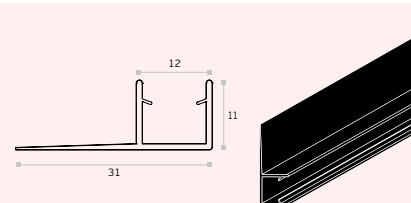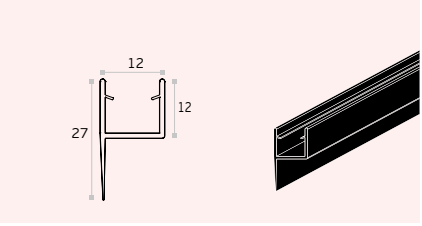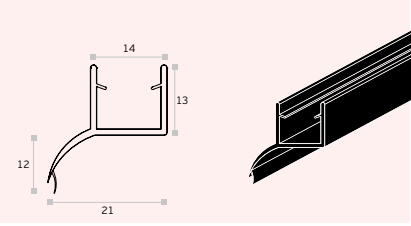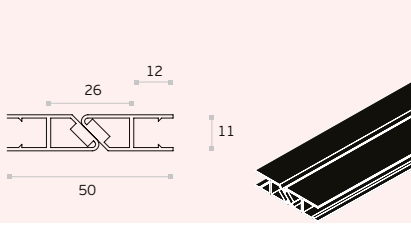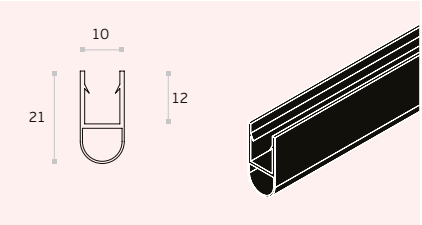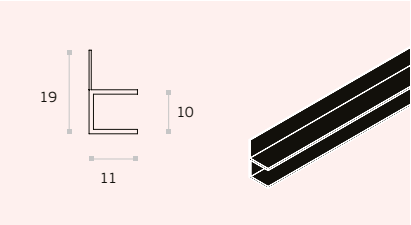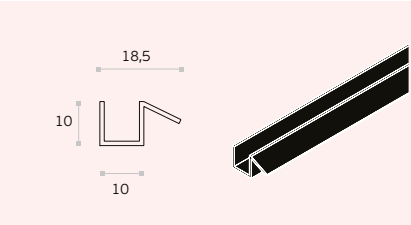 	 	 
IN.15.998.A (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal.	IN.15.998.B (2000mm) IN.15.998.B.L (2500mm) Vedante magnético para vidro 90° / 90° Magnetic PVC seals for glass / Sello magnetico para cristal 90°	IN.15.998.C (2000mm) IN.15.998.C.L (2500mm) Vedante magnético para vidro 180° / 180° Magnetic PVC seals for glass / Sello magnetico para cristal 180°
 	 	 
IN.15.998.D (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.998.E (2000mm) IN.15.998.E.L (2500mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.998.F (2000mm) IN.15.998.F.L (2500mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal
 	 	 
IN.15.998.G (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal.	IN.15.998.H (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.996.C (2000mm) IN.15.996.C.L (2500mm) Vedante magnético para vidro / Magnetic PVC seals for glass / Sello magnetico para cristal
 	 	 
IN.15.996.E (2000mm) IN.15.996.E.L (2500mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.996.F (2000mm) IN.15.996.F.L (2500mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.996.J (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal



Perfis desenvolvidos para a indústria do vidro, para portas de vidro de correr, de batente e de fole.

Dependendo do tipo de aplicação estes vedantes são produzidos com PVC rígido ou misto (rígido e flexível).

O PVC utilizado é resistente aos raios UV evitando a mudança de cor com o passar do tempo.

As soluções magnéticas ajudam a manter as portas fechadas.

Profiles developed for the glass industry, for sliding glass doors, rebated glass doors and folding glass doors.

Depending on the type of application, these seals are produced with rigid PVC or a mix of rigid and flexible PVC.

The PVC used is resistant to UV rays, preventing color change over time.

Magnetic solutions help keep doors closed.

























Perfiles desarrollados para la industria del cristal, para puertas de cristal correderas, solapadas y plegables.

Dependiendo del tipo de aplicación, estos sellas se fabrican con PVC rígido o mixto (rígido y flexible).

El PVC utilizado es resistente a los rayos UV evitando que cambie de color con el paso del tiempo.

Las soluciones magnéticas ayudan a mantener las puertas cerradas.

VEDANTES PARA VIDRO (8-12MM) /
PVC SEALS FOR GLASS (8-12MM) /
SELLOS PARA CRISTAL (8-12MM).

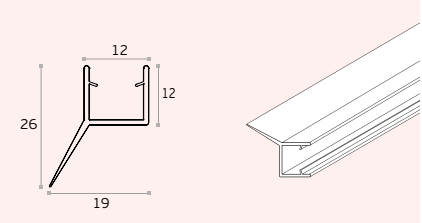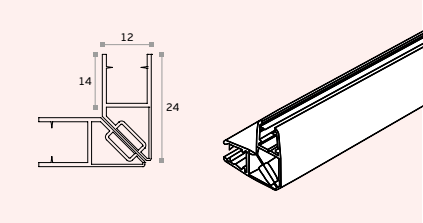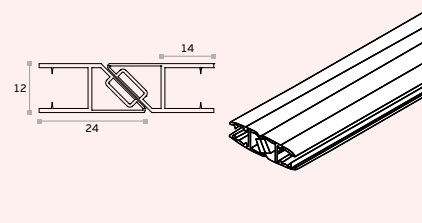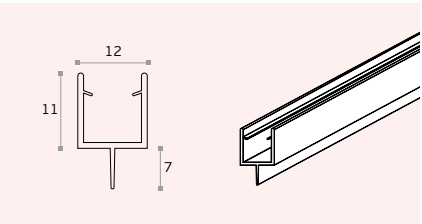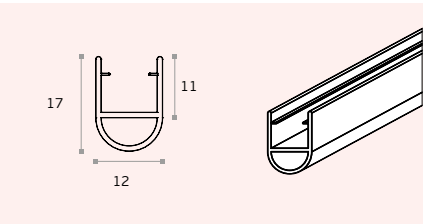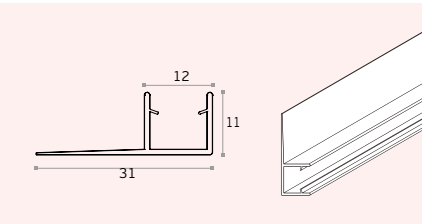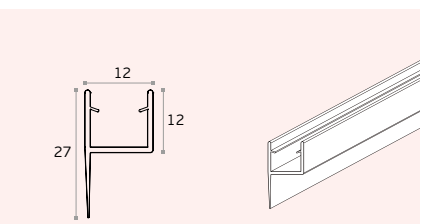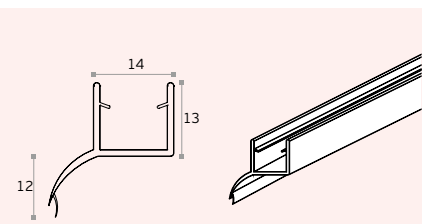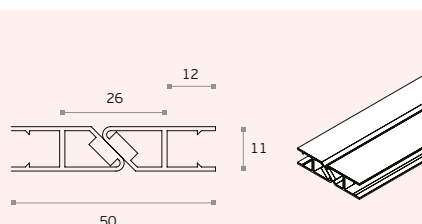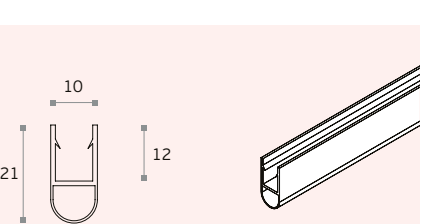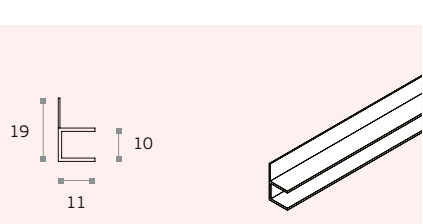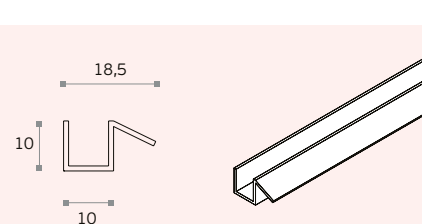 	 	 
IN.15.999.A (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal.	IN.15.999.B (2000mm) IN.15.999.B.L (2500mm) Vedante magnético para vidro 90° / 90° magnetic PVC seals for glass / Sello magnetico para cristal 90°.	IN.15.999.C (2000mm) IN.15.999.C.L (2500mm) Vedante magnético para vidro 180° / 180° magnetic PVC seals for glass / Sello magnetico para cristal 180°.
 	 	 
IN.15.999.D (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.999.E (2000mm) IN.15.999.E.L (2500mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.999.F (2000mm) IN.15.999.F.L (2500mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal
 	 	 
IN.15.999.G (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal.	IN.15.999.H (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal.	IN.15.997.C (2000mm) IN.15.997.C.L (2500mm) Vedante magnético para vidro / Magnetic PVC seals for glass / Sello magnetico para cristal.
 	 	 
IN.15.997.E (2000mm) IN.15.997.E.L (2500mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.997.F (2000mm) IN.15.997.F.L (2500mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.997.J (2000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal



Perfis desenvolvidos para a indústria do vidro, para portas de vidro de correr, de batente e de fole.

Dependendo do tipo de aplicação estes vedantes são produzidos com PVC rígido ou misto (rígido e flexível).

O PVC utilizado é resistente aos raios UV evitando a mudança de cor com o passar do tempo. As soluções magnéticas ajudam a manter as portas fechadas.

Profiles developed for the glass industry, for sliding glass doors, rebated glass doors and folding glass doors.





Depending on the type of application, these seals are produced with rigid PVC or a mix of rigid and flexible PVC.

The PVC used is resistant to UV rays, preventing color change over time. Magnetic solutions help keep doors closed.

Perfiles desarrollados para la industria del cristal, para puertas de cristal correderas, solapadas y plegables.

Dependiendo del tipo de aplicación, estos sellas se fabrican con PVC rígido o una mezcla de aparejado o blando.

El PVC utilizado es resistente a los rayos UV evitando que cambie de color con el paso del tiempo. Las soluciones magnéticas ayudan a mantener las puertas cerradas.

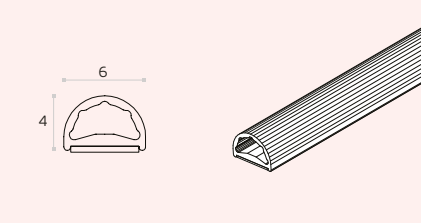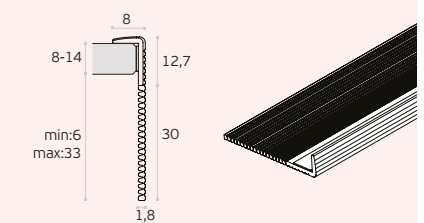 	 
IN.15.995.E (3000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal	IN.15.995.F (3000mm) Vedante para vidro / PVC seals for glass / Sellos para cristal

VEDA PORTAS AUTOMÁTICO /
DROP DOWN SEALS /
BURLETES AUTOMATICO.

NEW


SLIDE

IN.06.010.730
IN.06.010.830
IN.06.010.930
IN.06.010.1030
IN.06.010.1130
IN.06.010.1230


Este modelo foi desenvolvido para portas de correr. A configuração do perfil deixa espaço para a guia de piso. Na porta de correr é importante a combinação entre o drop seal e um magnético, para manter a porta fechada e activar o veda porta /

This model was developed for sliding doors. The configuration of the profile leave space for the floor guide. To combine with the slide drop seal is important to use a mangnet to keep the door closed and drop seal activated /

Este modelo fue desarrollado para puertas correderas. La configuración del perfil deja espacio para la guía de suelo. En las puertas correderas, es importante combinar un sello de caída con uno magnético para mantener la puerta cerrada y activar lo burlete de puerta.

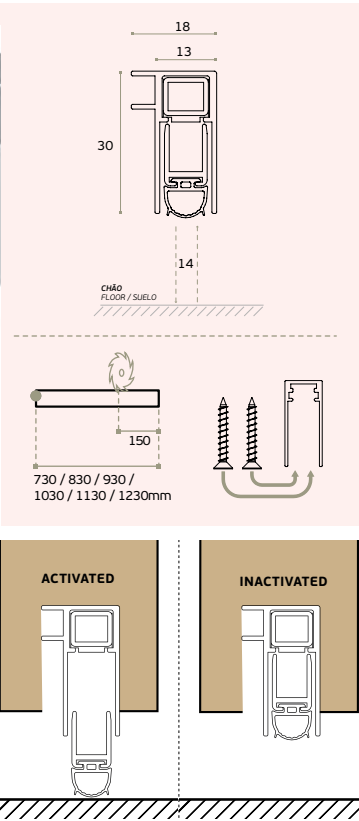

33 dB Rw

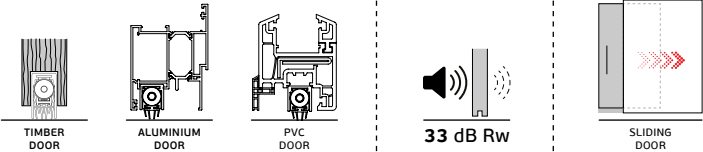

IN.17.012
Retentor magnético /
Magnetic retainer /
Retenedor magnetico.




MATERIAL: NEODIMIO / NEODYMIUM / NEODIMIO
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: PRETO/BLACK/NEGRO
FORÇA / POWER / FUERZA: 52KG

IN.17.010
Fecho magnético /
Concealed magnetic latch /
Cierre magnetico.



MATERIAL: NEODIMIO / NEODYMIUM / NEODIMIO

FORÇA / POWER / FUERZA: 26KG

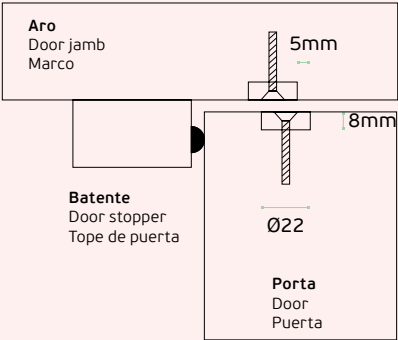

VEDANTES PARA PORTAS DE CORRER /
SEALS FOR SLIDING DOORS /
BURLETES AUTOMATICO.



NEW

IN.15.951.VML
Vedante magnético /
limitador entre portas /
Magnetic seal / stopper
between doors / Sello
magnético / tapón entre
puertas.



MATERIAL: NEODIMIO / NEODYMIUM / NEODIMIO
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATIN

**MAGNETIC
SEALS**

NEW

IN.15.951.VGI
Vedante / guia inferior para
pavimento /
Floor seal / bottom guide /
Sellador de piso/guía inferior.



MATERIAL: NEODIMIO / NEODYMIUM / NEODIMIO
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATIN



Imagem /
Image / Imagen:
1x IN.16.312 > 3x - IN.15.953 + 3x - IN.15.951 +
2x -IN.15.951.GS + 3x - IN.15.951.VGI + 3x - IN.15.951.VML

ÍNDICE GERAL /
MAIN INDEX / INDICE GENERAL.
VOL. 2 - 2023 - 2024



REF.	Cap. / Pág.
21.001.R	E/241
21.001.R10	E/241
21.001.R20	E/241
21.2205	E/241
21.2205.B	E/241
IN.04.240	E/326
IN.04.240.C	E/326
IN.04.240.EC	E/326
IN.04.240.PZ	E/326
IN.05.061	E/221
IN.06.010	E/334
IN.07.010.D	E/274
IN.07.013.D	E/274
IN.07.101.D	E/279
IN.07.103.D	E/278
IN.07.103.E	E/278
IN.07.105.D	E/279
IN.07.123.16.D.KN	E/289
IN.07.131.D	E/281
IN.07.185.D	E/292
IN.07.187.D	E/295
IN.07.188.D	E/295
IN.07.189.D	E/296
IN.07.200.D.16	E/290
IN.07.200.D.25	E/290
IN.07.201.V.1200	E/277
IN.07.201.V.600	E/277
IN.07.286.D.20	E/302
IN.07.286.D.25	E/303
IN.07.286.D.30	E/303
IN.07.381.D	E/283
IN.07.409.D	E/300
IN.07.411.C.D	E/299
IN.07.412.D	E/300
IN.07.418.D	E/299
IN.07.432	E/287
IN.07.432.S	E/287
IN.07.490.S	E/284
IN.15.002	E/153
IN.15.004	E/155
IN.15.004.C	E/177
IN.15.007	E/171
IN.15.007	E/173
IN.15.008	E/171
IN.15.008	E/204
IN.15.008	E/205
IN.15.011	E/174
IN.15.011	E/186
IN.15.012	E/174
IN.15.012	E/186
IN.15.017	E/176
IN.15.019	E/176
IN.15.020	E/176
IN.15.023	E/176
IN.15.028	E/176
IN.15.029	E/176
IN.15.030	E/174
IN.15.030	E/186
IN.15.031	E/174
IN.15.031	E/186

REF.	Cap. / Pág.
IN.15.032	E/174
IN.15.032	E/186
IN.15.032.R	E/186
IN.15.034	E/178
IN.15.034.2	E/178
IN.15.034.3	E/178
IN.15.038	E/177
IN.15.039	E/177
IN.15.040	E/176
IN.15.042	E/174
IN.15.043	E/174
IN.15.044	E/175
IN.15.045	E/175
IN.15.046	E/175
IN.15.047	E/175
IN.15.070	E/208
IN.15.071	E/208
IN.15.072	E/199
IN.15.073	E/199
IN.15.074.D	E/199
IN.15.074.S	E/199
IN.15.075.D	E/208
IN.15.075.S	E/208
IN.15.077	E/199
IN.15.077	E/209
IN.15.077.B	E/199
IN.15.077.B	E/209
IN.15.078	E/209
IN.15.120.K	E/190
IN.15.120.K.L	E/190
IN.15.121.K	E/191
IN.15.121.K.L	E/191
IN.15.122.K	E/192
IN.15.122.K.L	E/192
IN.15.123.K	E/193
IN.15.123.K.L	E/193
IN.15.150	E/173
IN.15.150	E/176
IN.15.200	E/147
IN.15.201	E/143
IN.15.202	E/169
IN.15.203	E/141
IN.15.205	E/145
IN.15.210	E/149
IN.15.212	E/151
IN.15.215	E/198
IN.15.217	E/206
IN.15.217.P	E/207
IN.15.255.2	E/131
IN.15.257.2	E/131
IN.15.300	E/202
IN.15.300	E/203
IN.15.301	E/200
IN.15.301	E/201
IN.15.302	E/136
IN.15.320	E/182
IN.15.320.A	E/182
IN.15.320.B	E/182
IN.15.320.C	E/182
IN.15.321	E/182

REF.	Cap. / Pág.
IN.15.450	E/117
IN.15.451	E/117
IN.15.500.1	E/220
IN.15.500.2	E/221
IN.15.500.3	E/220
IN.15.500.4	E/221
IN.15.510.2000	E/215
IN.15.510.2500	E/215
IN.15.510.3000	E/215
IN.15.511.2000	E/215
IN.15.511.2500	E/215
IN.15.511.3000	E/215
IN.15.550	E/239
IN.15.550.1	E/240
IN.15.550.2	E/240
IN.15.550.3	E/240
IN.15.550.4	E/240
IN.15.551	E/238
IN.15.552.D	E/238
IN.15.552.E	E/238
IN.15.553	E/238
IN.15.601	E/157
IN.15.604	E/159
IN.15.606	E/163
IN.15.614	E/161
IN.15.616	E/165
IN.15.700.2000	E/71
IN.15.700.3000	E/71
IN.15.700.4000	E/71
IN.15.700.S.2000	E/79
IN.15.700.S.3000	E/79
IN.15.700.S.4000	E/79
IN.15.702.2000	E/33
IN.15.702.3000	E/33
IN.15.702.4000	E/37
IN.15.702.6000	E/37
IN.15.703.4000	E/75
IN.15.703.6000	E/75
IN.15.703.S.4000	E/83
IN.15.703.S.6000	E/83
IN.15.704.2000	E/41
IN.15.704.3000	E/41
IN.15.708.4000	E/87
IN.15.708.6000	E/87
IN.15.709.2000	E/91
IN.15.709.3000	E/91
IN.15.709.4000	E/91
IN.15.710.2000	E/73
IN.15.710.3000	E/73
IN.15.710.4000	E/73
IN.15.710.S.2000	E/81
IN.15.710.S.3000	E/81
IN.15.710.S.4000	E/81
IN.15.712.2000	E/35
IN.15.712.2000	E/35
IN.15.712.4000	E/39
IN.15.712.6000	E/39
IN.15.713.4000	E/77
IN.15.713.6000	E/77
IN.15.713.S.4000	E/85

REF.	Cap. / Pág.
IN.15.713.S.6000	E/85
IN.15.718.4000	E/89
IN.15.718.6000	E/89
IN.15.730	E/60
IN.15.731	E/60
IN.15.732	E/64
IN.15.733	E/64
IN.15.734	E/64
IN.15.737	E/61
IN.15.740.2000	E/101
IN.15.740.3000	E/101
IN.15.740.4000	E/101
IN.15.740.S.2000	E/105
IN.15.740.S.3000	E/105
IN.15.740.S.4000	E/105
IN.15.741.4000	E/109
IN.15.741.6000	E/109
IN.15.742.2000	E/97
IN.15.743.2000	E/47
IN.15.750.2000	E/103
IN.15.750.3000	E/103
IN.15.750.4000	E/103
IN.15.750.S.2000	E/107
IN.15.750.S.3000	E/107
IN.15.750.S.4000	E/107
IN.15.751.4000	E/111
IN.15.751.6000	E/111
IN.15.752.2000	E/99
IN.15.753.2000	E/49
IN.15.780	E/56
IN.15.781	E/56
IN.15.782	E/54
IN.15.783	E/54
IN.15.784.2	E/55
IN.15.784.2	E/57
IN.15.784.2.B	E/55
IN.15.784.2.B	E/57
IN.15.784.2.W	E/55
IN.15.784.2.W	E/57
IN.15.784.3	E/55
IN.15.784.3	E/57
IN.15.784.3.B	E/55
IN.15.784.3.B	E/57
IN.15.784.3.W	E/55
IN.15.784.3.W	E/57
IN.15.784.4	E/55
IN.15.784.4	E/57
IN.15.784.4.B	E/55
IN.15.784.4.B	E/57
IN.15.784.4.W	E/55
IN.15.784.4.W	E/57
IN.15.784.6	E/55
IN.15.784.6	E/57
IN.15.784.6.B	E/55
IN.15.784.6.B	E/57
IN.15.784.6.W	E/55
IN.15.784.6.W	E/57
IN.15.950	E/120
IN.15.951	E/122
IN.15.951.VGI	E/131

REF.	Cap. / Pág.
IN.15.951.VML	E/131
IN.15.952	E/130
IN.15.952.1900	E/220
IN.15.952.2900	E/220
IN.15.952.5800	E/220
IN.15.953	E/130
IN.15.953.1900	E/220
IN.15.953.2900	E/220
IN.15.953.5800	E/220
IN.15.954	E/130
IN.15.990	E/131
IN.15.995.E	E/333
IN.15.995.F	E/333
IN.15.996.C	E/330
IN.15.996.C.L	E/330
IN.15.996.E	E/330
IN.15.996.E.L	E/330
IN.15.996.F	E/330
IN.15.996.F.L	E/330
IN.15.996.J	E/330
IN.15.997.C	E/332
IN.15.997.C.L	E/332
IN.15.997.E	E/332
IN.15.997.E.L	E/332
IN.15.997.F	E/332
IN.15.997.F.L	E/332
IN.15.997.J	E/332
IN.15.998.A	E/330
IN.15.998.B	E/330
IN.15.998.B.L	E/330
IN.15.998.C	E/330
IN.15.998.C.L	E/330
IN.15.998.D	E/330
IN.15.998.E	E/330
IN.15.998.E.L	E/330
IN.15.998.F	E/330
IN.15.998.F.L	E/330
IN.15.998.G	E/330
IN.15.998.H	E/330
IN.15.999.A	E/332
IN.15.999.B	E/332
IN.15.999.B.L	E/332
IN.15.999.C	E/332
IN.15.999.C.L	E/332
IN.15.999.D	E/332
IN.15.999.E	E/332
IN.15.999.E.L	E/332
IN.15.999.F	E/332
IN.15.999.F.L	E/332
IN.15.999.G	E/332
IN.15.999.H	E/332
IN.16.020.120	E/258
IN.16.020.200	E/258
IN.16.020.200.PZ	E/258
IN.16.220.19	E/270
IN.16.221.19	E/271
IN.16.225	E/264
IN.16.230	E/270
IN.16.231	E/271
IN.16.232	E/271

REF.	Cap. / Pág.
IN.16.234	E/253
IN.16.235	E/253
IN.16.236.1100	E/255
IN.16.236.200	E/252
IN.16.236.600	E/254
IN.16.237.1100	E/255
IN.16.237.200	E/252
IN.16.237.600	E/254
IN.16.238.1100.D	E/255
IN.16.238.1100.E	E/255
IN.16.238.200	E/252
IN.16.238.600.D	E/254
IN.16.238.600.E	E/254
IN.16.241	E/265
IN.16.242	E/265
IN.16.300.35	E/260
IN.16.300.40	E/260
IN.16.301.35	E/260
IN.16.301.40	E/260
IN.16.302.M1.35	E/262
IN.16.302.M1.40	E/262
IN.16.302.M2.35	E/262
IN.16.302.M2.40	E/262
IN.16.302.M3.35	E/262
IN.16.302.M3.40	E/262
IN.16.302.M4.35	E/263
IN.16.302.M4.40	E/263
IN.16.302.M5.35	E/262
IN.16.302.M5.40	E/262
IN.16.310	E/266
IN.16.312	E/267
IN.16.314	E/266
IN.16.315	E/266
IN.16.318	E/250
IN.16.322	E/250
IN.16.400	E/268
IN.16.402	E/268
IN.16.404	E/268
IN.16.406	E/268
IN.16.410	E/269
IN.16.412	E/269
IN.16.414	E/269
IN.16.416	E/269
IN.16.527	E/249
IN.16.528	E/249
IN.16.550.A	E/244
IN.16.551.A	E/244
IN.16.552.A	E/244
IN.16.553.A	E/244
IN.16.554.A	E/246
IN.16.555.A	E/246
IN.16.556.A	E/246
IN.16.557.A	E/246
IN.16.558.A	E/247
IN.16.559.A	E/247
IN.16.560.A	E/247
IN.16.561.A	E/247
IN.16.562.A	E/248
IN.16.563.A	E/248
IN.16.564.A	E/248

REF.	Cop. / Pág.
IN.16.565.A	E/248
IN.16.566.A	E/249
IN.16.567.A	E/249
IN.16.600	E/266
IN.16.600	E/325
IN.17.010	E/220
IN.17.010	E/335
IN.17.012	E/334
IN.17.012	E/336
IN.17.614	E/220
IN.20.349	E/306
IN.20.350	E/307
IN.20.500	E/324
IN.20.501	E/324
IN.20.502	E/325
IN.20.915.S	E/318
IN.20.922	E/318
IN.20.925	E/312
IN.20.925.D	E/313
IN.20.925.LL	E/316
IN.20.925.LL.D	E/317
IN.20.925.S	E/314
IN.20.925.S.D	E/315
IN.20.AKN	E/327
IN.20.AWC	E/327
IN.21.910	E/63
IN.21.910.RC	E/64
IN.21.910.WL	E/63
IN.22.500	E/214
IN.24.201	E/65
IN.24.202	E/65
IN.24.203	E/65
IN.24.204	E/65
IN.24.205	E/65
IN.24.206	E/65
IN.24.207	E/65
IN.24.208	E/65
IN.24.209	E/65
IN.27.001	E/229
IN.27.002	E/229
IN.27.003	E/228
IN.27.004	E/229
IN.27.005	E/228
IN.27.006.D	E/228
IN.27.007	E/229
IN.27.008	E/228
IN.27.010.5800	E/230
IN.27.011.1900	E/221
IN.27.011.2900	E/221
IN.27.011.5800	E/221
IN.27.011.5800	E/230
IN.27.012.1900	E/221
IN.27.012.2900	E/221
IN.27.012.5800	E/221
IN.27.012.5800	E/230
IN.27.013	E/230
IN.28.108	E/62
IN.28.108.B	E/62
IN.28.109	E/62
IN.81.108	E/241

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



GPS

Latitude: 41°10'21.84" N

Longitude: 8°30'50.78" W

POR ESTRADA A PARTIR DO NORTE:

Desde a auto estrada A3 sentido Braga / Porto, tomar a auto-estrada A4 direcção Vila-Real. Sair em Ermesinde e tomar a direcção Valongo.

Após 3 km virar à direita numa rotunda em direcção a Gondomar, passados cerca de 200 m virar à esquerda direcção Gondomar Estrada D.Miguel.

Após 2 km Virar à esquerda para Zona Industrial das Mimosas.

POR ESTRADA A PARTIR DO SUL:

Entrando no Porto pela A1 através da ponte do Freixo, sair em direcção a Gondomar pela A29.

Seguir a A29, sair em Gondomar Este, na rotunda virar à esquerda sentido Valongo. Após cerca de 2 km virar à direita para Zona Industrial das Mimosas.

From the Oporto Airport
The more convenient way to reach JNF It's by taxi, that will take about 20 min.

From the centre of Oporto City until JNF Company It's about 10 km.

DESDE EL NORTE

Desde la autopista A3 sentido Braga / Oporto, tomar la autopista direccion Vila-Real.

Tomar la Salida Ermesinde direccion Valongo. Decorridos aproximadamente 3 km en una rotonda volver a la Derecha sentido Gondomar.

Decorridos aprox. 200 m volver a Izquierda sentido Gondomar. En 2 km volver a Izquierda sentido Zona Industrial das Mimosas.

DESDE EL SUR LLEGANDO A OPORTO

Por la Autopista A1 entrar por el Puente de FREIXO, tomar la salida Gondomar IC29. Percorrer toda la IC29, salir en Gondomar Este, en una rotonda volver a izquierda sentido Valongo. Decorridos cerca de 2 km volver à derecha sentido Zona Industrial das Mimosas.



ARCHITECTURAL
HARDWARE



JNF PORTUGAL

Head office / Factory

Comércio e Indústria de Ferragens S.A.
Rua Mimosas 849 / 851,
Zona Industrial Mimosas
4510-329 S. Pedro da Cova,
Portugal

Tel: +351 224 663 230

jnf@jnf.pt

www.jnf.pt

JNF SPAIN

Office / Showroom

JNFmyStore
Carrer Bruc, 77 Local dch.
08009 Barcelona

Tel: +34 932 504 047

Fax: +34 934 674 500

jnf@jnfmystore.es

www.jnfmystore.es

JNF LATAM

Office

Avenida Manuel Rodrigues 1159
Santiago de Chile
Chile

Tel: +56 9 9440 9330

manuel.simao@jnf.cl

www.jnf.cl

JNF ASIA

Office / Showroom

Room A5, 7/F, Block A, Mai Hing Industrial
Building,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong

Tel : +852 3460 4031

Fax : +852 3013 9765

jnf@sava.hk

www.jnf.hk

JNF BRASIL

Office

Rua Arizona 250, Brooklin
São Paulo,
Brasil

Tel: +5511 93354-9330

jnf@jnf.cl

www.jnf.cl



ARCHITECTURAL
HARDWARE

N. DL: 517816/23

Nome fornecedor: J. NEVES & FILHOS, SA

Título: Sistemas para portas de correr

VOL. 2 - JNF - FERRAGENS PARA ARQUITETURA

Autor: JNF J. NEVES & FILHOS, SA

Tipo: Monografia

Editor: JNF J. Neves & Filhos, SA

Local de Publicação: Porto, Portugal

Nº de Edição: 1ª edição

Criado a: 2023-06-21

Tiragem: 2000

Copyright © JNF 2023




As especificações dos produtos contidos nestes catálogos podem ser alterados sem aviso prévio / The technical specifications of the products contents in this catalogue can be changed without any previous advise / Las especificaciones técnicas de los productos contenidos en este catalogo pueden ser cambiadas sin previo aviso.

A reprodução integral ou parcial deste catálogo não é permitida / The integral or partial copy of this catalogue is not allowed / La copia integral o parcial deste catalogo no es permitida.

O presente Catálogo não segue as regras do novo Acordo Ortográfico.

Todas as medidas deste catálogo estão em milímetros /

All the dimensions in this catalogue are in millimeters / Todas las dimensiones en este catalogo estan en milímetros.

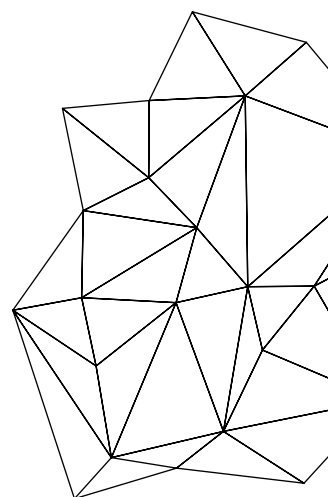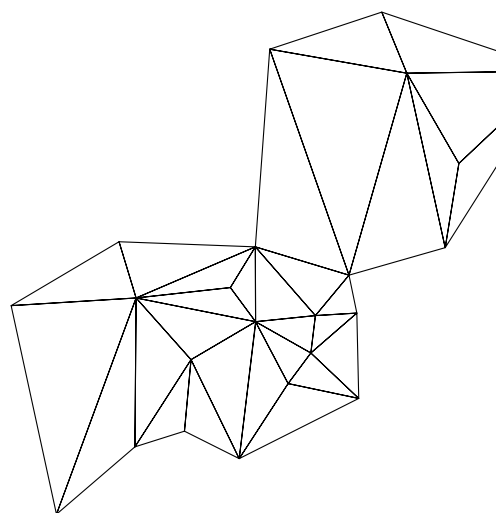

Vol.2 1st version
1ª versão / 1ª versión

CT-22.12.0

JNF © 2023- 2024

**ALWAYS
MORE**

58 YEARS
1965.2023



reddot winner 2022



ARCHITECTURAL
HARDWARE